

## 546601 StrongLumio RF távirányító/stmívač 12V/24V 1 zóna

RF diaľkový ovládač/stmievač, 1 zóna

RF pilot zdalnego sterowania/ściemniacz, 1 strefa

RF Télécommande / variateur, 1 zone

RF Remote control/dimmer, 1 zone

RF távirányító/dimmer, 1 zóna




### Termékleírás

A készlet egy távirányítóból és egy vevőegységből áll, amely vezeték nélküli LED-világítás vezérlésére szolgál. Lehetővé teszi a fényerő szabályozását, egyszínű LED-szalagokhoz készült.

### Műszaki adatok

- Üzemi hőmérséklet:  $-20\sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Tápfeszültség: DC 12 V-24 V
- Távirányító tápellátása: 3 V CR2025 gombelem
- Vezeték nélküli jel: 2,4 GHz, hatótávolság 20-30 m
- Kimenet: legfeljebb 4 csatorna
- Készenléti fogyasztás:  $< 1\text{ W}$
- Kimeneti áram:  $< 6\text{ A/csatorna}$ , összesen max. 15 A
- Maximális kimeneti teljesítmény: 12 V  $< 180\text{ W}$ ; 24 V  $< 360\text{ W}$

### Bekötési leírás

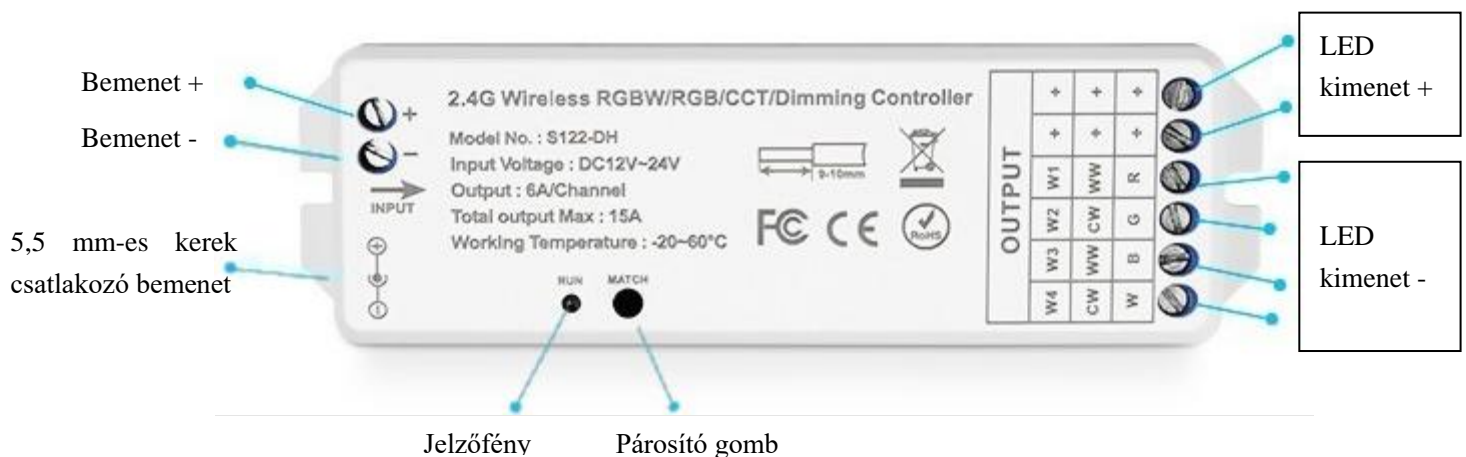

### Párosítás a gomb használatával:

Röviden nyomja meg a párosító gombot a vevőn. A mellette lévő jelzőfény villogni kezd. Ezután hosszan nyomja meg a távirányító BE gombját. A csatlakoztatott világítás és a jelzőfény lassan háromszor felvillan – ez jelzi a sikeres párosítást. **Ez azt jelenti, hogy a vezérlőegység ehhez a konkrét távirányítóhoz van hozzárendelve, és nem reagál más távirányítókra a hatótávolságon belül.**

Röviden nyomja meg újra a párosító gombot a vevőn. A jelzőfény villogni kezd. Ezután hosszan nyomja meg a távirányító BE gombját. A világítás és a jelzőfény gyorsan ötször villog – ez a sikeres leválasztás jele. **Ez azt jelenti, hogy a vezérlőegység most nyitott minden kompatibilis távirányító vezérlésére.**

### Párosítás újraindítással (ugyanaz az eredmény, más módszer):

Húzza ki az egységet az áramforrásból 1–2 másodpercre, majd csatlakoztassa vissza 1–2 másodpercre. Ismétlje meg azonnal – a jelzőfény villogni kezd. Ezután hosszan nyomja meg a távirányító BE gombját. A világítás és a jelzőfény lassan háromszor villog – sikeres párosítás. Ismétlje meg a folyamatot a leválasztáshoz – a jelzőfény gyorsan ötször villog.

### Minden párosított távirányító törlése:

Tartsa lenyomva a párosító gombot az egységen 5 másodpercig. A jelzőfény kilencszer villog – ez jelzi, hogy minden tárolt távirányító törlésre került a memóriából.

### Figyelmeztetés:

- Először csatlakoztassa a világítást, majd a tápellátást. Győződjön meg arról, hogy nincs rövidzárlat.
- Csak DC 12 V–24 V tápellátáshoz használható – ne csatlakoztassa más feszültséghez.
- Ne nyúljon az eszköz belső részeihez.
- Tartsa be a vezetékek helyes polaritását.
- Ne terhelje túl a terméket (a maximális teljesítmény fölött).

Gyártó: Démos trade, a.s.  
Škrobálkova 630/13  
718 00 Ostrava-Kunčičky  
Czech Republic

