

546609 StrongLumio

StrongLumio

powered by: **STRONG**

dotykowy włącznik/ściemniacz


do cyfrowych taśm LED 12–24VCZ

1. Opis produktu

Urządzenie jest przeznaczone do sterowania cyfrowymi (adresowalnymi) taśmami LED o napięciu wejściowym 12–24 V (np. 544564).

Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Produktu nie wolno rozbierać ani w żaden sposób modyfikować. Urządzenie należy przechowywać i użytkować wyłącznie w suchym środowisku, wewnątrz pomieszczeń lub w miejscu chronionym przed działaniem warunków atmosferycznych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz.

Schemat podłączenia

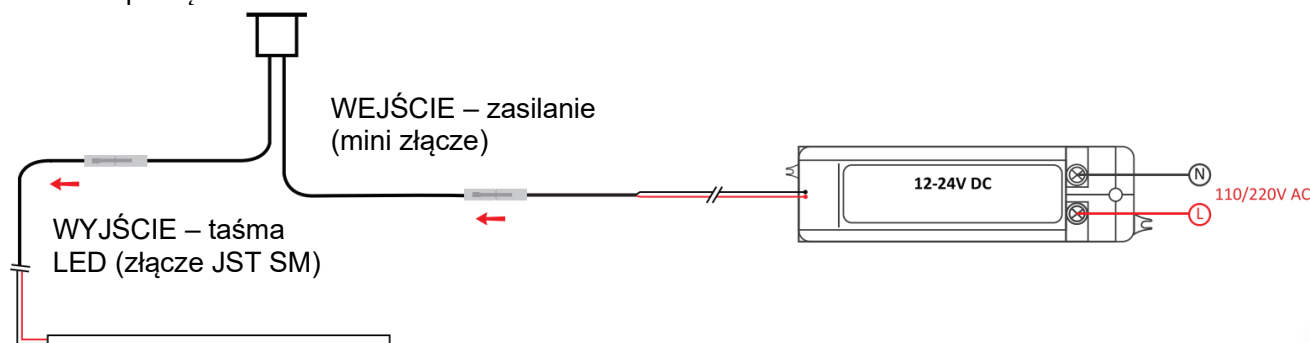

Nie należy montować włącznika na materiałach przewodzących. Podczas ewentualnego testowania przed instalacją nie wolno trzymać podłączonego włącznika w dłoni.

2. Specyfikacja

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Oznaczenie	546609 / STD043	Maks. liczba segmentów	64
Zasilanie	12V/24V DC	Min. prąd/segment	15 mA
Prąd wejściowy/wyjściowy	Maks. 3A	Ściemnianie	Tak, 5-100 %
Średnica otworu montażowego	18 mm	Stopień ochrony	IP20


Protokół komunikacji: jednoprzewodowe cyfrowe sterowanie (kompatybilne z WS2812, SM1673, TM1804...)

3. Opis funkcji

- Krótki dotknięcie 1× = WŁ./WYŁ.

- Krótki dotknięcie 2× = przełączenie między ściemnianiem a regulacją prędkości. Światło miga dwukrotnie, aby zasignalizować zmianę trybu.
 - Domyślny tryb ustawiony jest na ściemnianie. Po 30 s braku polecenia funkcja powraca do trybu ściemniania.
- Długie dotknięcie/przytrzymanie = regulacja jasności lub prędkości w zależności od wybranego trybu..
- Włącznik zachowuje ustawienia prędkości i jasności po wyłączeniu.
- **Ze względu na rozpoznawanie podwójnego dotyku włącznik reaguje na WŁ./WYŁ. z opóźnieniem około 1 s..**

4. Wymiary (mm)

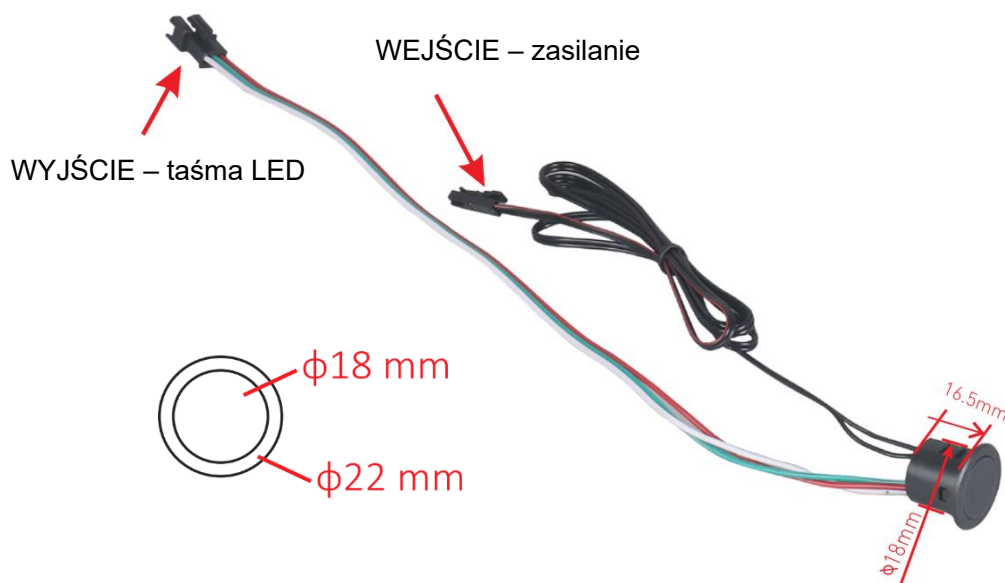

Producent: Démos trade, a.s.
 Škrobálkova 630/13
 718 00 Ostrava-Kunčičky
 Czech Republic

