



Dveřní kování

pomocník pro snadné a správné objednání





Dveřní kování

- snadno objednáte
pod jedním kódem

S novými přehledy si kování snadno vyberete
a rychle objednáte!

Stačí si vybrat:

- počet dveří,
- typ zavírání,
- délku profilu.

Pod jedním kódem získáte:

- kování na celou skříň,
- vodící profily,
- krycích profily,
- tlumení, pokud je požadováno.

Jde o velkou výhodu, díky které
nezapomenete na žádný komponent
a vaše objednávka bude precizní.



TopLine XL

Vodící profil na půdě

Specifikace kování:

- 1-4 křídla, s horním vedením, naložené dveře
- seřízení na výšku +/- 2 mm
- seřízení výšky, přesazení a naložení dveří
- tlumení Silent System (SiSy) ve směru zavírání, otevírání a kolize

Specifikace křídla:

- šířka 700–2000 mm
- maximální výška 2600 mm
- maximální váha 80 kg
- tloušťka 16–50 mm
- potřebná světlost mezi půdou a stropem 95 mm
- minimální vzdálenost od křídla po strop 35 mm
- potřebná výška soklu 60 mm

Komplet obsahuje:

- veškeré vozíky pro dveře
- sady tlumení (kování nelze použít bez tlumení)
- horní a spodní vodící profil
- krycí profil (délka 2000 mm)





Seznam kódů pro objednání kování
na celou skříň včetně vodících a krycích profilů.

TopLine XL - vodící profil na půdě

2 křídla - tlumení při zavírání i otevírání

tloušťka dveří (mm)	umístění zadních dveří VLEVO		umístění zadních dveří VPRAVO	
	3000	4000	3000	4000
19	376387	376388	376390	376391
22	376392	376393	376395	376396
28	376397	376398	376400	376401
33	376402	376403	376405	376406
40	376407	376408	376410	376411
50	376412	376413	376415	376416

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

3 křídla - tlumení při zavírání i otevírání

tloušťka dveří (mm)	rozdělení dveří		
	3000	4000	6000
19	376417	376418	376419
22	376420	376421	376422
28	376423	376424	376425
33	376426	376427	376428
40	376429	376430	376431
50	376432	376433	376434

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

Doplňkový sortiment:

299795 vrtací šablona pro vozíky

179676 karta k přihlášení doživotní garance



Montáž
TopLine XL



Nastavení
TopLine XL

4 křídla - tlumení při zavírání i otevírání

tloušťka dveří (mm)	synchronizace předních dveří					
	ano			ne		
	3000	4000	6000	3000	4000	6000
19	376435	376436	376437	376993	376999	376389
22	376438	376439	376440	376994	377000	376394
28	376441	376442	376443	376995	377001	376399
33	376444	376445	376446	376996	377002	376404
40	376447	376448	376449	376997	377003	376409
50	376450	376451	376452	376998	377004	376414

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

TopLine L

Vodící profil na půdě

Specifikace kování:

- 1-4 křídla, s horním vedením, naložené dveře
- seřízení na výšku +/- 3 mm
- seřízení výšky, přesazení a naložení dveří
- tlumení Silent System (SiSy) ve směru zavírání i otvírání

Specifikace křídla:

- šířka 700–1500 mm
- max. výška 2600 mm
- maximální hmotnost 50 kg
- tloušťka 16–40 mm
- potřebná světlost mezi půdou a stropem: skříň se 2 křídly 135 mm, skříň se 3-4 křídly 85 mm
- minimální vzdálenost od křídla po strop: skříň se 2 křídly 75 mm, skříň se 3-4 křídly 25 mm
- potřebná výška soklu 60 mm

Komplet obsahuje:

- veškeré vozíky pro dveře
- sady tlumení (buď pro oba směry pohybu dveří nebo pouze pro zavírání)
- horní a spodní vodící profil
- krycí profil (délka 1000 mm)



**Seznam kódů pro objednání kování
na celou skříň včetně vodících a krycích profilů.**

TopLine L - vodící profil na půdě

2 křídla



tloušťka dveří (mm)	délka profilu (mm)	
	3000	
16	376453	376454
19	376459	376460
22	376465	376466
25	376471	376472
40	376477	376478

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

3 křídla



tloušťka dveří (mm)	délka profilu (mm)					
	3000	4000	6000	3000	4000	6000
16	376483	376485	377018	376484	376486	377019
19	376487	376489	377020	376488	376490	377021
22	376491	376493	377022	376492	376494	377023
25	376495	376497	377024	376496	376498	377025
40	376499	376501	377026	376500	376502	377027

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

4 křídla



tloušťka dveří (mm)	délka profilu (mm)			
	4000	6000	4000	6000
16	376455	376457	376456	376458
19	376461	376463	376462	376464
22	376467	376469	376468	376470
25	376473	376475	376474	376476
40	376479	376481	376480	376482

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.



Doplňkový sortiment:

299795 vrtací šablona pro vozíky

179676 karta k přihlášení doživotní garance



TopLine L

Vodící profil před půdou

Specifikace kování:

- 1-4 křídla, s horním vedením, naložené dveře
- seřízení na výšku +/- 3 mm
- tlumení SiSy ve směru zavírání i otevírání

Specifikace křídla:


- šířka 700–1500 mm
- maximální výška 2600 mm
- maximální hmotnost váha 50 kg
- tloušťka materiálu dveří 16–40 mm
- potřebná světlost mezi půdou a stropem 25 mm
- minimální vzdálenost od křídla po strop 25 mm
- potřebná výška soklu 60 mm

Komplet obsahuje:

- veškeré vozíky pro dveře
- sady tlumení (buď pro oba směry pohybu dveří nebo pouze pro zavírání, případně bez tlumení pouze s pozicionéry)
- horní a spodní vodící profil
- krycí profil (délka 1000 mm)






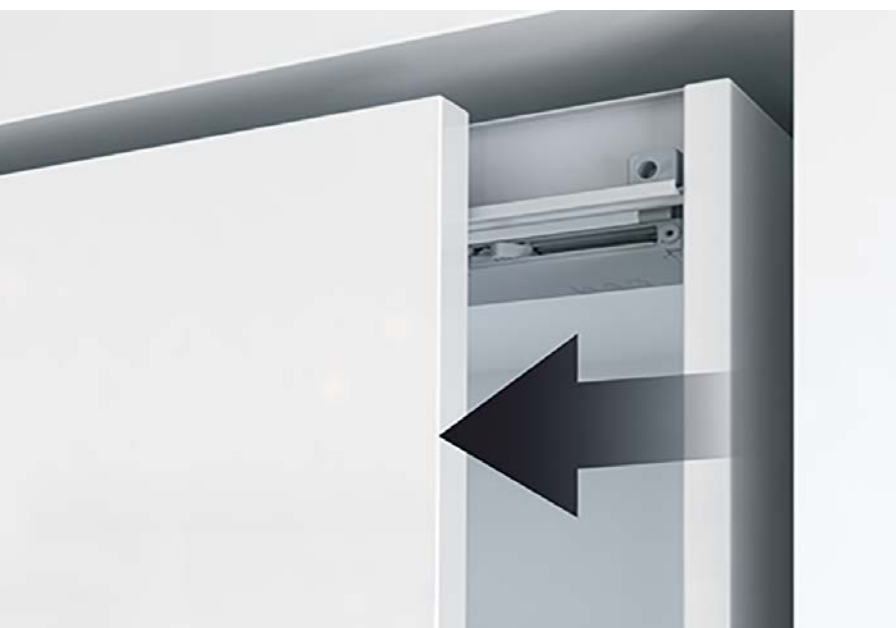

Doplňkový sortiment:

299795 vrtací šablona pro vozíky

179676 karta k přihlášení doživotní garance

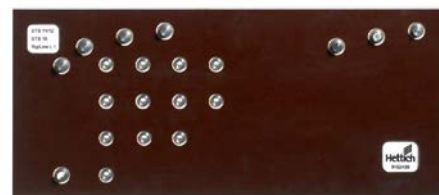

Montáž
a nastavení
TopLine L

Seznam kódů pro objednání kování na celou skříň včetně vodících a krycích profilů.

TopLine L - vodící profil před půdou

2 křídla - tlumení při zavírání i otevírání

umístění zadního křídla **VLEVO**



umístění zadního křídla **VPRAVO**




varianty otevírání dveří

s přesahem




do zákrytu



s přesahem



do zákrytu



tloušťka materiálu (mm)	délka profilu (mm)											
	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000
16	376653	376659	376665	376656	376662	376668	376503	376509	376515	376506	376512	376518
19	376671	376677	376683	376674	376680	376686	376533	376539	376545	376536	376542	376548
22	376689	376694	376700	376692	376697	376703	376563	376569	376575	376566	376572	376578
25	376706	376712	376718	376709	376715	376721	376593	376599	376605	376596	376602	376608
40	376724	376730	376736	376727	376733	376739	376623	376629	376635	376626	376632	376638

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

2 křídla - tlumení při zavírání

umístění zadního křídla **VLEVO**



umístění zadního křídla **VPRAVO**



varianty otevírání dveří

s přesahem




do zákrytu



s přesahem



do zákrytu



tloušťka materiálu (mm)	délka profilu (mm)											
	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000
16	376654	376660	376666	376657	376663	376669	376504	376510	376516	376507	376513	376519
19	376672	376678	376684	376675	376681	376687	376534	376540	376546	376537	376543	376549
22	376690	376695	376701	376693	376698	376704	376564	376570	376576	376567	376573	376579
25	376707	376713	376719	376710	376716	376722	376594	376600	376606	376597	376603	376609
40	376725	376731	376737	376728	376734	376740	376624	376630	376636	376627	376633	376639

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

2 křídla - bez tlumení

umístění zadního křídla **VLEVO**



umístění zadního křídla **VPRAVO**



varianty otevírání dveří

s přesahem



do zákrytu



s přesahem



do zákrytu



tloušťka materiálu (mm)	délka profilu (mm)											
	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000
16	376655	376661	376667	376658	376664	376670	376505	376511	376517	376508	376514	376520
19	376673	376679	376685	376676	376682	376688	376535	376541	376547	376538	376544	376550
22	376691	376696	376702	378101	376699	376705	376565	376571	376577	376568	376574	376580
25	376708	376714	376720	376711	376717	376723	376595	376601	376607	376598	376604	376510
40	376726	376732	376738	376729	376735	376741	376625	376631	376637	376628	3786634	376640

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

Seznam kódů pro objednání kování na celou skříň včetně vodících a krycích profilů.



TopLine L - vodící profil před půdou

3 křídla - tlumení při zavírání i otevírání

rozložení křídel



varianty otevírání dveří



tloušťka materiálu (mm)	délka profilu (mm)									
	2100	2500	3000	4000	6000	2100	2500	3000	4000	6000
16	376742	376772	376802	376832	376862	376745	376775	376805	376835	376865
19	376748	376778	376808	376838	376868	376751	376781	376811	376841	376871
22	376754	376784	376814	376844	376874	376757	376787	376817	376847	376877
25	376760	376790	376820	376850	376880	376763	376793	376823	376853	376883
40	376766	376796	376826	376856	376886	376769	376799	376829	376859	376889

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.





3 křídla - tlumení při zavírání

rozložení křídel



varianty otevírání dveří



tloušťka materiálu (mm)	délka profilu (mm)									
	2100	2500	3000	4000	6000	2100	2500	3000	4000	6000
16	376743	376773	376803	376833	376863	376746	376776	376806	376836	376866
19	376749	376779	376809	376839	376869	376752	376782	376812	376842	376872
22	376755	376785	376815	376845	376875	376758	376788	376818	376848	376878
25	376761	376791	376821	376851	376881	376764	376794	376824	376854	376884
40	376767	376797	376827	376857	376887	376770	376800	376830	376860	376890

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.





3 křídla - bez tlumení

rozložení křídel



varianty otevírání dveří



tloušťka materiálu (mm)	délka profilu (mm)									
	2100	2500	3000	4000	6000	2100	2500	3000	4000	6000
16	376744	376774	376804	376834	376864	376747	376777	376807	376837	376867
19	376750	376780	376810	376840	376870	376753	376783	376813	376843	376873
22	376756	376786	376816	376846	376876	376759	376789	376819	376849	376879
25	376762	376792	376822	376852	376882	376765	376795	376825	376855	376885
40	376768	376798	376828	376858	376888	376771	376801	376831	376861	376891

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.



TopLine L - vodící profil před půdou

4 křídla - tlumení při zavírání i otevírání

rozložení křídel



varianty otevírání dveří

s přesahem

do zákrytu

tloušťka materiálu (mm)

délka profilu (mm)

	délka profilu (mm)			
	4000	6000	4000	6000
16	376521	376527	376524	376530
19	376551	376557	376554	376560
22	276581	376587	376584	276590
25	376611	376617	376614	376620
40	376641	376647	376644	376650

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.



4 křídla - tlumení při zavírání

rozložení křídel



varianty otevírání dveří

s přesahem

do zákrytu

tloušťka materiálu (mm)

délka profilu (mm)

	délka profilu (mm)			
	4000	6000	4000	6000
16	376522	376528	376525	376531
19	376552	376558	376555	376561
22	376582	376588	376585	376591
25	376612	376618	376615	376621
40	376642	376648	376645	376651

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

4 křídla - bez tlumení

rozložení křídel



varianty otevírání dveří

s přesahem

do zákrytu

tloušťka materiálu (mm)

délka profilu (mm)

	délka profilu (mm)			
	4000	6000	4000	6000
16	376523	376529	376526	376532
19	376553	376559	376556	376562
22	376583	376589	376586	376592
25	376613	376619	376616	376622
40	376643	376649	376646	376652

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

WingLine L

Kování pro samočinné otvírání dveří pomocí zatlačení (push) nebo lehké potažení za úchytku (pull).

Specifikace:

- naložené skládané dveře
- unikátní systém otvírání malých skříněk i velkých skříní:
 - Push to move** - zatlačením na čelo
 - Pull to move a Pull to move Silent** - potažením za úchytku
- u systému Push to move a Pull to move je nutné dveře při zavírání domáčkout
- u Push to move Silent dveře zavřou sami tlumeně
- otvírání je vždy s tlumením
- použití pro masivní dveře

Specifikace křídla:


- šířka 250-600 mm
- výška 1000-2400 mm
- maximální hmotnost 25 kg
- tloušťka materiálu 16-25 mm
- potřebná světlost mezi půdou a stropem 0 mm
- minimální vzdálenost od křídla po strop 2 mm
- potřebná výška soklu 70 mm

Pull to move a Push to move jsou dva nové a jedinečné otvírací mechanismy pro skládané dveře

- lehkým potažením za úchytku nebo jemným zatlačením na dveře (bez úchytek) se sestava automaticky otvírá a dojde tlumeně do otevřené pozice
- fascinující efekt otvírání na čistě mechanickém základu
- nevyžaduje kabely ani přívod proudu

Komplet obsahuje:

- veškeré vozíky pro dveře
- mechanismus pro otvírání
- horní a spodní vodící profil (v případě 12 kg bez spodního vedení)
- pomůcka pro montáž profilů

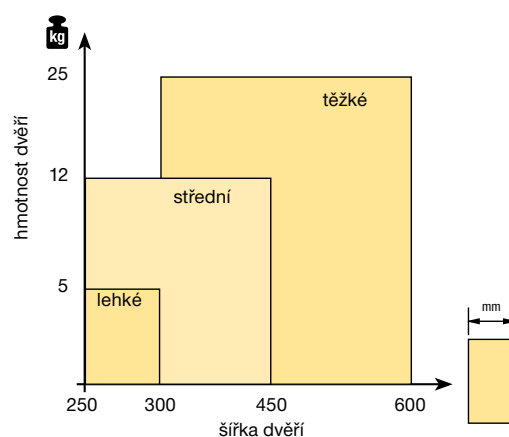



Seznam kódů pro objednání kování
na celou skříň včetně vodících profilů.

WingLine L

Push to Move

Dveře se plně otevřou krátkým zatlačením,
při zavření je třeba je dotlačit.

	směr otevírání		
	vlevo	vpravo	synchronně
	délka profilu (mm)		
nosnost (kg)	1200	1200	2400
12 (lehké - bez dolního vedení)	376892	376893	376894
12 (střední)	376895	376896	376897
25 (těžké)	376898	376899	376900

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

Pull To move

Dveře se plně otevřou po potažení za úchytku do úhlu cca 30°,
při zavření je třeba je dotlačit.

	směr otevírání		
	vlevo	vpravo	synchronně
	délka profilu (mm)		
nosnost (kg)	1200	1200	2400
12 (lehké - bez dolního vedení)	376901	376902	376903
12 (střední)	376904	376905	376906
25 (těžké)	376907	376908	376909

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

Pull to move Silent

Dveře se plně otevřou po potažení za úchytku do úhlu cca 30°,
při zavření (samostatně) dveře dotlumí.

	směr otevírání		
	vlevo	vpravo	synchronně
	délka profilu (mm)		
nosnost (kg)	1200	1200	2400
12 (lehké - bez dolního vedení)	376910	376911	376912
12 (střední)	376913	376914	376915
25 (těžké)	376916	376917	376918

Pod jedním kódem objednáte vše potřebné pro celou skříň.

Doporučené závěsy:

Pro Push to Move a Pull to Move:

245723 Sensys naložený bez pružiny

344694 Sensys naložený bez pružiny černý (Obsidián)

Pro Pull to move Silent

104717 Sensys s Integrovaným tlumením

344691 Sensys s Integrovaným tlumením
černý (Obsidián)

Podložky

106403 křížová, vrut D1,5

119240 křížová, eurovrut D1,5

106412 křížová, s rozpěrnými hmoždinkami D1,5

344727 křížová, s rozpěrnými hmoždinkami D1,5
černá (Obsidián)

300319 přímá, vrut D1,5

344730 přímá, vrut D1,5, černá (Obsidián)

Doplňkový sortiment:

179676 karta k přihlášení doživotní garance



Montáž
WingLine L
s Push to move

