

Celovýsuvy Quadro se 4D seřízením a možností mechanického bezúchytkového otvírání s tlumeným zavřením

- Silent System - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- pohodlná montáž nasunutím se spojkami 4D
- intuitivní seřízení výšky + 2 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm, seřízení hloubky +/- 2 mm a seřízení sklonu, vše bez nářadí
- lze kombinovat se systémem otvírání Push to open Silent
- nosnost dle EN 15338

Balení po páru
(nově neobsahuje čelní uchycení, to je třeba objednat samostatně)

kód	kód Hettich	délka (mm)	nosnost (kg)
361186	9245377	250	10
361187	9245378	280	
361188	9245379	300	
361189	9245380	320	
361190	9245381	350	
361191	9245382	250	30
361192	9245383	280	
361193	9245384	300	
361194	9245385	320	
361195	9245386	350	
361196	9245387	380	
361197	9245388	400	
361198	9245389	420	
361199	9245390	450	
361200	9245391	480	
361201	9245392	500	30
361202	9245393	520	
361203	9245394	550	
361204	9245395	580	
361205	9245396	600	



Seřízení výšky



- přesné seřízení výšky se nachází přímo za čelem




Stranové seřízení



- rovnoběžným nasměrováním ukazatele na kolečku je umožněno synchronní seřízení na obou stranách



Seřízení sklonu



- jednoduše lehce povytáhnout zásuvku na vysunutém výsuvu

Čelní spojky a seřízení sklonu


kód	kód Hettich	použití	strana
264378	9183185	čelní vlevo	levá
264379	9183186	čelní vpravo	pravá
264380	9183187	nastavení sklonu vlevo	levá
264381	9183190	nastavení sklonu vpravo	pravá



Seřízení hloubky



- zmenšit mezeru na minimum, aniž by čelo doléhalo na korpus



VÝSUVY

Quadro pro celodřevěné zásuvky

Celovýsuvy Quadro se 4D seřízením a možností mechanického bezúchytkového otvírání s tlumeným zavřením

- Silent System - integrované tlumení zajistí mekké a tiché dovírání zásuvky
- pohodlná montáž nasunutím se spojkami 4D
- intuitivní seřízení výšky + 2 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm, seřízení hloubky +/- 2 mm a seřízení sklonu, vše bez nářadí
- lze kombinovat se systémem otvírání Push to open Silent
- nosnost dle EN 15338




Čelní spojky a seřízení sklonu

kód	kód Hettich	použití	strana
264378	9183185	čelní vlevo	levá
264379	9183186	čelní vpravo	pravá
264380	9183187	nastavení sklonu vlevo	levá
264381	9183190	nastavení sklonu vpravo	pravá






Velkobalení (čelní uchycení je třeba objednat samostatně)


kód	kód Hettich	délka (mm)	strana	nosnost (kg)
361144	9245337	250	levá	10
361145	9245338	250	pravá	
361146	9245339	280	levá	
361147	9245340	280	pravá	
361148	9245341	300	levá	
361149	9245342	300	pravá	
361151	9245343	320	levá	
361152	9245344	320	pravá	
361153	9245345	350	levá	
361154	9245346	350	pravá	
361155	9245347	250	levá	30
361156	9245348	250	pravá	
361157	9245349	280	levá	
361158	9245350	280	pravá	
361159	9245351	300	levá	
361160	9245352	300	pravá	
361161	9245353	320	levá	
361162	9245354	320	pravá	
361163	9245355	350	levá	
361164	9245356	350	pravá	
361165	9245357	380	levá	
361166	9245358	380	pravá	
361167	9245359	400	levá	
361168	9245360	400	pravá	
361169	9245361	420	levá	
361170	9245362	420	pravá	
361171	9245363	450	levá	
361172	9245364	450	pravá	
361173	9245365	480	levá	
361174	9245366	480	pravá	
361175	9245367	500	levá	
361177	9245368	500	pravá	
361178	9245369	520	levá	
361179	9245370	520	pravá	
361180	9245371	550	levá	
361181	9245372	550	pravá	
361182	9245373	580	levá	
361183	9245374	580	pravá	
361184	9245375	600	levá	
361185	9245376	600	pravá	



Mechanismus pro bezúchytkové otvírání Push to open Silent (P2Os)

Mechanismy P2Os

kód	kód Hettich	pro délku výsuvů (mm)	nosnost výsuvů (kg)	celková hmotnost (kg)	
352906	9246312	250-350	10	<10	
352907	9246315	250-600	30	8-20	
352908	9246316	350-600	30	10-30	

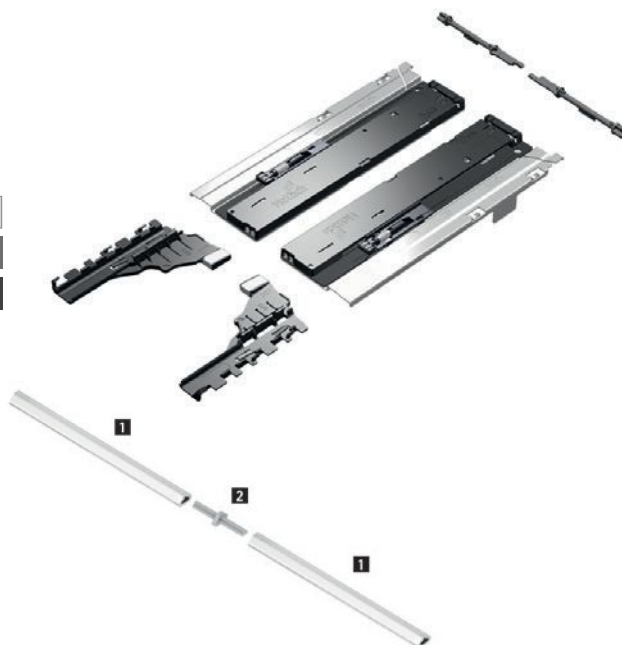

Synchronizační hřídel na krácení

kód	kód Hettich	popis
318279	9236718	hřídel 2000 mm
318281	9221295	spojka pro použití na 2 zásuvky

Doporučení pro zásuvky (výška čela do cca 150 mm)

délka (mm)	šířka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250-300													
320-350													
380-550													
580-600													

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, lehké až střední zatížení)¹⁾

délka (mm)	šířka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250-300													
320-350													
380-550													
580-600													

Doporučení pro vysoké a těžké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zatížení, např. talíře atp.)¹⁾

délka (mm)	šířka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250-300													
320-350													
380-550													
580-600													

Rozsah hmotností Push to open Silent

<10

8 - 20

10 - 30

¹⁾ Doporučení platí pro standardní použití (tj. čelo zásuvky z dřevotřískové desky tl. 18 mm, zásuvka zatížena obvyklým obsahem). Přesnější doporučení pro nestandardní rozměry a materiály celé zásuvky najdete v online konfigurátoru.