

8



nogi i kółka

Nogi do stołów Strong	8.3–8.4
Nogi do stołów wykonane z aluminium	8.5
Nogi do stołów Mila design	8.6
Nogi do stołów z profili stalowych	8.7
Stoły z profili aluminiowych	8.8
Składane konstrukcje stołowe Mila design	8.9–8.10
Okucia Pöttker do stołów rozkładanych	8.11–8.16
Nóżki regulowane kuchenne Fennel	8.17–8.18
Nóżki regulowane kuchenne Strong	8.19
Nóżki regulowane kuchenne Strong Big	8.20
Nóżki regulowane Scilm	8.21
Nóżki regulowane Rehau	8.22
Pozostałe nóżki regulowane	8.23–8.26
Ślizgacze	8.27–8.29
Kółka	8.30–8.36
Designowe kółka	8.37–8.38
Kółka Tente	8.39–8.42
Nóżki meblowe z utwardzanego plastiku	8.43–8.45
Nóżki meblowe Strong	8.46–8.54
Nóżki meblowe z profili aluminiowych	8.55–8.56
Centralne nogi stołowe	8.57–8.62
Hettich	
Regulowane nóżki cokołowe, akcesoria	8.63–8.65
Entry - noga stołowa	8.67–8.68



NOGI I KÓŁKA

nogi do stołów Strong



Nogi do stołów Strong

- szybki montaż
- duża siła połączenia
- wysoka stabilność



CZAS MONTAŻU

- montaż jest dużo szybszy niż w przypadku innych modeli

SIŁA

- do trzech razy większa siła połączenia między bazą i nogą niż inne rozwiązania
- dzięki symetrycznemu mocowaniu bazy do blatu siła jest identyczna we wszystkich kierunkach
- nie dochodzi do poluzowania nogi podczas przesuwania stołu

TECHNOLOGIA

- opatentowane połączenie bez spoiny – nie dochodzi do deformacji nogi w miejscu przykręcenia
- unikalny kielich na końcu nogi zapewnia wysoką stabilność we wszystkich kierunkach obciążenia

OPAKOWANIE

- w zestawie 4 kompletne nogi
- wkręty do połączenia z blatem (łącznie 6 szt. na nogę, 5 × 25 mm z kulistym łbem)
- szablon do montażu w rogu stołu (do wysokości 710 mm)

POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI

- grubość ściany nogi 1 mm
- regulacja +30 mm
- wykonanie w kilku wariantach kolorystycznych i w trzech wysokościach





Noga do stołów okrągła $\varnothing$ 60 mm z patentowym mocowaniem do blatu

kod	kolor / powierzchnia	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
290666	czarny	710	+ 30
290667		820	
290683	srebrny RAL 9006	710	
290684		820	
290668	czarny RAL 7004	710	
290669		820	
290670	biały	710	
290671		820	
290672	chrom	710	
290673		820	
290674		1 100	
290675	stal szlifowana (imitacja stali nierdzewnej)	710	
290676		820	
290677		1 100	
290678	satyna chrom	710	
290679		820	
290680		1 100	
290681	satyna nikiel	710	
290682		820	




- nogi do stołów są dostarczane z bazą, która zapewnia bardzo silne połączenie z blatem stołu
- stopka umożliwia regulację 30 mm



350418



350419



czarny


srebrny
RAL 9006

szary
RAL 7004


biały



chrom



stal szlifowana



satyna chrom



satyna nikiel



NOGI I KÓŁKA

nogi do stołów wykonane z aluminium

Nogi do stołów wykonane z aluminium

kod	profil (mm)	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
284577	60 × 60	aluminium anodowane	710
284578			820
284579			1100
284580		imitacja nierdzewki	710
284581			820
284582			1100
284585		czarny matowy	710
284586			820
284587		biały połysk	710
284588			820
310043	80 × 80	aluminium anodowane	710
310044			820
337131			1100
310045		imitacja nierdzewki	710
310042			820
337132			1100
337133		czarny matowy	710
337134			820
337136		biały połysk	710
337137			820

- regulacja +30 mm
- ukryte mocowanie pozwala umieścić nogę bezpośrednio na krawędzi blatu stołu



Noga do stołu okrągła Ø 60 mm z wsuwanym mocowaniem

kod	kolor / powierzchnia	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
91486	aluminium anodowane	710	+ 30
91487		820	





Noga do stołu ST702

Wysokość 715–730 mm

kod	profil (mm)	kolor
217712	70 × 70	srebrna
219843		biały
219337		czarna
218845		antracyt

- bardzo stabilna stalowa konstrukcja nogi, baza zapewnia ogólną stabilność konstrukcji
- ukryte mocowanie pozwala umieścić nogę bezpośrednio na krawędzi blatu stołu

Noga stołu ST502, ST602 i ST722

Wysokość 715–730 mm

kod	profil (mm)	kolor
217700	40 × 40 (ST402)	srebrna
219831		biały
219325		czarna
218832		antracyt
217704	50 × 50 (ST502)	srebrna
219835		biały
219329		czarna
218836		antracyt
217709	60 × 60 (ST602)	srebrna
219840		biały
219334		czarna
218842		antracyt
217714	70 × 70 (ST722)	srebrna
219845		biały
219339		czarna
218847		antracyt



- stalowe podstawy do stołów z wspawanym mocowaniem

Noga stołu ST501 i ST601

Wysokość 680 – 770 mm

kod	profil (mm)	kolor
217702	ø 50 (ST501)	srebrna
219833		biały
219327		czarna
218834		antracyt
217707	ø 60 (ST601)	srebrna
219838		biały
219332		czarna
218839		antracyt

- stalowe podstawy do stołów z wspawanym mocowaniem

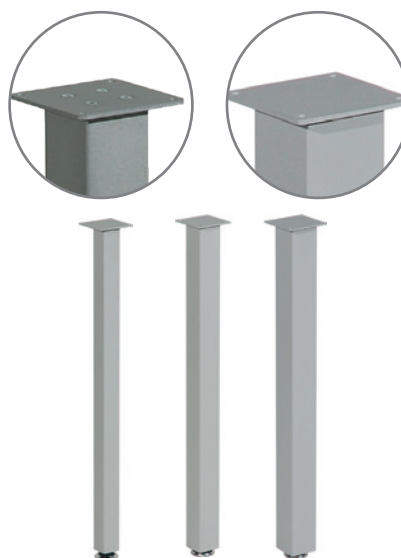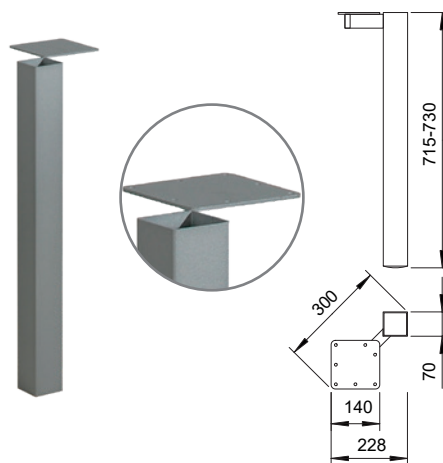



NOGI I KÓŁKA

nogi do stołów wykonane z profilu stalowego

Nogi do stołów z profili stalowych 60 × 60 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
94065	chrom	710
231532	stal nierdzewna (stal szlifowana)	

- grubość ścianki profilu 1,2 mm
- stabilne rodzaje kołnierzy stalowych (stabilne połączenie do stołów samodzielnie stojących)
- regulacja +30 mm
- emaliowana powierzchnia




Nogi do stołów z profili stalowych 80 × 80 mm

Schowane mocowanie nogi stołu

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
231534	chrom	710
231533	stal nierdzewna (stal szlifowana)	


- grubość ścianki profilu 2 mm
- stabilne rodzaje kołnierzy stalowych
- regulacja 5 mm
- emaliowana powierzchnia





Stoły aluminiowe

kod	długość / szerokość / wysokość (mm)	wykoń. kolor.	rozmiar nogi (mm)	typ połączenie
232601	1395/795/736	stal nierdzewna szczotkowana	50 × 50	B
232602	1595/795/736			
232603	1395/795/736	aluminium (eloksowane)		
232604	1595/795/736			
232609	1395/795/736	aluminium szczotkowane		
232610	1595/795/736			
232611	1395/795/736	stal nierdzewna szczotkowana	100 × 50	
232612	1595/795/736			
232613	1395/795/736	aluminium (eloksowane)		
232614	1595/795/736			
232615	1395/795/736	aluminium szczotkowane		
232616	1595/795/736			




- nowoczesne rozwiązanie które oferuje możliwość połączenia aluminium z innymi materiałami
- blat roboczy mogą tworzyć płyta lub szkło
- stoły wykonane są ze stabilnych profili aluminiowych w różnej kolorystyce


- obciążenie 500 kg, trwałe połączenie poszczególnych komponentów za pomocą wymiennych okuć
- wszystkie profile gr. 2 mm
- można zamówić inne wymiary




W celu zamówienia innego rozwiązania lub wymiaru, prosimy skorzystać z formularza, który można znaleźć w rozdziale Wsparcie Sprzedaży \ Zamówienia Specjalne na stronie www.demos-trade.com.



połączenie typu A



połączenie typu C



połączenie typu B



Nogi do konstrukcji stołu

nazwa	noga (mm)	wysokość (mm)	srebrny	antracyt
ST541M	∅ 40	680 - 830	217974	219094
ST551	∅ 50	680 - 770	217980	219100
ST561	∅ 60	680 - 770	217985	219105
ST547	∅ 40	680 - 830	217975	219095
ST557	∅ 50	680 - 840	217981	219101
ST567	∅ 60	680 - 800	217986	219106
ST542	40 × 40	715 - 730	217976	219096
ST552	50 × 50	715 - 730	217982	219102
ST562	60 × 60	715 - 730	217987	219107
ST544	40 × 40	680 - 830	217977	219097
ST554	50 × 50	680 - 840	217983	219103
ST564	60 × 60	680 - 800	217988	219108
ST545	∅ 40	680 - 800	217979	219099

- stałe i stabilne wykonanie konstrukcji



ST541M - ∅ 40



ST551 - ∅ 50



ST561 - ∅ 60



ST547 - ∅ 40



ST557 - ∅ 50



ST567 - ∅ 60



ST542 - 40 × 40



ST552 - 50 × 50



ST562 - 60 × 60



ST544 - 40 × 40



ST554 - 50 × 50



ST564 - 60 × 60



ST545 - ∅ 40



Blendy łączące do konstrukcji stalowych

do stołu o długości (mm)	nazwa	srebrny	antracyt
600	ST541 - 46	217993	219113
700	ST541 - 56	217994	219114
800	ST541 - 66	217995	219115
900	ST541 - 76	217996	219116
1000	ST541 - 86	217997	219117
1100	ST541 - 96	217998	219118
1200	ST541 - 106	217999	219119
1300	ST541 - 116	218000	219120
1400	ST541 - 126	218001	219121
1500	ST541 - 136	218002	219122
1600	ST541 - 146	218003	219123
1700	ST541 - 156	218004	219124
1800	ST541 - 166	218005	219125
1900	ST541 - 176	218006	219126
2000	ST541 - 186	218007	219127




- długość blendy jest zawsze o 140 mm krótsza niż przedstawiona długość stołu
- długość konstrukcji = długość blendy + 2 x wymiar profilu nogi (np. dla długości stołu 1100 mm przy użyciu profilu 40 x 40 mm, całkowita długość konstrukcji wynosi 960 + 2 x 40 = 1040 mm)



Podpórka ST541 - 10

długość (mm)	nazwa	srebrna	antracyt
100	ST541 - 10	217990	219110

- zapewnia stabilność stelaży bez blendy lub kanatu łączącego

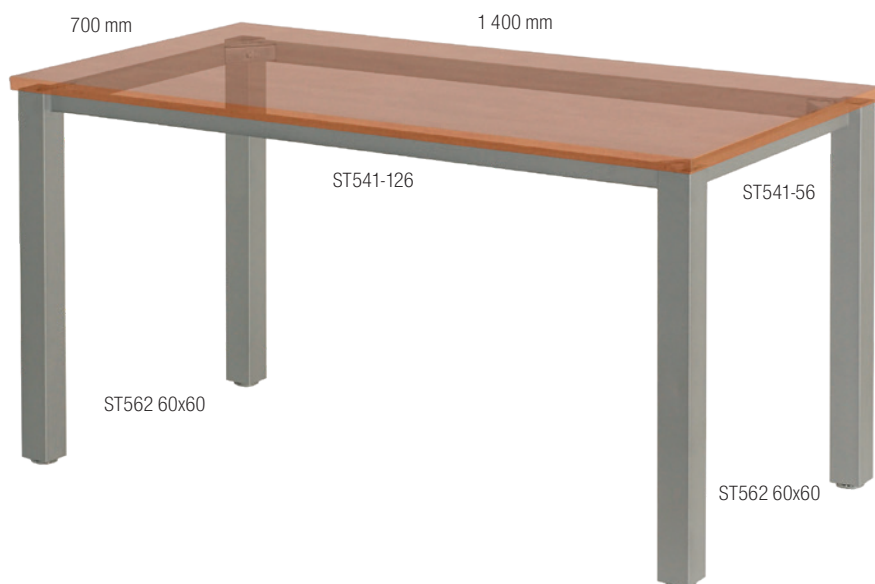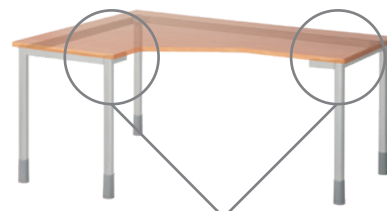



4 KLUCZOWE CECHY PRODUKTÓW PÖTTKER:

- niemiecka jakość
- prosty montaż
- długotrwała żywotność i niezawodność
- możliwości nietypowych rozwiązań na żądanie

OFERTA ASORTYMENTU PÖTTKER:


- stalowe prowadnice – modele podstawowe Basic i Basic Advanced na magazynie
- aluminiowe prowadnice – prowadnice o większej nośności, dostępne w wariantach Alu 77 Front Slide
- akcesoria – kompletne akcesoria do rozkładanych stołów




okucia Pöttker do stołów rozkładanych




Prowadnice stołowe Pöttker Basic

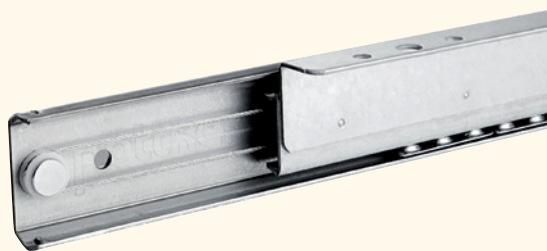

- dla długości stołu od 680 mm do 1350 mm do maksymalnej długości po rozłożeniu 2350 mm
- przeznaczone dla stołów o otwartej konstrukcji
- opcja z synchronizacją i hamulcem
- wykonane ze stali
- zaokrąglone krawędzie
- komplet zawiera 2 szt. prowadnic
- akcesoria str. 8.15 – 8.16

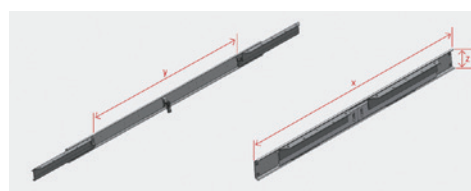

kod	wysokość montażu Z (mm)	długość X (mm)	wkład Y (mm)	obciążenie (kg)	synchronizacja	hamulec
329039	40	680	1 × 500	60	×	×
329040		1 050	2 × 400		×	×
329041	50	850	1 × 500	90	✓	✓
329042		1 350	2 × 500		✓	✓

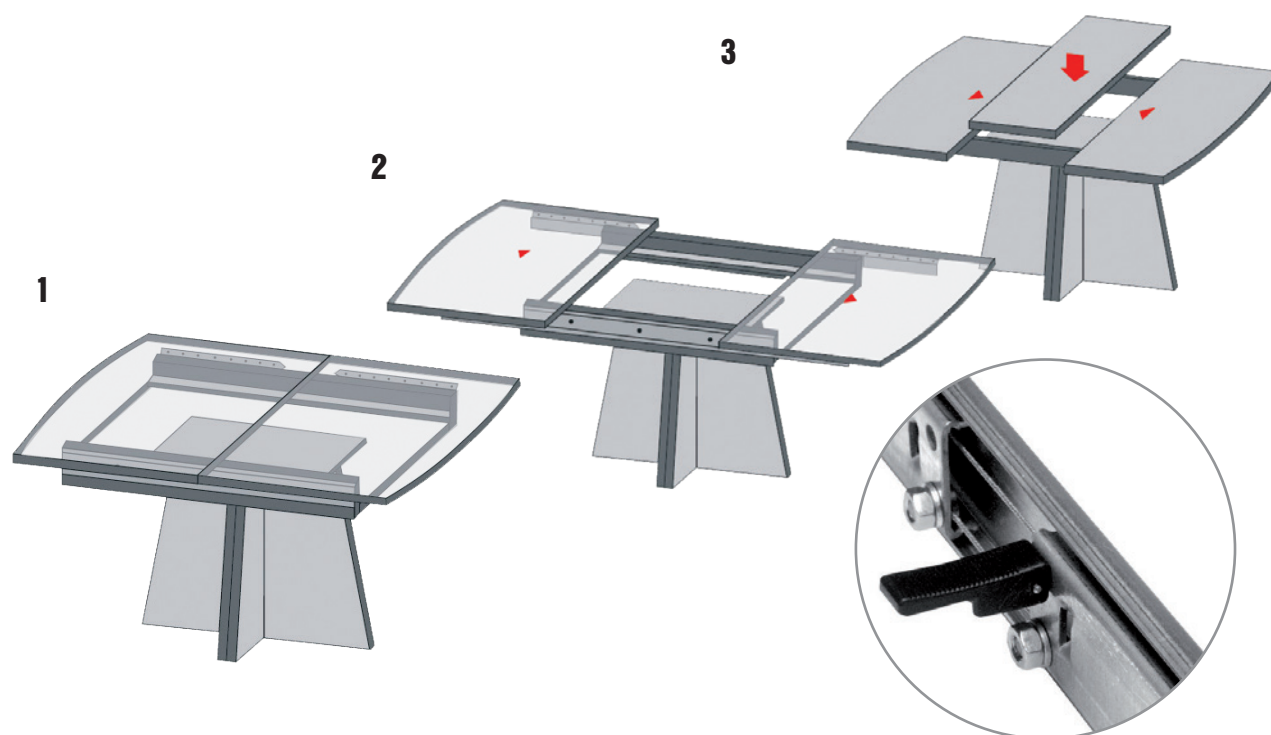




okucia Pöttker do stołów rozkładanych


Prowadnice stołowe Pöttker Basic Advanced



- dla stołów o długości 850 mm i 1350 mm do maksymalnej długości po rozłożeniu 2350 mm
- przeznaczone dla stołów z zamkniętą konstrukcją
- z synchronizacją i hamulcem
- profil zewnętrzny ze stali, wewnętrzny profil aluminiowy
- zaokrąglone krawędzie
- komplet zawiera 2 szt. prowadnic
- akcesoria str. 8.15 – 8.16

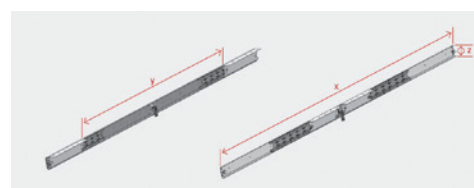


kod	wysokość mon- tażu Z (mm)	długość X (mm)	wkład Y (mm)	obciążenie (kg)	synchronizacja	hamulec
345457	50	850	1× 500	90	✓	✓
345460		1 350	2× 500		✓	✓

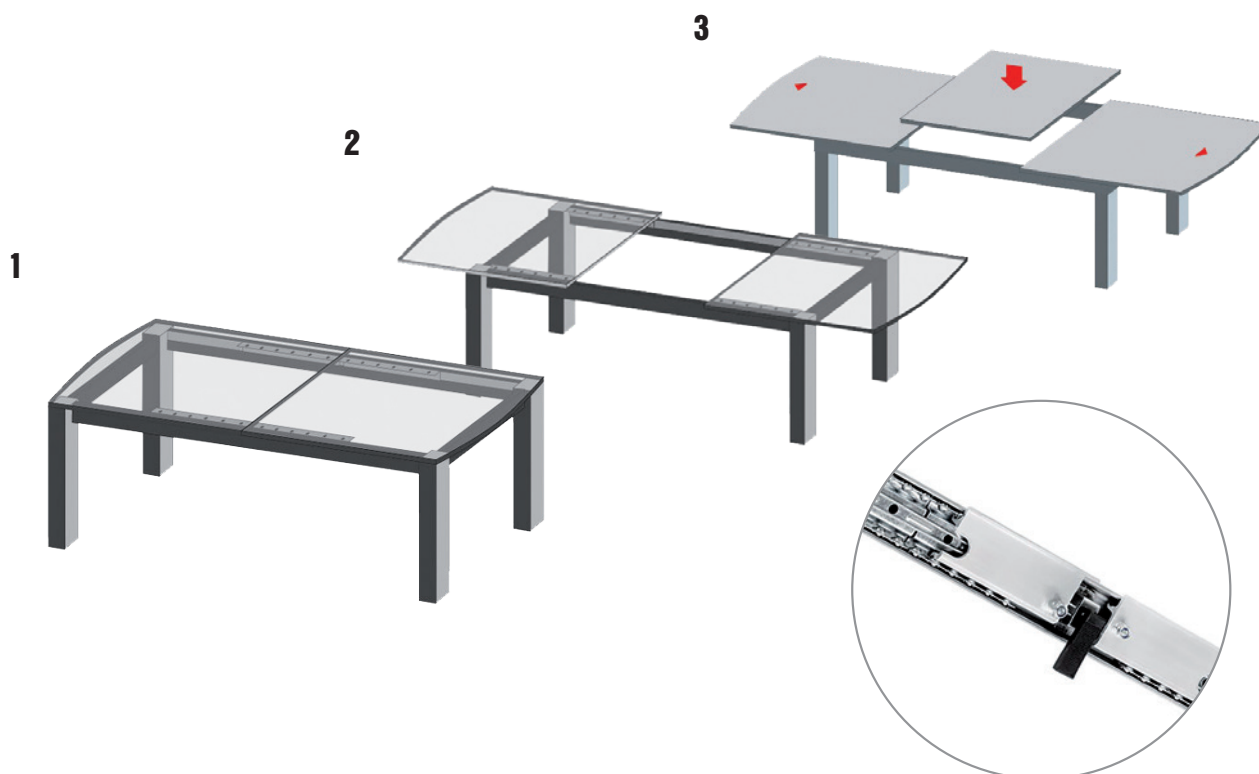


okucia Pöttker do stołów rozkładanych




Prowadnice stołowe Pöttker Alu 77 FRONTSIDE

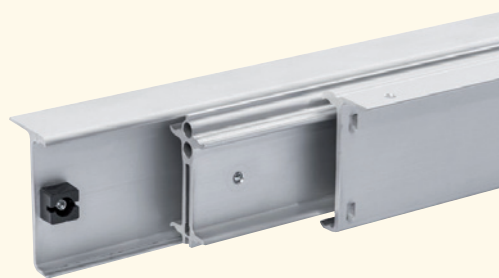

- do stołów o długości 940 mm i 1315 mm z podwójnym przedłużeniem
- prowadnica zastępuje blendę stołu
- wysoka wytrzymałość nawet po rozłożeniu
- wykonane z aluminium anodowanego
- komplet zawiera 2 szt. prowadnic
- akcesoria str. 8.15 – 8.16

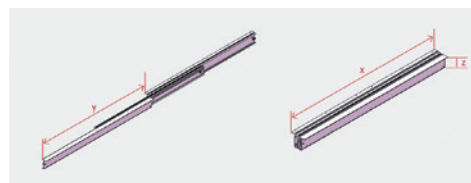

kod	wysokość montażu Z (mm)	długość (mm)	obciążenie (kg)	zakres przesuwu (mm)
329043	75	940	115	948
329044		1 315		1 320

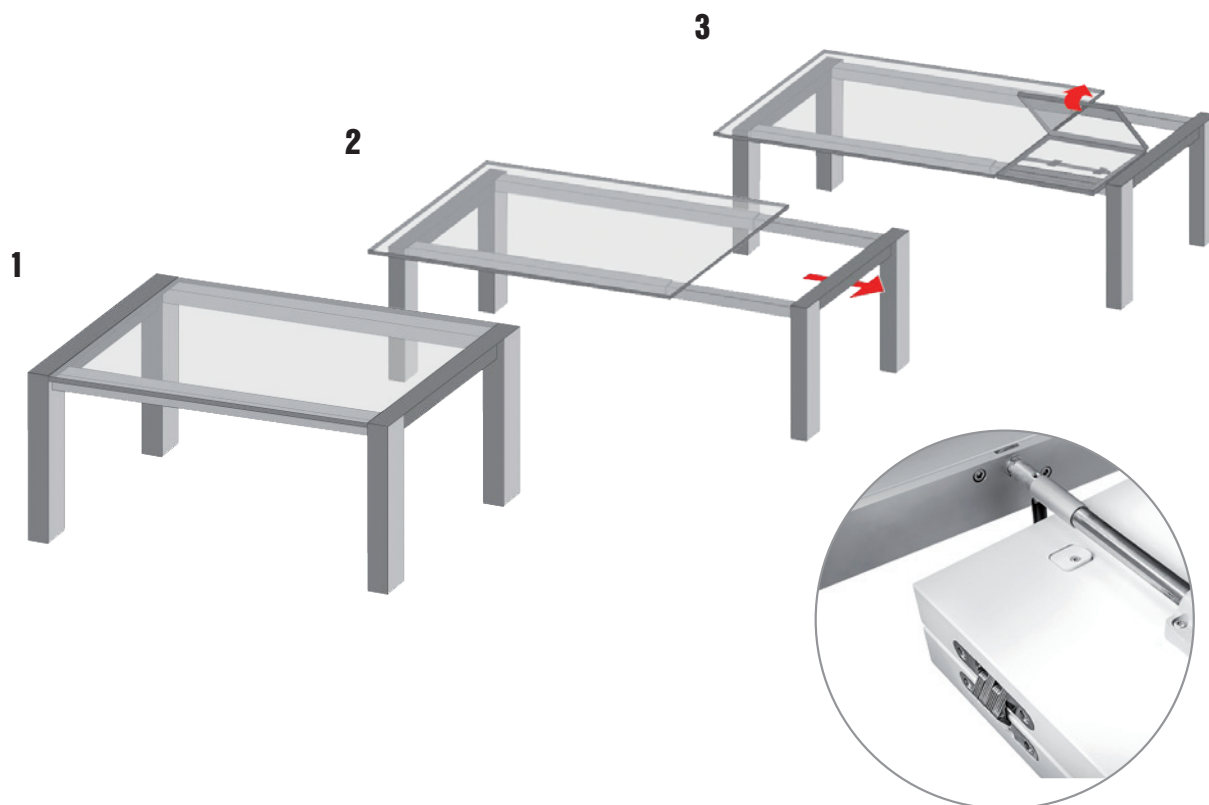

Przykładowe zastosowanie 346790



okucia Pöttker do stołów rozkładanych

Systemy przechylania


kod	opis
346790	zestaw prętów z akcesoriami

- maksymalna długość montażowa 1260 mm – może być modyfikowana przez obcięcie
- kompletne akcesoria w zestawie



kod	opis
329050	mechanizm składania

- najprostsza wersja mechanizmu składania
- składający się z 4 części – 2× zawiasy, 2× pręt blokujący



kod	opis
329051	pałak do blatu 500 mm

- stała wersja mechanizmu składania – tylko dla blatu 500 mm



Zawiasy stołowe

Zawias do montażu na krawędzi płyty

kod	opis
329045	dla blatu o grub. 18 – 25 mm, kąt 180°
329046	dla blatu o grub. 22 – 30 mm, kąt 180°




okucia Pöttker do stołów rozkładanych



Zawias do frezowania do blatu

kod	opis
10902	głębokość zawiasu 7 mm



Zawias nakładany 180°

kod	opis
329047	dla blatu grub. 18 mm
329048	dla blatu o grub. 22 mm
329049	dla blatu o grub. 25 mm



Akcesoria do mocowania blatu

kod	opis
329057	kołek z tuleją
329056	klamra do spinania blatów
329055	hak zamykający



Blacha narożna

kod	opis
329052	40 × 54 × 44 mm
329053	60 × 54 × 44 mm
329054	70 × 54 × 44 mm





NOGI I KÓŁKA

nóżki regulowane FENNEL

Nóżki regulowane Fennel

Unikalny system składanych i regulowanych nóg meblowych.
Wysoka stabilność i wytrzymałość na obciążenie.

Zalety:

- obciążenie aż 1,5 tony na jedną szafkę (4 nóżki)
- w stanie złożonym służy jako ślizgacz – po rozłożeniu wysoka stabilność przy przesuwaniu
- wysokość pokazana na nóżce (10 mm)
- duży zakres regulacji wysokości do 70 mm
- unikalne mocowanie do cokołu



Nóżka na wkręt




kod	wysokość H z bazą (mm)	regulacja (mm)
284299	90 - 160	70
284300	140 - 210	

- w sumie trzy otwory na wkręt

Nóżka z kołkami

kod	wysokość H z bazą (mm)	regulacja (mm)
284297	90 - 160	70
284298	140 - 210	

- suma 3 kołków – 2 × standardowe 10 mm, 1 × ekspansywny 12 mm

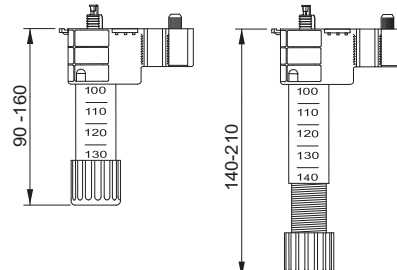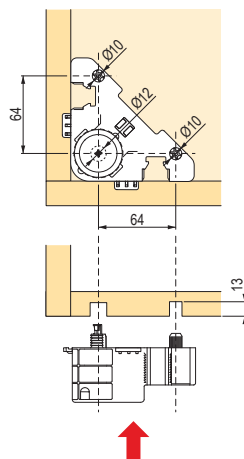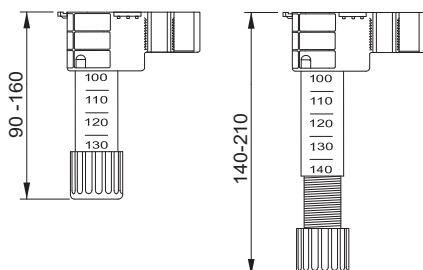



nóżki regulowane FENNEL



Mocowanie cokołu przyklejane

kod	opis
284296	naklejany





- unikalny, prosty i szybki montaż cokołu
- montaż
 - na już zainstalowanej nóżce kliknij na nasadkę i zdejmij folię ochronną z kleju
 - przyłóż cokół do nóżki i dociśnij do mocowania
 - klejone połączenie jest natychmiast sztywne, a cokół i łącznik można wyjąć i w dowolnym momencie włożyć ponownie
 - można dodatkowo zabezpieczyć mocowanie śrubą



Mocowanie cokołu na wcisk

kod	opis
284294	na wcisk

- mocowanie cokołu o grubości 18-19 mm
- prosty montaż i demontaż
- montaż
 - na wcześniej zamontowaną nóżkę wciśnij mocowanie jak najwyżej się da
 - przyłóż cokół
 - za pomocą płaskiego śrubokręta dociśnij mocowanie do cokołu

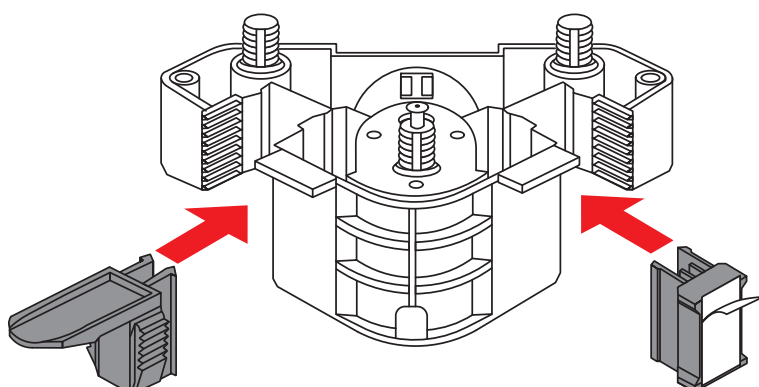




Nóżki regulowane 3 częściowe Strong

kod	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
223781	80	- 5/+ 15
82560	100	- 5/+ 20
82561	120	- 7/+ 15
82562	150	- 6/+ 15



- nóżki są dostarczane wraz z bazą
- nóżkę można wysunąć z bazy

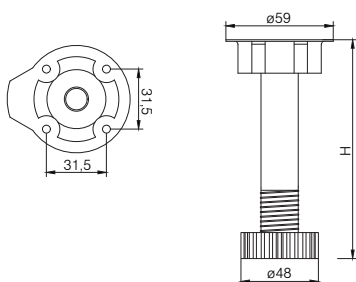

Element mocujący

do nóżek regulowanych Strong


kod	opis
82564	przykręcany
159927	nasuwany do cokołów plastikowych

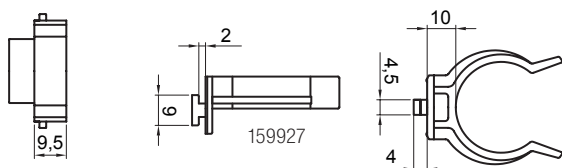

Śruba z łbem imbusowym

do nóżek regulowanych Strong

kod	opis
82563	M10 × 37






Regulowane nóżki Strong Big

kod	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
146993	100	-10/+25
146994	120	-15/+20
146995	150	-30/+20


- nóżka 3 częściowa

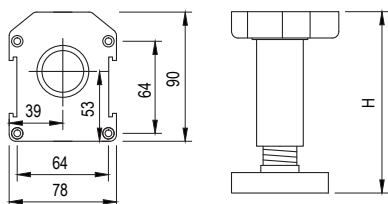

Element mocujący

do nóżek regulowanych Strong Big

kod	opis
146997	przykręcany
146996	nasuwany

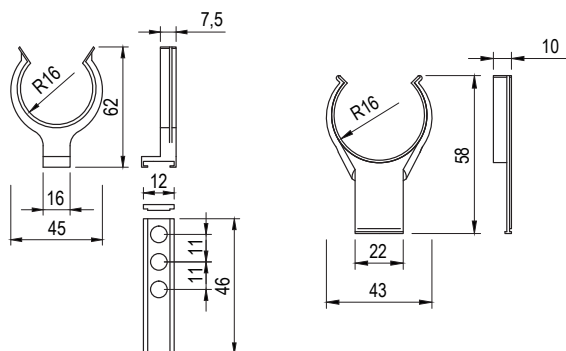





NOGI I KÓŁKA

regulowane nóżki meblowe Scilm

Nóżki regulowane 2-częściowe Scilm

kod	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
82750	100	-5/+18
82756	120	
82757	150	

- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS 300 kg/szt.
- możliwość połączenia z podstawą wentylacyjną przeznaczoną do lodówek do zabudowy, patrz str. 9.73





Nóżka regulowana Scilm 60 mm

do szaf

kod	opis
231495	wysokość 65 – 75 mm




- regulacja górna (od strony wewnętrznej korpusu)



Element mocujący

do regulowanych nóżek Scilm


kod	opis
132206	przykręcany
82760	narożny przykręcany
159925	narożny nasuwany do cokołów plastikowych







Nóżki regulowane Rehau

kod	wysokość H z bazą (mm)	regulacja (mm)
83341	100	-10/+20
83342	124	
83343	150	



Baza do nóg regulowanych Rehau

kod	opis
83346	baza bez kołków
127736	baza z kołkami





Element mocujący

nóżki regulowane Rehau

kod	opis
83344	przykręcany
83273	nasuwany

- nasuwany element mocujący jest przeznaczony do cokołu Rehau, który także posiadamy w swojej ofercie






Regulowana nóżka Rekord 12

kod	wysokość otworu L1 (mm)	wysokość (mm)	głębokość wiercenia L3 (mm)
153671	52	65	min. 68
191396	70	83	min. 86
191397	96	109	min. 112
191398	120	133	min. 136

- obciążenie 150 kg/nóżka
- regulacja +12 mm

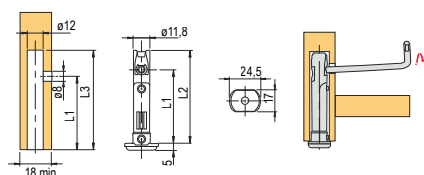

AKCESORIA



363049	szablon do frezowania nóg Rekord 12
---------------	-------------------------------------



Regulowana nóżka Integrato G

kod	opis	wysokość (mm)	wysokość (mm)	regulacja (mm)
84042	stalowa śruba regul. ze ślizgaczem	min. 20	19	12
231530	plastikowa śruba regul.			
363052	stalowa śruba regul. ze ślizgaczem TARGET J12	min. 38,5	37,5	25
196673	stalowa śruba regul. ze ślizgaczem			
84036	plastikowa śruba regul.			
363053	stalowa śruba regul. ze ślizgaczem TARGET J12			

- regulacja wyłącznie od góry
- obciążenie 175 kg/szt.
- przy obciążeniu do 175 kg regulacja możliwa za pomocą klucza imbusowego 6 mm
- przy obciążeniu do 63 kg regulacja również za pomocą śrubokrętu PH2, PZ2, ewentualnie za pomocą śrubokrętu płaskiego 1 × 5,5 (otwór dolny), lub 1,2 × 8 mm (otwór górny)
- przy modelu dla Target J12 (str. 7.29), można regulować tylko za pomocą klucza imbusowego 4 mm lub 6 mm

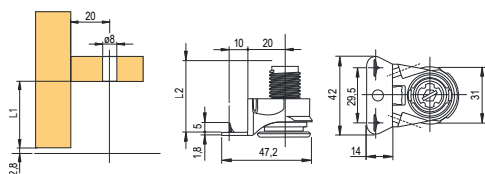

instalacja dla modelu w połączeniu z okuciem Target J12 – szczegółowe informacje strona 7.29






N Regulowana nóżka Leveller LH7.20


plastikowy ślizgacz i metalowy korpus z metalową śrubą

kod	obciążenie (kg)	regulacja (mm)
356969	150	+5

- regulacja wyłącznie od góry
- możliwość łączenia z modelem TARGET J12 – patrz strona 7.29
- regulacja za pomocą klucza imbusowego 6 mm
- zabezpieczenie nóżki za pomocą 2 śrub dla $3,5 \times 16$ mm z łbem wpuszczanym

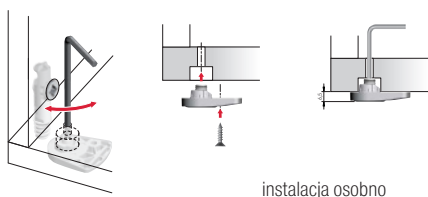

instalacja osobno

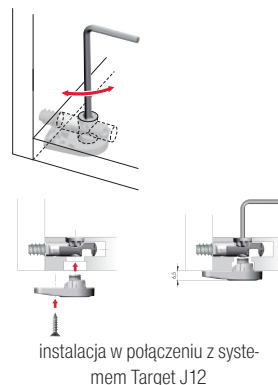


instalacja w połączeniu z systemem Target J12

Regulowana nóżka Integrato Z

korpus z plastiku i metalowa nóżka

kod	obciążenie (kg)	regulacja (mm)
153670	175	+10

- regulacja wyłącznie od góry
- regulacja za pomocą klucza imbusowego 6 mm lub śrubokrętu PH2/PZ2, ewentualnie za pomocą śrubokrętu płaskiego $1,6 \times 10$ mm
- obciążenie 175 kg/szt.

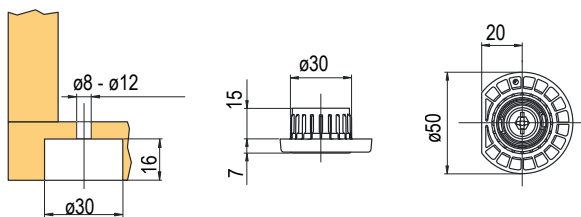


Klips do cokołu

kod	opis
231528	metaliczny



Śruba mocująca

kod	opis
231529	metaliczny






Regulowana nóżka P301

kod	obciążenie (kg)	regulacja (mm)
226742	150	+ 20


- regulacja wyłącznie od góry, za pomocą klucza imbusowego (na wylocie dna szafki)



Regulowana nóżka P30


kod	obciążenie (kg)	regulacja (mm)
100240	100	+ 20

- regulacja wyłącznie od góry, za pomocą śrubokrętu płaskiego (na wylocie dna szafki)

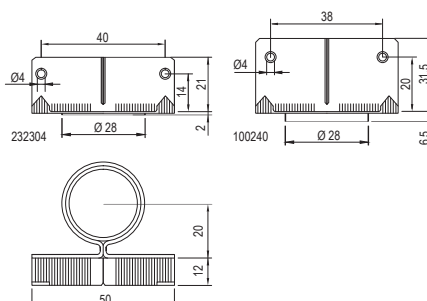


Regulowana nóżka PR 24.22.32

kod	obciążenie (kg)	regulacja (mm)
82749	150	+ 15

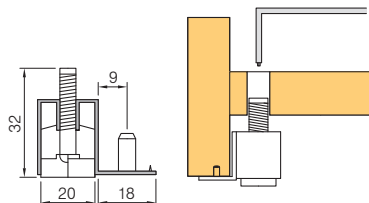


Regulowana nóżka Rostex

kod	obciążenie (kg)	regulacja (mm)
100239	120	+ 30



Regulowana nóżka

kod	opis	regulacja (mm)
8272	nóżka M6	+13
82748	mufa wbijana M6	-
82745	nóżka M8	+20
15053	mufa wbijana M8	-

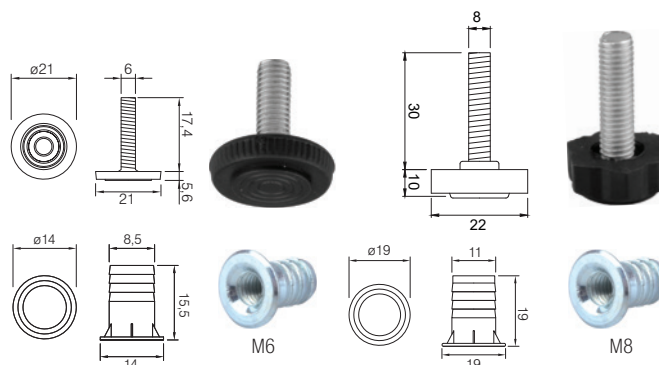


pozostałe regulowane nóżki meblowe

Ślizgacz wkręcany $\varnothing$ 50 mm

kod	obciążenie (kg)	regulacja (mm)
82751	150	+ 10



- regulacja wyłącznie od góry
- regulacja za pomocą klucza imbusowego



Regulowana nóżka narożna dla materiału o grubości 18 mm

kod	opis	regulacja (mm)
82740	nóżka bez śruby ¹⁾	+ 10
82730	śruba M6 do stopki	

¹⁾ obciążenie 150 kg





Regulowana nóżka narożna dla materiału o grubości 25 mm

kod	opis	regulacja (mm)
82805	nóżka bez śruby ¹⁾	+ 10
82812	śruba M8 do stopki	

¹⁾ obciążenie 150 kg




- do płyty o grubości 25 mm



Nóżka-stopka RS ze śrubą M6

dla materiału 18 mm

kod	kolor	obciążenie (kg)	regulacja (mm)
100241	czarna	150	+ 15






Ślizgacz z regulacją wysokości


kod	wysokość H (mm)	regulacja (mm)	kolor	obciążenie (kg)
82744	17	+ 11	czarna	100
82746	27	+ 21		
272214	42	+ 28		
272212	17	+ 11	szary	
272213	27	+ 21		
272215	42	+ 28		

- regulacja wyłącznie od góry
- regulacja za pomocą klucza imbusowego

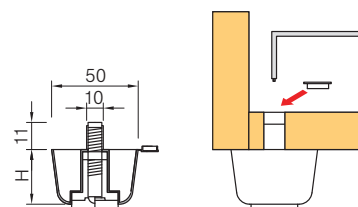


Ślizgacz nabijany 464 ø 39 mm

kod	opis
153451	czarny

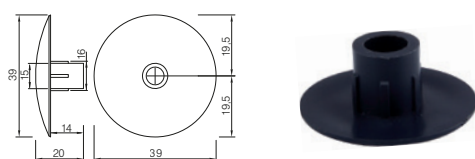

Ślizgacz nabijany 226 ø 59 mm


kod	opis
130088	czarny

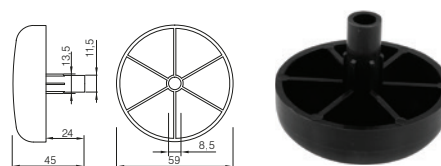

Ślizgacz nabijany Holand ø 50 mm


kod	opis
11340	czarny

- obciążenie do 150 kg



Ślizgacz przykręcany 496, ø 50 mm


kod	opis
153452	czarny






Ślizgacz przykręcany $\varnothing 40$ mm

kod	opis
82741	szary
82742	czarny




Ślizgacz przykręcany 498 $\varnothing 47$ mm

kod	opis
153446	czarny



Ślizgacz przykręcany 499, 30 × 100 mm


kod	opis
153447	czarny



Ślizgacz przykręcany 238, 14 × 50 mm

kod	opis
11565	biały
11566	brązowy
11561	czarny
11620	buk
100243	olcha

- ślizgacz 238 jesteśmy w stanie dostarczyć w dowolnym kolorze (informacji o warunkach dostawy udzielamy na życzenie klienta)




Ślizgacz nabijany 6381, 15 × 50 mm

rozstaw 32 mm

kod	opis
102998	biały
102997	brązowy
102999	czarny
153606	buk
159831	szary

- ślizgacz 6381 jesteśmy w stanie dostarczyć w dowolnym kolorze (informacji o warunkach dostawy udzielamy na życzenie klienta)






Ślizgacz prostokątny na zszywkę, 16 × 38 mm

kod	opis
11599	biały
11600	brązowy
11598	czarny
11614	buk
231535	szary

- ślizgacz meblowy jesteśmy w stanie dostarczyć w dowolnym kolorze (informacji o warunkach dostawy udzielamy na życzenie klienta)

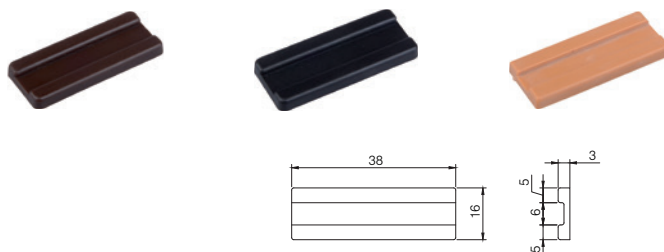

Ślizgacz trójkątny płaski, 5 mm


kod	opis
101463	biały
101461	brązowy
101462	czarny

- ślizgacz trójkątny płaski jesteśmy w stanie dostarczyć w dowolnym kolorze (informacji o warunkach dostawy udzielamy na życzenie klienta)



Ślizgacz trójkątny na zszywkę

kod	opis
153448	czarny, wysokość (H) 15 mm
153449	czarny, wysokość (H) 25 mm

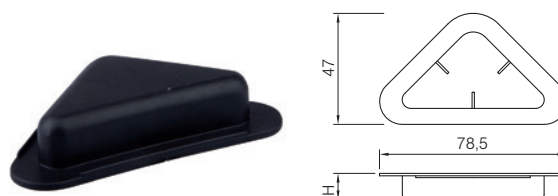


Ślizgacz z gwoździem 6 mm

kod	opis
82743	neutralny



Ślizgacz z gwoździem 6 mm podwójny

kod	opis
272220	neutralny

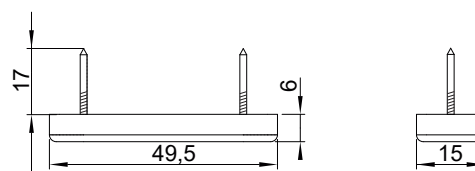



Kółka


- ułatwiają przesuwanie cięższych mebli
- mogą, podobnie jak uchwyty, stworzyć design mebli
- pozostawiają miejsce na kreatywność w aranżacji wnętrza



Kółko $\varnothing$ 40 mm


kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
306062	kółko 40 mm, czarne, z zaślepką M10	czarna	40
306063	baza M10 (ślizgacz)		

- baza może służyć jako ślizgacz z opcją dodania kółka




Kółko $\varnothing$ 30 mm

kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
36140	kółko z płytką	czarna	25
270112	kółko z płytką i hamulcem		

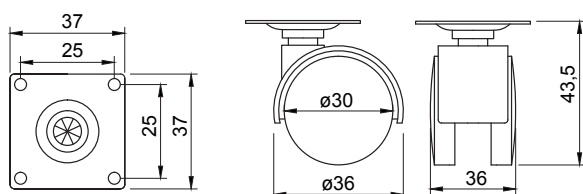

Kółko $\varnothing$ 40 mm

kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
36159	kółko z płytką	szary	30
36141		czarny	
270111	kółko z płytką i hamulcem	szary	
36144		czarny	

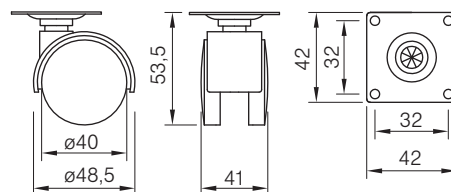




Kółko ø 40 mm


kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
36151	kółko z zaślepką M8 × 15 mm	czarny	30
36154	kółko z zaślepką M8 × 15 mm i hamulcem		

🔧 w przypadku kółka z zaślepką M8 można użyć nakrętki 15053 ze str. 8,25




Kółko z rolką gumową ø 40 mm

kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
100169	kółko z płytką	czarny/szary	20
100170	kółko z płytką i hamulcem		

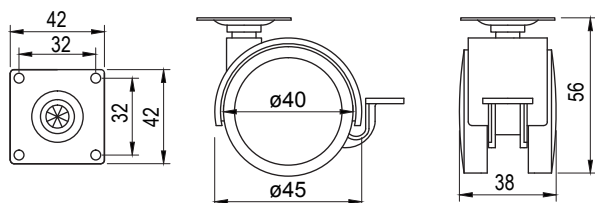

Kółko ø 50 mm


kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
36168	kółko z płytką	szary	40
36143		czarny	
36169	kółko z płytką i hamulcem	szary	
36146		czarny	

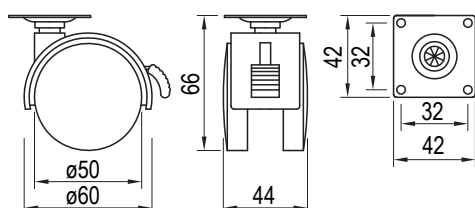



Kółko z rolką gumową ø 50 mm


kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
100167	kółko z płytką	czarny/szary	40
100168	kółko z płytką i hamulcem		

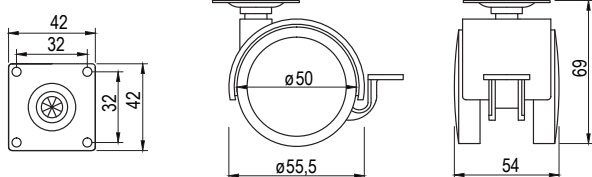

Kółko z rolką gumową ø 60 mm

kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
216381	kółko z płytką	szary	50
216382	kółko z płytką i hamulcem		


- płytka o grub. 2,5 mm, z zaślepką płytki ø 10 mm



Kółko z rolką gumową ø 75 mm


kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
216383	kółko z płytką	szary	60
216384	kółko z płytką i hamulcem		

- płytka o grub. 2,5 mm, z zaślepką płytki ø 10 mm





Kółko proste $\varnothing$ 25 mm


kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
10787	rolka plastikowa	25	25
285160	rolka gumowa		

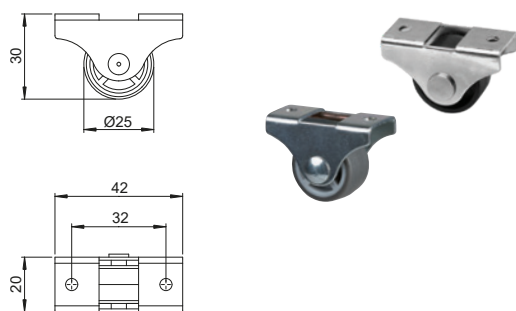
Kółko skrętne $\varnothing$ 30 mm


kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
285162	rolka gumowa	30	30

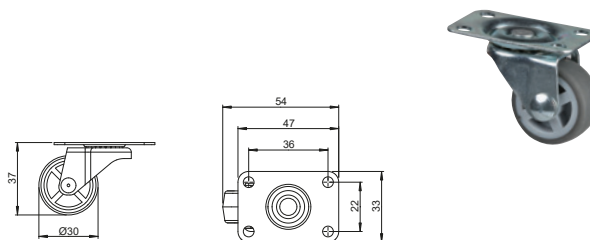
Kółko skrętne $\varnothing$ 25 mm


kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
285163	rolka plastikowa	25	10

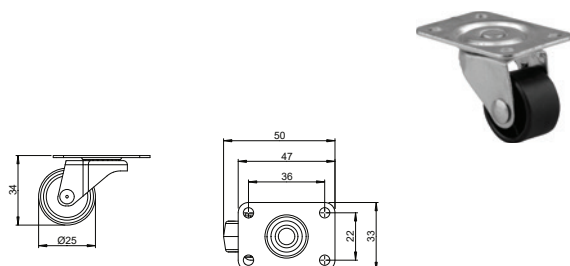
Kółko proste $\varnothing$ 32 mm


kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
10789	rolka plastikowa	32	40

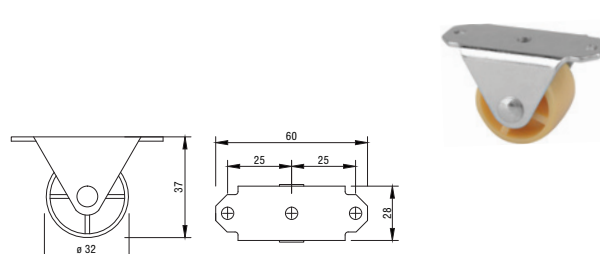
Kółko proste $\varnothing$ 30 mm

kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
285161	rolka gumowa	30	30

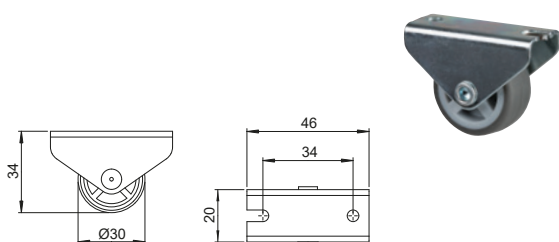

Kółko skrętne $\varnothing$ 32 mm

kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
10790	rolka plastikowa	32	20

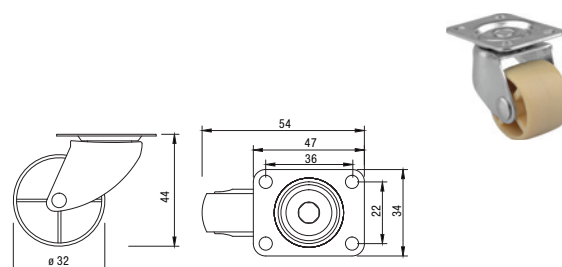



Kółko proste $\varnothing$ 40 mm


kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
153412	rolka gumowa	40	95


Kółko proste $\varnothing$ 45 mm


kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
153414	rolka gumowa	45	90


Kółko proste $\varnothing$ 40 mm


kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
153413	rolka gumowa	40	95


Kółko proste $\varnothing$ 45 mm



kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
153415	rolka plastikowa	45	60


Kółko proste $\varnothing$ 45 mm

kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
153410	rolka gumowa	45	90



Kółko proste $\varnothing$ 50 mm

kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
10791	rolka gumowa	50	60




**Kółko skrętne ø 50 mm**


kod	opis	ø kółka (mm)	obciążenie (kg)
10792	rolka gumowa	50	30

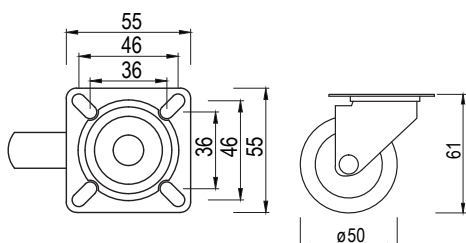**Kółko skrętne ø 50 mm z hamulcem**


kod	opis	ø kółka (mm)	obciążenie (kg)
285165	rolka gumowa	50	30

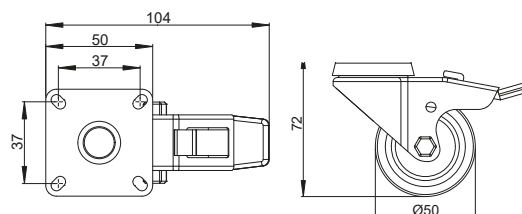**Kółko proste ø 50 mm**

kod	opis	ø kółka (mm)	obciążenie (kg)
285166	rolka gumowa	50	30

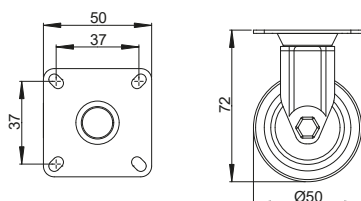**Kółko skrętne ø 50 mm**

kod	opis	ø kółka (mm)	obciążenie (kg)
285164	rolka gumowa	50	30

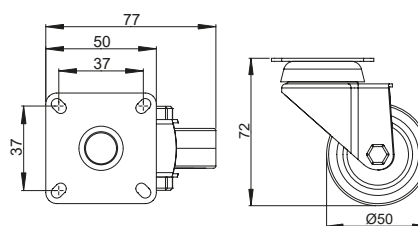




Kółko skrętne Top ø 50 mm

kod	opis	materiał	ø kółka (mm)
285206	bez hamulca	rolka gumowa	50
285207	z hamulcem		


- obciążenie: 35 kg

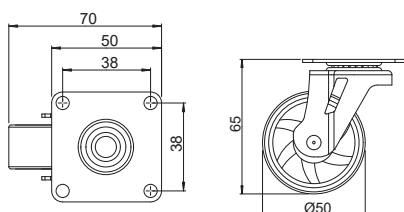

Kółko skrętne Top ø 75 mm

kod	opis	materiał	ø kółka (mm)
285208	bez hamulca	rolka gumowa	75
285209	z hamulcem		

- obciążenie: 45 kg

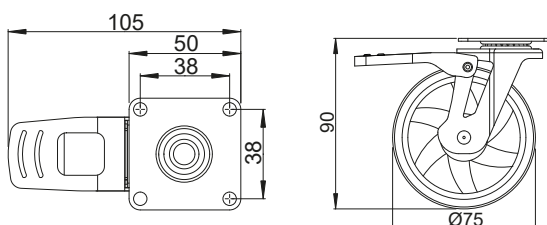




NOGI I KÓŁKA

designowe kółka

Kółko Formula $\varnothing$ 40 mm z hamulcem


kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
86114	z rolką gumową	szary	35
86175		biały	

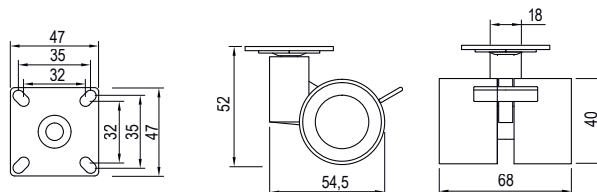

Kółko Formula $\varnothing$ 60 mm

kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
86115	z rolką gumową	szary	80
356296	z rolką gumową i hamulcem		


- metalowy szkielet kółka

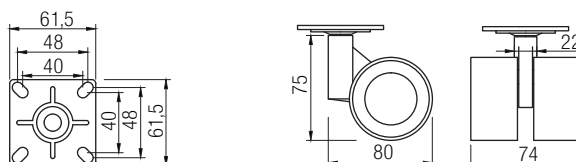

Kółko Formula $\varnothing$ 80 mm

kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
86116	z rolką gumową	szary	80


- metalowy szkielet kółka

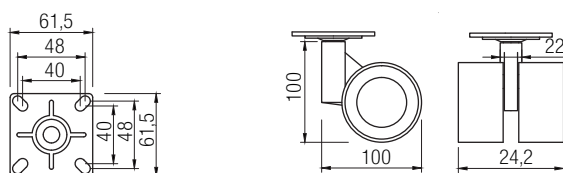



N Kółko Rotola Office 68 mm



kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
356297	z rolką gumową	aluminium	50
356298	z rolką gumową i hamulcem		



Kółko Rotola ø 90 mm z hamulcem

kod	opis	kolor	obciążenie (kg)
86110	z rolką gumową	szary	50
86111		chrom + szara rolka	



- metalowy szkielet kółka



**Kółko skrętne 1470 ø 50 mm**



kod	opis	ø kółka (mm)	obciążenie (kg)
154145	rolka gumowa	50	80

- łożysko obrotowe z podwójnym wieńcem kulkowym

**Kółko skrętne z hamulcem 1475 ø 50 mm**



kod	opis	ø kółka (mm)	obciążenie (kg)
154146	rolka gumowa	50	80

- łożysko obrotowe z podwójnym wieńcem kulkowym

**Kółko skrętne 1470, ø 75 mm**



kod	opis	ø kółka (mm)	obciążenie (kg)
154147	rolka gumowa	75	120

- łożysko obrotowe z podwójnym wieńcem kulkowym

**Kółko skrętne z hamulcem 1477, ø 75 mm**

kod	opis	ø kółka (mm)	obciążenie (kg)
154148	rolka gumowa	75	120

- łożysko obrotowe z podwójnym wieńcem kulkowym







Kółko skrętne 3470, $\varnothing$ 100 mm

kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
154140	rolka gumowa	100	320



- podwójna bieżnia kulkowa w skręcanej osi



Kółko skrętne z hamulcem 3477, $\varnothing$ 100 mm



kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
154142	rolka gumowa	100	320

- podwójna bieżnia kulkowa w skręcanej osi



Kółko proste 3478, $\varnothing$ 100 mm

kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
154141	rolka gumowa	100	320





TENTE kółka i zestawy kołowe
sprawdź rozwiązania, od których
może zakręcić się w głowie






Kółko Linea $\varnothing$ 65 mm

kod	opis	kolor	ø kółka (mm)	obciążenie (kg)
231551	bez hamulca	jasne szare (RAL 9002)	65	70
231552	z hamulcem			
231555	bez hamulca	ciemne szare (RAL 7001)		
231556	z hamulcem			



- dostarczane z płytką 42×42 mm (otwory $\varnothing$ 5 mm, o rozstawie 32×32 mm)
- wysokość razem z płytką 74 mm

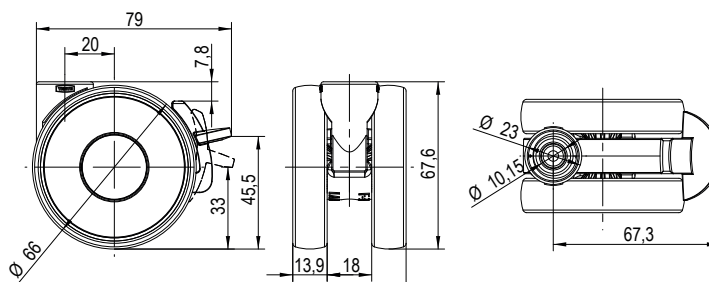

Kółko skrętne 5370 $\varnothing$ 100 mm, z hamulcem 5377 $\varnothing$ 100 mm

kod	opis	$\varnothing$ kółka (mm)	obciążenie (kg)
154143	bez hamulca	100	200
154144	z hamulcem		

- podwójna bieżnia kulkowa w skręcającej osi
- rolka gumowa

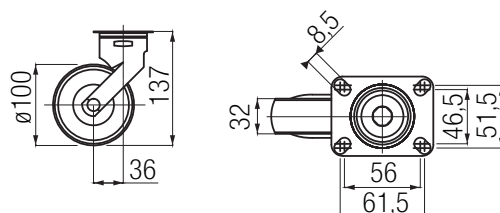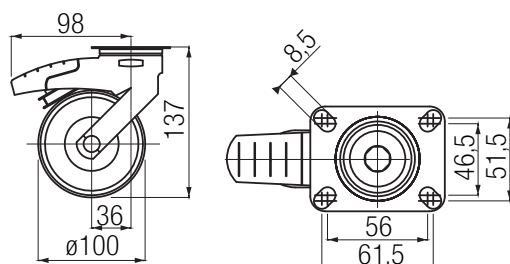



NOGI I KÓŁKA

nóżki meblowe z utwardzanego plastiku


Nóżki meblowe z utwardzonego plastiku

- wysoka jakość
- wysoka stabilność i obciążenie (certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS)
- niska waga
- odporność na wilgoć

Nóżki meblowe 734 60 × 60 mm

kod	wysokość H (mm)	wykoń. kolor.
285153	10	szary RAL 9006
285154		chrom


- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 300 kg



Nóżki meblowe 735 80 × 30 mm

kod	wysokość H (mm)	wykoń. kolor.
285155	10	szary RAL 9006


- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 300 kg



Nóżki meblowe 724 60 × 60 mm


kod	wysokość H (mm)	wykoń. kolor.
135329	20	szary RAL 9006
135330		chrom

- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 400 kg



Nóżki meblowe 6838 120 × 60 mm

kod	wysokość H (mm)	wykoń. kolor.
358315	30	satyna chrom

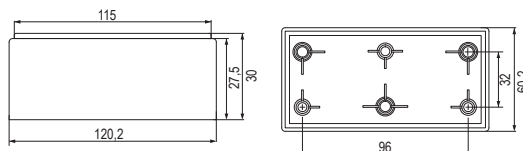


nóżki meblowe z utwardzanego plastiku



Nóżki meblowe 706R 75 × 75 mm

kod	wysokość H (mm)	wykoń. kolor.	regulacja (mm)
135305	20	szary RAL 9006	+10
135306	30		
135307	50		
135308	20	chrom	
135309	30		
135310	50		


- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 600 kg



Nóżki meblowe 704R 100 × 100 mm

kod	wysokość H (mm)	wykoń. kolor.	regulacja (mm)
135311	30	szary RAL 9006	+10
135312	50		
135313	30	chrom	
135314	50		


- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 300 kg

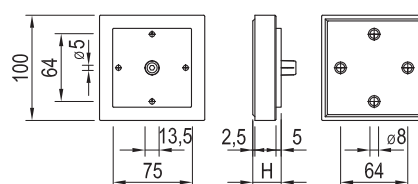

Nóżki meblowe 709R, ø 50 mm


kod	wysokość H (mm)	wykoń. kolor.	certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS (kg)	regulacja (mm)
135315	50	szary RAL 9006	330	+10
135316	80			
135317	100			
135319	150			
135320	200			

- dla łatwiejszego montażu można użyć mocowania nóżki ze śrubą M8 (135333)
- materiał: utwardzony plastik

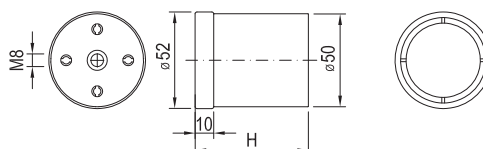

Mocowanie nóżek ze śrubą M8

kod	opis
135333	utwardzony plastik

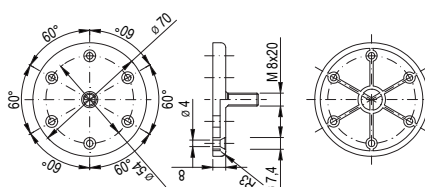




NOGI I KÓŁKA

nóżki meblowe z utwardzanego plastiku

Nóżki meblowe 767, $\varnothing$ 37 mm

kod	wysokość (mm)	wykoń. kolor.	regulacja (mm)
135332	110	chrom	+10



- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 500 kg

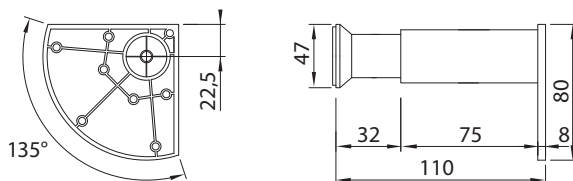

Nóżki meblowe 727R, 38 × 38 mm

kod	wysokość (mm)	wykoń. kolor.	regulacja (mm)
285147	100	szary RAL 9006	+10
285149	120		
285151	150		
285144	65	chrom	
285146	80		
285148	100		
285150	120		
285152	150		


- łatwy dostęp do regulacji
- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 150 kg (bez regulacji 400 kg)

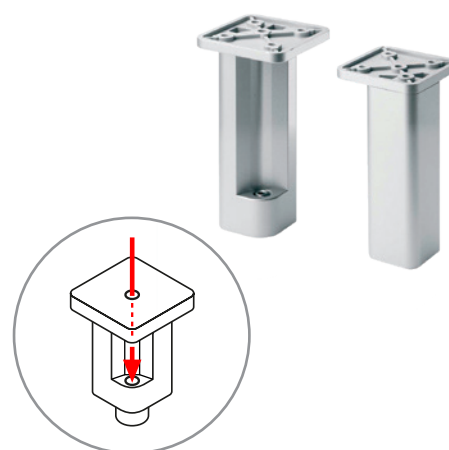

Nóżki meblowe 776R, 33 × 33 mm

kod	wysokość (mm)	wykoń. kolor.	regulacja (mm)
135324	60	szary RAL 9006	+10
135325	80		
135326	100		
135327	120		
135328	150		


- materiał: utwardzony plastik, certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 150 kg (bez regulacji 400 kg)

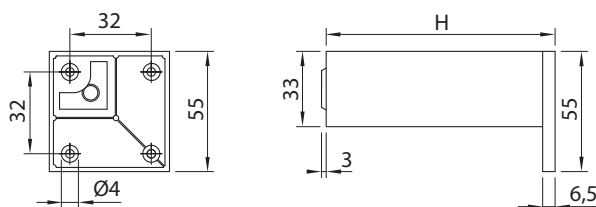




N Nóżka meblowa NN391, ø 35 mm

kod	wykoń. kolor.	długość (mm)
358317	chrom	150
358319		220




N Nóżka meblowa narożna NN24, ø 35 mm

kod	wykoń. kolor.	długość (mm)
358321	chrom	150
358323		220




N Nóżka meblowa narożna NN391, ø 50 mm

kod	wykoń. kolor.	długość (mm)
358325	chrom	150
358327		220

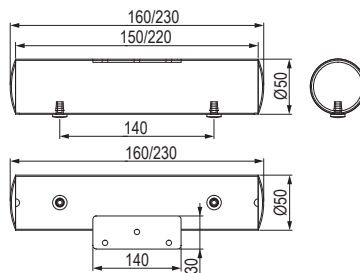


N Nóżka meblowa narożna NN24, ø 50 mm

kod	wykoń. kolor.	długość (mm)
358329	chrom	150
358331		220




**N Nóżka meblowa NN25**


kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
358333	chrom	120

**N Nóżka meblowa NN55**


kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
358334	chrom	115

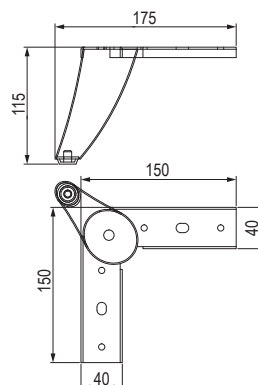**N Nóżka meblowa NN85**

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
358335	chrom	100
358336	czarna stal błyszcząca	

**N Nóżka meblowa NN381**



kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
358337	chrom	120
358338	brązowa matowa	






N Nóżka meblowa NN68

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
358339	chrom	100
358340	brązowa matowa	




N Nóżka meblowa NN12

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
358341	chrom	60
358342	nikiel czarny	





N Nóżka meblowa narożna NN51

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
358343	chrom	60
358344	nikiel czarny	


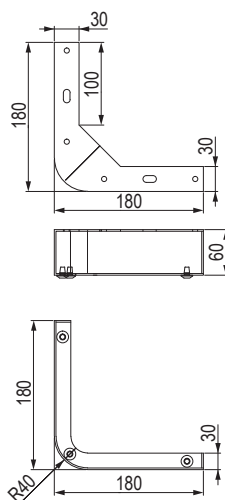


**Nóżka meblowa S13, ø 50 mm**

kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
154288	inox (imitacja stali nierdzewnej)	80	+7
154289		100	
154290		120	
154291		150	
154292		200	
154293	chrom	80	
154294		100	
154295		120	
154296		150	
154297		200	

**Nóżka meblowa z dużą regulacją wysokości S36, ø 60 mm**

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	regulacja (mm)
154300	inox (imitacja stali nierdzewnej)	100	+70
360379	chrom		

**Nóżka meblowa NN18, ø 50 mm**


kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	regulacja (mm)
358307	chrom	100	2,8
358308		150	
358309	satyna chrom	100	
358310		150	






Nóżka meblowa S75

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
154304	satyna chrom	120
360378	chrom	





Nóżka meblowa S54

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	regulacja (mm)
154301	chrom	80	+7
154302	satyna chrom		

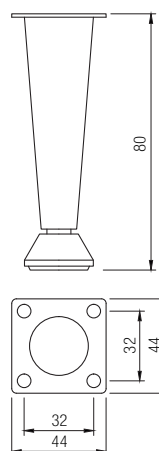

Nóżka meblowa S33


kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)
154299	chrom	150






Nóżka meblowa S71

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
154307	chrom	130
154308	satyna chrom	




Nóżka meblowa S68

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)
157395	chrom	130

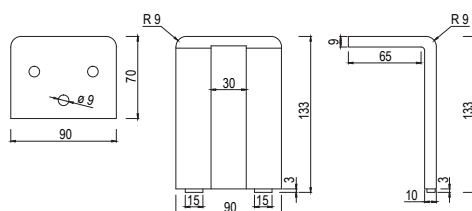


Nóżka meblowa NN15

kod	wykoń. kolor.	materiał	wysokość (mm)
358304	chrom	stal	100
358305	satyna chrom		



Nóżki meblowe NZ 09



kod	wykoń. kolor.	materiał	wysokość (mm)	regulacja (mm)
358346	chrom	cynk	105	+ 15
358347	satyna nikiel			
358345	mosiądz postarzany	stal	80	
360376	chrom			
360377	satyna nikiel			







Nóżki meblowe NA 10C00, ø 32 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
82825	aluminium anodowane	100	+ 10
82824		150	





Nóżki meblowe NA 999, ø 32 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
37804	satyna chrom	80	+ 10
37805		100	
37806		120	
37807		150	
37808	chrom błyszczący	80	
37809		100	
37810		120	
37811		150	



Nóżki meblowe NA 11C00, ø 50 mm



kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
82827	aluminium anodowane	100	+ 7
82826		150	







Nóżki meblowe NA 962, $\varnothing$ 50 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
37704	chrom biały matowy	80	+ 15
37705		100	





Nóżki meblowe NA 965, $\varnothing$ 50 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
37707	chrom biały matowy	100	+ 7
37708		150	





Nóżki meblowe NZ19, $\varnothing$ 30 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
91220	chrom błyszczący	100	+ 13
91221		150	
91222	chrom matowy	100	
91223		150	



Nóżki meblowe NN1, 25 × 25 mm


kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)
358300	chrom	100
358301		150
358302	satyna chrom	100
358303		150






Nóżki meblowe NA 972, 38 × 38 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)
37802	aluminium anodowane	100
37803		120

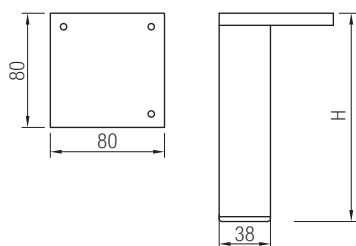


Nóżki meblowe NA 975, 30 × 30 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
37702	aluminium anodowane	75	+ 15
37703		100	

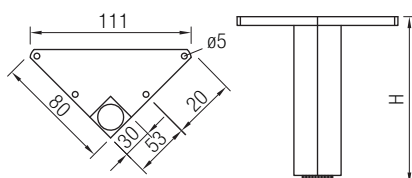

Nóżki meblowe NA 979

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	regulacja (mm)
37701	aluminium anodowane	100	+ 10

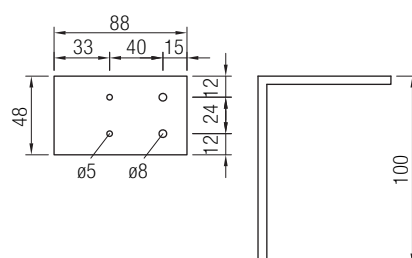




NOGI I KÓŁKA

nóżki meblowe z profili aluminiowych

Nóżka meblowa z profilu aluminiowego 40 × 40 mm

kod	kolor / powierzchnia	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
87007	aluminium anodowane	60	+15
87008		100	
87009		150	
153280	chrom	60	
153281		100	
153282		150	
86370	imitacja stali nierdzewnej z czarnymi plastikami	60	
86371		100	
86372		150	
153297	imitacja jasnej stali nierdzewnej z szarymi plastikami	60	
153298		100	
153299		150	
153300	czarny matowy	60	
153301		100	
153302		150	



aluminium anodowane



imitacja jasnej stali nierdzewnej z szarymi plastikami



chrom



czarny matowy




imitacja stali nierdzewnej z czarnymi plastikami


Nóżka meblowa z profilu aluminiowego 60 × 40 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
87016	aluminium anodowane	60	+15
87017		100	
87018		150	
153306	imitacja jasnej stali nierdzewnej	60	
153307		100	
153308		150	

• dostępna również w kolorze chrom



aluminium anodowane



chrom




imitacja jasnej stali nierdzewnej

nóżki meblowe z profili aluminiowych




Nóżka meblowa z profilu aluminiowego 80 × 80 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)
199587	aluminium anodowane	35
87063		60
87064		100
199585	imitacja jasnej stali nierdzewnej	35
153311		60
153312		100




Nóżka meblowa z profilu aluminiowego ø 40 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
87010	aluminium anodowane	60	+15
87011		100	
87012		150	



Nóżka meblowa z profilu aluminiowego ø 60 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
87013	aluminium anodowane	60	+15
87014		100	
87015		150	






Podstawa do stołów Strong 450 × 450 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	maks. rozmiar blatu (mm)	obciążenie (kg)
275179	stal nierdzewna szlifowana	730	850 × 850	15
351389		1100	600 × 600	16,3

- możliwość regulacji +4 mm
- podstawa ze stali + pokrycie ze stali nierdzewnej
- każda część pakowana oddzielnie (3 opakowania)
- podany maksymalny rozmiar blatu przy założeniu grubości 18 mm jest już na granicy stabilności stołu

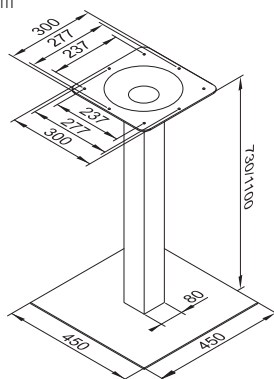


- ! podstawy do stołów nie nadają się do stosowania w zestawach obok siebie (istnieje ryzyko różnicy wysokości w górnym elemencie)


Podstawa do stołów Strong, podwójna 700 × 400 mm

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	maks. rozmiar blatu (mm)	obciążenie (kg)
275180	stal nierdzewna szlifowana	730	1 400 × 900	25
351390		1100	1 200 × 700	27,5

- możliwość regulacji +4 mm
- podstawa ze stali + pokrycie ze stali nierdzewnej
- każda część pakowana oddzielnie (3 opakowania)
- podany maksymalny rozmiar blatu przy założeniu grubości 18 mm jest już na granicy stabilności stołu

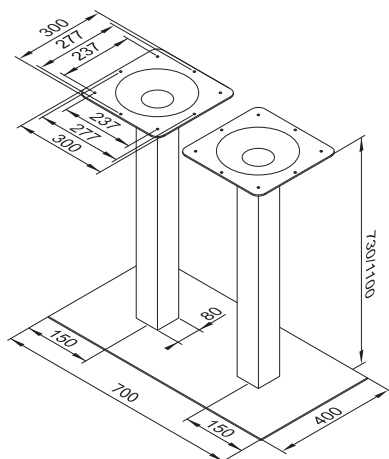



- ! podstawy do stołów nie nadają się do stosowania w zestawach obok siebie (istnieje ryzyko różnicy wysokości w górnym elemencie)



Podstawa do stołów Strong 450 × 450 mm

kod	opis	wysokość (mm)	maks. rozmiar blatu (mm)	obciążenie (kg)
356739	czarny	730	850x850	16
356740	szary			



- możliwość regulacji +4 mm
- profil nogi 60 × 60 mm
- poszczególne części wykonane z masywnej stali
- podany maksymalny rozmiar blatu przy założeniu grubości 18 mm jest już na granicy stabilności stołu

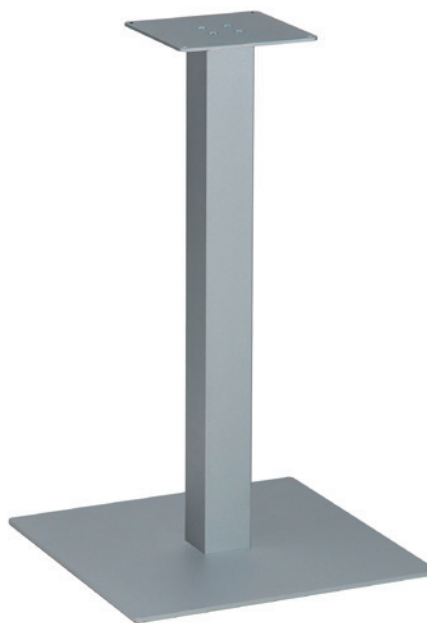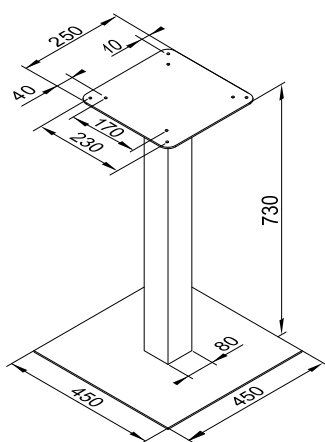

Podstawa do stołów Strong ø 450 mm

kod	opis	wysokość (mm)	maks. rozmiar blatu (mm)	obciążenie (kg)
356737	czarny	730	ø 800	19,5
356738	szary			

- możliwość regulacji +4 mm
- średnica nogi 60 mm
- poszczególne części wykonane z masywnej stali
- podany maksymalny rozmiar blatu przy założeniu grubości 18 mm jest już na granicy stabilności stołu

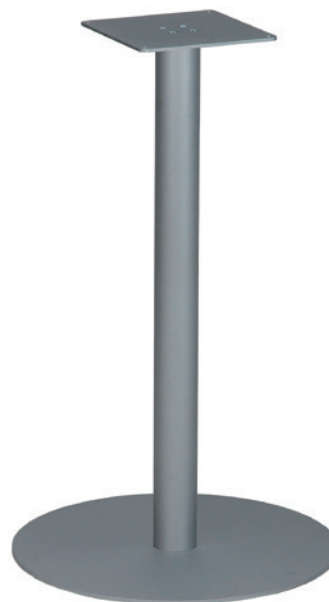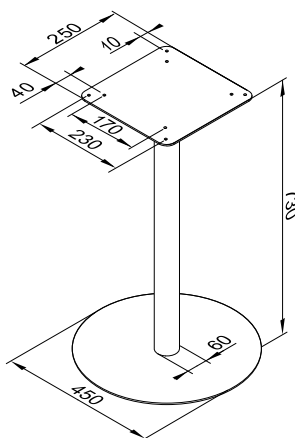



Podstawa do stołu BL 001

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	wymiar podstawy (mm)	maks. rozmiar blatu o grub. 18 mm (mm)	obciążenie (kg)
144311	czarny RAL 9005	720	550 × 550	700 × 700	19

- może być również produkowany w dowolnym innym kolorze RAL



Podstawa do stołu BD 004

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	podstawa (mm) (noga)	maks. rozmiar blatu o grub. 18 mm (mm)	obciążenie (kg)
86317	czarny RAL 9005	720	400 × 400 (ø 60)	700 × 700	18
85374	stal nierdzewna matowy			500 × 500	21
144312	czarny RAL 9005				
85314	szary RAL 9006				
97952	stal nierdzewna matowy				

- może być również produkowany w dowolnym innym kolorze RAL
- można zastosować także adapter do przyklejania szklanego blatu roboczego (kod adaptera to 160042)
- dolny statyw jest wyprodukowany z żeliwa, zatem jego powierzchnia ma grubą strukturę




Podstawa do stołu BM 030

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	podstawa (mm) (noga)	maks. rozmiar blatu o grub. 18 mm (mm)	obciążenie (kg)
144362	czarny RAL 9005	720	430 × 430 (ø 76)	800 × 800	17
144363	szary RAL 9006				
144365	chrom				
144364	stal nierdzewna matowy				
144366	czarny RAL 9005	1 100		600 × 600	20
144367	szary RAL 9006				
144369	chrom				
144368	stal nierdzewna matowy				

- może być również produkowany w dowolnym innym kolorze RAL
- można zastosować także adapter do przyklejania szklanego blatu roboczego (kod adaptera to 160042)
- dolny statyw jest wyprodukowany z żeliwa, zatem jego powierzchnia ma grubą strukturę



! podstawy do stołów nie nadają się do stosowania w zestawach obok siebie (istnieje ryzyko różnicy wysokości w górnym elemencie)



Podstawa do stołu BM 013

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	podstawa (mm) (noga)	maks. rozmiar blatu o grub. 18 mm (mm)	obciążenie (kg)
85372	czarny RAL 9005	720	600 × 420 (ø 76)	1 200 × 900	23
86310	szary RAL 9006				
144326	chrom				
86318	stal nierdzewna matowy				
144327	czarny RAL 9005	1 100	600 × 420 (ø 76)	1 100 × 700	26
144328	szary RAL 9006				
144330	chrom				
144329	stal nierdzewna matowy				

- może być również produkowany w dowolnym innym kolorze RAL
- można zastosować także adapter do przyklejania szklanego blatu roboczego (kod adaptera to 160042)
- dolny statyw jest wyprodukowany z żeliwa, zatem jego powierzchnia ma grubą strukturę



Podstawa do stołu BM 010

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	podstawa (mm) (noga)	maks. rozmiar blatu o grub. 18 mm (mm)	obciążenie (kg)
85373	czarny RAL 9005	720	800 × 420 (2 × ø 76)	1 800 × 900	36
85313	szary RAL 9006				
97931	chrom				
85320	stal nierdzewna matowy				
144318	czarny RAL 9005	1 100	800 × 420 (2 × ø 76)	1 200 × 700	39
144319	szary RAL 9006				
144321	chrom				
144320	stal nierdzewna matowy				

- może być również produkowany w dowolnym innym kolorze RAL
- można zastosować także adapter do przyklejania szklanego blatu roboczego (kod adaptera to 160042)
- dolny statyw jest wyprodukowany z żeliwa, zatem jego powierzchnia ma grubą strukturę



Podstawa do stołu BM 029

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	podstawa (mm) (noga)	maks. rozmiar blatu o grub. 18 mm (mm)	obciążenie (kg)
84003	czarny RAL 9005	720	430 × 430 (80 × 80)	900 × 900	19
84007	szary RAL 9006				
86325	chrom				
144357	stal nierdzewna matowy				
144358	czarny RAL 9005	1 100	430 × 430 (80 × 80)	700 × 700	22
144359	szary RAL 9006				
144361	chrom				
144360	stal nierdzewna matowy				

- może być również produkowany w dowolnym innym kolorze RAL
- dolny statyw jest wyprodukowany z żeliwa, zatem jego powierzchnia ma grubą strukturę





Podstawa do stołu BM 027

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	podstawa (mm) (noga)	maks. rozmiar blatu o grub. 18 mm (mm)	obciążenie (kg)
144345	czarny RAL 9005	720	400 × 400 (80 × 80)	800 × 800	19
144346	szary RAL 9006				
144347	chrom				
144348	czarny RAL 9005	1 100	400 × 400 (80 × 80)	600 × 600	21
144349	szary RAL 9006				
144350	chrom				

- może być również produkowany w dowolnym innym kolorze RAL
- dolny statyw jest wyprodukowany z żeliwa, zatem jego powierzchnia ma grubą strukturę



Podstawa do stołu BM 028

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	podstawa (mm) (noga)	maks. rozmiar blatu o grub. 18 mm (mm)	obciążenie (kg)
144351	czarny RAL 9005	720	600 × 400 (80 × 80)	1 200 × 900	25
144352	szary RAL 9006				
144353	chrom				
144354	czarny RAL 9005	1 100	600 × 400 (80 × 80)	1 100 × 700	28
144355	szary RAL 9006				
144356	chrom				

- może być również produkowany w dowolnym innym kolorze RAL
- dolny statyw jest wyprodukowany z żeliwa, zatem jego powierzchnia ma grubą strukturę




Podstawa do stołu BM 025

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	podstawa (mm) (noga)	maks. rozmiar blatu o grub. 18 mm (mm)	obciążenie (kg)
144338	czarny RAL 9005	720	ø 430 (ø 76)	ø 900	18
144337	szary RAL 9006				
97959	stal nierdzewna matowy		ø 600 (ø 76)	ø 1 200	22
221701	czarny RAL 9005				
229895	szary RAL 9006				
97956	stal nierdzewna matowy	1 100	ø 430 (ø 76)	ø 700	21
144339	czarny RAL 9005				
144340	szary RAL 9006		ø 600 (ø 76)	ø 900	25
144341	stal nierdzewna matowy				
211040	czarny RAL 9005				

- może być również produkowany w dowolnym innym kolorze RAL
- można zastosować także adapter do przyklejania szklanego blatu roboczego (kod adaptera to 160042)
- dolny statyw jest wyprodukowany z żeliwa, zatem jego powierzchnia ma grubą strukturę



! podstawy do stołów nie nadają się do stosowania w zestawach obok siebie (istnieje ryzyko różnicy wysokości w górnym elemencie)



Podstawa do stołu BM 014

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	podstawa (mm) (noga)	maks. rozmiar blatu o grub. 18 mm (mm)	obciążenie (kg)
85332	czarny RAL 9005	720	ø 430 (ø 76)	ø 900	19
144331	szary RAL 9006				
144333	czarny RAL 9005		ø 550 (ø 76)	ø 1 200	24
144332	szary RAL 9006				
144334	czarny RAL 9005	1 100	ø 430 (ø 76)	ø 700	22
144335	szary RAL 9006				
144336	czarny RAL 9005		ø 550 (ø 76)	ø 800	27
85340	szary RAL 9006				

- może być również produkowany w dowolnym innym kolorze RAL
- można zastosować także adapter do przyklejania szklanego blatu roboczego (kod adaptera to 160042)
- dolny statyw jest wyprodukowany z żeliwa, zatem jego powierzchnia ma grubą strukturę

Podstawa do stołu BD 008

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	podstawa (mm) (noga)	maks. rozmiar blatu o grub. 18 mm (mm)	obciążenie (kg)
144313	czarny RAL 9005	720	ø 450 (ø 76)	ø 1 000	18
84001	szary RAL 9006				
85375	stal nierdzewna matowy				
144314	czarny RAL 9005	1 100		ø 700	21
144315	szary RAL 9006				
86319	stal nierdzewna matowy				

- może być również produkowany w dowolnym innym kolorze RAL
- można zastosować także adapter do przyklejania szklanego blatu roboczego (kod adaptera to 160042)
- dolny statyw jest wyprodukowany z żeliwa, zatem jego powierzchnia ma grubą strukturę

Podstawa do stołu BM 012

kod	wykoń. kolor.	wysokość (mm)	podstawa (mm) (noga)	maks. rozmiar blatu o grub. 18 mm (mm)	obciążenie (kg)
85325	czarny RAL 9005	720	ø 400 (ø 76)	ø 800	19
85326	szary RAL 9006				
85327	chrom				
144323	czarny RAL 9005		ø 550 (ø 76)	ø 1 200	23
144322	szary RAL 9006				
144316	chrom				
85322	czarny RAL 9005	1 100	ø 400 (ø 76)	ø 600	22
85339	szary RAL 9006				
85335	chrom				
144324	czarny RAL 9005		ø 550 (ø 76)	ø 800	26
144325	szary RAL 9006				
144317	chrom				

- może być również produkowany w dowolnym innym kolorze RAL
- można zastosować także adapter do przyklejania szklanego blatu roboczego (kod adaptera to 160042)
- dolny statyw jest wyprodukowany z żeliwa, zatem jego powierzchnia ma grubą strukturę





NOGI I KÓŁKA


regulowane nóżki cokołowe, akcesoria




Regulowane nóżki cokołowe Korrekt

kod	kod Hettich	wysokość X (mm)	regulacja (mm)	podstawa (mm)	opakowanie (szt.)
105986	44747	50	-0 / +10	78	200
105987	44748	70	-8 / +16		100
105988	70151	80	-6 / +30	80	200
105989	61851	100	-11 / +25		100
105975	70152	110	-11 / +25		100
105994	61852	130	-11 / +25		100
105995	61853	150	-11 / +25		100
105984	70153	180	-11 / +25		100


- perfekcyjne zestawienie ślizgacza, nogi i mocowania frontu cokołu
- obciążenie 450 kg/szt.
- pewny chwyt nogi w ślizgaczu przy stawianiu i przesuwaniu szafy
- duża powierzchnia podstawy ze średnicą 78 i 80 mm
- regulacja wysokości plus/minus jest łatwa, ręczna lub za pomocą śrubokręta
- uchwyty do szuflad cokołowych przy cokołach o wysokości powyżej 150 mm
- tworzywo sztuczne, kolor czarny




regulacja ręczna



regulacja wkrętakiem od przodu





regulacja wkrętakiem od góry



Ślizgacze do nóżek cokołowych Korrekt

kod	kod Hettich	opakowanie (szt.)
104975	61854	200

- do przykręcenia
- tworzywo sztuczne, kolor czarny





Klips cokołowy do nóg cokołowych Korrekt

kod	kod Hettich	opakowanie (szt.)	sposób montażu
106882	61855	200	do przykręcenia
104957	73481	200	do wsunięcia


- mocowanie na wkręt
- montaż poprzez wkręcenie lub do wsunięcia
- plastikowy czarny/bezbarwny
- do zastosowania przy wysokości cokołu od 70 mm



Turboclip – uchwyt do listwy cokołowej

kod	kod Hettich	opakowanie (szt.)
107948	79690	200

- do czołowych i bocznych listew cokołowych, grubość materiału min.12 mm
- listwa cokołowa musi być o 2 mm niższa od wysokości cokołu
- montaż: listwę cokołową należy zablokować pod korpusem mebla



Mocowanie do szuflad FR 302/402/602 dla nóg cokołowych Korrekt

kod	kod Hettich	opakowanie (szt.)
105524	70154	20

- mocowanie można stosować w połączeniu z nóżką cokołową i prowadnicami rolkowymi Fr 402
- do zastosowania przy wysokości cokołu od 150 mm
- prowadnice montuje się do mocowań, a następnie wpina na nogę cokołową
- wysokość dna szuflady pozostaje zawsze taka sama, również przy regulacji wysokości cokołu
- prowadnice rolkowe FR 402
- tworzywo sztuczne, kolor czarny



1.) szyny przykręcić do mocowania ...



2.) osadzamy szufladę na cokołach i wsuwamy pod korpus.





NOGI I KÓŁKA


regulowane nóżki cokołowe, akcesoria



Śruba nogi cokołu z gwintem M8


kod	kod Hettich	długość (mm)
107671	47637	50
107683	47640	80
107670	47642	100

- z zaślepką stopki
- stal chromowana / plastik transparentny



Kątownik do cokołu z gwintem M8

kod	kod Hettich	opis
108015	47644	stal galwanizowana

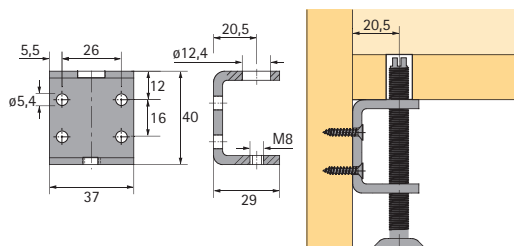

Asim fix – rolka boczna do twardych podłoży, z łożyskiem

kod	kod Hettich	średnica (mm)	wysokość (mm)	rozmiar stopki (mm)	obciążenie (kg)
103724	2809	30	31	52	40

- nadaje się na: posadzki, parkiety, dywany, PVC/linoleum
- korpus: stalowa blacha ocynkowana
- kółko: polipropylen
- bieżnik: guma termoplastyczna, szara



Asim fix – rolka prosta do twardych podłoży, z łożyskiem

kod	kod Hettich	średnica (mm)	wysokość (mm)	rozmiar stopki (mm)	obciążenie (kg)
103725	2813	30	33	45 × 20	35
103726	2814	50	51	68 × 25	50

- nadaje się na: posadzki, parkiety, dywany, PVC/linoleum
- korpus: stalowa blacha ocynkowana
- kółko: polipropylen
- bieżnik: guma termoplastyczna, szara





Noga stołowa Ø 60 mm

kod	kolor	wysokosc (mm)	ø (mm)
304032	chrom	710	60
304038		820	
304042		1100	
304033	czarny matowy	710	
304034	stal szcziotkowana		
304035	chrom matowy		
304036	nikiel matowy		
304037	szary		

- zakres regulacji wysokosci +15 mm
- mocowanie górne: materiał - stal, grubosc - 1,5 mm, kolor - czarny
- w opakowaniu 4 sztuki



chrom

czarny
matowystal
szlifowanachrom
matowynikiel
matowy

szary

