


ŚRODKI CHEMICZNE DO OKLEINIAREK

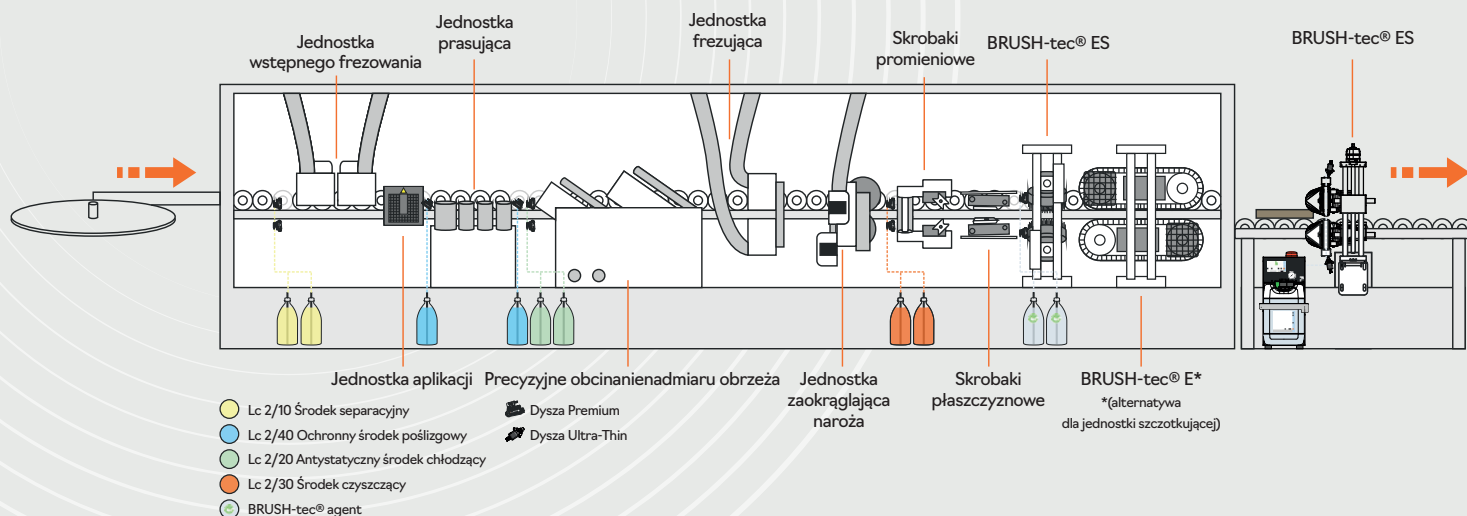

Lc 2/10 Środek separacyjny

Lc 2/10 nakłada się przed jednostką wstępnego frezowania na krawędź powierzchni oklejanej elementu. Tworzy to warstwę ochronną, która zapobiega przywieraniu kleju do powierzchni elementu. Jednocześnie zapewnia wysokiej jakości i trwałą ochronę powierzchni oraz dekorów oklejanych elementów przez cały czas trwania procesu oklejania, a następnie odparuje z elementu.

548141 LcM LC 2/10 Maszynowy środek separacyjny, 10 l
548142 LcM LC 2/10 Maszynowy środek separacyjny, 30 l



Lc 2/40 Środek ochronny

Ochronny (poślizgowy) środek Lc 2/40 znacząco zmniejsza tarcie między obrzeżem a zespołami roboczymi okleiniarek. Dzięki swoim właściwościom poślizgowym zapobiega niepożądanemu zabrudzeniu i uszkodzeniu obrzeży po stronie licowej. Jednocześnie zapobiega uszkodzeniu folii ochronnych na klejonych obrzeżach. Pozytywnie wpływa także na czystość narzędzi okleiniarki (zapobiega osadzaniu się kleju).

548139 LcM LC 2/40 Maszynowy środek ochronny, 10 l
548140 LcM LC 2/40 Maszynowy środek ochronny, 30 l



Lc 2/20 Środek antystatyczny - chłodzący

Nasz antystatyczno-chłodzący środek Lc 2/20 dzięki swojemu innowacyjnemu składowi znacząco podnosi jakość, i to dzięki trzem jednocześnie aktywnym procesom:

- klasyczne czyszczenie górnej i dolnej krawędzi w celu zwiększenia efektu czyszczenia
- szybkie schłodzenie klejonego połączenia i jego szybsze utwardzenie
- statycznie rozładowuje materiał klejonego obrzeża i zapobiega przywieraniu wiórów

548143 LcM LC 2/20 antystatyczny/chłodzący środek maszynowy, 10 l
548144 LcM LC 2/20 antystatyczny/chłodzący środek maszynowy, 30 l



Lc 2/30 Środek czyszczący

Lc 2/30 stosuje się podczas finalnego doczyszczania elementów w jednostce szczotkującej i gwarantuje perfekcyjny, czysty efekt. Nakłada się go przed promieniowymi i płaszczyznowymi skrobakami oraz przed jednostką szczotkującą (w zależności od konfiguracji zespołów roboczych maszyny). Zapewnia prawidłowe działanie skrobaków oraz jednostki szczotkującej, tak aby uzyskać doskonale czysty element. Dodatkowym efektem jest również dochłodzenie klejonego połączenia elementu przed obróbką w jednostce szczotkującej.

548137 LcM LC 2/30 Maszynowy środek czyszczący 10 l
548138 LcM LC 2/30 Maszynowy środek czyszczący 30 l

Wszystkie preparaty LcM są kompatybilne ze standardowymi dyszami. Dodatkowo można zamontować także dysze LcM premium, które zapewniają prostą, oszczędną i precyzyjną aplikację preparatu na element. Aby uzyskać więcej informacji o dyszach oraz o agregacie wykorzystanym w BRUSH-Tec, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym.



INNE ŚRODKI CHEMICZNE LcM GmbH W NASZYM PORTFOLIO



Lc 9/700 Środek smarujący

Stosuje się go do konserwacji żeliwnych i metalowych stołów roboczych, głównie w przemyśle obróbki drewna. Tworzy cienką warstwę ochronną, zapobiega przywieraniu żywicy i umożliwia płynny przesuw elementów po zabezpieczonych powierzchniach. Lc 9/700 nie zawiera silikonu, jest przyjazny dla środowiska i nie zawiera niebezpiecznych substancji. Nie pozostawia plam ani przebarwień. Chroni przed korozją.

548148 LcM LC 9/700 Środek smarujący, 1 l
548150 LcM LC 9/700 Środek smarujący, 5 l

Lc 5/100 Środek ochronny i poślizgowy w sprayu

Doskonale nadaje się np. do konserwacji wałków dociskowych oklejanych krawędzi, a także wszystkich narzędzi i powierzchni styknych maszyn. Zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń i klejów, chroni narzędzia skrawające oraz uniemożliwia przywieranie tworzyw sztucznych do form i innych powierzchni. Nie zawiera silikonu.

548250 LcM LC 5/100 Środek ochronny i poślizgowy w sprayu 500 ml



Lc 2/39 Cleaner – środek do czyszczenia pasów dociskowych i transportowych

Środek do skutecznego i delikatnego czyszczenia np. pasów/traserów okleiniarek, pasów dociskowych i transportowych oraz elementów maszyn. Zanieczyszczenia, które negatywnie wpływają na proces obróbki (gorsza przyczepność obrabianych elementów) oraz na jakość wyrobów (odciski i ewentualne uszkodzenia), są dzięki środkowi czyszczącemu pozbawionemu agresywnych substancji chemicznych skutecznie usuwane, bez ryzyka uszkodzenia materiałów.

548145 LcM LC 2/39 Środek do czyszczenia gumowych pasów i transporterów, 1 l
548146 LcM LC 2/39 Środek do czyszczenia gumowych pasów i transporterów, 5 l

Demos

CZ

Démós trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
E: objednavky@demos-trade.com
T: 596 223 470

SK

Démós trade, s.r.o.
Pri Rajčianke 8913/25
01001 Žilina
E: objednavkysk@demos-trade.com
T: 041 285 0030

PL

Demos trade Sp. z o.o.
Ks. mjr. Karola Woźniaka 5
40-389 Katowice
E: zamowienia@demos-trade.com
T: 32 790 85 82

HU

Démós trade Kft
Baross u. 165/2
2040 Budaörs
E: megrendelesek@demos-trade.com
T: 06 1 445 3730