

A close-up, high-angle photograph of a reinforced concrete structure under construction. The image shows a grid of vertical and horizontal steel reinforcement bars (rebar) tied together with wire. The structure is set within a dark, rectangular formwork. The background is a textured, light brown surface, possibly soil or a concrete wall. The lighting is warm and directional, creating strong shadows and highlights on the rebar and formwork.

**NOVINKA**

[www.demos-trade.com](http://www.demos-trade.com)

# Veľkoplošný materiál

na stavebné  
a priemyselné použitie

 **Demos**

Všetko pro výrobu nábytku



## Preglejky HEVEA


### Preglejky na betonáž/fóliované hladké

- Preglejka vodovzdorná fóliovaná obojstranne hladkou fóliou. Čiernohnedý film, povrchová fólia (PSF) na oboch stranách (prekrytie 130 g/m<sup>2</sup>).
- Odolnosť proti alkalite | AS 6669-2016
- Vodotesné lepenie triedy 3 s krížovými vrstvami dyhy podľa EN 636:2003.
- Emisie formaldehydu E1 podľa EN 717-2:1995.
- Hustota panela 630 kg/m<sup>3</sup> EN 323:1993.
- Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu.

Preglejka je vhodná na debnenie a šalovanie, ktorá ponúka dobré povrchové výsledky a mechanickú pevnosť podľa normy EN 13986 (Európska norma pre dosky na báze dreva na stavebné účely).

Farba: čiernohnedá

- |               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>531492</b> | PV FOLI HEVEA AW100 E1 1250/2500/9  |
| <b>531493</b> | PV FOLI HEVEA AW100 E1 1250/2500/12 |
| <b>531494</b> | PV FOLI HEVEA AW100 E1 1250/2500/15 |
| <b>531495</b> | PV FOLI HEVEA AW100 E1 1250/2500/18 |
| <b>531496</b> | PV FOLI HEVEA AW100 E1 1250/2500/21 |

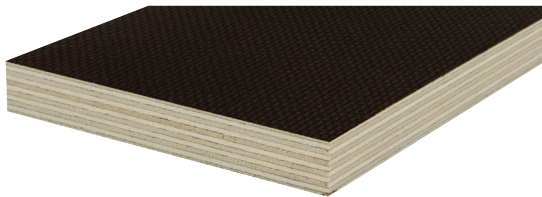

## Preglejka HEVEA

### Preglejky na podlahy/fóliované protišmykové

- Preglejka jednostranne protišmyková, druhá strana je hladká.
- Vodotesné lepenie triedy 3 s krížovými vrstvami dyhy podľa EN 636:2003.
- Emisie formaldehydu E1 podľa EN 717-2:1995.
- Hustota panela 650 kg/m<sup>3</sup> EN 323:1993.
- Preglejka má dobrú odolnosť proti opotrebovaniu.

Produkt je určený pre priemyselné projekty napríklad cisterny so surovinami, nosiče skvapalneného plynu, podlahy skladov, výrobné haly a na prepravné práce (podlahy nákladných automobilov, podlahy kontajnerov, podlahy vozidiel a podobne).

Farba: Čiernohnedá

- |               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>531497</b> | PV PROTI HEVEA AW100 E1 1250/2500/9  |
| <b>531498</b> | PV PROTI HEVEA AW100 E1 1250/2500/12 |
| <b>531499</b> | PV PROTI HEVEA AW100 E1 1250/2500/15 |
| <b>531500</b> | PV PROTI HEVEA AW100 E1 1250/2500/18 |
| <b>531501</b> | PV PROTI HEVEA AW100 E1 1250/2500/21 |



Všetko pre výrobu nábytku



## Biodosky

### Easyboard

Biodoska (3-vrstvová lepená masívna doska) v drevine Smrek tuzemský a v kvalite zodpovedajúcej triedeniu B/C. Všetky vrstvy sú vyrobené z rovnakej dreveniny. Opracovanie hrán systémom pero-drážka + fázička na všetkých stranách. Materiál je používaný na obloženie veľkých plôch a je vhodný aj do chráneného vonkajšieho prostredia. Lepenie AW100.

- |               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>513543</b> | BIO DOSKA EasyBoard Smrek B/C 4*PD 2500/625/19                    |
| <b>524682</b> | BIO DOSKA EasyBoard Smrek B/C 4*PD KARTÁČOVANIE HRUBÉ 2500/625/19 |



## OSB 4

### Sonae Arauco

OSB IV Sonae Arauco PUR sú trojvrstvové, plošne lisované dosky z orientovane sypaných štiepok (mikrodých), pre ktoré sa používajú lepidlá bez formaldehydu. Podľa EN 300 sú to vysokopevnostné dosky do vlhkého prostredia, emisná trieda E1 bez formaldehydu. Špeciálna geometria štiepok a veľmi vysoká miera orientácie v smere vlákien krycích vrstiev poskytujú najlepšie technické parametre a veľmi dobrú stabilitu tvaru. Môžu byť bežne spájané so skrutkami, sponami, klincami. Používajú sa na výrobu podláh, stien, debnenia, regálov. K dispozícii v prevedení RH (Straight Edge) alebo 4\*P-D (štvorstranná drážka pera).

- |               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| <b>537334</b> | OSB 4 SK-Sonae Arauco (AGEPAN) PUR 4*P-D 2500/675/15 |
| <b>537335</b> | OSB 4 SK-Sonae Arauco (AGEPAN) PUR 4*P-D 2500/675/18 |
| <b>537340</b> | OSB 4 SK-Sonae Arauco (AGEPAN) PUR RH 2800/1250/15   |
| <b>537341</b> | OSB 4 SK-Sonae Arauco (AGEPAN) PUR RH 3000/1250/15   |



## Konštrukčné

### preglejky

#### Breza 1525/1525 C/C

Nebrúsená obalová preglejka brezová, kvalita C/C (IV) plocha nie je väčšinou vyspravená a môže obsahovať i otvory po hrčiach, jadro neobmedzene. Lepenie interiérové; IF 20 vnútorné (suché) prostredie EN 636-1.

- |               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>291619</b> | PT OBAL(INT) BREZA C/C 1525/1525/6,5                            |
| <b>02186</b>  | PT OBAL(INT) BREZA C/C 1525/1525/8                              |
| <b>128485</b> | PT OBAL(INT) BREZA C/C 1525/1525/10                             |
| <b>01991</b>  | PT OBAL(INT) BREZA C/C 1525/1525/12                             |
| <b>460889</b> | PT OBAL(INT) BREZA C/C 1525/1525/15;E1; FSC 100%; SA-COC-006465 |
| <b>128484</b> | PT OBAL(INT) BREZA C/C 1525/1525/18                             |
| <b>237562</b> | PT OBAL(INT) BREZA C/C 1525/1525/21                             |