

03



nábytkové výsuvy

03



ŠABLÓNY

Šablóna je najistejší spôsob, ako si dielec presne pripraviť. Môžete si ich buď kúpiť, alebo zapožičať v niektorých našich predajniach.



PORTÁL

Zákaznícky portál na nakupovanie, prehľad objednávok, zadávanie zákaziek formátovania a overenie ich stavu, informácie o skladových zásobách a vašich cenách a mnoho ďalšieho na jednom mieste.



KOMPLETNÉ ZÁSUVKY

Niektoré zásuvky je zložitejšie poskladať pre počet dielov, ktoré treba kombinovať. Uľahčili sme vám to vytvorením špeciálnych objednávacích kódov, pod ktorými je zhromaždené všetko, čo potrebujete.



MONTÁŽNE PRÍPRAVKY

Rovnako ako šablóna je aj prípravok najistejší spôsob, ako si dielec presne pripraviť. Môžete si ich buď kúpiť, alebo zapožičať v niektorých našich predajniach.



MATERIÁL NA VÝROBU ZÁSUVIEK

Materiál na výrobu dverí spoločne s kovaním? Nie je nič jednoduchšie, než oboje objednať u nás.



UKÁŽKY VO VZORKOVNIACH

Aké sú rozdiely medzi jednotlivými zásuvkami? Príďte sa pozrieť alebo k nám do vzorkovne pošlite svojich zákazníkov a my im ich ukážeme a poradíme s výberom.



RÝCHLOSŤ DODANIA

Všetky objednávky doručíme do vašich rúk už nasledujúci deň.



PORADENSTVO

Neviete si rady s kovaním, výberom montáží? Zavolajte na číslo +421 41/285 0030 alebo napíšte na adresu help@demo-trade.com a my vám radi poradíme.

h2
h1



obsah


Výsuv s tenkou dvojitou bočnicou



Strong
Blum
Hettich

StrongMax	str. 03.11
Legrabox	str. 03.83
AvanTech You	str. 03.121


S dvojitou bočnicou



Strong
Blum
Hettich

StrongBox	str. 03.21
Antaro, Merivobox	str. 03.53, 03.72
ArciTech, Atira	str. 03.153, 03.139


Skryté



Strong
KingSlide
Blum
Hettich

StrongRide	str. 03.32
KingSlide	str. 03.36
Movento, Tandem	str. 03.113, 03.115
Actro, Quadro	str. 03.171

Guľôčkové



Strong
Hettich

StrongBall	str. 03.37
Hettich KA	str. 03.179

Kolieskové so zvýšenou bočnicou


03



Strong
Blum
Hettich
FGV

StrongRoll	str. 03.47
Metabox	str. 03.117
MultiTech	str. 03.168
—	str. 03.185

Kolieskové



Strong
Hettich
FGV

StrongRoll	str. 03.47
Hettich FR	str. 03.183
—	str. 03.186

Čo je v tejto kapitole?

Skrátené zoznámenie sa s výrobcami, produktmi alebo dôležitými hodnotami z nasledujúcej kapitoly.

V kapitole nájdete výklopy značiek **Strong**, **Blum**, **Hettich** a **FGV**.

Zoradené sú **podľa značiek** v obsahu, potom **podľa spôsobu použitia** (s dutou bočnicou, skryté, guľôčkové...)

Pod jednotlivými značkami sú vždy radené **od najvyššieho radu po najzákladnejšie** (sofistikované výsuvy s tlmeným zatváraním, guľôčkové, kolieskové). Uvedená nosnosť pri výsuve je dynamická, čiže nosnosť pri pohybe zásuvky (otvorenie, zatvorenie).

Vysvetlivky typov výsuvov



StrongMax 16 / StrongMax 18

Výsuvy s tenkou dutou bočnicou a tlmeným celovýsuvom, možnosť použiť pre dosky s hrúbkou 16/18 mm bez nutnosti ich ďalej upravovať.

StrongBox

Výsuvy s dutou bočnicou a tlmeným celovýsuvom, spojenie dobrej kvality a skvelej ceny.

StrongRide

Skryté výsuvy s tlmením alebo bezúchytkovým otváraním s 3 alebo 2D nastavením čela bez náradia.

StrongBall

Guľôčkové celovýsuvy s tlmením, bezúchytkovým mechanizmom alebo bez tlmenia s vysokou nosnosťou.

StrongRoll

Základné kolieskové výsuvy alebo kolieskové výsuvy so zvýšenou bočnicou.



Legrabox

Výsuvy s tenkou dutou celokovovou alebo sklenenou bočnicou a tlmeným celovýsuvom. Blum s týmto výrobkom prišiel ako prvý a uchvátil ním celý svet.

Merivobox

Výsuvy s dutou bočnicou a tlmeným celovýsuvom, spojenie dobrej kvality a skvelej ceny. 1 základ (platforma), veľa možností.

Tandembox Antaro

Výsuvy s dutou bočnicou a tlmeným celovýsuvom, s relingom a ďalšími výhodami.



Movento

Skryté výsuvy s tlmením alebo bezúchytkovým otváraním so 4D nastavením čela a zásuvky.

Tandem

Skryté výsuvy s tlmením alebo bezúchytkovým otváraním s 3D nastavením čela bez náradia.

Metabox

Kolieskové výsuvy so zvýšenou bočnicou.

AvanTech YOU

Výsuvy s tenkou dutou bočnicou a s dvoma typmi výsuvov (Actro a Quadro), z ktorých Actro vyniká veľmi jemným a presným chodom.

ArciTech

Výsuvy s dutou bočnicou a tlmeným celovýsuvom, s relingovou alebo sklennou nadstavbou a ďalšími výhodami. Špecialitou je výsuv s nosnosťou 80 kg.

InnoTech Atira

Výsuvy s dutou bočnicou a tlmeným celovýsuvom, spojenie dobrej kvality a skvelej ceny.



Actro 5D

Skryté výsuvy s tlmením s veľmi jemným a presným chodom a nastavením čela a zásuvky dokonca v 5-tich smeroch.

Quadro

Skryté výsuvy s tlmením alebo bezúchytkovým otváraním s až 4D nastavením čela bez náradia.

Guľôčkové celovýsuvy

Guľôčkové celovýsuvy s tlmením, bezúchytkovým mechanizmom alebo bez tlmenia s vysokou nosnosťou.

MultiTech

Kolieskové výsuvy so zvýšenou bočnicou.

Kolieskové výsuvy

Základné kolieskové výsuvy.

Aké sú TOP produkty?

Pripravili sme pre vás výber
toho najzaujímavejšieho,
čo v Katalógu nájdete.

StrongMax 18 výsuv, ktorý dospel

03.11

StrongMax 18 je aktuálne (2023) jediný
zástupca výsuvov s tenkou bočnicou, ktorý
umožňuje použiť ako materiál na dno dosku
s hrúbkou 18 mm. A to bez nutnosti akokoľvek
inak ju upraviť ako narezať na potrebný rozmer.
To je nekonečná škála možností, ako nábytok
„vyladiť“ k maximálnej spokojnosti používateľa.



Gulôčkový push s tlmením

03.46


Bezúchytkové otváranie je stále trend
a určite len tak neprestane. Avšak tech-
nické riešenia sú cenovo trochu vysoké.
To mení náš nový produkt StrongBall
gulôčkový celovýsuv s bezúchytkovým
mechanizmom a tlmením.

nábytkové výsuvy



03


Ďalšie novinky v kapitole

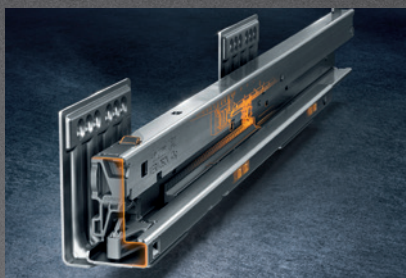

Merivobox – 1 za všetkých

Merivobox je nový rad výsuvov s dutou bočnicou od Blum. Na jednej platforme (výsuvy + bočnice) umožňuje vystaviť najrôznejšie typy zásuviek. Čelné, vnútorné, rôzne vysoké, s relingom, plechovou zvýšenou bočnicou, so sklom a ďalšie typy. Všetko pekne v jednom.

03.72

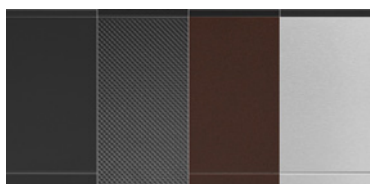

myLegrabox – keď to chcete po svojom

Je pravda, že zásuvky sú väčšinu času zatvorené. Ale je to dôvod, prečo im venovať málo pozornosti? Veď keď sa otvoria, môžu urobiť radosť užívateľovi a ohromiť návštevu. Napríklad pomocou MyLegrabox, špeciálnych dizajnových bočníc.

03.83



AvanTech YOU

Na tomto zástupcovi kovania pre zásuvky s tenkou dutou bočnicou je snáď všetko inak. Nastavenie je kompletne ukryté za bočnicou a nepotrebuje krytku; vyberáte z dvoch typov výsuvov, ktoré sa líšia nosnosťami a cenou, dno a chrbát majú na šírku rovnaký rozmer, hornú hranu kovania je možné vymieňať a dať zásuvke iný dizajn, treba ju priblížiť farbe bočníc. Je toho veľa, presvedčte sa sami!

03.121

Titan medzi StrongBoxmi

Aby jeden vynikol, nemusí byť nutne titan. Stačí, keď namiesto sivej oblečie titán. Prijemný teplý odtieň sivej s leskom, od ktorého sa odrazí svetlo a v zásuvke je o niečo lepšie vidieť. Vhodný materiál na dno môže byť v akejkoľvek sivej farbe. Skvelá príležitosť byť iný a vyniknúť ako titan! K dispozícii v dĺžkach 450 a 500 mm.

03.21

Carbon nie je len pre autá

S touto novou farbou sa stretnete na kovaní s dutou tenkou bočnicou Legrabox. Matná čierna dopĺňa trend tmavého nábytku aj s jeho vnútorným vybavením. Kedykoľvek zásuvku otvoríte, urobí vám to radosť.

03.95

**Videá a ďalšie
informácie
k týmto novinkám
nájdete tu:**



Prehľad typov výsuvov Strong



StrongMax s úzkou bočnicou 13 mm

StrongMax výška 89 mm	str. 03.11
StrongMax výška 121 mm	str. 03.12
StrongMax výška 185 mm	str. 03.13
StrongMax výška 249 mm	str. 03.15
StrongMax výška 185 mm so sklenenými bočnicami	str. 03.14
StrongMax riešenie vnútornej zásuvky	str. 03.17
StrongMax príslušenstvo	str. 03.18



StrongBox s dvojitou bočnicou

StrongBox výška 86 mm	str. 03.21
StrongBox výška 140 mm	str. 03.23
StrongBox výška 204 mm	str. 03.25
StrongBox riešenie vnútornej zásuvky	str. 03.27
StrongBox príslušenstvo	str. 03.29



Skryté výsuvy

StrongRide 3D synchro	str. 03.32
StrongRide 3D	str. 03.33
StrongRide 2D pre bezúchytkové otváranie	str. 03.34
StrongRide 2D	str. 03.35
KingSlide	str. 03.36



Gul'ôčkové výsuvy

s tlmením (45 kg)	str. 03.37
s tlmením a vyššou nosnosťou (75 kg)	str. 03.39
pre bezúchytkové otváranie	str. 03.40
pre bezúchytkové otváranie s tlmením	str. 03.46
bez tlmenia s nosnosťou až 120 kg	str. 03.41
bez tlmenia (45 kg)	str. 03.42
mini výsuvy a klávesnicový výsuv	str. 03.44



Kolieskové výsuvy s bočnicou

StrongRoll	str. 03.47
------------	------------



Kolieskové výsuvy bez bočnice

StrongRoll	str. 03.47
------------	------------



Strong montážna šablóna pre výsuvy

Strong	str. 03.49
--------	------------

Na hrúbku dna 18 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
300	503030	503062	×
350	503031	503063	×
400	503032	503064	×
450	503033	503065	503094
500	503034	503066	503095
550	503035	503067	×
600	503036	503068	×
650	503037	503069	×

Na hrúbku dna 16 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
300	502937	502969	×
350	502938	502970	×
400	502939	502971	×
450	502940	502972	503004
500	502941	502973	503005
550	502942	502974	×
600	502943	502975	×
650	502944	502976	×


- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- ☑ pre širšie zásuvky odporúčame použiť podpierky dna (predné, zadné) str. 03.19
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky
- StrongMax18 (hrúbka dna 18 mm), StrongMax16 (hrúbka dna 16 mm)
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku a ostatné príslušenstvo str. 03.17 - 03.20

Komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky, skladá sa z:


- L+P bočnice vrátane čelného kovania, integrovaných držiakov chrbta, podpierky čela a chrbta a krytiak s logom STRONG a príslušenstva
- L+P výsuv 40 kg s tlmením




nastavenie náklonu čela zásuvky



Rozmerová schéma

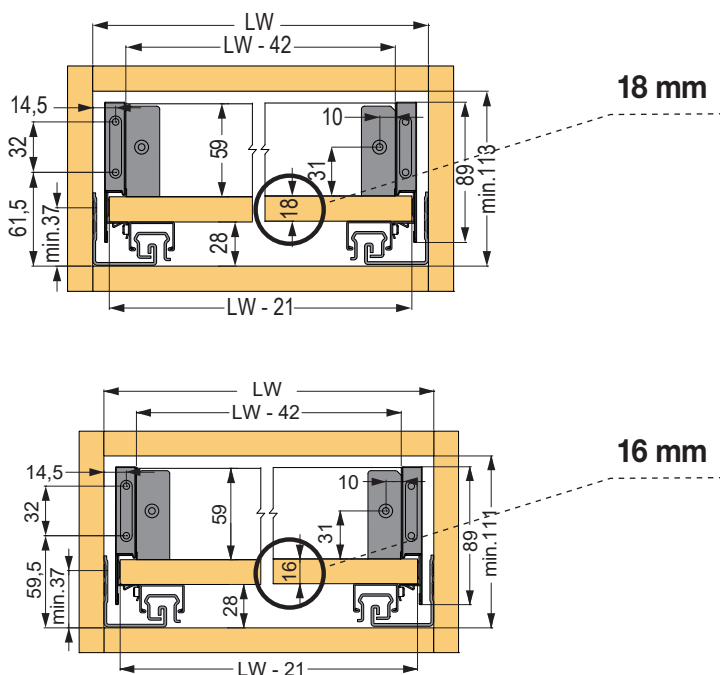

Rozmery prírezu

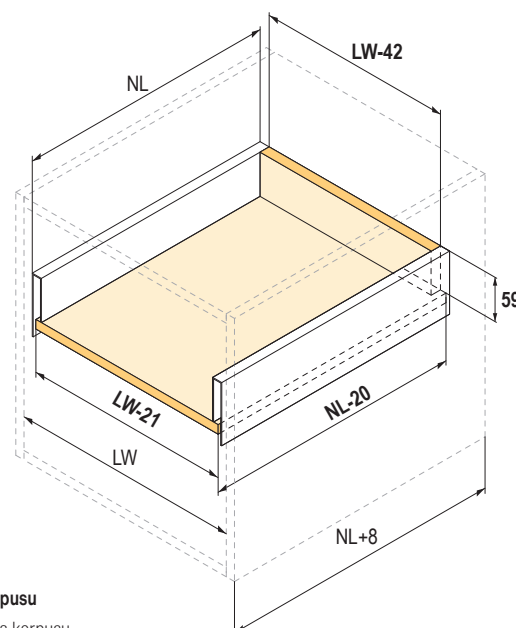

- NL = nominálna dĺžka výsuvu
- NL - 20 = dĺžka dna
- NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu
- LW = minimálna vnútorná šírka korpusu
- LW - 42 = šírka zadného panelu
- LW - 21 = šírka dna

☑ priborníky na str. 04.9 - 04.11

Na hrúbku dna 18 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
300	503038	503070	×
350	503039	503071	×
400	503040	503072	×
450	503041	503073	503096
500	503042	503074	503097
550	503043	503075	×
600	503044	503076	×
650	503045	503077	×

Na hrúbku dna 16 mm


dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
300	502945	502977	×
350	502946	502978	×
400	502947	502979	×
450	502948	502980	503012
500	502949	502981	503013
550	502950	502982	×
600	502951	502983	×
650	502952	502984	×

- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- ☑ pre širšie zásuvky odporúčame použiť podpery dna (predné, zadné) str. 03.19
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky
- **StrongMax18** (hrúbka dna 18 mm), **StrongMax16** (hrúbka dna 16 mm)
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku a ostatné príslušenstvo str. 03.17 - 03.20


Komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky, skladá sa z:

- L+P bočnice vrátane čelného kovania, integrovaných držiakov chrbta, podpery čela a chrbta a krytiak s logom STRONG a príslušenstva
- L+P výsuv 40 kg s tlmením


nastavenie náklonu čela zásuvky

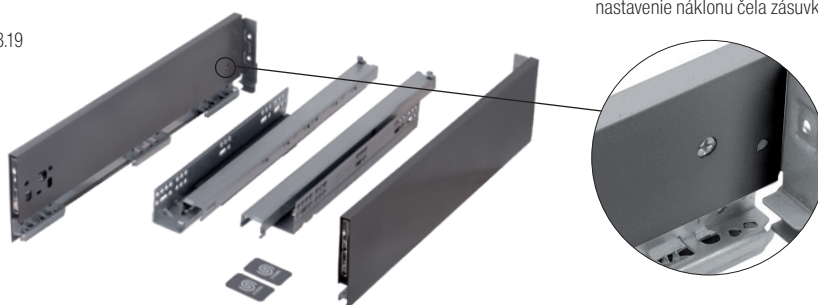

Rozmerová schéma

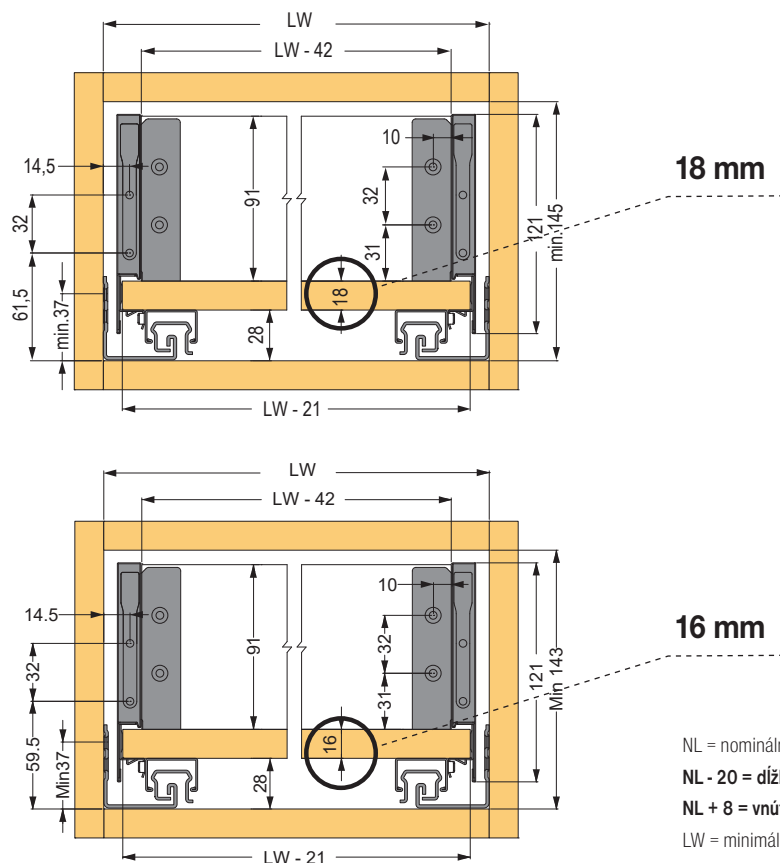

Rozmery prírezu

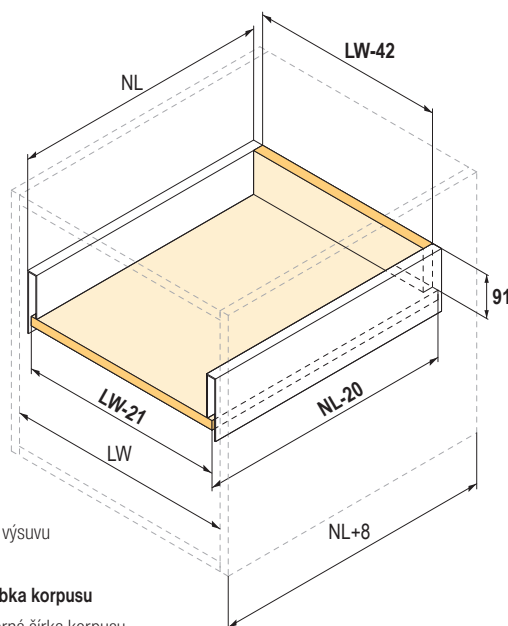

- NL = nominálna dĺžka výsuvu
- NL - 20 = dĺžka dna
- NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu
- LW = minimálna vnútorná šírka korpusu
- LW - 42 = šírka zadného panelu
- LW - 21 = šírka dna

☑ priborníky na str. 04.9 - 04.11

Na hrúbku dna 18 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
300	503046	503078	×
350	503047	503079	×
400	503048	503080	×
450	503049	503081	503098
500	503050	503082	503099
550	503051	503083	×
600	503052	503084	×
650	503053	503085	×


Na hrúbku dna 16 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
300	502953	502985	×
350	502954	502986	×
400	502955	502987	×
450	502956	502988	503020
500	502957	502989	503021
550	502958	502990	×
600	502959	502991	×
650	502960	502992	×

- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- ☑ pre širšie zásuvky odporúčame použiť podpierky dna (predné, zadné) str. 03.19
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky
- **StrongMax18** (hrúbka dna 18 mm), **StrongMax16** (hrúbka dna 16 mm)
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku a ostatné príslušenstvo str. 03.17 - 03.20

Komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky, skladá sa z:


- L+P bočnice vrátane čelného kovania, integrovaných držiakov chrbta, podpierky čela a chrbta a krytiek s logom STRONG a príslušenstva
- L+P výsuv 40 kg s tlmením

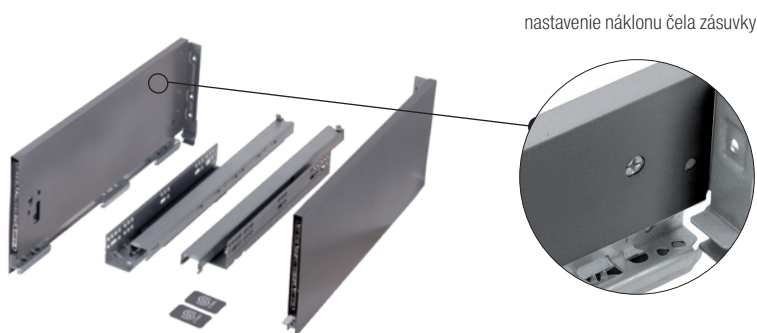


nastavenie náklonu čela zásuvky



Rozmerová schéma

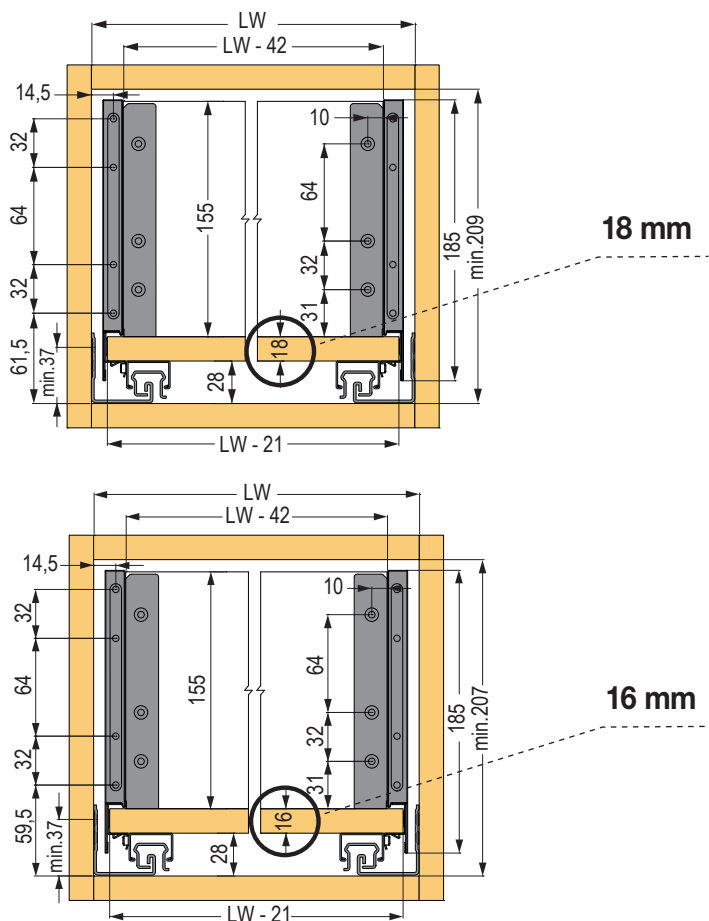

Rozmery prírezu

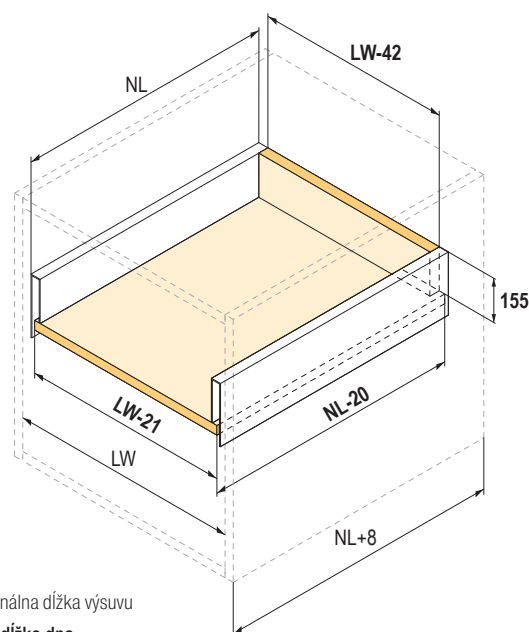

NL = nominálna dĺžka výsuvu

NL - 20 = dĺžka dna

NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu

LW = minimálna vnútorná šírka korpusu

LW - 42 = šírka zadného panelu

LW - 21 = šírka dna

☑ príborníky na str. 04.9 - 04.11

StrongMax 185 mm so sklenenými bočnicami

Na hrúbku dna 18 mm

dĺžka NL (mm)	sivý	biely	čierny
450	503059	503091	503102
500	503060	503092	503103
550	503061	503093	x

- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- ☑ pre širšie zásuvky odporúčame použiť podpery dna (predné, zadné) str. 03.19
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku a ostatné príslušenstvo str. 03.17 - 03.20

Komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky, skladá sa z:


- L+P bočnice vrátane čelného kovania, integrovaných držiakov chrbta, podpery čela a chrbta a krytiel s logom STRONG a príslušenstva
- L+P výsuv 40 kg s tlmením

Na hrúbku dna 16 mm


dĺžka NL (mm)	sivý	biely	čierny
450	502966	502998	503027
500	502967	502999	503028
550	502968	503000	x



Rozmerová schéma

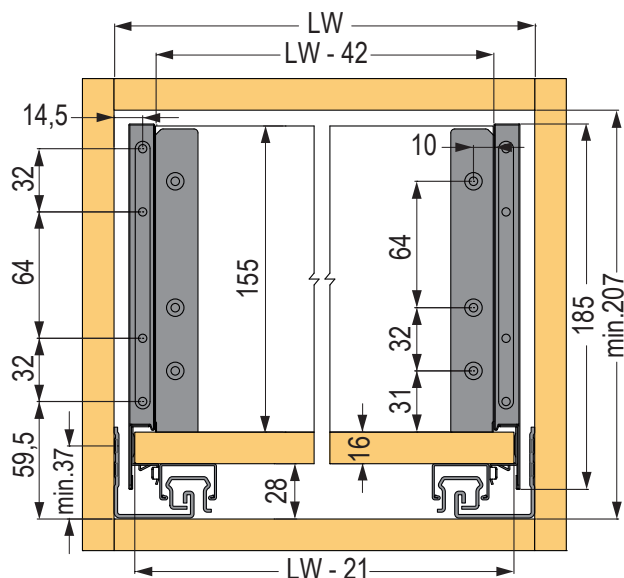

Rozmery prírezu

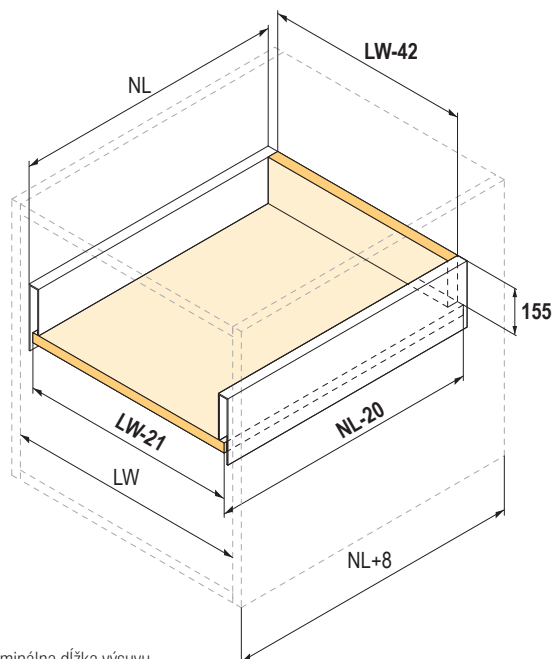

NL = nominálna dĺžka výsuvu

NL - 20 = dĺžka dna

NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu

LW = vnútorná šírka korpusu

LW - 42 = šírka zadného panelu

LW - 21 = šírka dna

Na hrúbku dna 18 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
450	503054	503086	503100
500	503055	503087	503101
550	503056	503088	×
600	503057	503089	×
650	503058	503090	×

- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- ☑ pre širšie zásuvky odporúčame použiť podpery dna (predné, zadné) str. 03.19
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky
- **StrongMax18** (hrúbka dna 18 mm), **StrongMax16** (hrúbka dna 16 mm)
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku a ostatné príslušenstvo str. 03.17 - 03.20

Komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky, skladá sa z:

- L+P bočnice vrátane čelného kovania, integrovaných držiakov chrbta, podpery čela a chrbta a krytie s logom STRONG a príslušenstva
- L+P výsuv 40 kg s tlmením


Na hrúbku dna 16 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
450	502961	502993	503025
500	502962	502994	503026
550	502963	502995	×
600	502964	502996	×
650	502965	502997	×




nastavenie náklonu čela zásuvky

Rozmerová schéma

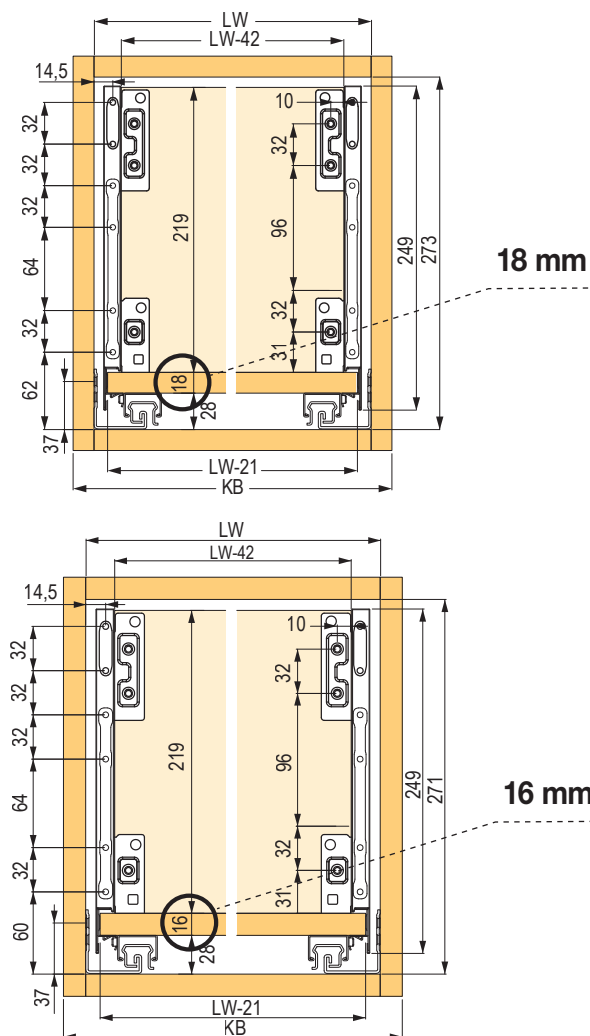

Rozmery prírezu

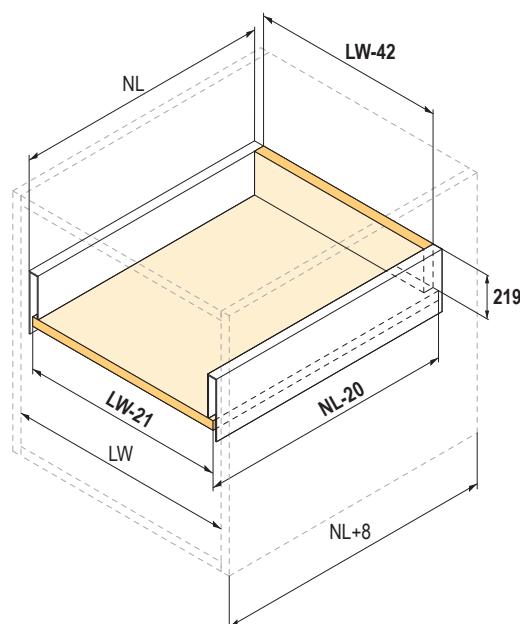

NL = nominálna dĺžka výsuvu

NL - 20 = dĺžka dna

NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu

LW = minimálna vnútorná šírka korpusu

LW - 42 = šírka zadného panelu

LW - 21 = šírka dna

☑ príborníky na str. 04.9 - 04.11

StrongMax – jednotlivé komponenty

StrongMax 18 bočnica

tmavosivá

dĺžka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
300	502867	502881	502874	×	×
350	502866	502880	502873	×	×
400	502865	502879	502872	×	×
450	502864	502878	502871	502933	502909
500	502863	502877	502870	502934	502910
550	502862	502876	502869	502929	502911
600	503115	503117	503119	×	502912
650	503116	503118	503120	×	502913

biela

dĺžka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
300	502846	502860	502853	×	×
350	502845	502859	502852	×	×
400	502844	502858	502851	×	×
450	502843	502857	502850	502931	502904
500	502842	502856	502849	502932	502905
550	502841	502855	502848	502928	502906
600	503109	503111	503113	×	502907
650	503110	503112	503114	×	502908

čierna

dĺžka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
450	502885	502899	502892	502935	502914
500	502884	502898	502891	502936	502915

- L + P bočnica balená v krabici
- integrované držiaky chrbta
- čelné kovanie v bočnici

StrongMax výsuvy

plný výsuv 40 kg

300	374229
350	374230
400	374231
450	374232
500	374233
550	374234
600	502825
650	502824

- L + P synchronizovaný plnovýsuv s tlmením
- nosnosť 40 kg

StrongMax 16 bočnica

tmavosivá

dĺžka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
300	374211	374216	374221	×	×
350	374212	374217	374222	×	×
400	374213	374218	374223	×	×
450	374189	374191	374193	502924	502831
500	374190	374192	374194	502925	502832
550	374214	374219	374224	502920	502833
600	503127	503129	503131	×	502834
650	503128	503130	503132	×	502835

biela

dĺžka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
300	374196	374201	374206	×	×
350	374197	374202	374207	×	×
400	374198	374203	374208	×	×
450	374183	374185	374187	502922	502826
500	374184	374186	374188	502923	502827
550	374199	374204	374209	502919	502828
600	503121	503123	503125	×	502829
650	503122	503124	503126	×	502830

čierna

dĺžka (mm)	89	121	185	185 + sklo	249
450	502805	502819	502812	502926	502836
500	502804	502818	502811	502927	502837

Podložka


kód

503409

- redukcia pre 18 mm bočnice na 16 mm doskový materiál
- s osadením na stabilné upevnenie pri manipulácii s bočnicami
- na 1 zásuvku je potrebné 6 ks

Sklenené čelo

šírka (mm)	výška 89 (mm)	výška 121 (mm)	výška 185 (mm)	farba
500	401956	402264	402267	čire
600	401957	402265	402268	
800	401958	402266	402269	
900	403173	403174	403175	

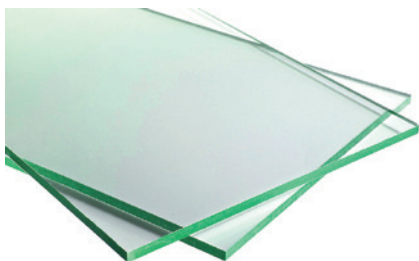

Čelný úchyťový reling

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
800	336115	336117	400409
1100	336114	336116	400410

- na skrátenie podľa šírky korpusu
- dĺžka relingu pre vnútornú zásuvku výšky 185 mm = vnútorná šírka korpusu - 55 mm
- rozmer profilu 20 × 10 mm



Držiaky skleneného čela

výška (mm)	sivé	biele	čierny
89	401948	401944	401952
121	401949	401945	401953
185	401950	401946	401954




Držiak čelného profilu

popis	sivý	biely	čierny
H89	336109	336104	400404
H121	336110	336105	400405
H185	336111	336106	400406



Alu profil pre sklenené čelo



kód	šírka (mm)	farba
401947	1100	biely
401951		sivý
401955		čierny

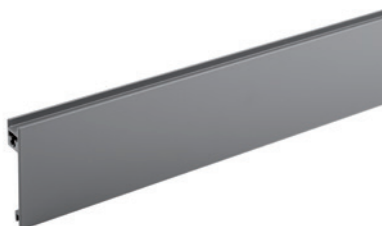

Čelný profil

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
800	336107	336112	400407
1100	336108	336113	400408

- na skrátenie podľa šírky korpusu
- dĺžka profilu = vnútorná šírka korpusu - 87 mm
- výška profilu 100,5 mm

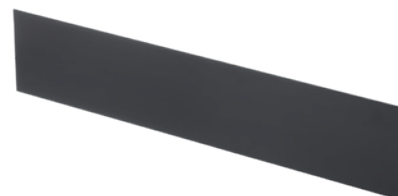


StrongMax – vnútorné delenie

① Súprava relingov na navýšenie zásuvky

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
300	359371	359377	×
350	359372	359378	×
400	359373	359379	×
450	359374	359380	400398
500	359375	359381	400399
550	359376	359382	×
600	400393	400391	×
650	400394	400392	×

- možnosť použitia v ľubovoľnej výške a počte
- možné kombinovať so všetkými výškami StrongMaxu
- montáž na čelo zásuvky ako pri bežných relingoch, k zadnému panelu pomocou špeciálnych úchyto
- rozměr profilu 23 × 13 mm

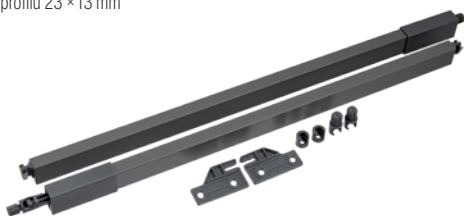

② Profil na vnútorné delenie

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
800	359367	359368	404292
1100	359822	359823	404281

- na skrátenie podľa rozmeru zásuvky
- dĺžka profilu na priečne delenie = vnútorná šírka korpusu - 47 mm
- dĺžka profilu na pozdĺžne delenie = dĺžka výsuvu (NL) - 40 mm
- rozměr profilu 20 × 10 mm



③ Úchyt profilu na vnútorné delenie

kód	farba
359365	sivý
359366	biely
404282	čierny



- na upevnenie priečného delenia k pozdĺžnemu relingu
- vnútorné delenie sa neodporúča používať bez relingov


④ Krížová spojka profilov na vnútorné delenie

kód	farba
359830	sivá
359829	biela
404283	čierna



⑤ Záslepka profilov na vnútorné delenie

kód	farba
359827	sivá
359828	biela
404287	čierna




⑥ Deliacci panel

kód	farba
359369	sivý
359370	biely
404288	čierny




⑦ Deliacci profil

kód	farba
359824	sivý
359825	biely
404289	čierny



StrongMax – kovanie pre vnútornú zásuvku

Rozloženie častí vnútorného delenia

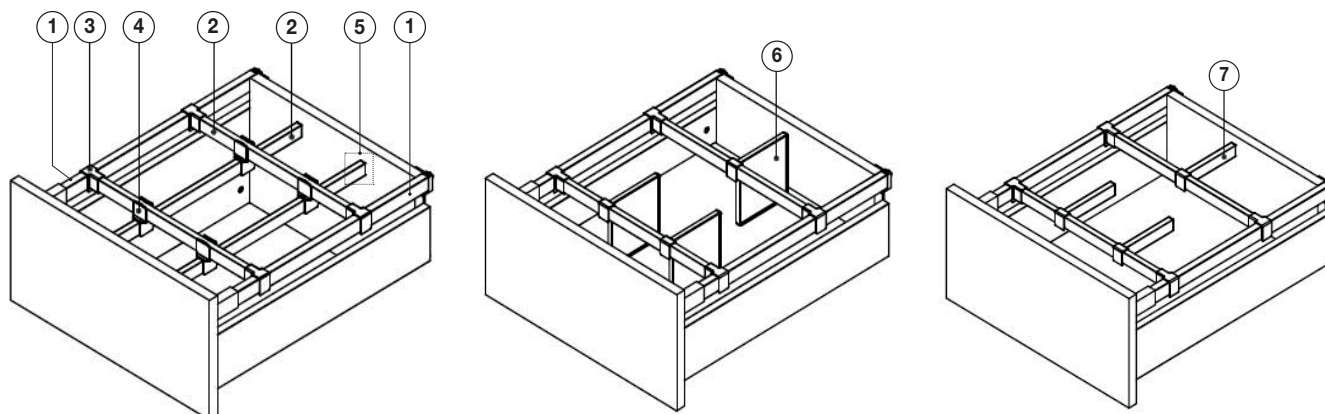

Krytka bez loga s možnosťou potlaču



sivá	biela	čierna
363036	363034	400403

Podperky dna



kód	popis
362335	predné

- podpera dna pre široké zásuvky

Podperky dna



kód	popis
362336	zadné

- podpera dna pre široké zásuvky

Podperky dna



kód	popis
376287	predné vnútorné zásuvky

- podpera dna pre široké zásuvky

šablóna na montáž čela zásuvky

Pre výšku 89 mm



kód	popis
374341	na označenie otvoru na montáž čelného uchytenia

Pre výšku 121 mm



kód	popis
374342	na označenie otvoru na montáž čelného uchytenia

Pre výšku 185 mm



kód	popis
374343	na označenie otvoru na montáž čelného uchytenia


Kompletné súpravy pre zásuvku

dĺžka NL (mm)	biela	sivá	titán
270	179252	146752	×
300	179253	146753	×
350	179254	146754	×
400	179255	146755	×
450	179256	146756	400301
500	179257	146757	400302
550	179258	146758	×

- nosnosť 35 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- minimálna vnútorná výška otvoru na inštaláciu zásuvky je 105 mm
- možnosť nastavenia čela horizontálne a vertikálne
- šírka príborníka je o 60 mm menšia ako vnútorná šírka korpusu a o 26 mm kratšia ako nominálna dĺžka zásuvky (pri výške príborníka 50 mm)
- pre hrúbku dna 16 mm


 kovanie pre vnútornú zásuvku na str. 03.27

 vnútorné delenie str. 03.30 - 03.31

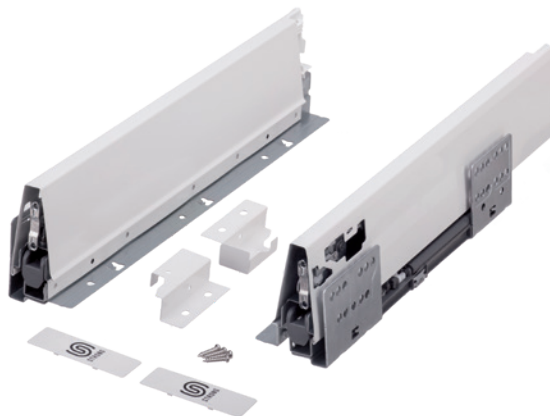

Súprava obsahuje:

- bočnica - L' + P, výsuv - L' + P, držiak chrbta - L' + P
- držiak čela - 2x, krytka s logom Strong - 2x
- skrutky pre držiaky čela - 4x

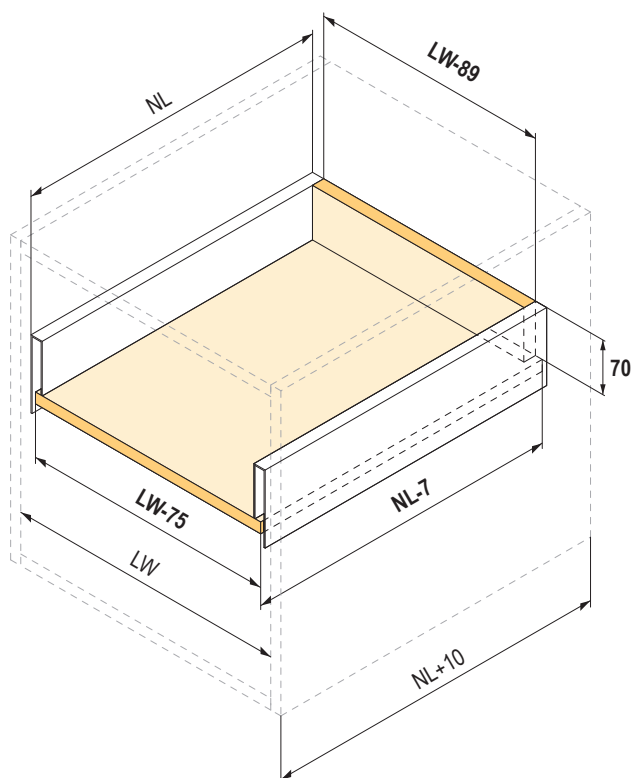

NL = nominálna dĺžka výsuvu

NL - 7 = dĺžka dna

NL + 10 = vnútorná hĺbka korpusu





LW = vnútorná šírka korpusu

LW - 89 = šírka zadného panelu

LW - 75 = šírka dna


 šablóny na str. 03.29, 04.14

Rozmerová schéma

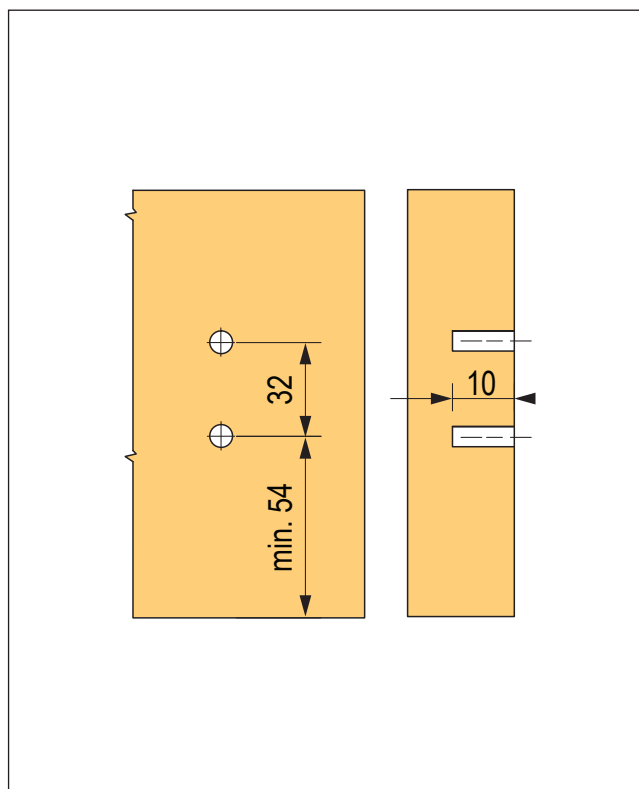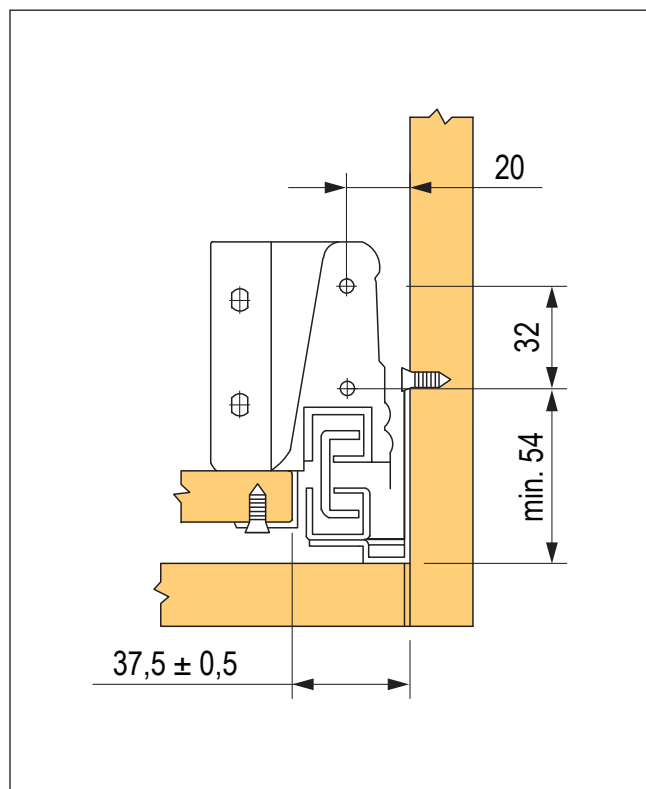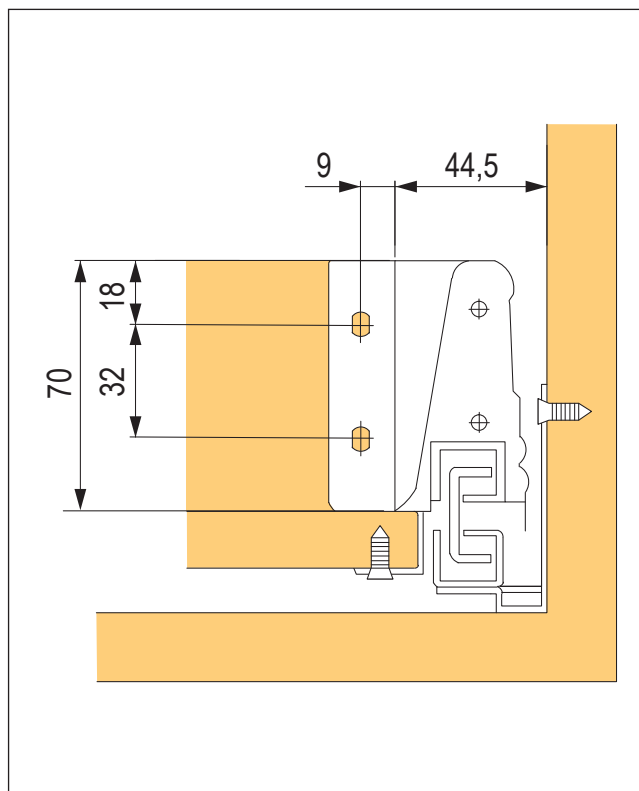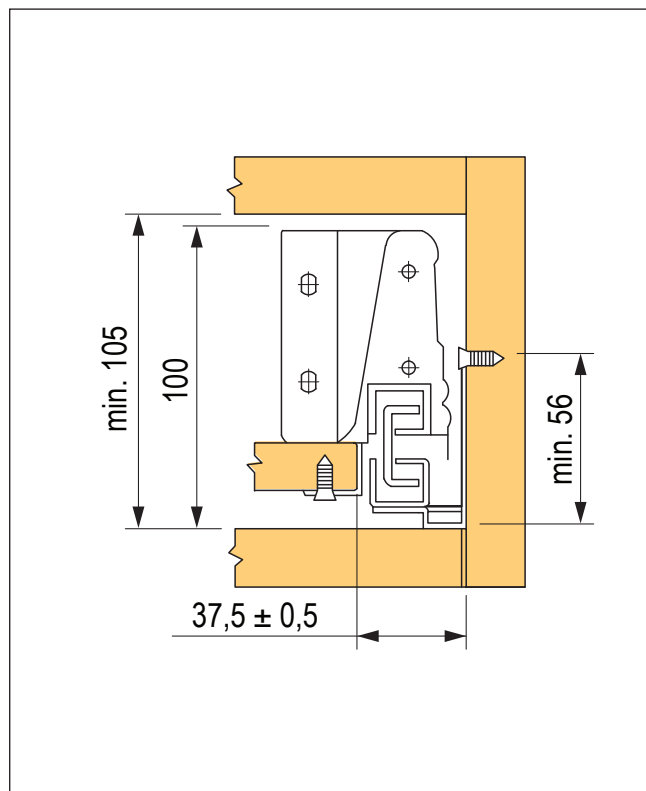


S guľatým relingom

dĺžka NL (mm)	biela	sivá
270	179259	146759
300	179260	146760
350	179261	146761
400	179262	146762
450	179263	146763
500	179264	146764
550	179265	146765

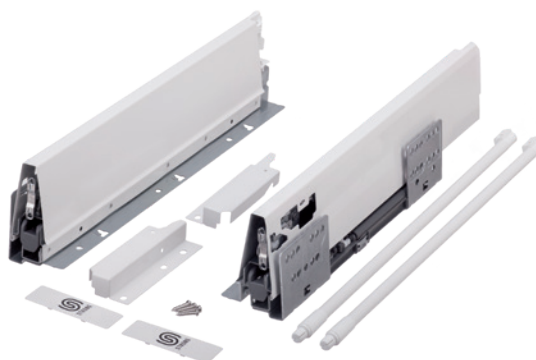

S hranatým relingom

dĺžka NL (mm)	biela	sivá	titán
270	402576	402583	×
300	402577	402584	×
350	402578	402585	×
400	402579	402586	×
450	402580	402587	400290
500	402581	402588	400291
550	402582	402589	×

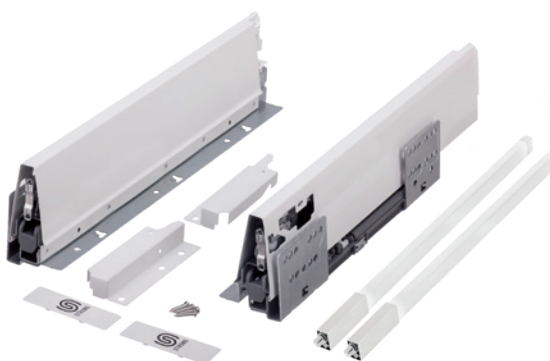

- nosnosť 35 kg
- minimálna vnútorná výška otvoru na inštaláciu zásuvky je 165 mm
- možnosť nastavenia čela horizontálne a vertikálne
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku na str. 03.27
- ☑ vnútorné delenie str. 03.30 - 03.31

Súprava obsahuje:

- bočnica - L + P, výsuv - L + P, držiak chrbta - L + P
- držiak čela - 2x, horný reling - 1 pár, krytka s logom Strong - 2x
- skrutky pre držiaky čela - 4x

NL = nominálna dĺžka výsuvu


NL - 7 = dĺžka dna

NL + 10 = vnútorná hĺbka korpusu

LW = vnútorná šírka korpusu





LW - 89 = šírka zadného panelu

LW - 75 = šírka dna

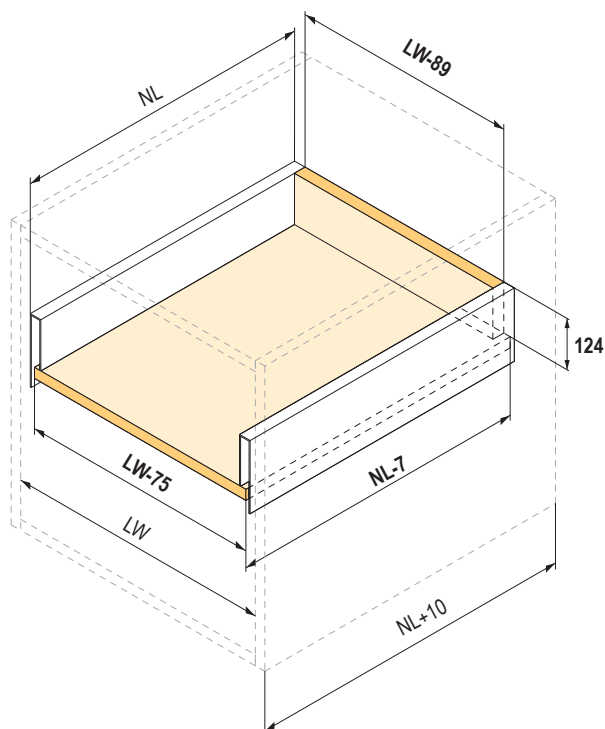

☑ šablóny na str. 03.29, 04.14


Rozmerová schéma

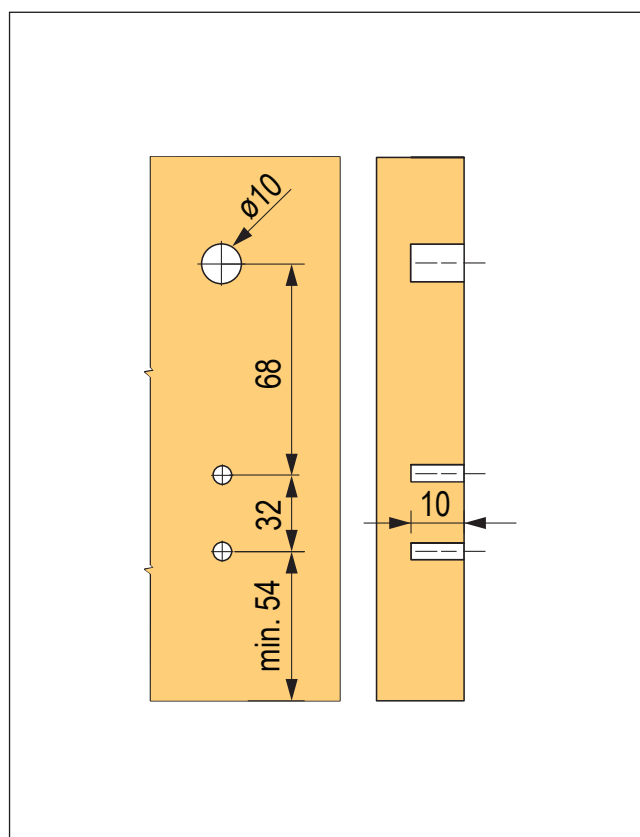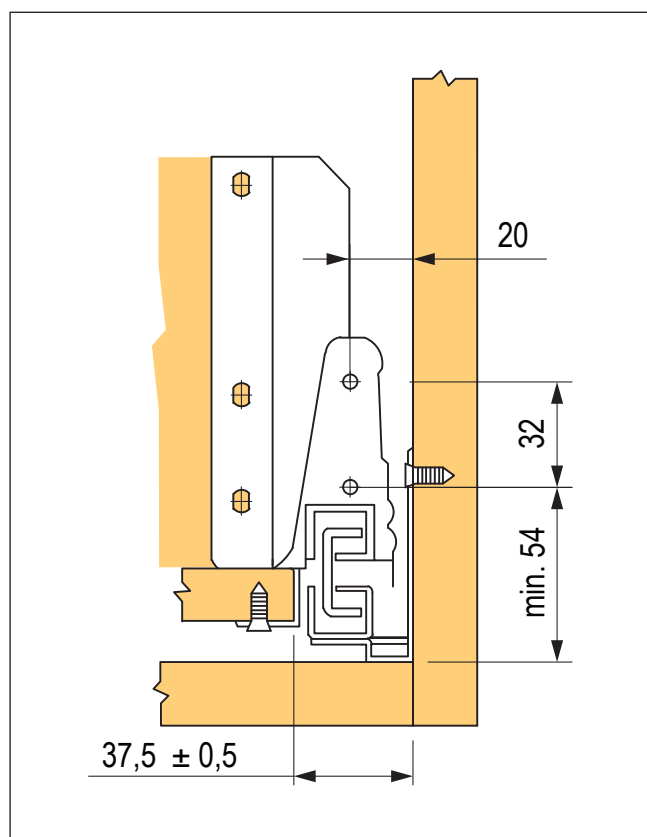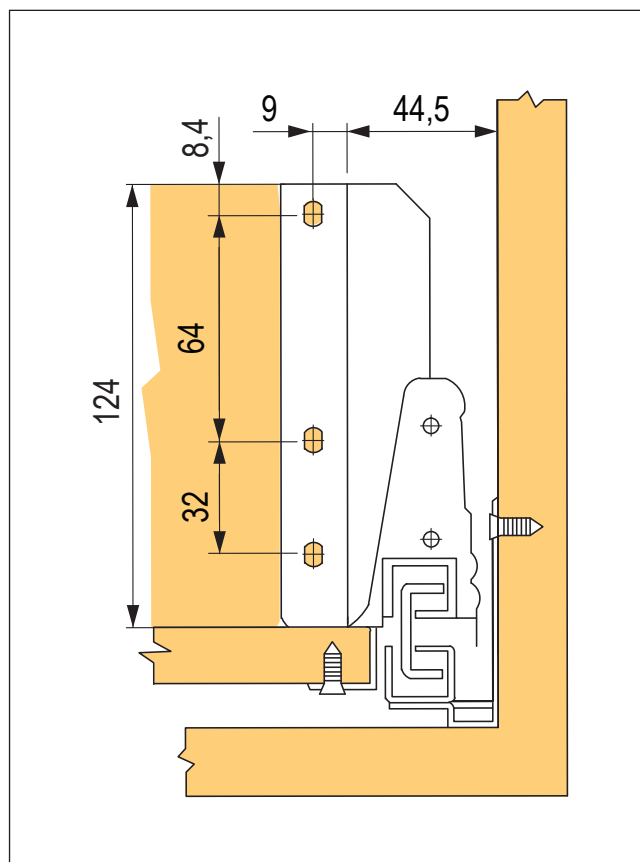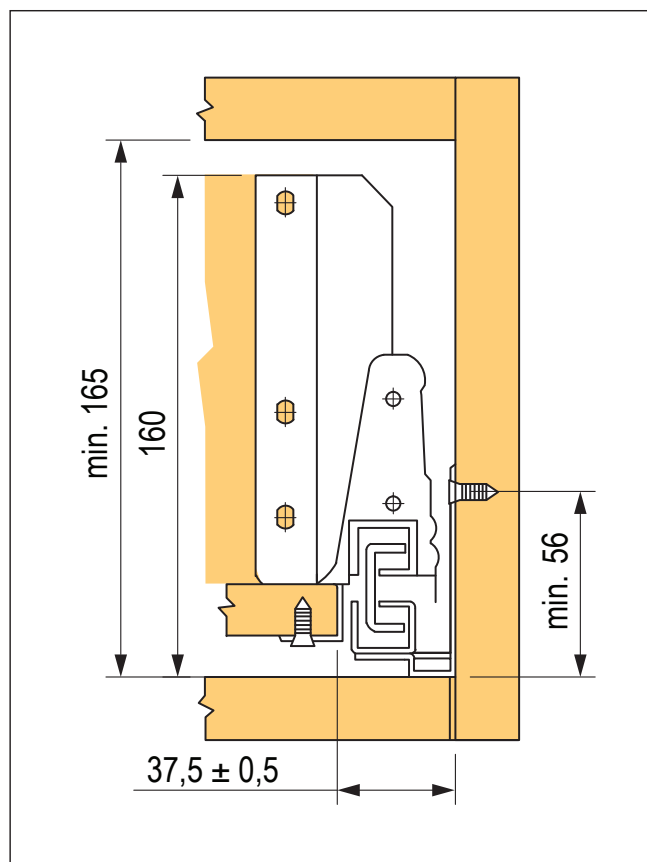

S jedným guľatým relingom

dĺžka NL (mm)	biela	sivá
270	276473	276474
300	276475	276476
350	276477	276478
400	276480	276481
450	276482	276483
500	276484	276485
550	276486	276487

- možnosť nastavenia čela horizontálne, vertikálne a náklonu čela pomocou relingu
- minimálna vnútorná výška otvoru na inštaláciu zásuvky je 225 mm
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku na str. 03.27
- ☑ zvýšené bočnice a vnútorné delenie na str. str. 03.29 - 03.31

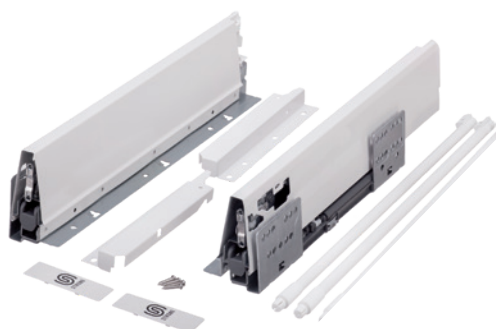


Súprava obsahuje:

- bočnica - L + P, výsuv - L + P, držiak chrbta - L + P
- držiak čela - 2x, horný reling - 1 pár, krytka s logom Strong - 2x, skrutky pre držiačky čela - 4x

S dvoma guľatými relingami

dĺžka NL (mm)	biela	sivá
270	179266	146768
300	179267	146769
350	179268	146770
400	179269	146771
450	179270	146772
500	179271	146773
550	179273	146774

- možnosť nastavenia čela horizontálne, vertikálne a náklonu čela pomocou relingu
- minimálna vnútorná výška otvoru na inštaláciu zásuvky je 225 mm
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku na str. 03.27
- ☑ zvýšené bočnice a vnútorné delenie na str. str. 03.29 - 03.31

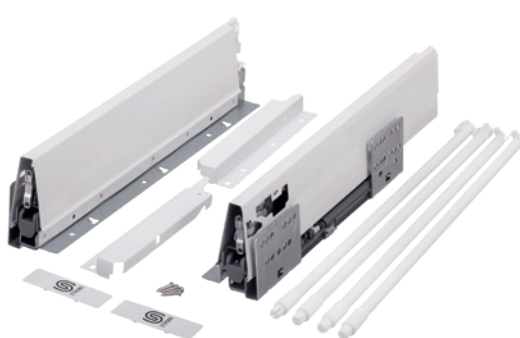


Súprava obsahuje:

- bočnica - L + P, výsuv - L + P, držiak chrbta - L + P
- držiak čela - 2x, horný reling - 1 pár, stredový reling - 1 pár, krytka s logom Strong - 2x, skrutky pre držiačky čela - 4x

S jedným hranatým relingom

dĺžka NL (mm)	biela	sivá	titán
270	404258	404265	x
300	404259	404266	x
350	404260	404267	x
400	404261	404268	x
450	404262	404269	402573
500	404263	404270	402574
550	404264	404271	x

- možnosť nastavenia čela horizontálne, vertikálne a náklonu čela pomocou relingu
- minimálna vnútorná výška otvoru na inštaláciu zásuvky je 225 mm
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku na str. 03.27
- ☑ zvýšené bočnice a vnútorné delenie na str. str. 03.29 - 03.31
- ☑ šablóny na str. 03.29, 04.14

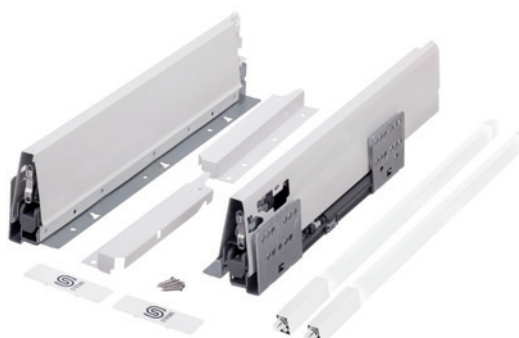


Súprava obsahuje:

- bočnica - L + P, výsuv - L + P, držiak chrbta - L + P
- držiak čela - 2x, horný reling - 1 pár, krytka s logom Strong - 2x, skrutky pre držiačky čela - 4x


S dvoma hranatými relingami

dĺžka NL (mm)	biela	sivá	titán
270	402590	402597	×
300	402591	402598	×
350	402592	402599	×
400	402593	402600	×
450	402594	402601	400310
500	402595	402602	400313
550	402596	402603	×

• platia poznámky vyššie

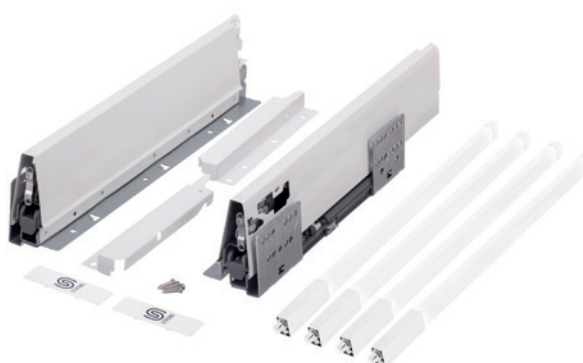

03




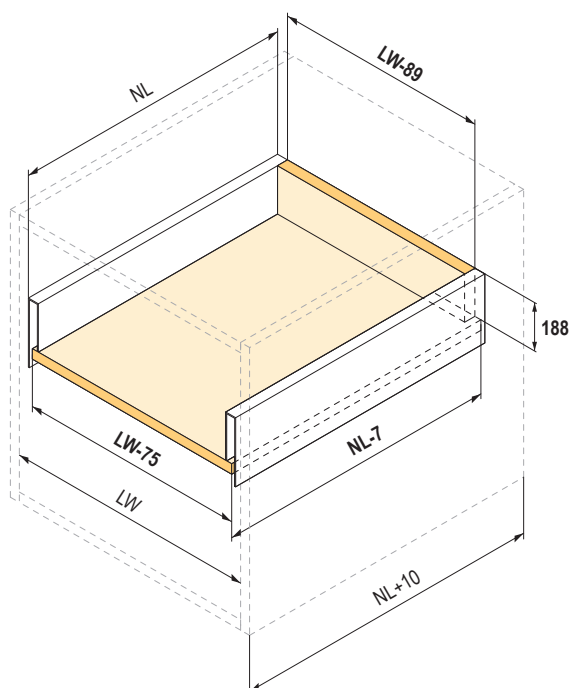


Súprava obsahuje:

- bočnica - L + P, výsuv - L + P, držiak chrbta - L + P
- držiak čela - 2x, horný reling - 1 pár, stredový reling - 1 pár, krytka s logom Strong - 2x, skrutky pre držiaky čela - 4x

NL = nominálna dĺžka výsuvu
NL - 7 = dĺžka dna
NL + 10 = vnútorná hĺbka korpusu
LW = vnútorná šírka korpusu
LW - 89 = šírka zadného panelu
LW - 75 = šírka dna

Rozmerová schéma

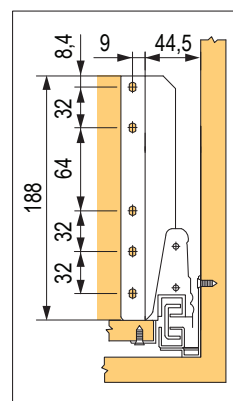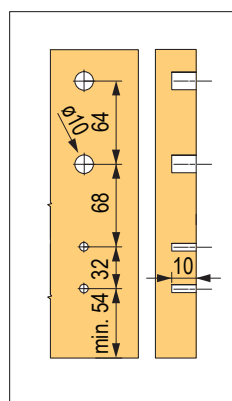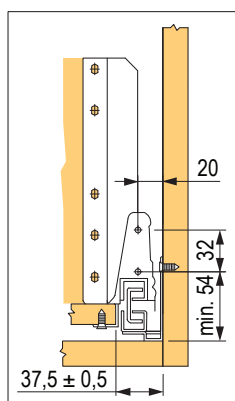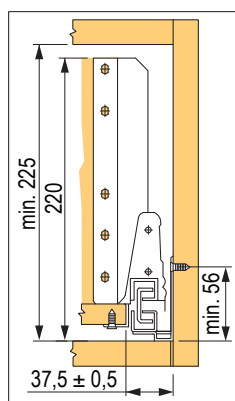

❗ v prípade použitia jedného relingu vŕtať len jednu dieru

Držiak čela pre vnútornú zásuvku s guľatým čelným relingom

popis	biely	sivý
H86	328812	179238
H140 s jedným relingom	328811	179239
H204 s jedným relingom	328814	179240
H204 s dvoma relingami	291439	293609

**Držiak čela pre vnútornú zásuvku s hranatým čelným relingom**

popis	biely	sivý
H86	328812	179238
H140 s jedným relingom	328811	179239
H204 s jedným relingom	402673	402674
H204 s dvoma relingami	402675	402676

**Čelný profil dĺžka 1 100 mm**

biely	sivý	titán
179235	179234	402667


- pre všetky výšky bočnic (86, 140, 204 mm)
- dĺžka profilu = vnútorná šírka korpusu - 87 mm

**Hranatý čelný reling 1 100 mm**

biely	sivý	titán
402668	402669	402670

**Úchytka pre vnútornú zásuvku s guľatým relingom výšky H204**


biela	sivá
328820	179241

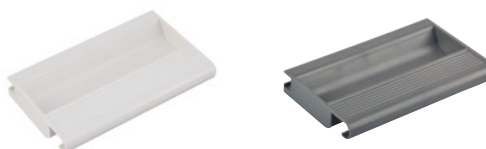

Komplety bočných guľatých relingov na navýšenie zásuvky

dĺžka (mm)	sivý		biely	
	horný reling	stredový reling	horný reling	stredový reling
270	283738	283752	283739	283753
300	283740	283754	283741	283755
350	283742	283756	283743	283757
400	283744	283758	283745	283759
450	283746	283760	283747	283761
500	283748	283762	283749	283763
550	283750	283764	283751	283765


- komplet obsahuje čelné kovanie na skrutku aj rozperku
- jednotlivé komponenty kompletu je možné tiež objednať na našom portáli
- samostatné čelné držiaky relingov na skrutku
 - biele 246699
 - sivé 246700
- samostatné čelné držiaky na rozperku
 - biele 246795
 - sivé 246796

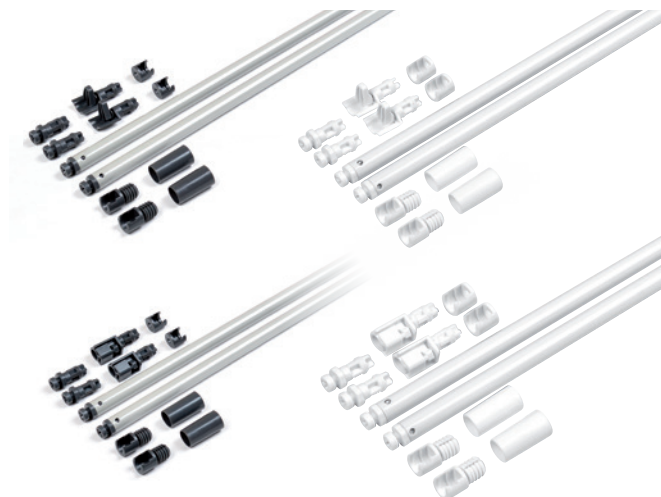

Komplety pozdĺžnych hranatých relingov na navýšenie zásuvky

dĺžka (mm)	výška 140 mm			výška 204 mm s jedným relingom			výška 204 mm s dvoma relingami		
	biely	sivý	titán	biely	sivý	titán	biely	sivý	titán
270	402604	402611	×	402625	402632	×	402646	402653	×
300	402605	402612	×	402626	402633	×	402647	402654	×
350	402606	402613	×	402627	402634	×	402648	402655	×
400	402607	402614	×	402628	402635	×	402649	402656	×
450	402608	402615	402622	402629	402636	402643	402650	402657	402664
500	402609	402616	402623	402630	402637	402644	402651	402658	402665
550	402610	402617	×	402631	402638	×	402652	402659	×

- súprava obsahuje aj zadné príchyty
- kombinuje sa s verziou StrongBoxu 86 mm

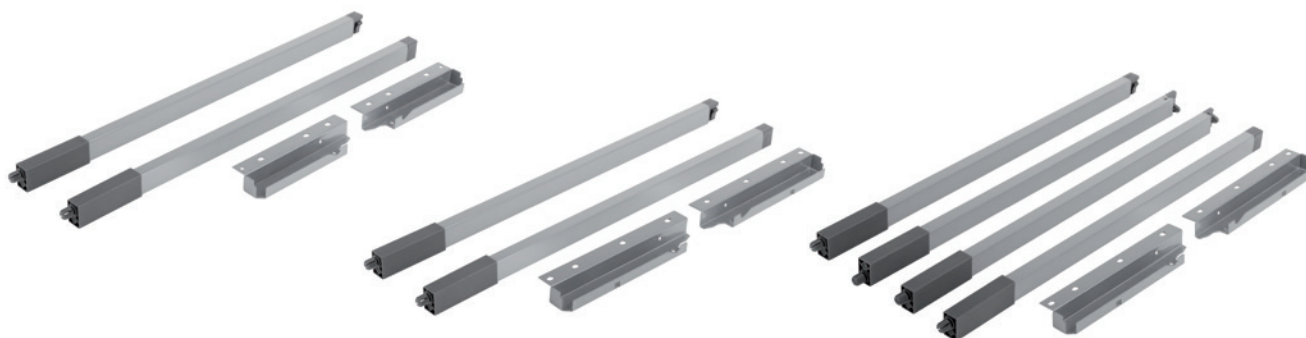


StrongBox – zvýšené bočnice (guľatý reling)

Zvýšené bočnice jednoduché

dĺžka (mm)	sivá	biela
450	146813	179287
500	146814	179288

- vhodné pre príslušenstvo StrongBox výška 204 mm s jedným relingom

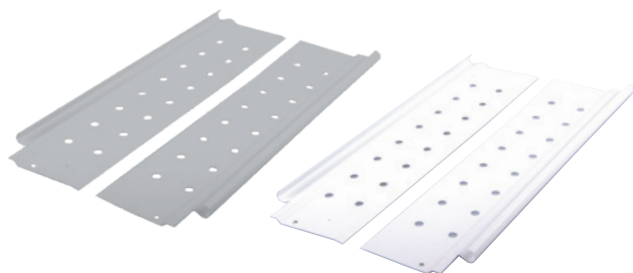

Zvýšené bočnice dvojité

dĺžka (mm)	sivá	biela
450	146794	179278
500	146795	179279


- vhodné pre príslušenstvo StrongBox výška 204 mm s jedným relingom



Zvýšené bočnice akrylové

dĺžka (mm)	akryl	držiač akrylu	
		sivý	biely
450	146820	179348	328813
500	146821	179348	328813

- pre dĺžky 270 – 350 mm nie sú akryly dostupné

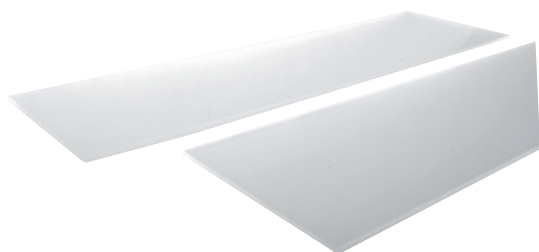

Šablóna na montáž čela

kód	popis
179242	označovač čela

- na označenie otvoru na montáž čelného upevnenia



Šablóna pre relingy

kód	popis
179243	šablóna pre reling

- na vymieranie otvorov na upevnenie relingov




StrongBox – vnútorné delenie

03

Priečný predel 1 100 mm

kód	popis
179249	sivý
179250	biely

- na skrátenie podľa šírky korpusu (dĺžka profilu = vnútorná šírka korpusu - 100 mm)
- výška profilu 111 mm, hrúbka 7 mm
- iba v kombinácii so zvýšenou jednoduchou alebo dvojitou bočnicou

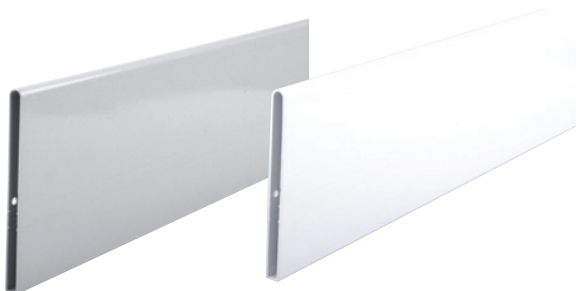

Súprava koncoviek priečného predelu

kód	popis
179251	sivá
328819	biela

- na nalepenie na priečný predel
- iba v kombinácii so zvýšenou jednoduchou alebo dvojitou bočnicou



Deliaci panel na priečný predel

kód	popis
146807	sivý
179281	biely


- pre lepší prehľad a organizáciu vysokej zásuvky
- montáž nalepením na priečný predel



Krytka bez loga s možnosťou potlačí

kód	farba
363035	sivá
363033	biela

- krytku je možné na vyžiadanie dať potlačiť
- cenník na vyžiadanie

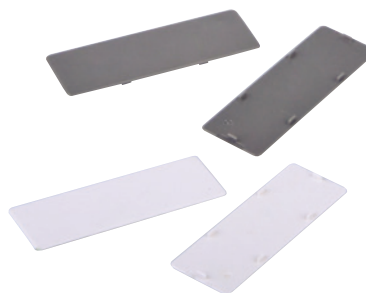

Deliaci panel na guľatý reling

kód	farba
328821	biely
221269	sivý



StrongBox – vnútorné delenie

Priečný aj pozdĺžny guľatý reling, dĺžka 1 100 mm

kód	farba
179244	biely
179245	sivý

- reling na skrátenie na vnútorné delenie alebo pre vnútornú zásuvku výšky 204 mm s úchytou
- dĺžka relingu na vnútorné delenie = vnútorná šírka korpusu - 60 mm
- dĺžka relingu na vnútornú zásuvku výšky 204 mm = vnútorná šírka korpusu - 71 mm



Priečný aj pozdĺžny hranatý reling, dĺžka 1 100 mm

kód	farba
402677	biely
402678	sivý
402679	titán



Úchyt pre priečný guľatý reling

kód	popis
328824	biely
179246	sivý

- na uchytenie priečného relingu na pozdĺžny reling




Úchyt pre hranatý priečný reling

kód	farba
402680	biely
402681	sivý




Krížová spojka relingov

kód	farba
328822	biela
179247	sivá



Krížová spojka pre hranatý reling

kód	farba
402682	biela
402683	sivá




Záslepka guľatého pozdĺžneho relingu

kód	farba
328818	biela
179248	sivá



Záslepka hranatého pozdĺžneho relingu

kód	farba
359828	biela
359827	sivá



StrongRide 3D skryté s tlmením, so synchronizovaným pohybom


Celovýsuvy vrátane čelného kovania

kód	dĺžka NL (mm)
334991	300
334992	350
334993	400
334994	450
334995	500
334996	550


- hrúbka materiálu na výrobu bočníc až 19 mm
- nastavenie zásuvky horizontálne ± 2 mm, vertikálne 0 až +3 mm
- možnosť hĺbkového nastavenia 0 až +3 mm
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu




Šírka zásuvky a korpusu

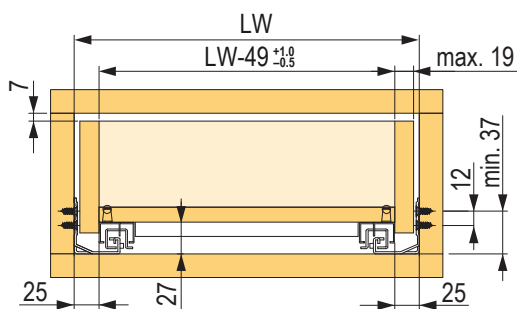

Umiestnenie čelných príchytov

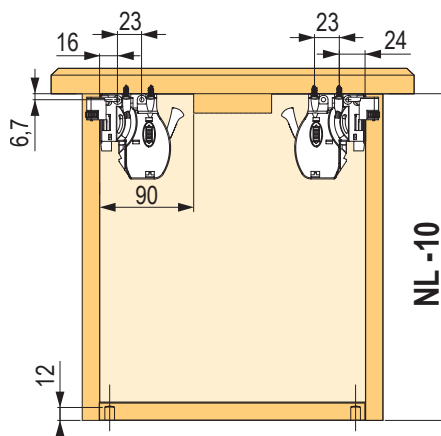


Otvory na zadný príchyt

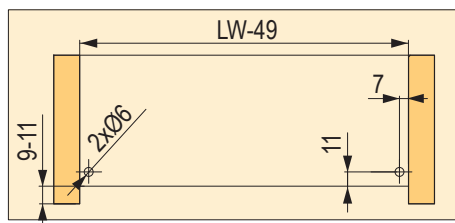

Rozmery zásuvky a vŕtania

- NL = nominálna dĺžka výsuvu
- NL - 10** = vonkajšia hĺbka zásuvky
- NL + 8 = odporúčaná min. hĺbka korpusu
- LW = vnútorná šírka korpusu
- LW - 49 = vnútorná šírka zásuvky


Hĺbka zásuvky a korpusu

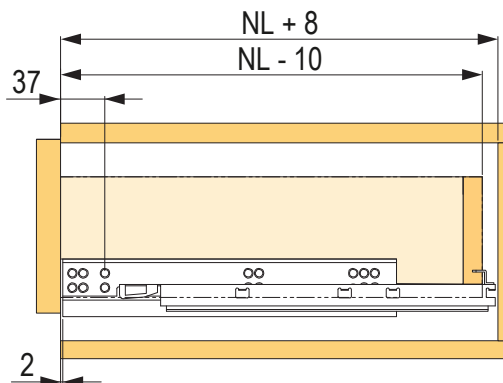


Celovýsuvy vrátane čelného kovania

kód	dĺžka NL (mm)
238136	300
238140	350
238141	400
238142	450
238143	500
238144	550


- nosnosť 30 kg
- hrúbka materiálu na výrobu bočníc až 19 mm
- nastavenie zásuvky horizontálne ± 2 mm, vertikálne 0 až +3 mm
- možnosť hĺbkového nastavenia 0 až +3 mm
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu

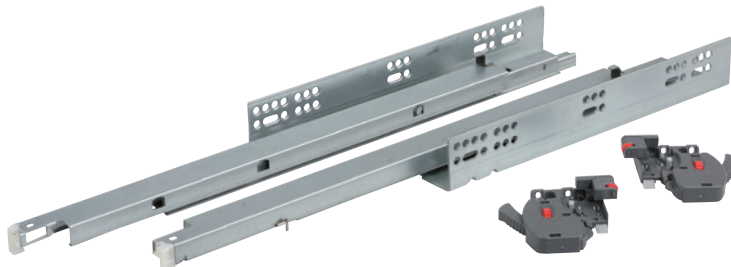


Šírka zásuvky a korpusu

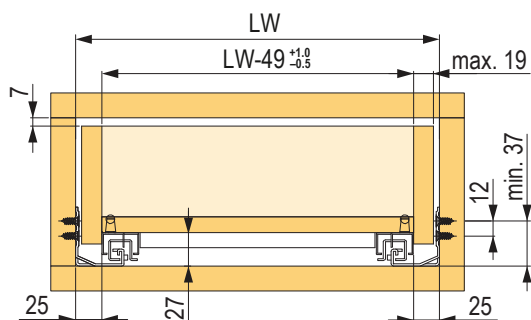


Umiestnenie čelných príchytov

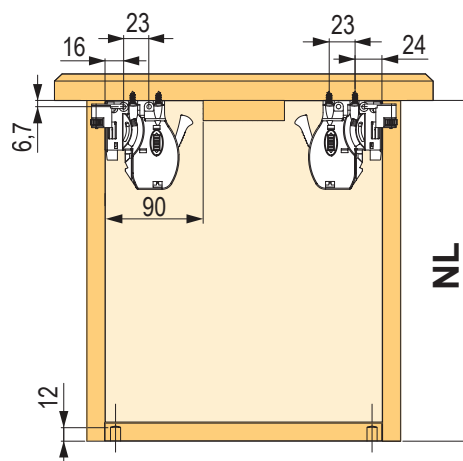

Otvory na zadný príchyt

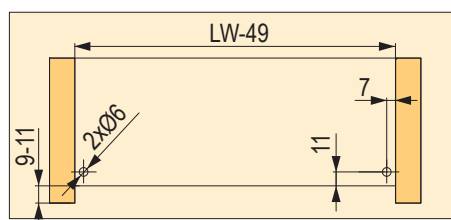

Hĺbka zásuvky a korpusu

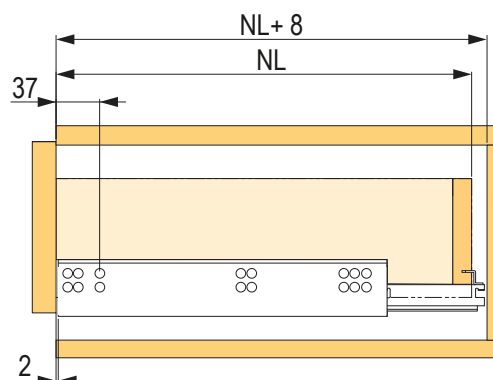

Rozmery zásuvky a vŕtania


- NL = nominálna dĺžka výsuvu a tiež vonkajšia hĺbka zásuvky
 NL + 8 mm = odporúčaná minimálna hĺbka korpusu
 LW = vnútorná šírka korpusu
 LW - 49 = vnútorná šírka zásuvky

StrongRide 2D skryté (bezúchytkové otváranie) so synchronizovaným pohybom


Celovýsuvy vrátane čelného kovania

kód	dĺžka NL (mm)
399221	300
399222	350
399223	400
399224	450
399225	500
399226	550


- nosnosť 35 kg
- hrúbka materiálu na výrobu bočnic až 19 mm
- nastavenie zásuvky horizontálne ± 2 mm, vertikálne 0 až +3 mm
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,2-násobok dĺžky výsuvu

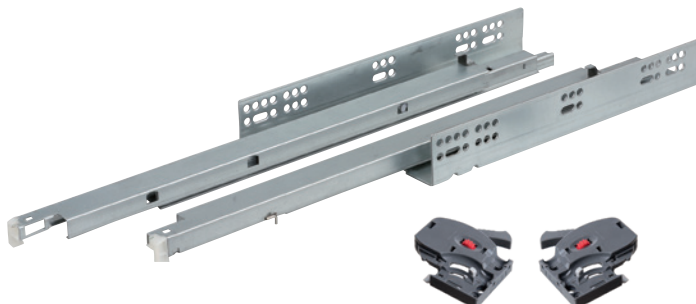


Šírka zásuvky a korpusu

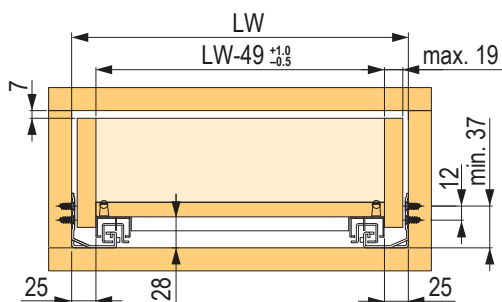


Umiestnenie čelných príchytov

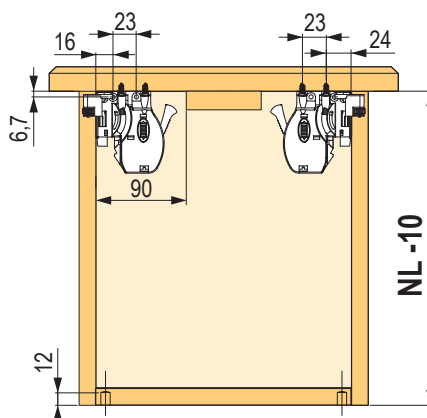

Otvory na zadný príchyt

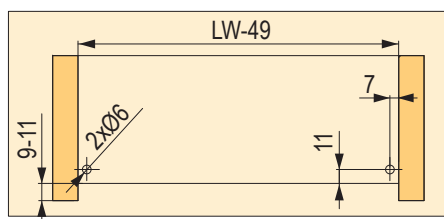

Hĺbka zásuvky a korpusu

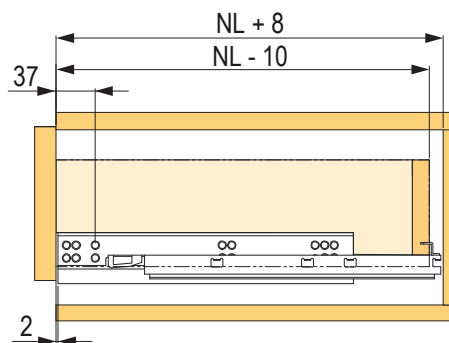

Rozmery zásuvky a vrtania

NL = nominálna dĺžka výsuvu

NL - 10 = vonkajšia hĺbka zásuvky

NL + 8 mm = odporúčaná minimálna hĺbka korpusu

LW = vnútorná šírka korpusu

LW - 49 = vnútorná šírka zásuvky


Čiastočné výsuvy vrátane čelného kovania

kód	dĺžka NL (mm)
254774	300
254775	350
254776	400
254777	450
254778	500
254779	550


- nosnosť 25 kg
- hrúbka materiálu na výrobu bočníc až 19 mm
- nastavenie zásuvky horizontálne ± 2 mm, vertikálne 0 až $+3$ mm
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu




Šírka zásuvky a korpusu

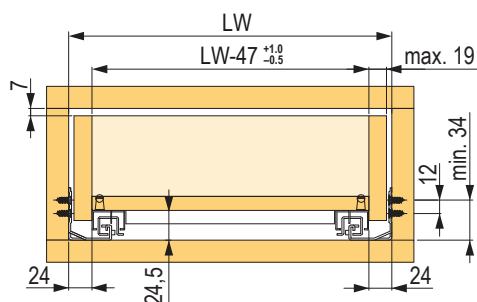


Umiestnenie čelných príchytov

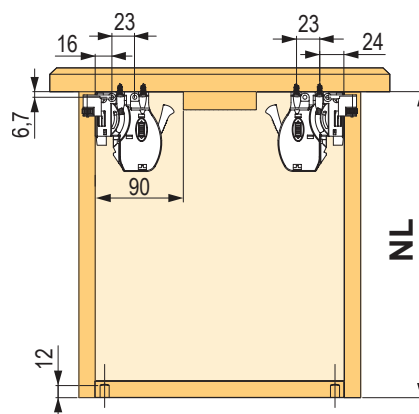

Otvory na zadný príchyt

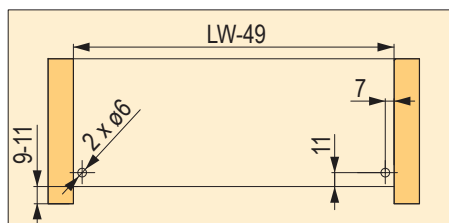

Hĺbka zásuvky a korpusu

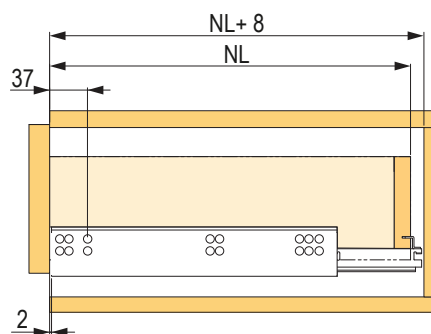

Rozmery zásuvky a vŕtania

- NL = nominálna dĺžka výsuvu a tiež vonkajšia hĺbka zásuvky
 NL + 8 mm = odporúčaná minimálna hĺbka korpusu
 LW = vnútorná šírka korpusu
 LW - 47 = vnútorná šírka zásuvky

KingSlide skryté s tlmením


Celovýsuvy vrátane čelného kovania

kód	dĺžka NL (mm)
134763	250
134764	300
134765	350
134766	400
134767	450
134768	500
134769	550
134770	600


- hrúbka steny zásuvky max. 16 mm, v prípade vyššej hrúbky nutné frézovanie
- nosnosť do 34 kg
- možnosť nastavenia v troch smeroch



Šírka zásuvky a korpusu

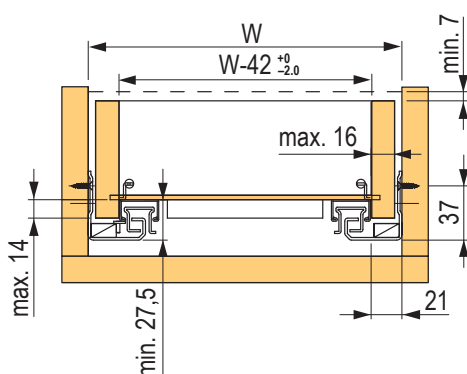

Hĺbka zásuvky a korpusu (naložená)

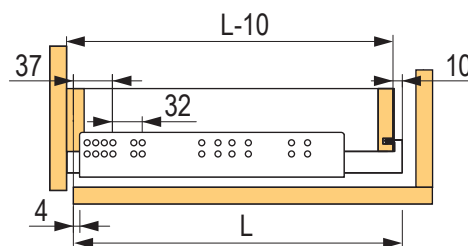


Šablóna na vŕtanie čela a chrbta zásuvky

kód	popis
135334	PVC



Hĺbka zásuvky a korpusu (vložená)

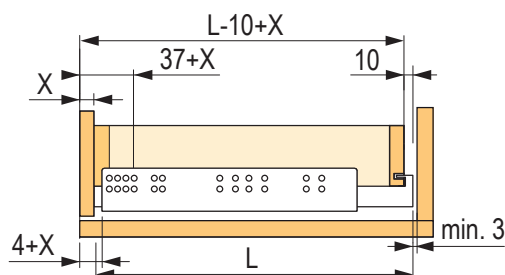

StrongBall S5 guľôčkové 45 kg s tlmením



Celovýsuvy s montážou na bok

kód	dĺžka (mm)
92001T	300
92002T	350
92003T	400
92004T	450
92005T	500
92006T	550
92007T	600
92008T	700



- tichý a plynulý chod
- nosnosť až 45 kg podľa dĺžky výsuvu a šírky zásuvky
- v rozmeroch do 400 mm čiastočná strata vysunutia
- životnosť viac ako 50 000 cyklov
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- výrobca pripúšťa možnosť montáže naplocho (nosnosť je potom znížená na 25 % pôvodnej hodnoty)

L (mm)	nosnosť (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
300	20	238	×	×	×	×	156	119	×	×	×
350	25	305	×	×	×	×	200	128	×	×	×
400	30	378	96	×	×	×	256	128	208	×	×
450	35	430	128	×	×	×	294	128	256	×	×
500	40	482	96	64	×	×	344	128	304	×	×
550	45	533	96	64	192	×	394	128	224	352	×
600	35	584	128	96	192	×	444	128	224	352	×
700	35	685	128	96	192	64	544	128	224	352	496

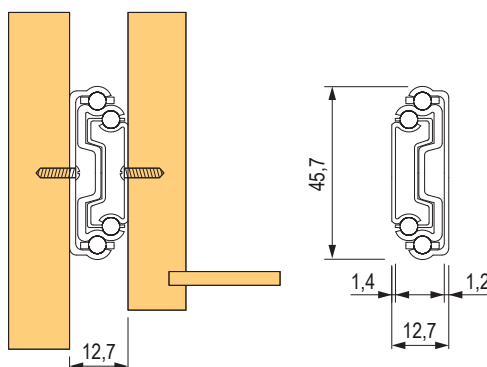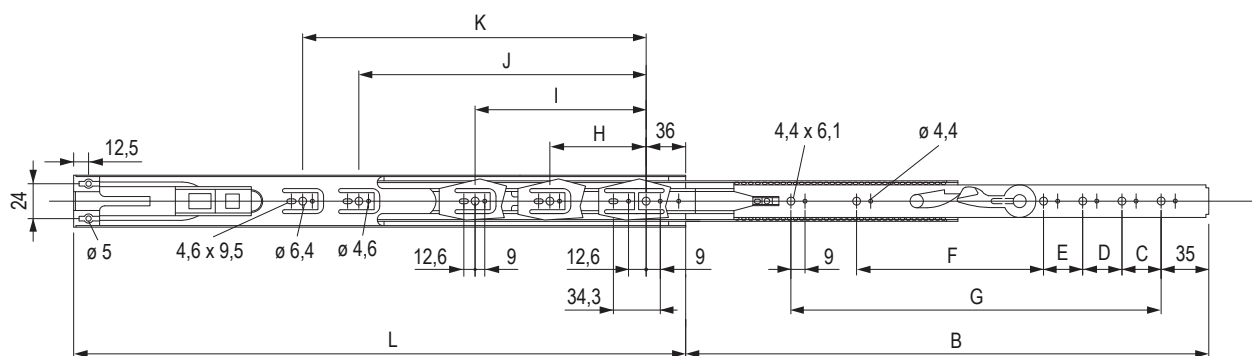

StrongBall S5 guľôčkové 45 kg s tlmením




Celovýsuvy s montážou na podperu

kód	dĺžka (mm)
92011T	300
92012T	350
92013T	400
92014T	450
92015T	500
92016T	550
92017T	600
92018T	700



- tichý a plynulý chod
- nosnosť až 45 kg podľa dĺžky výsuvu a šírky zásuvky
- v rozmeroch do 400 mm čiastočná strata vysunutia
- životnosť viac ako 50 000 cyklov
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu

L (mm)	nosnosť (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
300	20	237	x	x	x	x	156	x	x	x	x
350	25	303	x	x	x	x	200	128	x	x	x
400	30	378	131	x	x	x	250	128	208	x	x
450	35	430	163	x	x	x	294	128	256	x	x
500	40	482	131	64	x	x	344	128	304	x	x
550	45	533	131	64	192	x	394	128	224	352	x
600	35	584	163	64	192	x	444	128	224	352	x
700	35	685	163	96	192	64	544	128	224	352	496

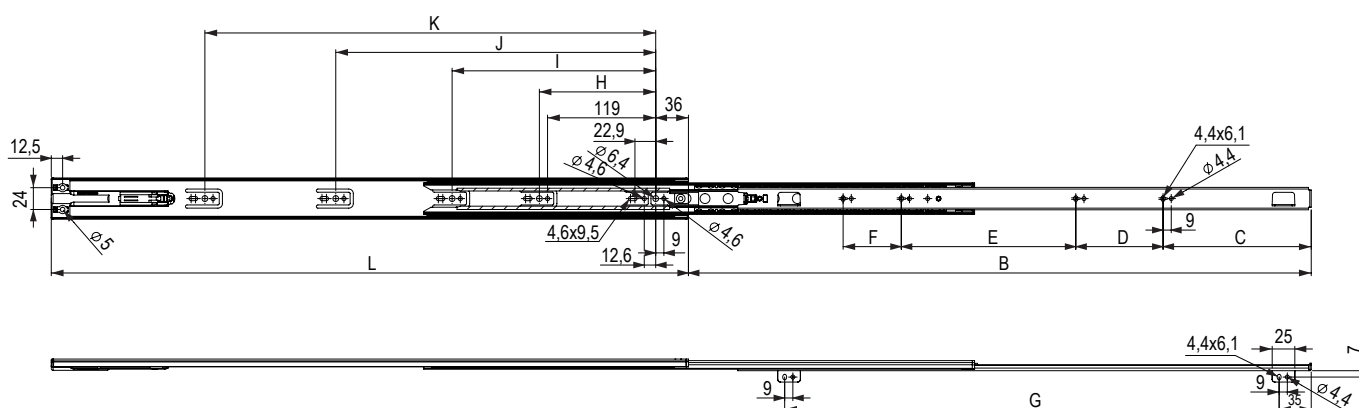



Celovýsuvy s montážou na bok

kód	dĺžka (mm)
92032T	510
92033T	560
92034T	610
92035T	660
92036T	710

- bočná montáž
- tichý a plynulý chod
- nosnosť až 75 kg podľa dĺžky výsuvu a šírky zásuvky
- životnosť viac ako 50 000 cyklov
- výška výsuvu 52 mm
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu



L (mm)	nosnosť (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
510	70	453	128	144	256	×
560	65	502	160	176	224	320
610	60	552	192	176	224	352
660	60	604	192	208	224	416
710	55	651	240	240	224	416

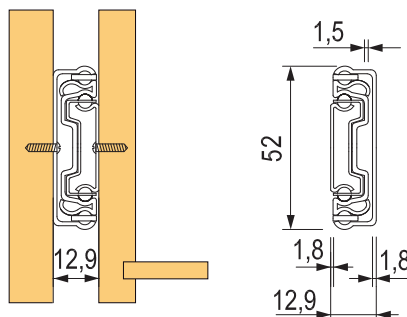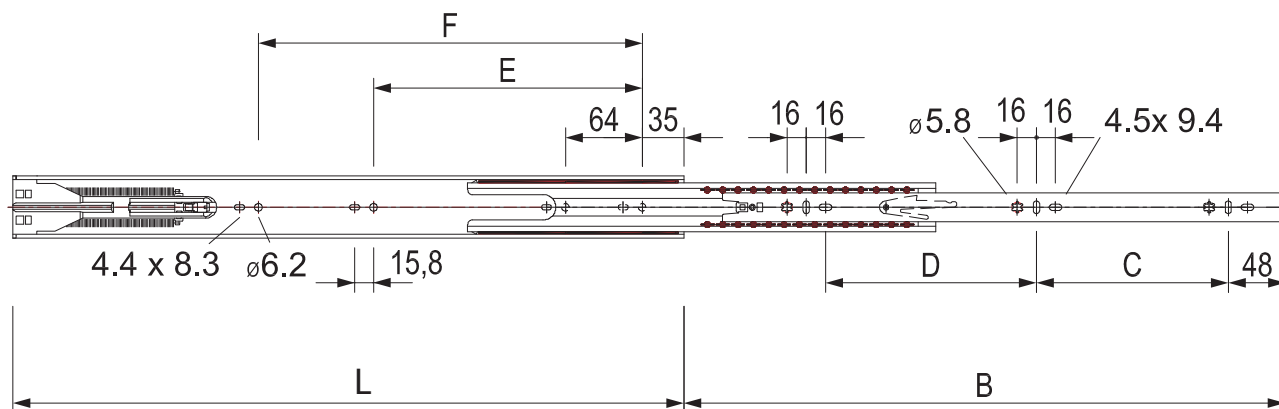

StrongBall S5 guľôčkové 45 kg s push mechanizmom


Celovýsuv KICK – na bezúchytkové otváranie

kód	dĺžka (mm)
132269	350
132270	400
132271	450
132272	500
132273	550
132274	600

- guľôčkový celovýsuv s push (bezúchytkovou) mechanikou
- nosnosť do 45 kg
- na aktiváciu mechanizmu PTO nutná medzera 3 - 4 mm
- životnosť viac ako 50 000 cyklov
- vysoká kvalita push mechanizmu, spoľahlivá a dlhodobá funkčnosť
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,2-násobok dĺžky výsuvu



L (mm)	minimálna vnútorná svetlosť (mm)	nosnosť (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
350	360	35	356	96	×	×	256	192	×	×
400	410	40	406	128	×	×	294	224	×	×
450	460	45	457	96	64	×	344	288	×	×
500	510	45	508	96	64	192	394	224	352	×
550	560	40	559	128	64	192	444	224	352	448
600	610	40	610	128	96	192	494	224	352	480

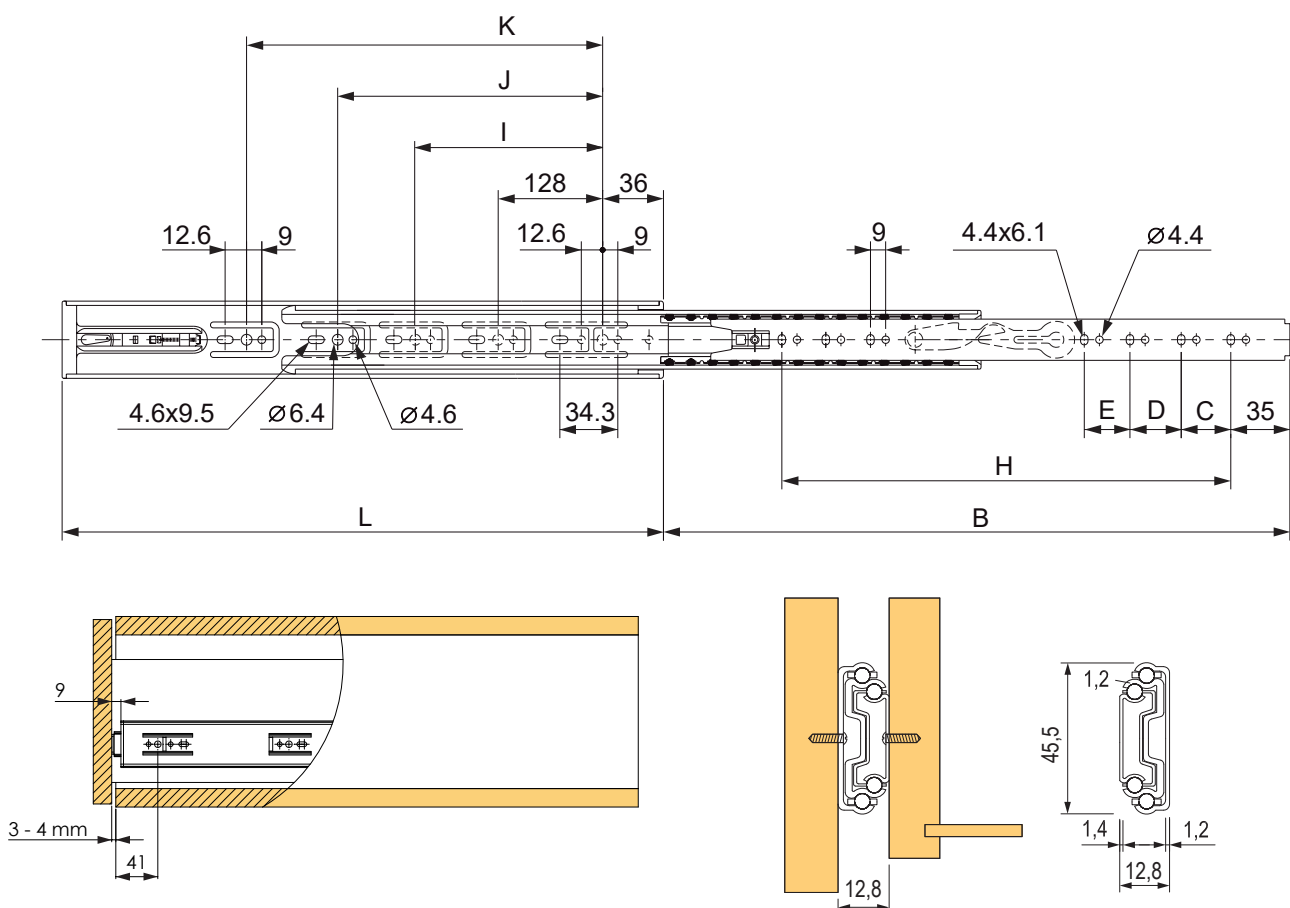


Celovýsuvy s montážou na bok

kód	dĺžka (mm)
92040	800
92042	900
399181	1000
399182	1200

- bočná montáž
- tichý a plynulý chod
- nosnosť až 120 kg podľa dĺžky výsuvu a šírky zásuvky
- životnosť viac ako 30 000 cyklov
- pre dosiahnutie životnosti 50 tis. cyklov je nosnosť znížená o 20 %
- výška výsuvu 57,7 mm



L (mm)	nosnosť (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	A' (mm)	B' (mm)	C' (mm)
800	120	800	192	384	544	672	224	480	672
900	110	900	192	448	608	768	224	512	768
1000	100	1000	224	512	672	864	256	576	864
1200	90	1200	224	512	768	1024	256	608	992

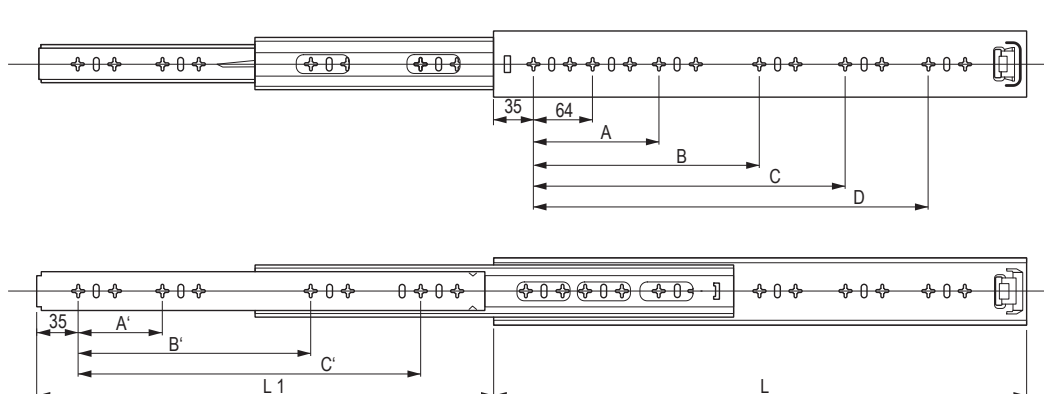

StrongBall S5 guľôčkové bez tlmenia


Celovýsuvy s montážou na bok

kód	dĺžka (mm)
92000	250
92001	300
92002	350
92003	400
92004	450
92005	500
92006	550
92007	600
92008	650
92009	700
92010	800




- tichý a plynulý chod
- nosnosť až 45 kg podľa dĺžky výsuvu a šírky zásuvky
- životnosť viac ako 50 000 cyklov
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu

L (mm)	nosnosť (kg)	L1 – dĺžka vysunutia (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	A' (mm)	B' (mm)	C' (mm)
250	15	250	35	×	×	×	×	160	35	×	160
300	20	300	35	64	224	×	×	×	35	96	192
350	25	350	35	64	224	×	×	×	35	128	256
400	30	400	35	64	224	288	×	×	35	128	320
450	35	450	35	64	224	352	×	×	35	160	352
500	40	500	35	64	224	352	416	×	35	192	416
550	45	550	35	64	224	352	416	×	35	224	448
600	35	600	35	64	224	352	480	×	35	224	512
650	35	650	35	64	224	352	512	×	35	256	544
700	35	700	35	64	224	352	480	608	35	288	608
800	30	800	35	64	224	352	480	672	35	256	704

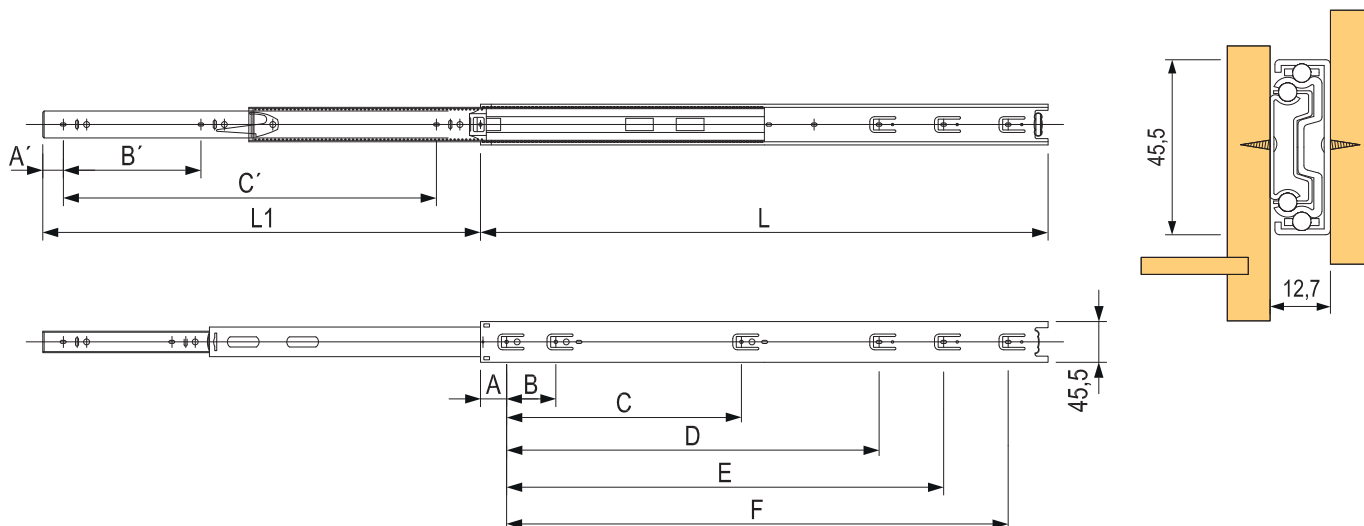


Celovýsuvy s montážou na podperu

kód	dĺžka (mm)
92011	300
92012	350
92013	400
92014	450
92015	500
92016	550
92017	600
92018	700
92019	800

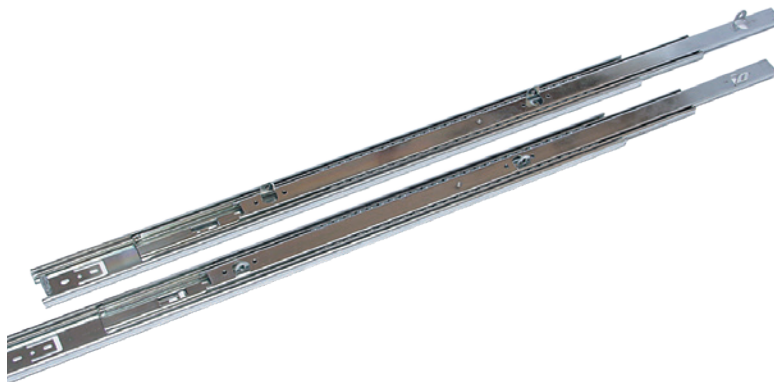

- tichý a plynulý chod
- nosnosť až 45 kg podľa dĺžky výsuvu a šírky zásuvky
- životnosť viac ako 50 000 cyklov
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu

L (mm)	nosnosť (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
300	20	300	160	×	192	×	×	224	×	×
350	25	350	192	×	224	×	×	224	×	×
400	30	400	128	160	160	160	×	224	288	×
450	35	450	128	192	160	192	×	224	352	×
500	40	500	160	224	192	224	224	352	416	×
550	45	550	192	224	224	224	224	352	416	×
600	35	600	224	256	256	256	224	352	484	×
700	35	700	256	320	288	320	224	352	480	608
800	30	800	320	352	352	352	224	352	480	640

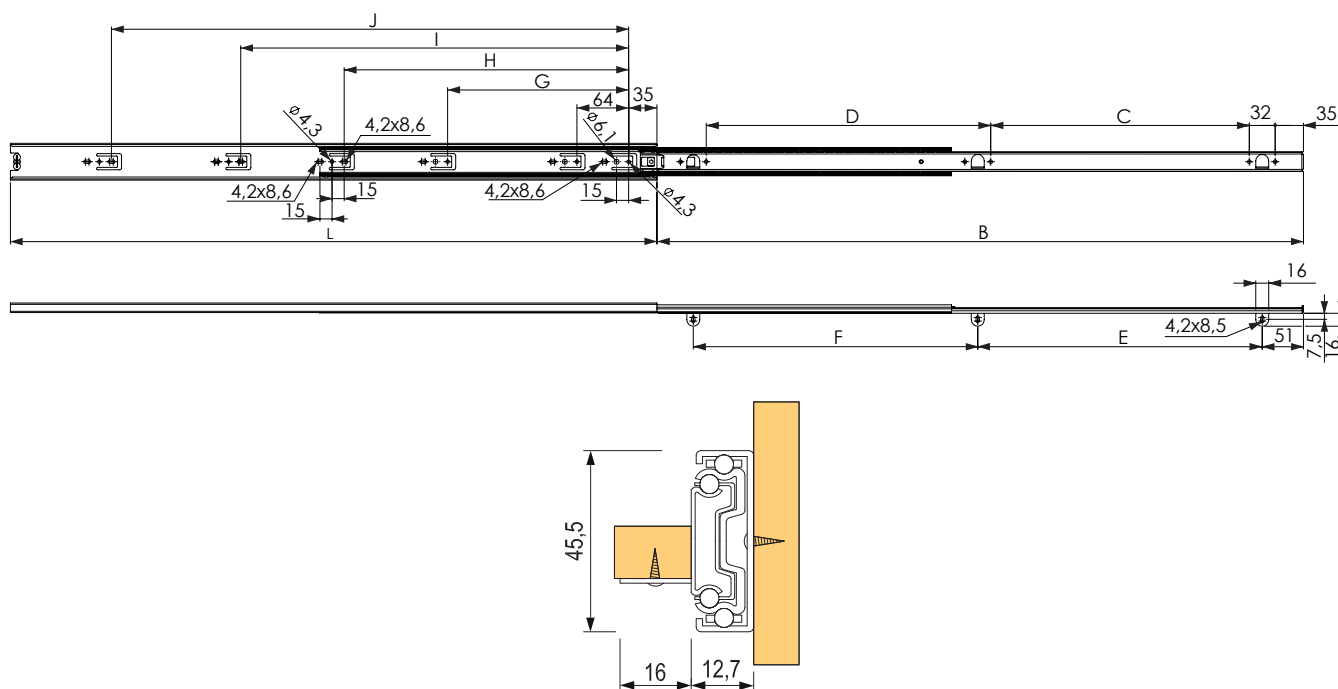


StrongBall S5 guľôčkové mini a klávesnicové

Čiastočné


kód	dĺžka (mm)	vysunutie (mm)	strata dĺžky (mm)
92601	182	133	49
92602	214	141	73
92603	278	202	76
92604	342	213	129
92605	406	294	112
92606	438	342	96

- nosnosť 10 kg/pár
- montáž do 17 mm drážky vyfrézovanej v zásuvke
- zaistenie výsuvu v drážke pomocou skrutky M4

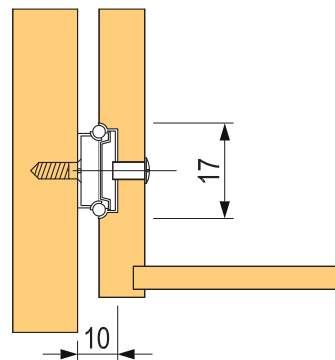

Pod klávesnicu

kód	popis
92050	350 mm, nosnosť 15 kg, čierne

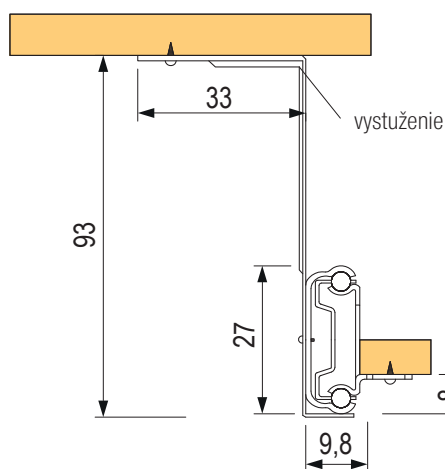



Celovýsuvy s montážou na bok

zinok	čierne	dĺžka (mm)
502760	502767	300
502761	502768	350
502762	502769	400
502763	502770	450
502764	502771	500
502765	502772	550
502766	502773	600



- bočná montáž
- nosnosť až 35 kg
- čiastočná strata výsuvu len pre výsuvy 300 a 350 mm
- testované na 50 000 cyklov
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- 2 farebné verzie

L (mm)	nosnosť (kg)	dĺžka vysunutia (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
300	25	283	64	128	×	225	64	×	163,5
350	30	347	64	192	×	275	96	×	213,5
400	35	400	64	160	×	305	160	×	243,5
450	35	450	64	160	224	355	160	×	293,5
500	35	500	64	192	288	405	192	×	343,5
550	30	550	64	224	320	455	192	352	393,5
600	25	600	64	256	384	505	224	384	443,5

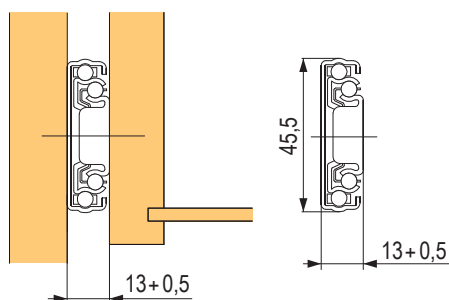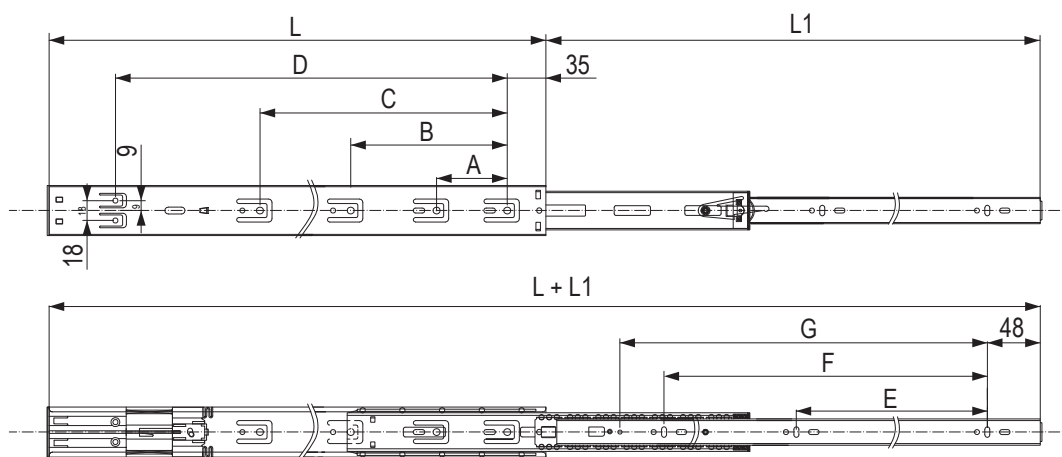

StrongBall S5 guľôčkové push s tlmením 35 kg



Celovýsuvy s montážou na bok

zinok	čierna	dĺžka (mm)
502752	502744	250
502753	502745	300
502754	502746	350
502755	502747	400
502756	502748	450
502757	502749	500
502758	502750	550
502759	502751	600

- guľôčkový výsuv push s tlmením pri zatváraní
- nosnosť až 35 kg
- aktivácia push vyžaduje medzeru 3 - 4 mm
- testované na 50 000 cyklov
- unikátna kombinácia pohybu výsuvu s jednoduchou montážou a inštaláciou
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,2-násobok dĺžky výsuvu



L (mm)	nosnosť (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
250	20	245	64	×	×	×	×
300	25	295		×	×	×	×
350	30	310		128	×	96	×
400	35	383		160	×	160	×
450	35	450		224	×	192	×
500	35	500		192	256	160	×
550	30	550		224	320	192	352
600	25	600		256	352	192	384

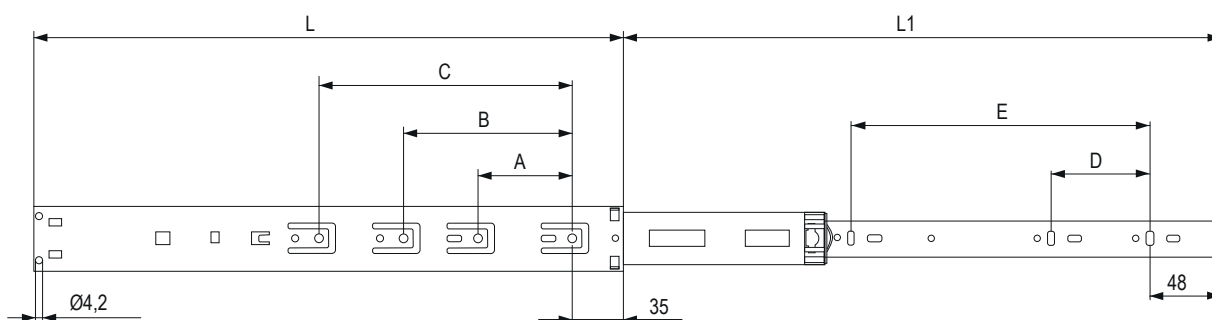

Kolieskové

dĺžka (mm)	biela	čierna	AV (mm)
250	91708	×	87
300	91701	91720	87
350	91702	91721	87
400	91703	91722	97
450	91704	91723	97
500	91705	91724	97
550	91706	91725	117
600	91707	91726	117



Kolieskové s bočnicou




výška (mm)		54		86		118		150		reling	
		sivý	biely	sivý	biely	sivý	biely	sivý	biely	sivý	biely
dĺžka (mm)	270	×	×	286656	286646	×	×	286662	286623	×	×
	300	×	×	286657	286647	×	×	286663	286624	×	×
	350	×	×	286660	286648	×	×	286664	286625	×	×
	400	×	286676	286658	286649	×	286652	286665	286626	286668	286629
	450	286674	286672	286631	286638	×	286653	286633	286640	286635	286642
	500	286675	286673	286632	286639	×	286654	286634	286641	286636	286644
	550	×	×	286659	286650	×	286655	286666	286627	286669	286630
	600	×	×	286661	286651	×	×	286667	286628	286670	286671
externý tlmíč		11330M	11330M	11330M	11330M	×	11330M	11330M	11330M	×	×
krytky		×	×	303899	303900	303899	303900	303899	303900	303899	303900

- montáž relingu do čela pomocou rozperky ø 10 mm
- rýchlejšie zmontovanie zásuvky ako pri použití klasického kolieskového výsuvu




Externý tlmíč

kód	popis	kód	popis
11330V	pre kolieskové výsuvy	11330M	pre metalboxy






StrongRoll kolieskové s bočnicou

H54

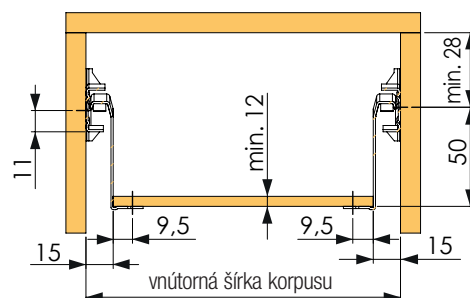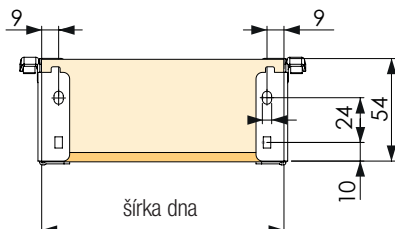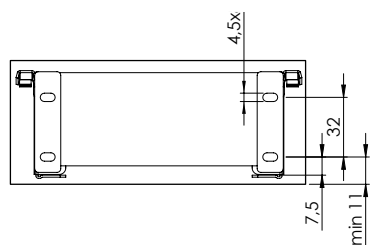




❶ dno = (NL-2) × (LW-31) / chrbát = (H-15) × (LW-31)

H86

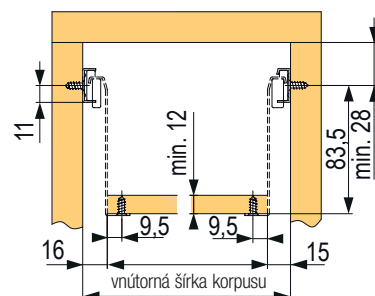




❶ dno = (NL-2) × (LW-31) / chrbát = (H-15) × (LW-31)

H118

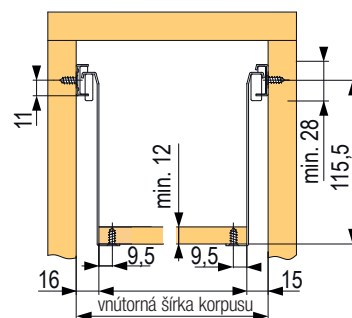

❶ dno = (NL-2) × (LW-31) / chrbát = (H-15) × (LW-31)

H150

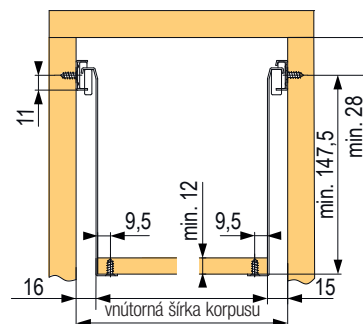

❶ dno = (NL-2) × (LW-31) / chrbát = (H-15) × (LW-31)

Na inštaláciu zásuviek do korpusu

kód

396273

- materiál - nehrdzavejúca oceľ
- obojstranné použitie
- otvory na čelnej strane sú určené na označenie pozície otvoru pre zadný trň od výsuvov StrongRide
- možno použiť na označenie otvorov na vŕtanie podložky závesov
- určená pre výsuvy:
 - StrongMax
 - StrongBox
 - StrongRide
 - Strong guľôčkové výsuvy
 - Strong kolieskové výsuvy s bočnicou aj bez bočnice



označovacia šablóna




Príklady použitia:

- označenie vŕtania otvoru pre trň skrytých výsuvov Strong



Príklady použitia:

- označenie vŕtania otvorov pre výsuvy StrongMax, StrongRide

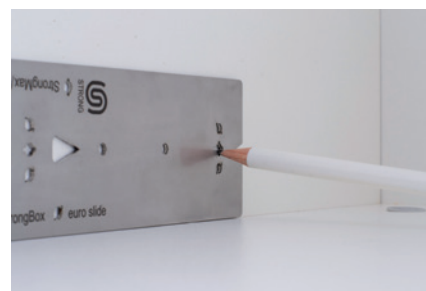

Strong Max18


03

rýchlo +
úsporne +

Jedna sila materiálu pre
korpus, čelá, dna aj záda.



Tenká
bočnica



Hrúbka dna
18 mm



Nosnosť
40 kg



Testované
na 80 000 cyklov

obsah

Výsuvy s tenkou dutou bočnicou



Blum

LEGRABOX komplety

str. 03.87


LEGRABOX jednotlivé komponenty

str. 03.103

myLEGRABOX

str. 03.83

S dutou bočnicou



Blum

Tandebox Antaro komplety

str. 03.55

Tandebox Antaro jednotlivé komponenty

str. 03.65

Merivobox komplety

str. 03.73

Merivobox jednotlivé komponenty

str. 03.79

Bezúchytkové otváranie




Blum

SERVO-DRIVE

str. 03.109

Skryté výsuvy



Blum

Movento

str. 03.113

Movento Tip-on

str. 03.114

Tandem s Blumotion

str. 03.115

Tandem Tip-on

str. 03.116

Kolieskové so zvýšenou bočnicou

03



Blum

METABOX

str. 03.117

TANDEMBOX ANTARO

**TANDEMBOX ANTARO**

Už niekoľko rokov vzbudzuje systém TANDEMBOX nadšenie a údiv používateľov nábytku aj spracovateľov vďaka svojej osvedčenej technike. V podobe TANDEMBOX ANTARO teraz prichádza ďalšia línia sortimentu, ktorá sa vyznačuje množstvom nových možností prevedenia a usporiadania. TANDEMBOX ANTARO zaručuje čistú, jasnú a hranatú reč tvarov – a je úplne jedno, či ako otvorený korpus s relingom alebo ako uzavretý korpus s bočnými stranami v podobe zásuvných prvkov. Všetky komponenty sú z hľadiska prevedenia farebnosti vzájomne zladené. Čistý a minimalistický dizajn, osvedčená technika. To je TANDEMBOX ANTARO.

BLUMOTION

BLUMOTION zatvára nábytok mätko a ticho. Pritom nehrá žiadnu rolu, akým švihom zásuvky zatvoríte, alebo ako veľmi sú zatažené.

SERVO-DRIVE

Krátke fuknutie na bezúchytkové čielko alebo ľahké potiahnutie úchytky stačí – zásuvky a výsuvy s elektrickým otváraním SERVO-DRIVE sa otvoria ako mávnutím čarovného prútika samy od seba: BLUMOTION je pritom stále integrovaný.

TIP-ON BLUMOTION

Mechanický spôsob otvárania TIP-ON BLUMOTION poskytuje praktický komfort otvárania a zatvárania: na otvorenie stačí len krátku fuknúť na čielko. Na zatvorenie potom zľahka výsuv poslať späť. Elegantly sa dotlmí.

Spracovanie zásuviek TANDEMBOX ANTARO

Rozmery prírezu pre hrúbku drevotriesky 16 mm


Legenda:

LW	Vnútna šírka korpusu
NL	Hĺbka výsuvov
VZ	Výška chrbta (drevotrieska)
TOB	TIP-ON BLUMOTION

Prírez výšky
chrbta pre jednotlivé výšky bočníc

N	69 mm
M	84 mm
K	116 mm
C	167 mm
D	199 mm

Dno a chrbát

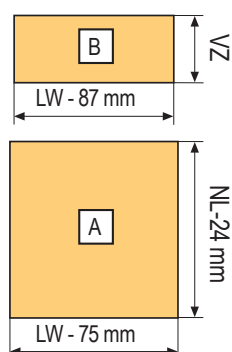

Prírezy pre vnútornú zásuvku

popis	rozmer
čelný plech	LW-132 mm
čelný priečny reling	LW-122 mm

Prírez pre synchronizáciu (TOB)

popis	rozmer
synchronizačný hriadeľ	LW-240 mm

Materiál farby

Farby RAL pôsobia vďaka drsnému povrchu výraznejšie


farba	popis	farba RAL
sivá (svetlý hliník)	R9006	RAL 9006
hodvábne biela	SW-M	RAL 9003



čelné kovanie na skrutku



čelné kovanie INSERTA




čelné kovanie pre vnútornú zásuvku

TANDEMBOX ANTARO – hodvábne biele

Komplet kovania pre zásuvku

N	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka BLUMOTION, TOB	INSERTA BLUMOTION, TOB
	400	30	342363	342364
	450		344046	344048
	500		344047	344049
	550		342380	342381

- výška bočnice 68 mm • minimálna výška v korpuse 82,5 mm

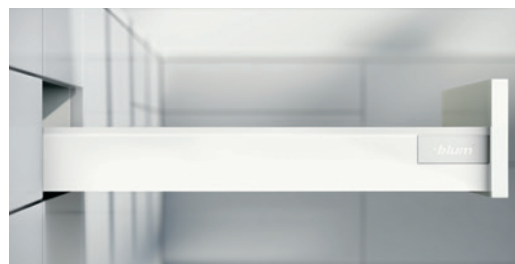

M	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka BLUMOTION, TOB	INSERTA BLUMOTION, TOB	vnútorná BLUMOTION, TOB
	270	30	254400	254401	254398
	300		254404	254407	254405
	350		254410	254411	254413
	400		254416	254417	254419
	450	30	254422	254423	254425
		65	254440	254441	254443
	500	30	254428	254429	254431
		65	254446	254447	254449
	550	30	254434	254435	254437
		65	254452	254453	254455
	600	30	340761	340762	340763
		65	254458	254459	254461
	650	65	254464	254465	254467

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 98,5 mm (pri vnútorných 136,5 mm, s úchytkou 106 mm)

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky

- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom

prírezy dna a chrbta pozri str. 03.54

K	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka BLUMOTION, TOB	INSERTA BLUMOTION, TOB	vnútorná BLUMOTION, TOB
	270	30	311405	311406	311407
	300		311417	311418	311420
	350		311426	311427	311428
	400		311432	311433	311434
	450	30	260538	260544	260550
		65	260539	260545	260551
	500	30	260541	260547	260553
		65	260542	260548	260554
	550	30	311478	311479	311480
		65	311481	311482	311483
	600	30	340882	340883	340885
		65	311487	311488	311489
	650	65	310642	310646	310647

- výška bočnice 115 mm • minimálna výška v korpuse 130,5 mm (pri vnútorných 136,5 mm)

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky

- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom

prírezy dna a chrbta pozri str. 03.54

TANDEMBOX ANTARO – hodvábne biele

Komplet kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
C	270	30	254524	254525	254527
	300		254530	254531	254533
	350		254536	254537	254539
	400		254542	254543	254545
	450	30	254548	254549	254551
		65	254566	254567	254569
	500	30	254554	254555	254557
		65	254572	254573	254575
	550	30	254560	254561	254563
		65	254578	254579	254581
	600	30	340970	341380	341381
		65	254584	254585	254587
	650	65	254590	254591	254593

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 192 mm

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplň modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky

- vnútornú zásuvku doplň čelným plechom a relingom

prírezy dna a chrbta pozri str. 03.54

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
D	270	30	254650	254651	254653
	300		254656	254657	254659
	350		254662	254663	254665
	400		254668	254669	254671
	450	30	254674	254675	254677
		65	254692	254693	254695
	500	30	254680	254681	254683
		65	254698	254699	254701
	550	30	254686	254687	254689
		65	254704	254705	254707
	600	30	340822	340823	340824
		65	254710	254711	254713
	650	65	254716	254717	254719

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 228 mm

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplň modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky

- vnútornú zásuvku doplň čelným plechom a relingom

prírezy dna a chrbta pozri str. 03.54

Synchronizácia TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ synchronizácie	282277	T60.1125W

Súprava modulov pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾ (kg)	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnosť je vrátane samotnej zásuvky

❗ T60B3330 nie je možné kombinovať s výsuvom pre 65 kg

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech	IN114BB	Z31L1036A
úchytka	IN609B	ZIF.80M5
úchytka s unášačom	IN610B	ZIF.80M7
reling (pre C a D)	IN115B	ZRG.1046Z

TANDEMBOX ANTARO – sivé (RAL 9006)

Komplet kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
N	400	30	342278	342359
	450		254384	254385
	500		254388	254389
	550		342376	342377

- výška bočnice 68 mm • minimálna výška v korpuse 82,5 mm



	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
M	270	30	254396	254399	254397
	300		254402	254403	254406
	350		254408	254409	254412
	400		254414	254415	254418
	450	30	254420	254421	254424
		65	254438	254439	254442
	500	30	254426	254427	254430
		65	254444	254445	254448
	550	30	254432	254433	254436
		65	254450	254451	254454
	600	30	340758	340759	340760
		65	254456	254457	254460
	650	65	254462	254463	254466

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 98,5 mm (pri vnútorných 136,5 mm, s úchytkou 106 mm)

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
K	270	30	311239	311241	311242
	300		311246	311247	311248
	350		311252	311253	311254
	400		311260	311261	311262
	450	30	260520	260526	260532
		65	260521	260527	260533
	500	30	260523	260529	260535
		65	260524	260530	260536
	550	30	311384	311385	311386
		65	311389	311390	311391
	600	30	340879	340880	340881
		65	311395	311396	311398
	650	65	310635	310636	310637

- výška bočnice 115 mm • minimálna výška v korpuse 130,5 mm (pri vnútorných 136,5 mm)

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky

- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom

 prírezy dna a chrbta pozri str. 03.54

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky

- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom

 prírezy dna a chrbta pozri str. 03.54

TANDEMBOX ANTARO – sivé (RAL 9006)

Komplet kovania pre zásuvku

			skrutka	INSERTA	vnútorná
	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
C	270	30	254522	254523	254526
	300		254528	254529	254532
	350		254534	254535	254538
	400		254540	254541	254544
	450	30	254546	254547	254550
		65	254564	254565	254568
	500	30	254552	254553	254556
		65	254570	254571	254574
	550	30	254558	254559	254562
		65	254576	254577	254580
	600	30	340967	340968	340969
		65	254582	254583	254586
	650	65	254588	254589	254592

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 192 mm

			skrutka	INSERTA	vnútorná
	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
D	270	30	254648	254649	254652
	300		254654	254655	254658
	350		254660	254661	254664
	400		254666	254667	254670
	450	30	254672	254673	254676
		65	254690	254691	254694
	500	30	254678	254679	254682
		65	254696	254697	254700
	550	30	254684	254685	254688
		65	254702	254703	254706
	600	30	340819	340820	340821
		65	254708	254709	254712
	650	65	254714	254715	254718

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 228 mm

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplň modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- vnútornú zásuvku doplň čelným plechom a relingom

 prírezy dna a chrbta pozri str. 03.54

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplň modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- vnútornú zásuvku doplň čelným plechom a relingom

 prírezy dna a chrbta pozri str. 03.54

Synchronizácia TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ synchronizácie	282277	T60.1125W

Súprava modulov pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾ (kg)	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnosť je vrátane samotnej zásuvky

❗ 284455 nie je možné kombinovať s výsuvom pre 65 kg

12345 Položka je skladom

12345 Položka je na objednávku

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech	205759	Z31L1036A
úchytka	202567	ZIF.80M5
úchytka s unášačom	202569	ZIF.80M7
reling (pre C a D)	205758	ZRG.1046Z

Pre potravinové či priestranné šatníkové skrine

popis	farba	šírka korpusu (KB)		
		do 450 mm	do 600 mm	do 1 200 mm
ANTARO	sivá	260825	260824	260823
	biela	260822	260821	260820
MERIVOBX	sivá	500917	500918	500919
	biela	500914	500915	500916
	tmavosivá	500920	500921	500922
LEGRABOX	sivá	260816	260815	260814
	biela	260813	260812	260811
	čierna	499966	499971	499976
LEGRABOX Free	sivá	260807	260806	260805
	biela	260804	260803	260802
	čierna	500175	500176	500177

Komplet obsahuje:

- 1 × nízku zásuvku
- 4 × vysokú zásuvku (D - ANTARO; E - Merivobox s relingom; C - Legrabox)
- základná nosnosť korpusových lišt (pri šírke 600 a 1 200 mm 1 × zvýšenej) vždy s funkciou BLUMOTION
- čelné kovanie pre vnútorné zásuvky
- čelné komponenty podľa šírky korpusu (v potrebnom množstve, nekrátené)
- záves naložený 155° s nulovým presahom + podložky EXPANDO

 ďalšie varianty – kapitola 4


Kompletná súprava bočníc, výsuvov a príslušenstva

- vďaka diagonálne uloženým korpusovým lištám je stabilita a kvalita pohybu dokonale zachovaná

popis	farba	kód
ANTARO	sivá	255525
	biela	255527
MERIVOBX	sivá	499594
	biela	499593
	tmavosivá	499595
LEGRABOX	sivá	255531
	biela	255533
	čierna	499793
Tandem		255537
Movento		260826



Komplet vždy obsahuje:


- 1 pár korpusových lišt 500 mm s BLUMOTION
- 4 ks čelného kovania (2 ks pri Tandeme a Movente)
- pri komplete ANTARO 1 zásuvka M a 1 zásuvka D
- pri komplete LEGRABOX 1 zásuvka M a 1 zásuvka C
- bezúchytkový variant je možné realizovať iba so SERVO-DRIVE

! Upozorňujeme, že objednávacie kódy na tejto stránke sú tzv. komplety, tzn. celky zložené z iných kódov a nemusia byť teda vyskladnené a balené spolu.




pre úzke skrinky Space Twin


Antaro

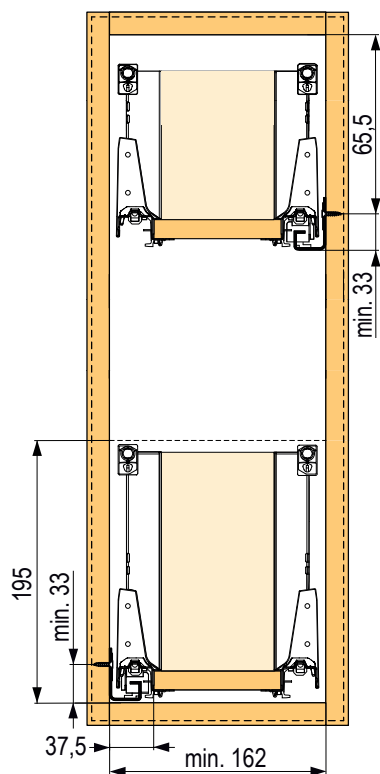


Legrabox

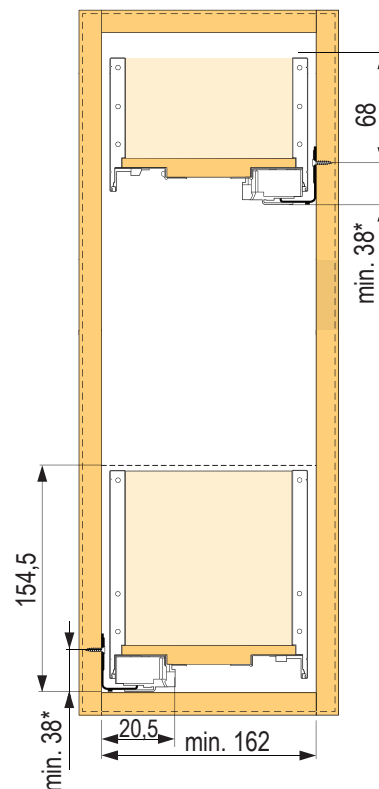

Tandem

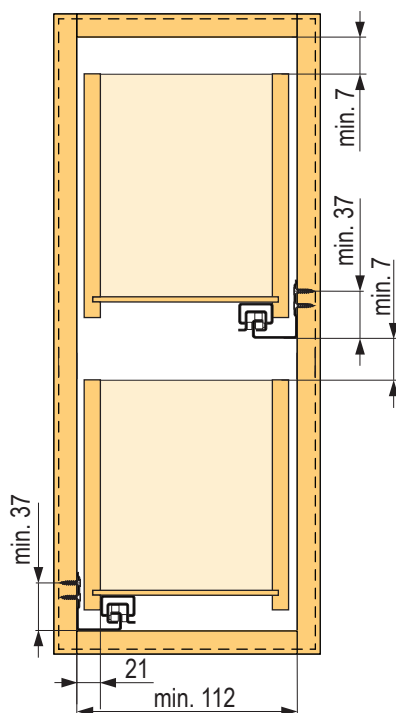

Movento

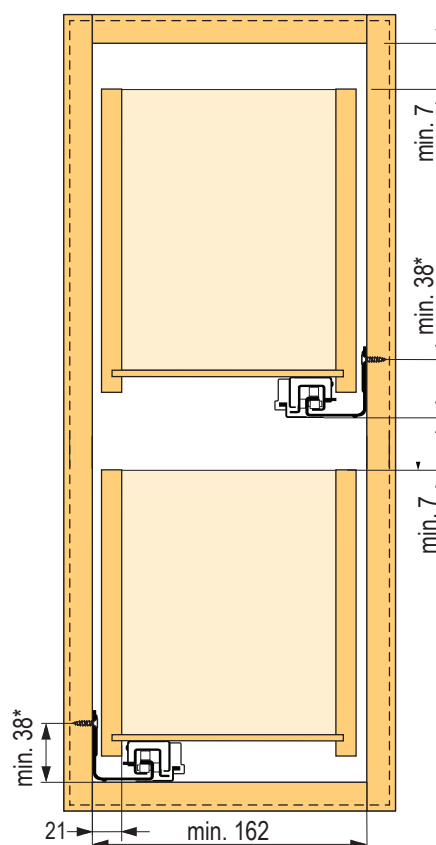

Drezové zásuvky ANTARO „M“

Komplet obsahuje:

- 2 páry bočníc
- 1 pár korpusových lišt
- 4 ks čelného kovania
- 2 páry držiakov chrbta



hĺbka mm (NL)	biela		sivá	
	skrutka	Inserta	skrutka	Inserta
450	260705	260706	260703	260704
500	260487	260488	260485	260486
550	260495	260496	260493	260494
600	260499	260500	260497	260498
650	260503	260504	260501	260502

Drezové zásuvky ANTARO „D“

Komplet obsahuje:

- 1 pár korpusových lišt
- 1 pár bočníc
- 1 pár bočníc kratších o 150 mm
- 4 ks čelného kovania
- 1 pár držiakov chrbta M
- 1 pár adaptívnych držiakov chrbta D
- 1 pár relingov



hĺbka mm (NL)	biela		sivá	
	skrutka	Inserta	skrutka	Inserta
450	336689	336691	336707	336709
500	288253	288254	260509	260510
550	336692	336693	336710	336712
600	336694	336695	336716	336717
650	336696	336697	336719	336720

Drezové zásuvky LEGRABOX „M“

Komplet obsahuje:

- 2 páry bočníc
- 1 pár korpusových lišt
- 4 ks čelného kovania
- 2 páry držiakov chrbta




hĺbka mm (NL)	biela		sivá		čierna	
	skrutka	Expando	skrutka	Expando	skrutka	Expando
450	390167	390180	390210	390214	499321	499322
500	390181	390183	390215	390216	499323	499324
550	390184	390185	390217	390220	499325	499326
600	390188	390189	390221	390222	499327	499328
650	390190	390191	390223	390452	499329	499330

Drezové zásuvky LEGRABOX „C“

Komplet obsahuje:

- 1 pár korpusových lišt
- 1 pár bočníc
- 1 pár bočníc kratších o 150 mm
- 6 ks čelného kovania M
- 1 pár držiakov chrbta M
- 1 pár držiakov chrbta D

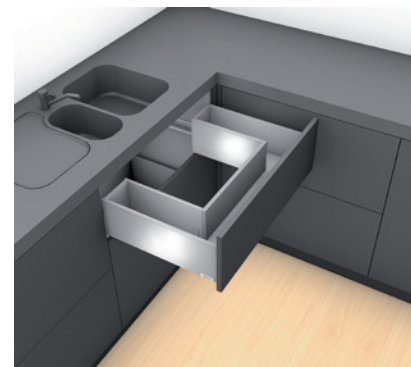

hĺbka mm (NL)	biela		sivá		čierna	
	skrutka	Expando	skrutka	Expando	skrutka	Expando
450	390199	390200	390455	390457	499331	499332
500	390202	390203	390460	390463	499333	499334
550	390204	390205	390464	390465	499335	499336
600	390206	390207	390466	390468	499337	499338
650	390208	390209	390469	390470	499339	499340

Rohová skrinka so Syncromotion „M“

Komplet obsahuje:

- bočnice
- korpusové lišty
- držiaky chrbta
- čelné kovanie SYNCROMOTION



hlbka mm (NL)	biela	sivá
600	260513	260511
650	260514	260874



Rohová skrinka so Syncromotion „D“

Komplet obsahuje:

- bočnice
- korpusové lišty
- držiaky chrbta
- čelné kovanie SYNCROMOTION
- relingy



hlbka mm (NL)	biela	sivá
600	260801	260512
650	260800	260873



Rohová skrinka s pevnými čelami „M“



hlbka mm (NL)	biela	sivá
600	388517	388519
650	388518	388520

⚠ Upozorňujeme, že objednávacie kódy na tejto stránke sú tzv. komplety, tzn. celky zložené z iných kódov a nemusia byť teda vyskladané a balené spolu.

Rohová skrinka s pevnými čelami „D“



hlbka mm (NL)	biela	sivá
600	388523	388525
650	388524	388526

Aventos HK XS



Space Step



Komplexné riešenie pre využitie tenkých materiálov pre všetky kovania od firmy Blum. Použitie pre materiály od 8 mm.

Skrinka so závesmi, Legrabox, Merivobox, Aventos (okrem Aventos HF) – tu všade môže byť čelo z tenkého materiálu.



Záves 110° pre tenké dverka

kód	kód Blum	pohyb
347988	71B453T	s BLUMOTION
347989	71T453T	s pružinou
347990	70T453T	bez pružiny

Záves 110° pre tenké dverka

PRÍSLUŠENSTVO EXPANDO T

kód	kód Blum	pohyb
347998	Z96.00T1	stabilizácia čela
347999	70T4532T	rozperka ¹⁾

¹⁾ nutné doplniť skrutkou M4 napr. 92598T

AVENTOS HL, HK, HS

kód	kód Blum	montáž
347993	20S42T1	EXPANDO T


LEGRABOX

pre výšku	Expando T (kompakt)		potrebný počet/ 1 výsuv
	kód	kód Blum	
N	347994	ZF7N70T2	2
M	347995	ZF7M70T2	2
K	347996	ZF7K70T2	2
C	347997	ZF7C70T2	2
C	347995	ZF7M70T2	4
F	347995	ZF7M70T2	6
F	347995	ZF7M70T2	2 + 2
	347997	ZF7C70T2	

TANDEMBOX ANTARO – jednotlivé komponenty

Výsuvy

	TIP-ON BLUMOTION, TOB	
	578.***1M	576.***1M
dĺžka NL (mm)	30 kg	65 kg
270	282109	×
300	282110	×
350	282111	×
400	282112	×
450	282113	282117
500	282114	282118
550	282115	282119
600	282116	282120
650	×	282121

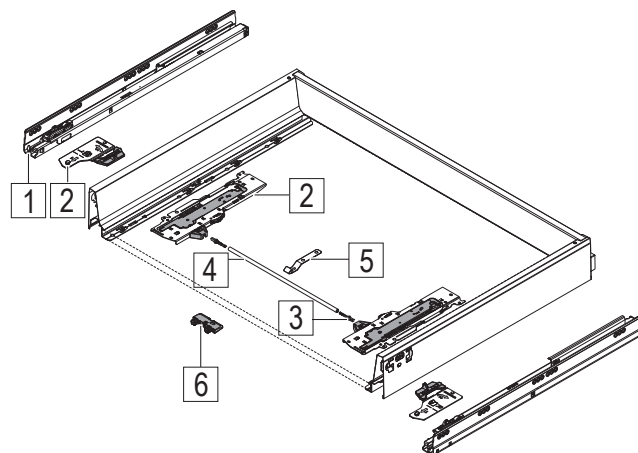

Súprava modulov pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

	dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
2	270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
		10 – 20 kg	282122	T60B3130
	350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
		5 – 40 kg	282123	T60B3530
		25 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnosť je vrátane samotnej zásuvky

- verziu TOB je nutné doplniť vhodným modulom
- odporúčané rozšíriť o synchronizáciu – adaptéry (2 kusy) a hriadeľ; dĺžka hriadeľa je 1 125 mm; prírez = LW - 247 mm

Príslušenstvo pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

	popis	kód	kód Blum
3	adaptér	275348	T60.000D
4	hriadeľ synchronizácie	282277	T60.1125W
	jednodielný hriadeľ	293824	T60.300D
5	držák hriadeľa	293797	T60B000H
6	podpera dna	293796	Z96.2011
	šablóna nastavenia TOB	293805	65.5627

- odporúčané od šírky korpusu 550 mm do 1 200 mm
- použitím synchronizácie zaistíte bezchybnú funkciu aj pri širokých zásuvkách

Bočnice


	výška	N 68 mm		M 83 mm		K 115 mm	
		378N***2SA		378M***2SA		378K***2SA	
	dĺžka NL (mm)	biela	sivá	biela	sivá	biela	sivá
7	270	×	×	IN020B	202505	210750	210749
	300	×	×	IN021B	202506	210753	210752
	350	×	×	IN022B	202507	210756	210755
	400	IN033B	203391	IN023B	202508	210759	210758
	450	IN034B	203084	IN024B	202509	210762	210761
	500	IN035B	203083	IN025B	202510	210765	210764
	550	IN036B	203393	IN026B	202511	210768	210767
	600	×	×	IN027B	203394	210771	210770
	650	×	×	IN028B	202513	210774	210773

✗ tento variant nie je k dispozícii

TANDEMBOX ANTARO – jednotlivé komponenty

Držiaky chrbta

		biela	sivá	kód Blum
8	N	IN103B	202540	Z30N000S.04
	M	IN102B	202542	Z30M000S.04
	K	210776	245359	Z30K000S
	B	202547	202546	Z30B000S.04
	C	202549	202548	Z30C000S
	D	176852	202550	Z30D000S

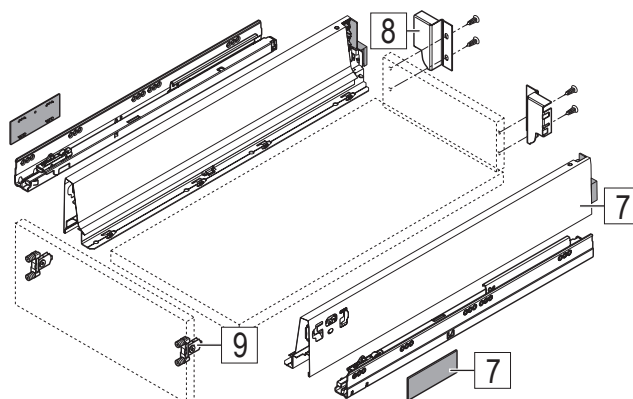

Držiaky chrbta pre drezové zásuvky


		biela	sivá	kód Blum
8	C	347873	347875	Z30C000S.22
	D	347879	347886	Z30D000S.22

Čelné kovanie

	popis	kód	kód Blum
9	skrutka	12687	ZSF.35A2
	INSERTA	12689	ZSF.39A2


Čelné kovanie pre SPACE CORNER

	variant	biely	sivý	kód Blum
10	M	176747	14296	ZSF.340E.M1
	D	202554	14297	ZSF.345E.D1
11	M	IN700MB	13890	Z33M00E0A6
	C	202557	202556	Z33C00E0A6
	D	202559	13891	Z33D00E0A6

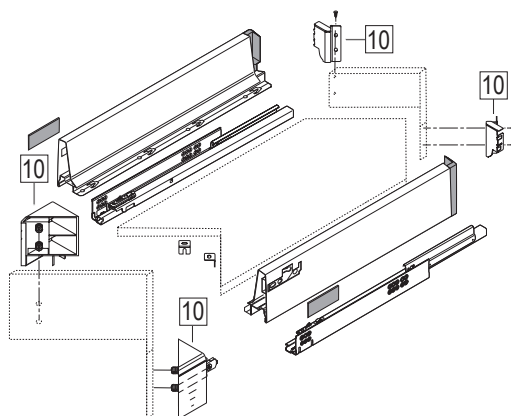

Držiaky chrbta pre SPACE CORNER so SYNCROMOTION

		biela	sivá	kód Blum
12	M	IN102SB	13892	Z30M000S.45
	D	IN104B	13894	Z30D000SL45

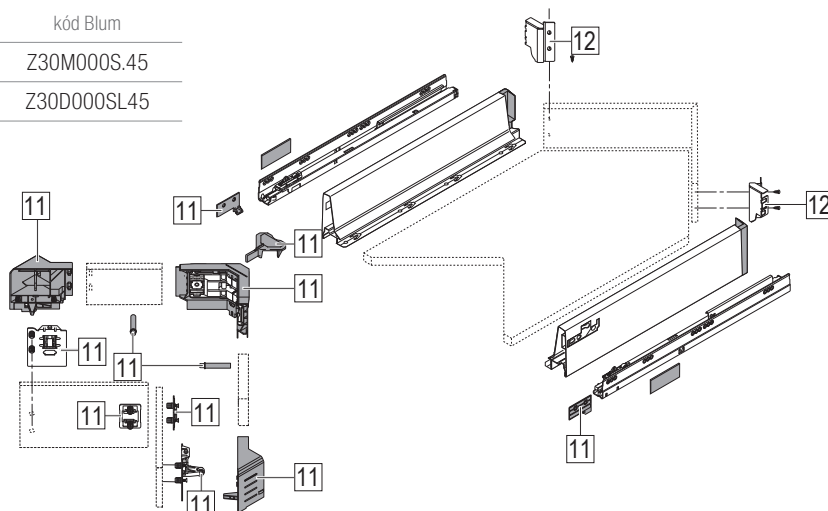


TANDEMBOX ANTARO – jednotlivé komponenty

Čelné kovanie pre vnútornú zásuvku

		biela	sivá	kód Blum
13	M	202565	202564	ZIF.71M0
	K	210822	210823	ZIF.71K0
	C	202563	202562	ZIF.74C0
	D	202561	202560	ZIF.74D0

Reling

	dĺžka NL (mm)	biela	sivá	kód Blum
18	270	202515	202514	ZRG.207RS
	300	202517	202516	ZRG.237RS
	350	202519	202518	ZRG.287RS
	400	202521	202520	ZRG.337RS
	450	202523	202522	ZRG.387RS
	500	202525	202524	ZRG.437RS
	550	202527	202526	ZRG.487RS
	600	203001	203000	ZRG.537RS
	650	202529	202528	ZRG.587RS

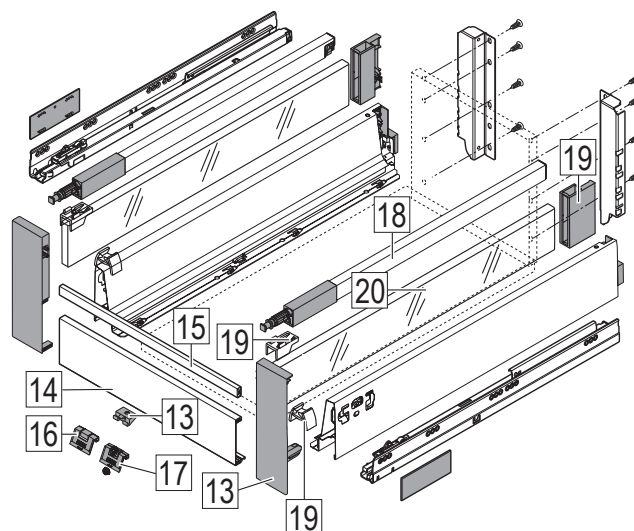

Príslušenstvo pre vnútornú zásuvku


	popis	biela	sivá	kód Blum
14	plech	IN114BB	205759	Z31L1036A
15	reling	IN115B	205758	ZRG.1046Z
16	úchytka	IN609B	202567	ZIF.80M5
17	úchytka s unášačom	IN610B	202569	ZIF.80M7

Bočná stabilizácia – montáž zhora

menovitá dĺžka NL	kód	kód Blum
450 mm	176798	ZST.450BA
500 mm	176800	ZST.500BA
550 mm	176801	ZST.550BA
600 mm	176803	ZST.600BA
650 mm	176805	ZST.650BA

Dodatočná stabilizácia nadmerne širokých čelných výsuvov

- odporúčanie: šírka korpusu 900 až 1 200 mm
- hriadeľ Alu, vhodný pre šírku korpusu KB 1200 mm, na skrátenie
- vhodné na použitie so SERVO-DRIVE
- viac pozri Katalóg Blum

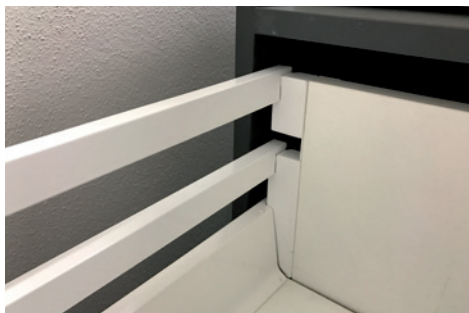


Stabilizácia čiel

materiál	kód	kód Blum
plast	12839	Z96.10E1
kov	12400	297.0500
kompakt	347998	Z96.00T1

Variabilný držiak relingu

biela	sivá	kód Blum
210817	210820	ZRR.5200

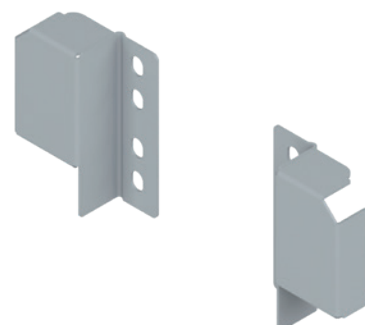

Kompletné súpravy v jednom balení

dĺžka NL (mm)	nosnosť (kg)	biela		sivá	
		M	D	M	D
		BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
270	30	228341	228401	228342	228400
350	30	228344	228359	228345	228360
400	30	228347	228361	228348	228362
450	30	206033	206037	206034	206035
	65	×	252321	×	252320
500	30	132923	206045	206031	206044
	65	×	236639	×	236638
550	30	228350	228363	228351	228364
650	65	228353	228365	228354	228366

❗ verziu BLUMOTION treba doplniť čelným kovaním:

- 2× 12687 – na skrutku alebo 2× 12689 – INSERTA

❗ verziu TOB je nutné doplniť modulom, synchronizáciou a čelným kovaním:

- čelné kovanie – 2× 12687 – na skrutku alebo 2× 12689 – INSERTA
- modul podľa hĺbky a váhy zásuvky
- synchronizačný hriadeľ – 282277

Súprava obsahuje:

- korpusová lišta L + P
- bočnica L + P
- držiak chrbta L + P
- pri výške D aj reling
- krytky – 2×
- montážny návod



Súprava modulov pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnosť je vrátane samotnej zásuvky

Príslušenstvo TIP-ON BLUMOTION

materiál	kód	kód Blum
hriadeľ synchronizácie	282277	T60.1125W
jednodielný hriadeľ	293824	T60.300D
držiak hriadeľa	293797	T60B000H
podpera dna	293796	Z96.2011

CABLOXX – systém zamykania zásuviek

LEGRABOX, TANDEMBOX, MOVENTO a TANDEM

Zámková tyč

	kód	kód Blum	dĺžka
1	285190	Z80S0560	600 mm
	285192	Z80S0760	800 mm
	337899	Z80S1260	1300 mm

Aretačná západka

	kód	kód Blum	popis
2	285194	Z80.000V	pravá
	285195	Z80.000V	ľavá

Uzamykacie puzdro

	kód	kód Blum	popis
3	285198	Z80.000S	Orion sivá
	285197	Z80.000S	WGR sivobiela
	285196	Z80.000S	hodvábne biela
	285199	Z80.000S	čierna

❶ Potrebne doplniť:

❷ kontajnerový zámok – str. 09.39, 09.44, 09.51

❸ cylindrická vložka – str. 09.40, 09.71

Synchronizácia

kód	kód Blum	popis
285200	Z80V000A	súprava synchronizácie
285201	Z80V1163W	hriadeľ synchronizácie



Kompletné súpravy

zámková tyč (mm)	počet zásuviek	farba zamykacích puzdier			
		hodvábne biela	sivobiela	Orion sivá	Terra čierna
600	2	388325	388328	388329	388330
	3	388331	388332	388333	388334
	4	388335	388336	388337	388338
	5	388339	388340	388341	388342

zámková tyč (mm)	počet zásuviek	farba zamykacích puzdier			
		hodvábne biela	sivobiela	Orion sivá	Terra čierna
800	2	388347	388348	388350	388351
	3	388352	388353	388354	388355
	4	388356	388358	388360	388361
	5	388363	388364	388377	388380

zámková tyč (mm)	počet zásuviek	farba zamykacích puzdier			
		hodvábne biela	sivobiela	Orion sivá	Terra čierna
1300	2	388381	388383	388385	388387
	3	388388	388389	388391	388392
	4	388393	388394	388395	388396
	5	388397	388398	388399	388400

Komplet obsahuje:

- zámkovú tyč
- aretačné západky pravé
- uzamykacie puzdrá
- kontajnerový zámok

❶ Treba doplniť cylindrickou vložkou.



TANDEMBOX ANTARO – priemyselné balenie

Komplet kovania pre 20 zásuviek

dĺžka NL (mm)	nosnosť (kg)	biela		sivá	
		skrutka	INSERTA	skrutka	INSERTA
		BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
270	30	228427	228432	228431	228429
350		228436	228435	228434	228433
400		228440	228439	228438	228437
450	30	215481	215487	215482	215489
	65	265466	265465	265464	265462
500	30	215484	215491	215485	215492
	65	265442	265439	265444	265443
550	30	228444	228443	228442	228441
650	65	228448	228447	228446	228445

Súprava obsahuje:

- bočnica M ľavá (20 ks)
- bočnica M pravá (20 ks)
- výsuv pravý + ľavý (20 ks)
- držiak čela INSERTA alebo skrutka (40 ks)
- krytka obdĺžniková s logom Blum (40 ks)



Bočnice a výsuvy (20 ks)

dĺžka NL (mm)	bočnica				výsuv	
	378M***2SA				578.***1M	576.***1M
	biela		sivá		TIP-ON BLUMOTION	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	30 kg	65 kg
270	224035	224036	224037	224038	282109	×
350	224039	224040	224041	224042	282111	×
400	224043	224044	224045	224046	282112	×
450	IN024BL	IN024BP	206601	206602	282113	282117
500	IN025BL	IN025BP	206603	206604	282114	282118
550	224047	224048	224049	224050	282115	282119
650	228504	228505	228506	228507	×	282121

TANDEMBOX ANTARO – priemyselné balenie

Držiaky chrbta (1 pár)

	biela	sivá	kód Blum
M	IN102B	202542	Z30M000S.04
B	202547	202546	Z30B000S.04
C	202549	202548	Z30C000S
D	176852	202550	Z30D000S

Reling (1 pár)

dĺžka NL (mm)	biela	sivá	kód Blum
270	202515	202514	ZRG.207RS
350	202519	202518	ZRG.287RS
400	202521	202520	ZRG.337RS
450	202523	202522	ZRG.387RS
500	202525	202524	ZRG.437RS
550	202527	202526	ZRG.487RS
650	202529	202528	ZRG.587RS

Krytka s logom Blum (2 ks)

biela	sivá	kód Blum
IN801B	206619	ZAA.532C

Krytka bez loga (1 ks) na potlač

biela	sivá	kód Blum
IN800B	236213	ZAA.532C

Čelné kovanie (1 ks)

Kód	Kód Blum	popis
12687	ZSF.35A2	skrutka
12689	ZSF.39A2	Inserta

Súprava modulov pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnosť je vrátane samotnej zásuvky

Príslušenstvo TIP-ON BLUMOTION

materiál	kód	kód Blum
hriadeľ synchronizácie	282277	T60.1125W
jednodielny hriadeľ	293824	T60.300D
držiak hriadeľa	293797	T60B000H
podpera dna	293796	Z96.2011



Spracovanie zásuviek

legenda	popis	prírez výšky chrčta pre jednotlivé výšky bočnic	rozmer (mm)
LW	vnútorná šírka korpusu	N	60,5
NL	hĺbka výsuvov	M	83
VZ	výška chrčta (drevotrieska)	K	121
TOB	TIP-ON BLUMOTION	E	184

- rozмеры прірезов пре hrúbku drevotriesky 16 mm

Prírezy pre vnútornú zásuvku




popis	rozmer (mm)
čelný plech	LW-126
čelný priečny reling	LW-111
čelné sklo	LW-104

Prírez pre synchronizáciu (TOB)

popis	rozmer (mm)
synchronizačný hriadeľ	LW-250

Materiál a farby

farba	popis	farba RAL
hodvábne biela	SW-M	RAL 9003
Orion sivá	OG-M	RAL 7043
Indium sivá	IG-M	RAL 7037

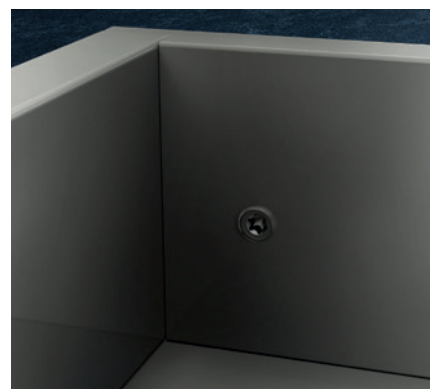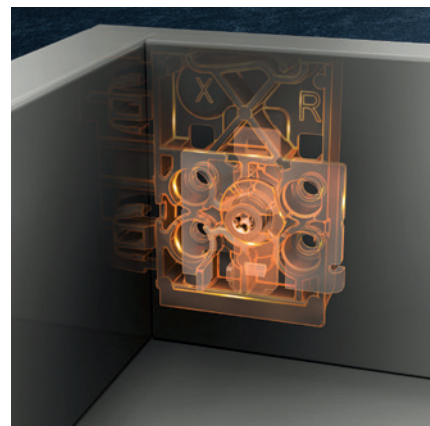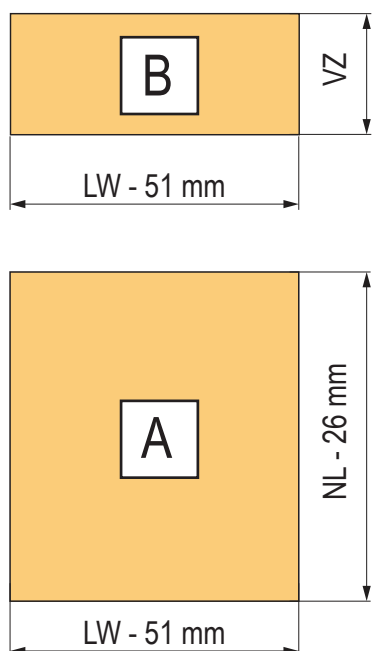

Merivobox – biela hodvábne matná

Kompletné súpravy kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA
N	450	40	485390	485389
	500		485392	485391

- výška bočnice 68,5 mm, minimálna výška v korpuse 85,5 mm

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná
M	270	40	485402	485401	485407
	300		485411	485410	485416
	350		485420	485419	485425
	400		485429	485428	485434
	450		485438	485437	485443
	450	70	485447	485446	485452
	500	40	485456	485455	485461
	500	70	485465	485464	485470
	550	40	485474	485473	485479
	600		485483	485482	485488

- výška bočnice 91 mm, minimálna výška v korpuse 108 mm (pri vnútorných 106 mm, s úchytkou 111 mm)

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná
K	300	40	485501	485500	485506
	350		485510	485509	485515
	400		485519	485518	485524
	450		485528	485527	485533
	450	70	485537	485536	485542
	500	40	485546	485545	485551
	500	70	485555	485554	485560
	550	40	485564	485563	485569
	600		485573	485572	485578

- výška bočnice 129 mm, minimálna výška v korpuse 146 mm (pri vnútorných 144 mm)

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná s relingom	vnútorná so sklom
E reling	270	40	485582	485581	485587	485671
	300		485591	485590	485596	485674
	350		485600	485599	485605	485677
	400		485609	485608	485614	485680
	450		485618	485617	485623	485683
	450	70	485627	485626	485632	485686
	500	40	485636	485635	485641	485689
	500	70	485645	485644	485650	485692
	550	40	485654	485653	485659	485695
	600		485663	485662	485668	485698

- výška bočnice 91 mm, minimálna výška v korpuse 209 mm (pri vnútorných 207 mm)



Merivobox – biela hodvábne matná

Kompletné súpravy kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná s relingom	vnútorná so sklom
E Boxcap	270	40	487632	487629	487630	487631
	300		487644	487641	487642	487643
	350		487656	487653	487654	487655
	400		487668	487665	487666	487667
	450		487680	487677	487678	487679
	450	70	487692	487689	487690	487691
	500	40	487704	487701	487702	487703
	500	70	487716	487713	487714	487715
	550	40	487728	487725	487726	487727
	600		487740	487737	487738	487739

- výška bočnice 91 mm, minimálna výška v korpuse 209 mm (pri vnútorných 207 mm)



	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná s relingom	vnútorná so sklom
E Boxcover	270 ¹⁾	40	487752	487749	487750	487751
	300 ¹⁾		487764	487761	487762	487763
	350 ¹⁾		487776	487773	487774	487775
	400 ¹⁾		487788	487785	487786	487787
	450 ²⁾		487800	487797	487798	487799
	450 ²⁾	70	487812	487809	487810	487811
	500 ²⁾	40	487824	487821	487822	487823
	500 ²⁾	70	487836	487833	487834	487835
	550 ²⁾	40	487848	487845	487846	487847
	600 ²⁾		487860	487857	487858	487859

- výška bočnice 91 mm, minimálna výška v korpuse 209 mm (pri vnútorných 207 mm)

¹⁾ komplet bez bočného skla

²⁾ komplet vrátane bočného skla



Hodvábne matná

M drezová zásuvka



Drezové zásuvky Merivobox

hĺbka mm (NL)	biela	
	skrutka	Inserta
450	488014	488015
500	488016	488017
550	488018	488019
600	488020	488021

Hodvábne matná

E drezová zásuvka



hĺbka mm (NL)	biela	
	skrutka	Inserta
450	488039	488040
500	488042	488044
550	488045	488046
600	488047	488048

Merivobox – Indium matná sivá

Kompletné súpravy kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA
N	450	40	485398	485397
	500		485400	485399

- výška bočnice 68,5 mm, minimálna výška v korpuse 85,5 mm

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná
M	270	40	485406	485405	485409
	300		485415	485414	485418
	350		485424	485423	485427
	400		485433	485432	485436
	450		485442	485441	485445
	450	70	485451	485450	485454
	500	40	485460	485459	485463
	500	70	485469	485468	485472
	550	40	485478	485477	485481
	600		485487	485486	485490

- výška bočnice 91 mm, minimálna výška v korpuse 108 mm (pri vnútorných 106 mm, s úchytkou 111 mm)

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná
K	300	40	485505	485504	485508
	350		485514	485513	485517
	400		485523	485522	485526
	450		485532	485531	485535
	450	70	485541	485540	485544
	500	40	485550	485549	485553
	500	70	485559	485558	485562
	550	40	485568	485567	485571
	600		485577	485576	485580

- výška bočnice 129 mm, minimálna výška v korpuse 146 mm (pri vnútorných 144 mm)

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná s relingom	vnútorná so sklom
E reling	270	40	485586	485585	485589	485673
	300		485595	485594	485598	485676
	350		485604	485603	485607	485679
	400		485613	485612	485616	485682
	450		485622	485621	485625	485685
	450	70	485631	485630	485634	485688
	500	40	485640	485639	485643	485691
	500	70	485649	485648	485652	485694
	550	40	485658	485657	485661	485697
	600		485667	485666	485670	485700

- výška bočnice 91 mm, minimálna výška v korpuse 209 mm (pri vnútorných 207 mm)



Merivobox – Indium matná sivá

Kompletné súpravy kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná s relingom	vnútorná so sklom
E Boxcap	270	40	487636	487633	487634	487635
	300		487648	487645	487646	487647
	350		487660	487657	487658	487659
	400		487672	487669	487670	487671
	450		487684	487681	487682	487683
	450	70	487696	487693	487694	487695
	500	40	487708	487705	487706	487707
	500	70	487720	487717	487718	487719
	550	40	487732	487729	487730	487731
	600		487744	487741	487742	487743

- výška bočnice 91 mm, minimálna výška v korpuse 209 mm (pri vnútorných 207 mm)



	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná s relingom	vnútorná so sklom
E Boxcover	¹⁾ 270	40	487756	487753	487754	487755
	¹⁾ 300		487768	487765	487766	487767
	¹⁾ 350		487780	487777	487778	487779
	¹⁾ 400		487792	487789	487790	487791
	²⁾ 450		487804	487801	487802	487803
	²⁾ 450	70	487816	487813	487814	487815
	²⁾ 500	40	487828	487825	487826	487827
	²⁾ 500	70	487840	487837	487838	487839
	²⁾ 550	40	487852	487849	487850	487851
	²⁾ 600		487864	487861	487862	487863

- výška bočnice 91 mm, minimálna výška v korpuse 209 mm (pri vnútorných 207 mm)

¹⁾ komplet bez bočného skla

²⁾ komplet vrátane bočného skla



M drezová zásuvka čelná zásuvka



Drezové zásuvky Merivobox

hĺbka mm (NL)	Indium sivá	
	skrutka	Inserta
450	488031	488032
500	488033	488034
550	488035	488036
600	488037	488038

E drezová zásuvka čelná zásuvka s relingom



hĺbka mm (NL)	Indium sivá	
	skrutka	Inserta
450	488058	488059
500	488060	488061
550	488062	488063
600	488064	488065

Kompletné súpravy kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA
N	450	40	485394	485393
	500		485396	485395

- výška bočnice 68,5 mm, minimálna výška v korpuse 85,5 mm

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná
M	270	40	485404	485403	485408
	300		485413	485412	485417
	350		485422	485421	485426
	400		485431	485430	485435
	450		485440	485439	485444
	450	70	485449	485448	485453
	500	40	485458	485457	485462
	500	70	485467	485466	485471
	550	40	485476	485475	485480
	600		485485	485484	485489

- výška bočnice 91 mm, minimálna výška v korpuse 108 mm (pri vnútorných 106 mm, s úchytkou 111 mm)

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná
K	300	40	485503	485502	485507
	350		485512	485511	485516
	400		485521	485520	485525
	450		485530	485529	485534
	450	70	485539	485538	485543
	500	40	485548	485547	485552
	500	70	485557	485556	485561
	550	40	485566	485565	485570
	600		485575	485574	485579

- výška bočnice 129 mm, minimálna výška v korpuse 146 mm (pri vnútorných 144 mm)

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná s relingom	vnútorná so sklom
E reling	270	40	485584	485583	485588	485672
	300		485593	485592	485597	485675
	350		485602	485601	485606	485678
	400		485611	485610	485615	485681
	450		485620	485619	485624	485684
	450	70	485629	485628	485633	485687
	500	40	485638	485637	485642	485690
	500	70	485647	485646	485651	485693
	550	40	485656	485655	485660	485696
	600		485665	485664	485669	485699

- výška bočnice 91 mm, minimálna výška v korpuse 209 mm (pri vnútorných 207 mm)



Merivobox – Orion matná, tmavosivá

Kompletné súpravy kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná s relingom	vnútorná so sklom
E Boxcap	270	40	487640	487637	487638	487639
	300		487652	487649	487650	487651
	350		487664	487661	487662	487663
	400		487676	487673	487674	487675
	450		487688	487685	487686	487687
	450	70	487700	487697	487698	487699
	500	40	487712	487709	487710	487711
	500	70	487724	487721	487722	487723
	550	40	487736	487733	487734	487735
	600		487748	487745	487746	487747

- výška bočnice 91 mm, minimálna výška v korpuse 209 mm (pri vnútorných 207 mm)



	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka	INSERTA	vnútorná s relingom	vnútorná so sklom
E Boxcover	270 ¹⁾	40	487760	487757	487758	487759
	300 ¹⁾		487772	487769	487770	487771
	350 ¹⁾		487784	487781	487782	487783
	400 ¹⁾		487796	487793	487794	487795
	450 ²⁾		487808	487805	487806	487807
	450 ²⁾	70	487820	487817	487818	487819
	500 ²⁾	40	487832	487829	487830	487831
	500 ²⁾	70	487844	487841	487842	487843
	550 ²⁾	40	487856	487853	487854	487855
	600 ²⁾		487868	487865	487866	487867

- výška bočnice 91 mm, minimálna výška v korpuse 209 mm (pri vnútorných 207 mm)

¹⁾ komplet bez bočného skla

²⁾ komplet vrátane bočného skla



M drezová zásuvka čelná zásuvka



Drezové zásuvky Merivobox

hĺbka mm (NL)	Orion sivá	
	skrutka	Inserta
450	488023	488024
500	488025	488026
550	488027	488028
600	488029	488030

E drezová zásuvka čelná zásuvka s relingom



hĺbka mm (NL)	Orion sivá	
	skrutka	Inserta
450	488049	488051
500	488052	488053
550	488054	488055
600	488056	488057

Kompletné súpravy v jednom balení

hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg)	biela SW-M		Orion sivá OG-M		Indium sivá IG-M	
		M	E	M	E	M	E
450	40	489637	489649	489638	489650	489639	489651
	70	489640	489652	489641	489653	489642	489654
500	40	489643	489655	489644	489656	489645	489657
	70	489646	489658	489647	489659	489648	489660

- L+P bočnica
- L+P výsuv
- držiaky chrbta
- pri výške „E“ L+P reling

Treba doobjednať:

- čelné kovanie – 2x
- čelné uchytenie hore – 2x

Výsuvy

Bočnice

	dĺžka NL (mm)	450.***1B	453.***1B
		40 kg	70 kg
1	270	481613	×
	300	481614	×
	350	481615	×
	400	481616	×
	450	481617	481621
	500	481618	481622
	550	481619	481623
	600	481620	481624

	dĺžka NL (mm)	N (68,5 mm)			M (91 mm)		
		470N***2S			470M***2S		
		SW-M	OG-M	IG-M	SW-M	OG-M	IG-M
2	270	×	×	×	481552	481551	481550
	300	×	×	×	481555	481554	481553
	350	×	×	×	481558	481557	481556
	400	481540	481539	481538	481561	481560	481559
	450	481543	481542	481541	481570	481567	481564
	500	481546	481545	481544	481579	481576	481573
	550	481549	481548	481547	481582	481581	481580
	600	×	×	×	481585	481584	481583

Čelný príchyt

Držiaky chrbta

4	montáž	kód	kód Blum
	skrutka	481701	ZF4.1002
	INSERTA	481702	ZF4.10I2
	EXPANDO T	481703	ZF4.10T2

3	výška	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
	N	481630	481629	481628	ZB4N000S
	M	481633	481632	481631	ZB4M000S
	K	481636	481635	481634	ZB4K000S
	E	481639	481638	481637	ZB4F000S

Čelné uchytenie hore
(pre reling, Boxcover, Boxcap)

Reling

5	montáž	kód	kód Blum
	skrutka	481704	ZF4.5002
	INSERTA	481705	ZF4.50I2
	EXPANDO T	481706	ZF4.50T2


6	dĺžka NL (mm)	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
	270	481648	481647	481646	ZR4.270RS.E
	300	481651	481650	481649	ZR4.300RS.E
	350	481654	481653	481652	ZR4.350RS.E
	400	481657	481656	481655	ZR4.400RS.E
	450	481660	481659	481658	ZR4.450RS.E
	500	481663	481662	481661	ZR4.500RS.E
	550	481666	481665	481664	ZR4.550RS.E
	600	481669	481668	481667	ZR4.600RS.E

Boxcover

7	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
	481696	481695	481694	ZL4M00808

Merivobox – súpravy, jednotlivé komponenty

03

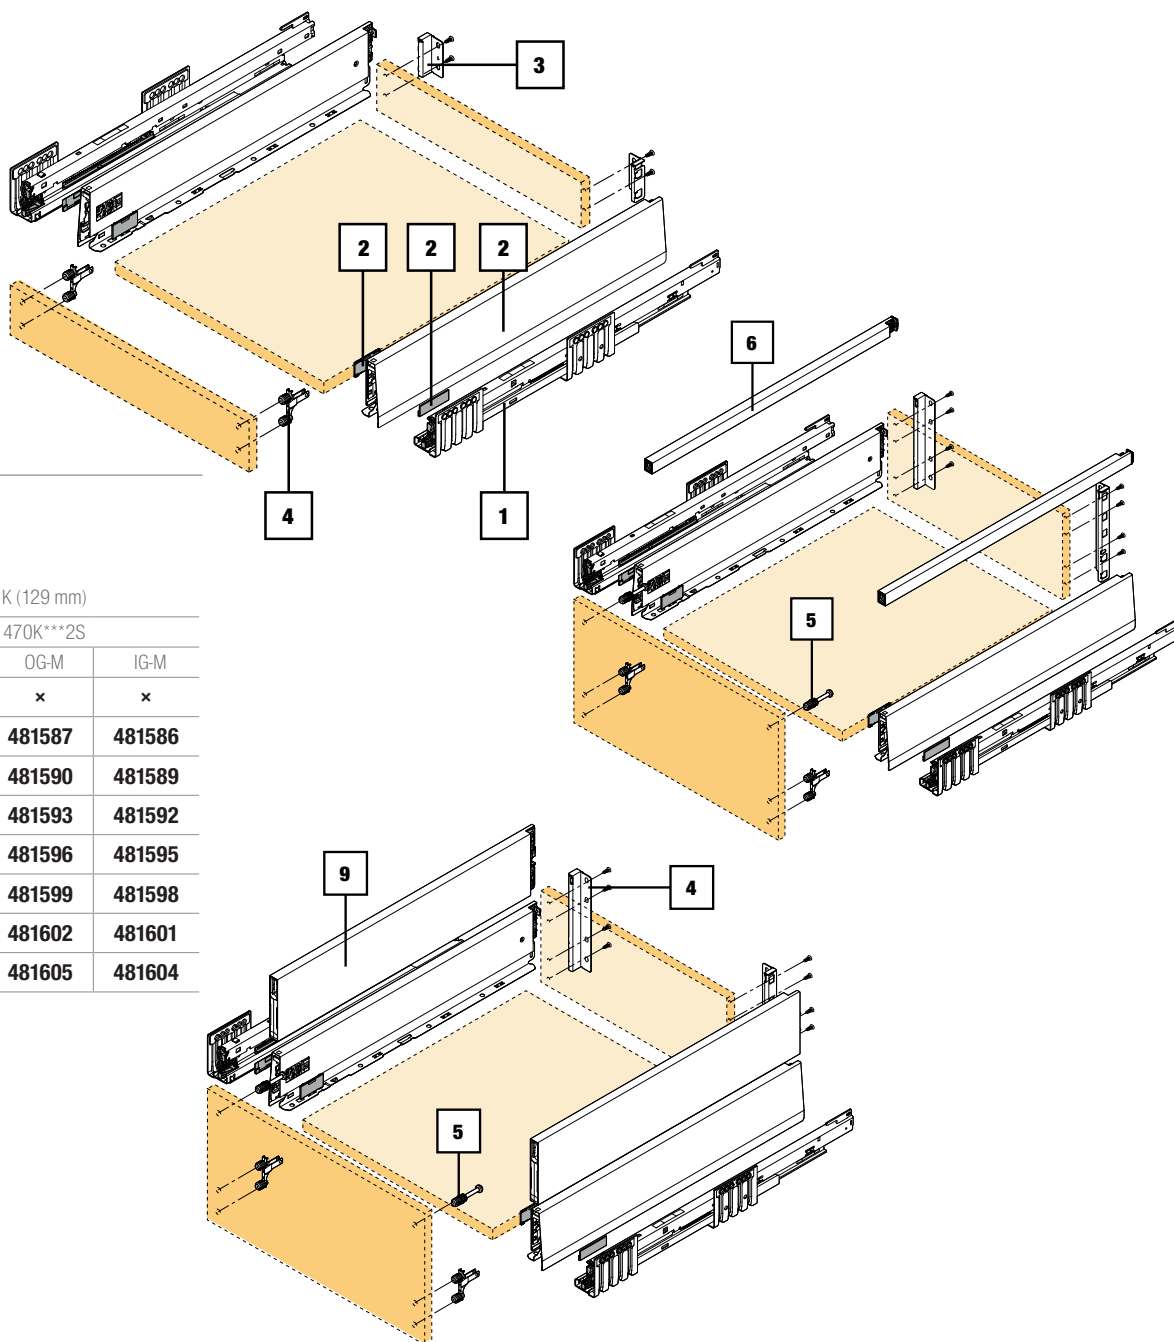

2

K (129 mm)

470K***2S

SW-M OG-M IG-M

x x x

481588 481587 481586

481591 481590 481589

481594 481593 481592

481597 481596 481595

481600 481599 481598

481603 481602 481601

481606 481605 481604

Boxcap

9

dĺžka NL (mm)	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
270	481672	481671	481670	ZL4.270S.E
300	481675	481674	481673	ZL4.300S.E
350	481678	481677	481676	ZL4.350S.E
400	481681	481680	481679	ZL4.400S.E
450	481684	481683	481682	ZL4.450S.E
500	481687	481686	481685	ZL4.500S.E
550	481690	481689	481688	ZL4.550S.E
600	481693	481692	481691	ZL4.600S.E

Bočné sklo

8

montáž	kód	kód Blum
450	481697	ZE4M360G
500	481698	ZE4M410G
550	481699	ZE4M460G
600	481700	ZE4M510G

Čelné kovanie pre vnútornú zásuvku

	popis	SW-M	OG-M	IG-M
10	M	ZI4.OMS1		
		481709	481708	481707
	K	ZI4.1KS1		
		481712	481711	481710
11	E čelné sklo	ZI4.4ES1		
		481718	481717	481716
12	E čelný reling	ZI4.2ES1		
		481715	481714	481713

Unášač pre vnútornú zásuvku

SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
227603	227604	481740	ZI7.0M07

Predné diely pre vnútornú zásuvku

	popis	SW-M	OG-M	IG-M
13	plech M + K	ZV4.1042M		
		481721	481720	481719
	plech E pre reling	ZV4.1042M		
		481721	481720	481719
14	plech E pre sklo	ZV4.1042NN		
		481724	481723	481722
15	reling pre E	ZR4.1059U		
		481731	481730	481729

Súprava modulov pre TOB

NL (mm)	hmotnosť (kg) ¹⁾	výsuv (kg)	jednotka	farba	kód	kód Blum
270–300	≤ 10	40	S0	biela	481732	T60H4040
270–300	> 10–20	40	S1	svetlosivá	481733	T60H4140
350–600	≤ 20	40	L1 ²⁾	svetlosivá	481734	T60H4340
350–600	15–40	40	L3 ²⁾	prachovo sivá	481735	T60H4540
450–600	35–70	70	L5 ³⁾	čierna	481736	T60H4570

¹⁾ odporúčané hodnoty hmotnosti (celková hmotnosť výsuvu) pre optimálnu funkciu otvárania a zatvárania

²⁾ kombinovateľné iba s korpusovou lištou pre 40 kg

³⁾ odporúčanie: kombinujte iba s korpusovou lištou pre 70 kg

Bočnica bez krytiel

	výška	M (91 mm)					
2	dĺžka NL (mm)	470M *** 2S					
		SW-M		OG-M		IG-M	
		L	P	L	P	L	P
	450	481568	481569	481565	481566	481562	481563
	500	485118	485119	485116	485117	481571	481572

Krytky

	SW-M	OG-M	IG-M	kód Blum
vnútorná	481609	481608	481607	ZA4.5400.BT
vonkajšia bez loga	487887	487889	487888	ABD.1000

Synchronizačný hriadeľ pre TOB zásuvku

kód	kód Blum
282277	T60.1125W


Krytky

vonkajšia bez potlače	nehrdzavejúca oceľ	kód Blum
	486181	ABD.1009

Merivobox – súpravy, jednotlivé komponenty

Čelné sklo pre vnútorné E

	popis	600	1200
16	vysoké	ZE4H458G	ZE4H1058G
		481726	481728
	nízke	ZE4L458G	ZE4L1058G
		481725	481727

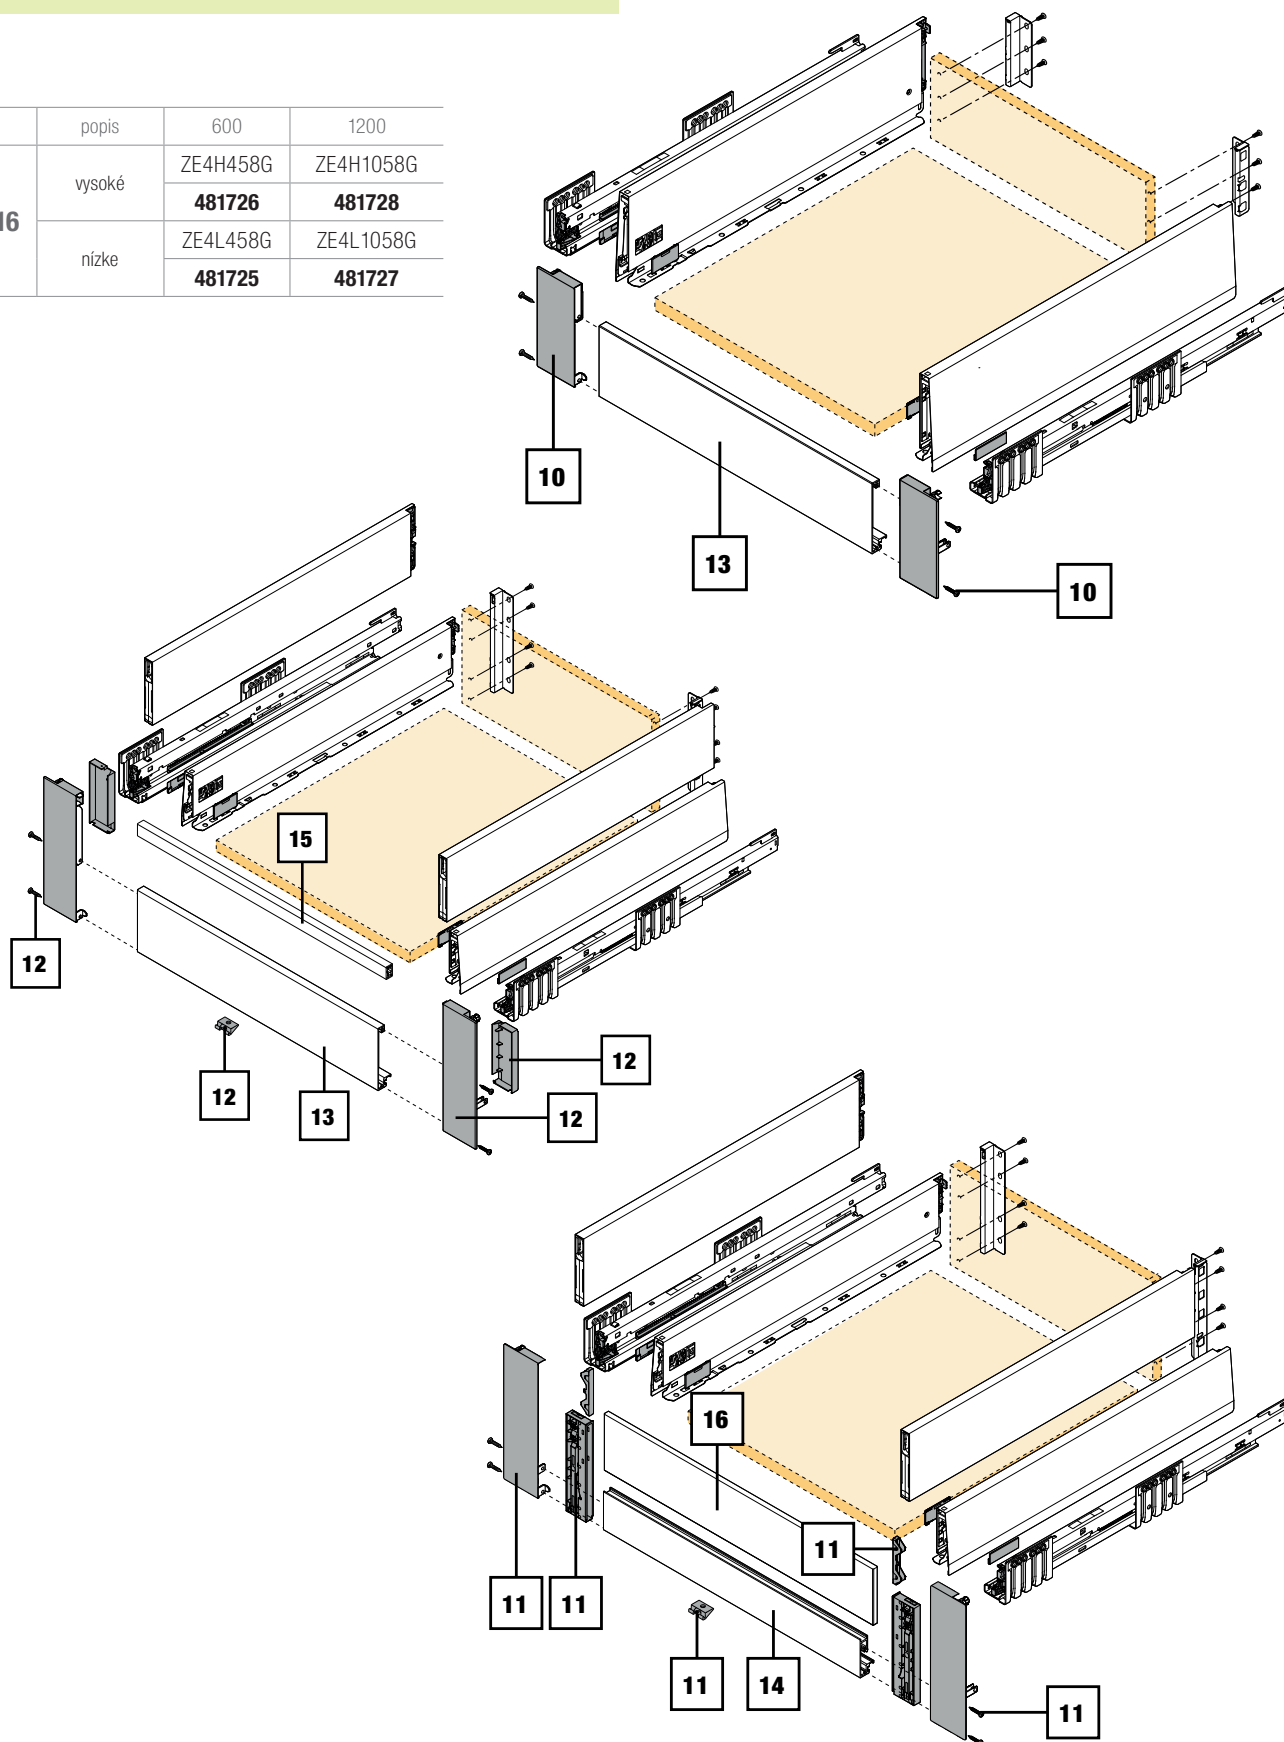

- nové riešenie pre rozšírenie individualizácie zásuvky
- vnútorné bočnice vždy vo farbe karbón čierna
- na vonkajšiu stranu je možné použiť jeden z dekoratívnych prvkov
- luxus podčiarkne vonkajší dekoratívny prvok z nehrdzavejúcej ocele či ušľachtilej hrdze
- výsuvy sú k dispozícii z bežného LEGRABOXu – str. 03.103

Bočnica vnútorná CS-M karbón čierna

výška	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
dĺžka NL (mm)	770M***1S	770K***1S	770C***1S	770F***1S
270	496736	×	496753	×
300	496737	496745	496754	×
350	496738	496746	496755	×
400	496739	496747	496756	496762
450	496740	496749	496757	496763
500	496741	496750	496758	496764
550	496742	496751	496759	496765
600	496743	496752	496760	496766
650	496744	×	496761	496767

- bočnica (vnútorná) ① a dekoratívny prvok (vonkajší) ②



☞ ďalšie položky (výsuvy, držiaky chrbta, čelné kovanie) sú na str. 03.103 - 03.106


Dekoračný prvok vonkajší NR ušľachtilá hrdza

výška	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
dĺžka NL (mm)	770M***AS	770K***AS	770C***AS	770F***AS
270	496795	×	496859	×
300	496796	496825	496860	×
350	496797	496826	496861	×
400	496798	496827	496862	496887
450	496799	496828	496863	496888
500	496800	496829	496864	496889
550	496801	496830	496865	496890
600	496802	496831	496866	496891
650	496803	×	496867	496892



Dekoračný prvok vonkajší INGL ušľach- tilá nehrdzavejúca oceľ anti fingerprint

výška	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
dĺžka NL (mm)	770M***AS	770K***AS	770C***AS	770F***AS
270	496777	×	496841	×
300	496778	496811	496842	×
350	496779	496812	496843	×
400	496780	496813	496844	496874
450	496781	496814	496845	496875
500	496782	496815	496846	496876
550	496783	496816	496847	496877
600	496784	496817	496848	496879
650	496785	×	496849	496880

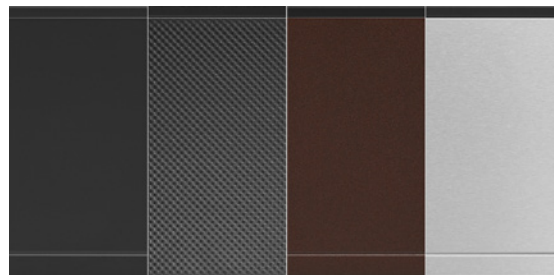


Dekoračný prvok vonkajší CSCL carbon look



výška	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
dĺžka NL (mm)	770M***ASGC	770K***ASGC	770C***ASGC	770F***ASGC
270	496786	×	496850	×
300	496787	496818	496851	×
350	496788	496819	496852	×
400	496789	496820	496853	496881
450	496790	496821	496854	496882
500	496791	496822	496855	496883
550	496792	496823	496856	496884
600	496793	496824	496857	496885
650	496794	×	496858	496886



Dekoračný prvok vonkajší CS-M karbon čierna

výška	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
dĺžka NL (mm)	770M***AS	770K***AS	770C***AS	770F***AS
270	496768	×	496832	×
300	496769	496804	496833	×
350	496770	496805	496834	×
400	496771	496806	496835	496868
450	496772	496807	496836	496869
500	496773	496808	496837	496870
550	496774	496809	496838	496871
600	496775	496810	496839	496872
650	496776	×	496840	496873



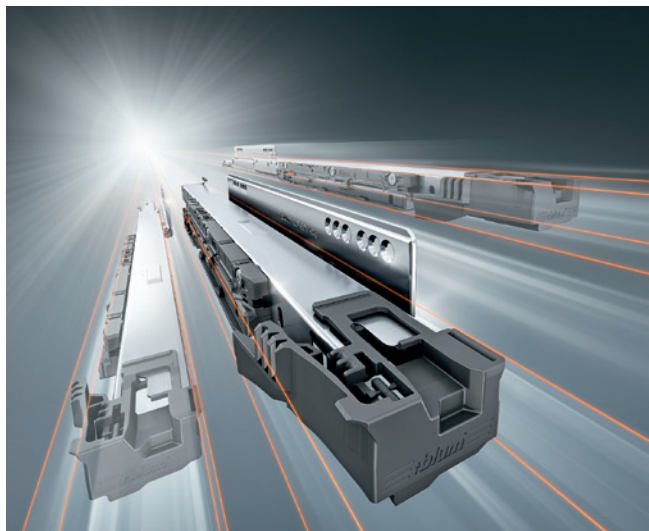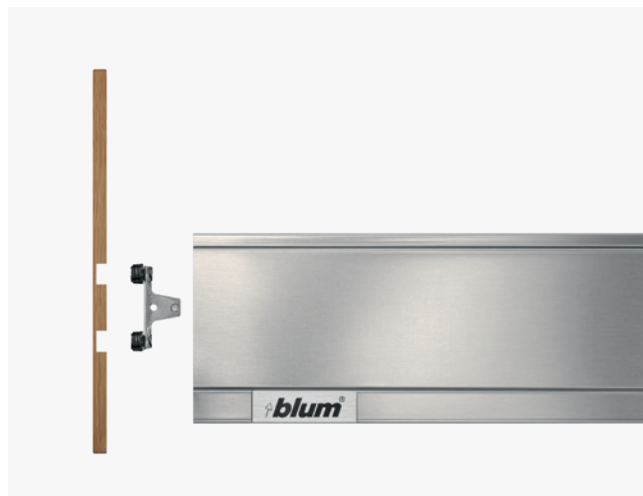

LEGRABOX

Jednoduchý dizajn poskytuje viac priestoru pre inšpiráciu. Na vyhovenie súčasným trendom v oblasti výroby nábytku je potrebné rozšíriť spektrum svojich možností. Tenká bočnica LEGRABOX a k tomu nová technológia montáže tenkých čiel – tým zvládnate minimalistický dizajn nábytku úplne ľahko. Predstavuje základ nových výrobkov pre tenké čelá.

EXPANDO T

Vfahovacie kotvy z ocele stabilizujú tvrdé materiály, plastové prvky stabilizujú mäkké materiály. EXPANDO T inštalujeme do montážneho otvoru s priemerom 10 mm a s hĺbkou vŕtania iba 6 mm.

Ľahko a lepšie: BLUMOTION S – jeden za tri

Variabilita pre realizáciu hneď niekoľkých technológií pohybu s jednou vodiacou lištou, optimálna funkcia tlmenia, prispôbená príslušnej technológii – to všetko ponúka nové vedenie BLUMOTION S pre LEGRABOX.

Optimalizovaný BLUMOTION

Už ste niekedy zavreli výsuv poriadnym švihom? Potom je dobré nainštalovať vodiacu lištu BLUMOTION S. Tlmenie bude dokonalejšie, teda výkonnejšie – zatváranie výsuvov bude ešte mäkkšie.

TIP-ON BLUMOTION

Zásuvky a výsuvy, ktoré sa nielen mätko zatvárajú, ale aj otvárajú na jemné ťuknutie? Tak na to je ideálny TIP-ON BLUMOTION. Vodiaca lišta BLUMOTION S zostáva, k tomu sa pridá jednotka na otváranie. Vďaka jedinečnej inteligencii výrobu sa tlmenie automaticky prispôbí. Montáž pritom prebieha bez náradia.




SERVO-DRIVE

Máte záujem o najvyšší komfort obsluhy pri otváraní a zatváraní? Využite na tento účel SERVO-DRIVE. Vodiaca lišta BLUMOTION S bude doplnená príslušnými komponentmi SERVO-DRIVE.

LEGRABOX – spracovanie zásuviek

Rozmery prírezu pre hrúbku drevotriesky 16 mm

Dno a chrbát




Prírez výšky chrbta pre jednotlivé výšky bočníc

N	39 mm
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm
F	212 mm

Legenda:

LW	Vnútna šírka korpusu
NL	Hĺbka výsuvu
VZ	Výška chrbta (drevotrieska)
TOB	TIP-ON BLUMOTION

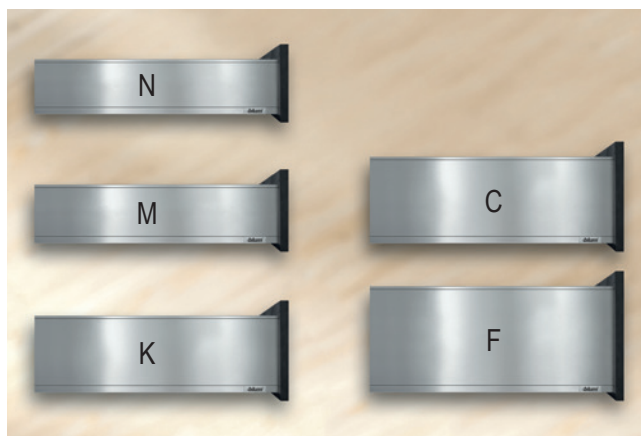

Prírezy pre synchronizačné tyče

popis	rozmer
synchronizačný hriadeľ TOB	LW-247 mm
synchronizačný hriadeľ TIP-ON	LW-229 mm

Prírezy pre vnútornú zásuvku


popis	rozmer
čelný plech	LW-126 mm
čelný priečny reling	LW-90 mm



Materiál a farby

Farby RAL pôsobia vďaka drsnému povrchu výrazne svetlejšie.

Karbónovo čierna	CS-M	RAL 0002500
Orion sivá	OG-M	RAL 8022
Hodvábne biela	SW-M	RAL 8022
Nehrdzavejúca oceľ (Inox) anti fingerprint	INOX	

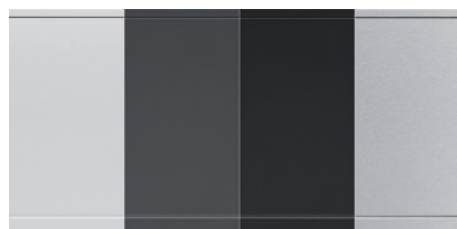

SW-M OG-M CM-S INOX

LEGRABOX – hodvábne biela (SW-M)

Komplet kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
N	400	40	254379	254392	255024	292886
	450		344094	344107	344095	344108
	500		254861	254863	254869	254871
	550		254381	255041	255307	342431

- výška bočnice 66,5 mm • minimálna výška v korpuse 80 mm

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO		vnútorná	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
M	270	40	254875	254876	254879	254880	254883	254884
	300		254887	254888	254891	254892	254895	254896
	350		254899	254900	254903	254904	254907	254908
	400		254911	254912	254915	254916	254919	254920
	450	40	254925	254927	254933	254935	254941	254943
		70	254926	254928	254934	254936	254942	254944
	500	40	254973	254975	254981	254983	254989	254991
		70	254974	254976	254982	254984	254990	254992
	550	40	254997	254999	255005	255007	255013	255015
		70	337662	337665	337663	337666	337664	337667
	600	40	255021	255023	255029	255031	255037	255039
		70	337678	337686	337679	337688	337680	337692
	650	70	255046	255048	255054	255056	255062	255064

- výška bočnice 90,5 mm • minimálna výška v korpuse 106 mm (pri vnútorných 104 mm, resp. 109 mm s unášačom)

			skrutka		EXPANDO		vnútorná	
K	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	300	40	388404	388407	388405	388409	388406	388411
	350		337521	337523	337522	337528	388579	388580
	400		337532	337563	337562	337564	388582	388583
	450		260765	260767	260771	260773	388585	388586
		70	260766	260768	260772	260774	388588	388589
	500	40	260789	260913	260793	260795	388593	388594
		70	260790	260791	260794	260796	388596	388598
	550	40	337568	337575	337569	337576	388602	388603
		70	337572	337577	337574	337578	388608	388609
	600	40	342459	342435	342464	342439	388618	388619
70		342448	342468	342434	342460	389077	389078	

- výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm

LEGRABOX – hodvábne biela (SW-M)

Komplet kovania pre zásuvku

	hlbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	255187	255188	255191	255192
	300		255199	255200	255203	255204
	350		255211	255212	255215	255216
	400		255224	255225	255228	255229
	450	40	255238	255240	255246	255248
		70	255239	255241	255247	255249
	500	40	255286	255288	255294	255296
		70	255287	255289	255295	255297
	550	40	255310	255312	255318	255320
		70	337616	337620	337617	337622
	600	40	255334	255336	255342	255344
		70	337632	337636	337633	337637
	650	70	255359	255361	255367	255369

	hlbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling		vnútorná, sklo	
			BLUMOTION	TIP-ON	BLUMOTION	TIP-ON
C PURE	270	40	255195	255196	255380	255381
	300		255207	255208	255384	255385
	350		255220	255221	255388	255389
	400		255232	255233	255392	255393
	450	40	255254	255256	255398	255400
		70	255255	255257	255399	255401
	500	40	255302	255304	255414	255416
		70	255303	255305	255415	255417
	550	40	255326	255328	255422	255424
		70	337618	337623	337619	337624
	600	40	255350	255352	255430	255432
		70	337634	337638	337635	337639
	650	70	255375	255377	255439	255441

- výška bočnice 177 mm
- minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)
- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TIP-ON doplní synchronizáciou
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- modul TOB vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- pri vnútornej zásuvke výšky M pridaj čelný plech
- pri vnútornej zásuvke výšky C pridaj čelný plech a reling alebo čelné sklo



prírezy dna a chrbta pozri str. 03.86

Komplet kovania pre zásuvku

C FREE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	343477	343820	343479	343821
	400		343522	343828	343523	343829
	450	40	343453	343700	343454	343701
		70	343455	343702	343456	343703
	500	40	255259	255261	255263	255265
		70	255260	255262	255264	255266
	550	40	343506	343843	343507	343844
		70	343508	343848	343509	343851
	600	40	343534	343879	343535	343880
		70	343536	343881	343537	343883
	650	70	343540	343870	343541	343871

C FREE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling		vnútorná, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	344412	344414	344413	344415
	400		344418	344420	344419	344421
	450	40	344425	344430	344426	344431
		70	344427	344432	344428	344433
	500	40	255267	255269	255271	255273
		70	255268	255270	255272	255274
	550	40	344438	344442	344439	344443
		70	344440	344444	344441	344445
	600	40	344450	344454	344451	344455
		70	344452	344461	344453	344462
	650	70	344467	344469	344468	344470



LEGRABOX – hodvábne biela (SW-M)

Komplet kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	400	40	343349	343351	343350	343352
	450	40	255446	255448	255454	255456
		70	255447	255449	255455	255457
	500	40	255478	255480	255486	255488
		70	255479	255481	255487	255489
	550	40	255494	255496	255502	255505
		70	351394	351395	351397	351398
	600	40	255511	255513	255519	255521
		70	351401	255514	351403	255522
	650	70	255528	255530	255536	255538

• výška bočnice 241 mm • minimálna výška v korpuse 257 mm

Súprava modulov pre TOB

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650,	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu

Čelné sklo pre C

popis	600 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	227590
nízke	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	227594

Príslušenstvo

popis	kód	kód Blum
skrutka pre LBX	237597	61D.1500
stabilizácia dna	12839	Z96.10E1

Synchronizácia pre TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ	282277	T60.1125W

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	482348	ZV7.1043C01
plech C pre reling	482348	ZV7.1043C01
unášač M	227603	ZI7.0M07
plech C pre sklo	227582	ZV7.1043MN1
reling C	227596	ZR7.1080U

Synchronizácia pre TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorok	227606	T57.7400
hriadeľ	227607	ZST.1160W

Komplet kovania pre zásuvku

N	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrútka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	400	40	342438	342465	342442	342447
	450		344092	344105	344093	344106
	500		254857	254859	254865	254867
	550		342469	336898	336902	336906

- výška bočnice 66,5 mm • minimálna výška v korpuse 80 mm

M	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrútka		EXPANDO		vnútorná	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	254873	254874	254877	254878	254881	254882
	300		254885	254886	254889	254890	254893	254894
	350		254897	254898	254901	254902	254905	254906
	400		254909	254910	254913	254914	254917	254918
	450	40	254921	254923	254929	254931	254937	254939
		70	254922	254924	254930	254932	254938	254940
	500	40	254969	254971	254977	254979	254985	254987
		70	254970	254972	254978	254980	254986	254988
	550	40	254993	254995	255001	255003	255009	255011
		70	337655	337659	337656	337660	337657	337661
	600	40	255017	255019	255025	255027	255033	255035
		70	337675	337683	337676	337684	337677	337685
	650	70	255042	255044	255050	255052	255058	255060

- výška bočnice 90,5 mm • minimálna výška v korpuse 106 mm
(pri vnútorných 104 mm, resp. 109 mm s unášačom)

			skrútka		EXPANDO		vnútorná	
K	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	300	40	388413	388414	388416	388417	388420	388421
	350		337458	337462	337460	337466	389093	389094
	400		337476	337478	337477	337479	389096	389097
	450		260753	260755	260759	260761	389099	389105
		70	260754	260756	260760	260762	389107	389108
	500	40	260777	260779	260783	260785	389110	389111
		70	260778	260780	260784	260786	389113	389114
	550	40	337493	337497	337494	337498	389116	389117
		70	337495	337509	337496	337514	389119	389120
	600	40	337048	340921	340923	340946	389122	389123
70		340959	340767	340769	340771	389125	389127	

- výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm

LEGRABOX – Orion sivá (OG-M)

Komplet kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrútka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	255185	255186	255189	255190
	300		255197	255198	255201	255202
	350		255209	255210	255213	255214
	400		255222	255223	255226	255227
	450	40	255234	255236	255242	255244
		70	255235	255237	255243	255245
	500	40	255282	255284	255290	255292
		70	255283	255285	255291	255293
	550	40	255306	255308	255314	255316
		70	337583	337587	337584	337590
	600	40	255330	255332	255338	255340
		70	337594	337596	337595	337597
	650	70	255355	255357	255363	255365

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling		vnútorná, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	255193	255194	255378	255379
	300		255205	255206	255382	255383
	350		255218	255219	255386	255387
	400		255230	255231	255390	255391
	450	40	255250	255252	255394	255396
		70	255251	255253	255395	255397
	500	40	255298	255300	255410	255412
		70	255299	255301	255411	255413
	550	40	255322	255324	255418	255420
		70	337585	337600	337586	337601
	600	40	255346	255348	255426	255428
		70	337604	337606	337605	337607
	650	70	255371	255373	255435	255437

- výška bočnice 177 mm
- minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)
- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TIP-ON doplní synchronizáciou
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- modul TOB vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- pri vnútornej zásuvke výšky M pridaj čelný plech
- pri vnútornej zásuvke výšky C pridaj čelný plech a reling alebo čelné sklo



Komplet kovania pre zásuvku

C FREE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	343473	343803	343474	343817
	400		343475	343818	343476	343819
	450	40	343448	343696	343449	343697
		70	343451	343698	343452	343699
	500	40	255154	255156	255158	255160
		70	255155	255157	255159	255161
	550	40	343502	343839	343503	343840
		70	343504	343841	343505	343842
	600	40	343530	343864	343531	343865
		70	343532	343866	343533	343867
	650	70	343538	343868	343539	343869

C FREE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling		vnútorná, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	344355	344357	344356	344358
	400		344361	344364	344362	344365
	450	40	344368	344372	344369	344374
		70	344370	344375	344371	344376
	500	40	255178	255180	255182	255184
		70	255179	255181	255183	255258
	550	40	344382	344386	344383	344387
		70	344384	344388	344385	344389
	600	40	344394	344398	344395	344399
		70	344396	344400	344397	344401
	650	70	344406	344408	344407	344409

- výška bočnice 177 mm • minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)



LEGRABOX – Orion sivá (OG-M)

Komplet kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	400	40	343340	343345	343341	343346
	450	40	255442	255444	255450	255452
		70	255443	255445	255451	255453
	500	40	255474	255476	255482	255484
		70	255475	255477	255483	255485
	550	40	255490	255492	255498	255500
		70	351406	351407	351409	351410
	600	40	255507	255509	255515	255517
		70	351412	255510	351414	255518
	650	70	255524	255526	255532	255534

• výška bočnice 241 mm • minimálna výška v korpuse 257 mm

Súprava modulov pre TOB

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu

Čelné sklo pre C

popis	600 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	227590
nízke	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	227594

• výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm

Príslušenstvo

popis	kód	kód Blum
skrutka pre LBX	237597	61D.1500
stabilizácia dna	12839	Z96.10E1

Synchronizácia pre TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ	282277	T60.1125W

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	482349	ZV7.1043C01
plech C pre reling	482349	ZV7.1043C01
unášač M	227604	ZI7.0M07
plech C pre sklo	227583	ZV7.1043MN1
reling C	227597	ZR7.1080U

Synchronizácia pre TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorok	227606	T57.7400
hriadeľ	227607	ZST.1160W

Komplet kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
N	400	40	498932	498931	498934	498933
	450		498988	498986	498989	498987
	500		498982	498984	498983	498985
	550		498936	498935	498938	498937

- výška bočnice 66,5 mm • minimálna výška v korpuse 80 mm

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO		vnútorná	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
M	270	40	499080	499077	499081	499078	499082	499079
	300		499086	499083	499087	499084	498930	499085
	350		499091	499088	499092	499089	499093	499090
	400		498996	499000	498940	499003	499004	498994
	450	40	499013	499007	499014	499008	499055	499053
		70	499015	499012	499016	499011	499056	499054
	500	40	499049	499017	499050	499048	499059	499057
		70	499051	499009	499052	499010	499060	499058
	550	40	498990	498997	499002	499005	498991	498992
		70	499006	498998	498995	498999	498993	499001
	600	40	499098	498929	499099	498939	499100	499094
		70	499101	499095	499102	499096	499103	499097
	650	70	499107	499104	499108	499105	499109	499106

- výška bočnice 90,5 mm • minimálna výška v korpuse 106 mm
(pri vnútorných 104 mm, resp. 109 mm s unášačom)

			skrutka		EXPANDO		vnútorná	
K	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	300	40	499298	499297	499300	499299	499302	499301
	350		499112	499110	499113	499111	499304	499303
	400		499116	499114	499117	499115	499306	499305
	450		499122	499118	499123	499119	499308	499307
		70	499124	499120	498941	499121	499310	499309
	500	40	499129	499125	499130	499126	499312	499311
		70	499131	499127	499132	499128	499314	499313
	550	40	499137	499133	499138	499134	499316	499315
		70	499139	499135	499140	499136	499047	499046
	600	40	498943	498942	498945	498944	499318	499317
70		498947	498946	498949	498948	499320	499319	

- výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm

LEGRABOX – Karbón čierna (CS-M)

Komplet kovania pre zásuvku

	hlĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	499145	499141	499146	499142
	300		499153	499149	499154	499150
	350		499161	499157	499162	499158
	400		499169	499165	499170	499166
	450	40	499063	499061	499067	499065
		70	499064	499062	499068	499066
	500	40	499071	499069	499075	499073
		70	499072	499070	499076	499074
	550	40	499197	499189	499198	499190
		70	499201	499193	499202	499194
	600	40	499213	499205	499214	499206
		70	499217	499209	499218	499210
	650	70	499293	499289	499294	499290

	hlĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling		vnútorná, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	499147	499143	499148	499144
	300		499155	499151	499156	499152
	350		499163	499159	499164	499160
	400		499171	499167	499172	499168
	450	40	499177	499173	499178	499174
		70	499179	499175	499180	499176
	500	40	499185	499181	499186	499182
		70	499187	499183	499188	499184
	550	40	499199	499191	499200	499192
		70	499203	499195	499204	499196
	600	40	499215	499207	499216	499208
		70	499219	499211	499220	499212
	650	70	499295	499291	499296	499292

- výška bočnice 177 mm
- minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)
- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TIP-ON doplní synchronizáciou
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- modul TOB vyber podľa hlĺbky a váhy celej zásuvky
- pri vnútornej zásuvke výšky M pridaj čelný plech
- pri vnútornej zásuvke výšky C pridaj čelný plech a reling alebo čelné sklo



Komplet kovania pre zásuvku

C FREE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	498954	498968	498955	498969
	400		498956	498970	498957	498971
	450	40	499257	499265	499258	499266
		70	499259	499267	499260	499268
	500	40	499261	499269	499262	499270
		70	499263	499271	499264	499272
	550	40	498958	498972	498959	498973
		70	498960	498974	498961	498975
	600	40	498964	498978	498965	498979
		70	498966	498980	498967	498981
	650	70	498962	498976	498963	498977

C FREE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling		vnútorná, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	499020	499018	499021	499019
	400		499024	499022	499025	499023
	450	40	499277	499273	499278	499274
		70	499279	499275	499280	499276
	500	40	499285	499281	499286	499282
		70	499287	499283	499288	499284
	550	40	499042	499038	499043	499039
		70	499044	499040	499045	499041
	600	40	499034	499030	499035	499031
		70	499036	499032	499037	499033
	650	70	499028	499026	499029	499027

- výška bočnice 177 mm • minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)



LEGRABOX – Karbón čierna (CS-M)

Komplet kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	400	40	498952	498950	498953	498951
	450	40	499243	499235	499244	499236
		70	499247	499237	499248	499238
	500	40	499245	499239	499246	499240
		70	499249	499241	499250	499242
	550	40	499229	499221	499230	499222
		70	499253	499251	499254	499252
	600	40	499231	499223	499232	499224
		70	499255	499225	499256	499226
	650	70	499233	499227	499234	499228

• výška bočnice 241 mm • minimálna výška v korpuse 257 mm

Súprava modulov pre TOB

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu

Čelné sklo pre C

popis	600 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	227590
nízke	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	227594

• výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm

Príslušenstvo

popis	kód	kód Blum
skrutka pre LBX	237597	61D.1500
stabilizácia dna	12839	Z96.10E1

Synchronizácia pre TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ	282277	T60.1125W

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	491360	ZV7.1043C01
plech C pre reling	491360	ZV7.1043C01
unášač M	491362	ZI7.0M07
plech C pre sklo	491361	ZV7.1043MN1
reling C	491359	ZR7.1080U

Synchronizácia pre TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorok	227606	T57.7400
hriadeľ	227607	ZST.1160W

LEGRABOX – nehrdzavejúca oceľ (INOX)

Komplet kovania pre zásuvku

N	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	450	40	344099	344111	344102	344112
	500		344085	344079	344086	344080

- výška bočnice 66,5 mm • minimálna výška v korpuse 80 mm

M	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO		vnútorná	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	337821	337824	337822	337825	337823	337826
	300		337837	337840	337838	337841	337839	337842
	350		337846	337849	337847	337850	337848	337851
	400		337855	337859	337856	337860	337858	337861
	450	40	337865	337871	337866	337872	337867	337873
		70	337868	337874	337869	337875	337870	337877
	500	40	255124	254965	255125	254966	337884	337886
		70	255136	255111	255275	255120	337885	337891
	550	40	337895	337994	337896	337996	337897	338002
		70	337898	338003	337991	338004	337992	338010
	600	40	338091	338222	338115	338258	338136	338284
		70	338156	338305	338181	338338	338198	338372
	650	70	338573	338739	338683	338762	338711	338778

- výška bočnice 90,5 mm • minimálna výška v korpuse 106 mm
(pri vnútorných 104 mm, resp. 109 mm s unášačom)

K	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO		vnútorná	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	340646	340649	340648	340650	389171	389172
	400		340657	340659	340658	340660	389174	389175
	450	40	340663	340669	340664	340670	389177	389178
		70	340666	340671	340668	340672	389180	389181
	500	40	340677	340682	340679	340683	389186	389187
		70	340680	340684	340681	340685	389189	389190
	550	40	340690	340694	340691	340695	389193	389194
		70	340692	340696	340693	340697	389196	389197

- výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm

LEGRABOX – nehrdzavejúca oceľ (INOX)

Komplet kovania pre zásuvku

C PURE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	344837	344841	344838	344842
	300		344851	344855	344852	344856
	350		344863	344867	344864	344868
	400		344875	344879	344876	344880
	450	40	344955	344959	344956	344960
		70	344957	344961	344958	344962
	500	40	260741	260743	260747	260749
		70	260742	260744	260748	260750
C PURE	550	40	345001	345005	345002	345007
		70	345003	345008	345004	345009
	600	40	345027	345031	345028	345032
		70	345029	345033	345030	345034
	650	70	345051	345054	345052	345055

C PURE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling		vnútorná, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	344839	344843	344840	344844
	300		344853	344857	344854	344858
	350		344865	344869	344866	344870
	400		344877	344881	344878	344882
	450	40	344967	344971	344968	344972
		70	344969	344974	344970	344975
	500	40	344980	344985	344981	344986
		70	344982	344987	344984	344988
C PURE	550	40	345015	345019	345016	345020
		70	345017	345021	345018	345022
	600	40	345039	345043	345040	345044
		70	345041	345045	345042	345046
	650	70	345058	345060	345059	345064

- výška bočnice 177 mm
- minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)
- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TIP-ON doplní synchronizáciou
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- modul TOB vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- pri vnútornej zásuvke výšky M pridaj čelný reling
- pri vnútornej zásuvke výšky C pridaj čelný plech a reling alebo čelné sklo



prírezy dna a chrbta pozri str. 03.86

Komplet kovania pre zásuvku

C FREE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	343482	343824	343483	343825
	400		343526	343835	343527	343836
	450	40	343461	343708	343462	343709
	500	70	343463	343710	343464	343711
		40	343492	343720	343493	343721
		70	343494	343722	343495	343723
	550	40	343514	343856	343515	343857
		70	343516	343858	343517	343859
C FREE	600	40	343552	343889	343553	343890
		70	343554	343891	343555	343892
	650	70	343544	343874	343545	343875

C FREE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling		vnútorná, sklo	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	344550	344552	344551	344553
	400		344556	344558	344557	344559
	450	40	344562	344566	344563	344567
		70	344564	344568	344565	344569
	500	40	344574	344578	344575	344579
		70	344576	344580	344577	344581
	550	40	344586	344590	344587	344591
		70	344588	344592	344589	344593
C FREE	600	40	344598	344602	344599	344603
		70	344600	344604	344601	344605
	650	70	344610	344612	344611	344613

- výška bočnice 177 mm • minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)



LEGRABOX – nehrdzavejúca oceľ (INOX)

Komplet kovania pre zásuvku

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrútka		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	400	40	343362	343364	343363	343365
	450	40	342553	342556	342554	342557
		70	342564	342588	342577	342589
	500	40	342594	342596	342595	342597
		70	342602	342604	342603	342605
	550	40	342413	342421	342414	342417
		70	342633	342635	342634	342636
	600	40	342419	342422	342420	342423
		70	342639	342424	342640	342425
	650	70	342426	342446	342427	342430

• výška bočnice 241 mm • minimálna výška v korpuse 257 mm

Súprava modulov pre TOB

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu

Čelné sklo pre C

popis	600 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
	227588	227590
nízke	ZE7V482G	ZE7V1082G
	227592	227594

• výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm

Príslušenstvo

popis	kód	kód Blum
skrútky pre LBX	237597	61D.1500
stabilizácia dna	12839	Z96.10E1

Synchronizácia pre TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ	282277	T60.1125W

Predné diely pre vnútornú zásuvku


popis	kód	kód Blum
plech M	483756	ZV7.1043C01
plech C pre reling	483756	ZV7.1043C01
unášač M	491362	ZI7.0M07
plech C pre sklo	227585	ZV7.1043MN1
reling C	227600	ZR7.1080U

Synchronizácia pre TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorok	227606	T57.7400
hriadeľ	227607	ZST.1160W

Výsuvy

	BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
	750.***1S	753.***1S	750.***1T	753.***1T
dĺžka NL (mm)	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	349902	×	227420	×
300	349903	×	227421	×
350	349904	×	227422	×
400	349905	×	227423	×
450	349906	349911	227424	227428
500	349907	349912	227425	227429
550	349908	349913	227426	227430
600	349909	349914	227427	227431
650	×	349915	×	253717

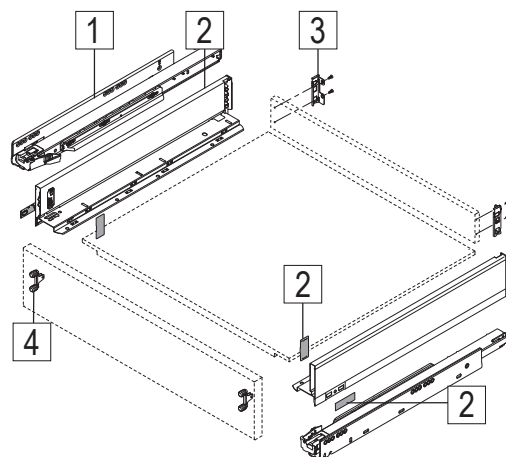

Bočnice N a M

výška	N (66,5 mm)				M (90,5 mm)			
	770N***2S			770N***2I	770M***2S			770M***2I
dĺžka NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	nehrdzavejúca oceľ	SW-M	OG-M	CS-M	nehrdzavejúca oceľ
270	×	×	×	×	227441	227442	491312	227444
300	×	×	×	×	227445	227446	491313	227448
350	×	×	×	×	227449	227450	491314	227452
400	348902	348904	491308	×	227453	227454	491315	227456
450	227433	227434	491309	227436	227457	227458	491316	227460
500	227437	227438	491310	227440	227461	227462	491317	227464
550	348914	348913	491311	×	227465	227466	491318	227468
600	×	×	×	×	227469	227470	491319	227472
650	×	×	×	×	256453	256454	491320	256456

Bočnice C PURE a C FREE

výška	C Pure (177 mm)				C Free (177 mm)			
	770C***2S			770C***2I	780C***2S			780C***2I
dĺžka NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	nehrdzavejúca oceľ	SW-M	OG-M	CS-M	nehrdzavejúca oceľ
270	227493	227494	491328	227496	×	×	×	×
300	227497	227498	491329	227500	×	×	×	×
350	227501	227502	491330	227504	256470	256471	491343	256473
400	227505	227506	491331	227508	256474	256475	491344	256477
450	227509	227510	491332	227512	256478	256479	491345	256481
500	227513	227514	491333	227516	256482	256483	491346	256485
550	227517	227518	491334	227520	256486	256487	491347	256489
600	227521	227522	491335	227524	256490	256491	491348	256493
650	256457	256458	491336	256460	256494	256495	491349	256497

× tento variant nie je k dispozícii

LEGRABOX – jednotlivé komponenty

Bočnica F

	výška	F (241 mm)			
	dĺžka NL (mm)	770F***2S			770F***2I
		SW-M	OG-M	CS-M	nehrdzavejúca oceľ
2	270	x	x	x	x
	300	x	x	x	x
	350	x	x	x	x
	400	336683	336685	491337	336681
	450	227525	227526	491338	227528
	500	227529	227530	491339	227532
	550	227533	227534	491340	227536
	600	227537	227538	491341	227540
	650	256461	256462	491342	256464

Držiaky chrbta

		SW-M	OG-M	CS-M	nehrdzavejúca oceľ	kód Blum
3	N	227549	227550	491350	227552	ZB7N000S
	M	227553	227554	491351	227556	ZB7M000S
	K	227557	227558	491352	227560	ZB7K000S
	C	227561	227562	491353	227564	ZB7C000S
	F	227565	227566	491354	227568	ZB7F000S

Bočnica K

	výška	K (128,5 mm)			
	dĺžka NL (mm)	770K***2S			770K***2I
		SW-M	OG-M	CS-M	nehrdzavejúca oceľ
2	270	x	x	x	x
	300	348927	348928	491321	348930
	350	227473	227474	491322	227476
	400	227477	227478	491323	227480
	450	227481	227482	491324	227484
	500	227485	227486	491325	227488
	550	227489	227490	491326	227492
	600	348932	348934	491327	348936
	650	x	x	x	x

Materiál a farby

Farby RAL pôsobia vďaka drsnému povrchu výrazne svetlejšie.

Karbón čierna	CS-M
Orion sivá	OG-M
Hodvábne biela	SW-M
Nehrdzavejúca oceľ (Inox) anti fingerprint	INOX


Čelné kovanie

		skrutka		EXPANDO		potrebný počet/ 1 výsuv
pre výšku		kód	kód Blum	kód	kód Blum	
4	N	227541	ZF7N7002	227542	ZF7N70E2	2
	M	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	2
	K	227545	ZF7K7002	227546	ZF7K70E2	2
	C	227547	ZF7C7002	227548	ZF7C70E2	2
	C	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	4
	F	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	6
	F	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	2 + 2
227547		ZF7C7002	227548	ZF7C70E2		

pre výšku	EXPANDO T (kompakt)		potrebný počet/ 1 výsuv
	kód	kód Blum	
N	347994	ZF7N70T2	2
M	347995	ZF7M70T2	2
K	347996	ZF7K70T2	2
C	347997	ZF7C70T2	2
C	347995	ZF7M70T2	4
F	347995	ZF7M70T2	6
F	347995	ZF7M70T2	2 + 2
	347997	ZF7C70T2	


Čelné kovanie pre vnútornú zásuvku

	popis	SW-M	OG-M	CS-M	nehrdzavejúca oceľ
5	M	227570	227571	491355	227573
	K	363921	363922	491356	363920
	C čelné sklo	227574	227575	491357	227577
	C čelný reling	236546	236547	491358	236549

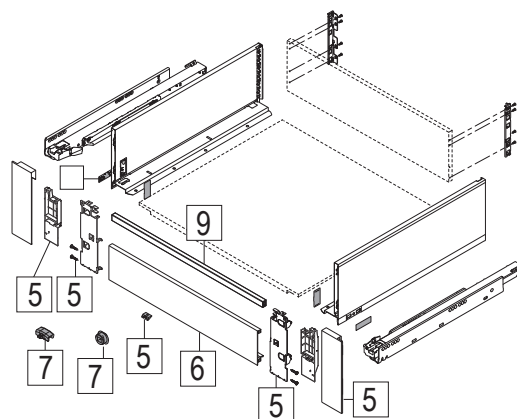

Predné diely pre vnútornú zásuvku

	popis	SW-M	OG-M	CS-M	nehrdzavejúca oceľ
6	plech M + K	482348	482349	491360	483756
	plech C pre reling	482348	482349	491360	483756
7	unášač M	227603	227604	491362	491362
8	plech C pre sklo	227582	227583	491361	227585
9	reling C	227596	227597	491359	227600

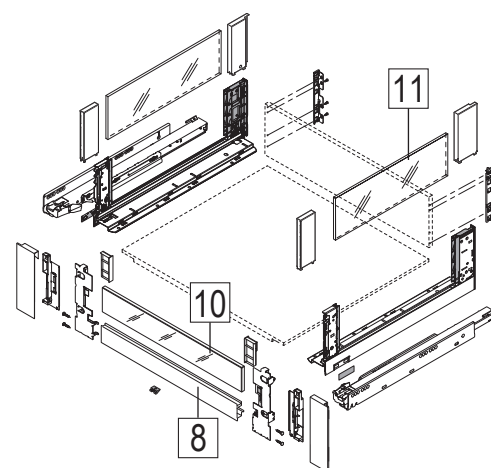

LEGRABOX – jednotlivé komponenty

Čelné sklo pre C

	popis	600	1200
10	vysoké	ZE7W482G	ZE7W1082G
		227588	227590
	nízke	ZE7V482G	ZE7V1082G
		227592	227594

Zásuvný prvok LEGRABOX Free

	dĺžka NL (mm)	číslo skla
11	450	257253 ZE7S338G
	500	257254 ZE7S388G
	550	257255 ZE7S438G
	600	257256 ZE7S488G
	650	257258 ZE7S538G


Súprava modulov pre TOB

	dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾ (kg)	kód	kód Blum
12	270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
		10 – 20 kg	275343	T60L7140
	350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
		5 – 40 kg	275345	T60L7540
		35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu


Synchronizácia pre TIP-ON BLUMOTION

	popis	kód	kód Blum
13	pastorok	275348	T60.000D
14	hriadel'	282277	T60.1125W

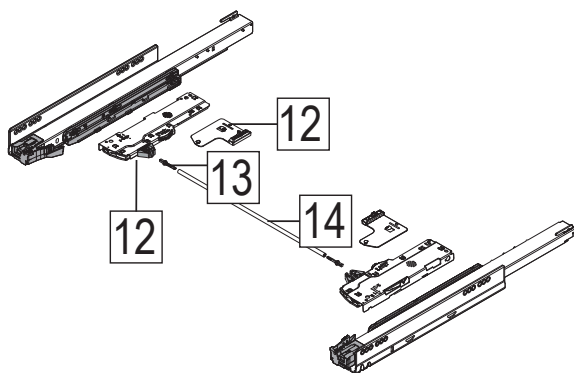

Synchronizácia pre TIP-ON

	popis	kód	kód Blum
15	pastorok	227606	T57.7400
16	hriadel'	227607	ZST.1160W

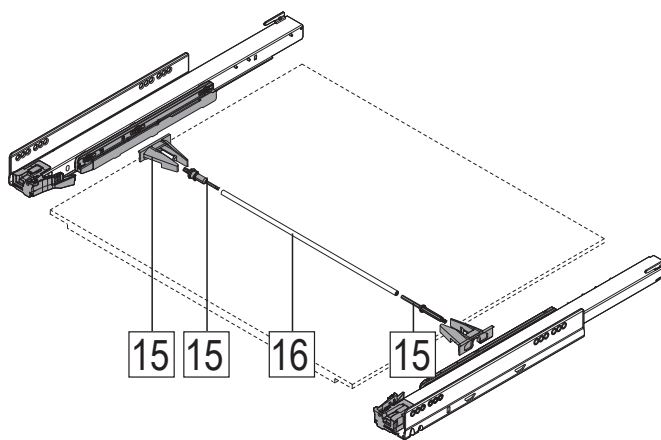


Príslušenstvo



popis	kód	kód Blum
bočná stabilizácia	227609	ZS7M400LU
	227611	ZS7M650LU

- dodatočná stabilizácia nadmerne širokých čelných výsuvov
- odporúčanie: šírka korpusu KB 900 – 1 400 mm
- hriadeľ Alu, vhodný pre šírku korpusu KB 1 400 mm, na skrátenie
- vhodné na využitie so SERVO-DRIVE, TIP-ON, TIP-ON BLUMOTION

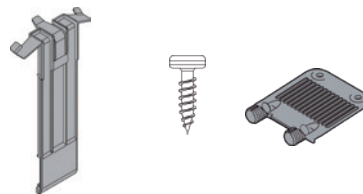

popis	kód	kód Blum
skrutka pre LBX	237597	61D.1500
stabilizácia EXPANDO T	347998	Z96.00T1
stabilizácia dna	12839	Z96.10E1

Súprava modulov TOB
pre drezovú zásuvku

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
350 – 360	do 20 kg	360754	T60L9340 ²⁾
	15 – 40 kg	360755	T60L9540

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu

²⁾ kombinovateľné len s korpusovou lištou pre 40 kg

Krytky

popis	kód	kód Blum
vnútorná biela	306385	ZA7.5700.BT
vnútorná sivá	306384	
vonkajšia biela	306383	ZA7.0700.BT
vonkajšej sivá	306382	

Súprava pre hĺbku 410 alebo 460 mm

	kód	kód Blum	popis
1	389310	Z95.4100	410 mm, Orion sivá
	389311	Z95.4600	460 mm, Orion sivá

- nosnosť 150 kg

Súprava obsahuje:

- 1a – 2× TANDEM 561Hxxx1B95 vľavo/vpravo
- 1b – 2× soklová noha
- 1c – 2× rohový spoj
- 1d – 2× päťka soklovej nohy
- 1e – 2× násuvný držiak pre policový výsuv
- 1f – 1× čelné spojovacie kovanie (magnet a kontaktná dosička)
- 1g – 4× dištančný doraz¹⁾
- 1h – 2× nálepka (bezpečnostné pokyny a osvedčenie výrobcu)
- 14× skrutka s plochou hlavou 4 × 15 mm
- 1× návod na montáž
- KB – šírka korpusu
- LW – svetlá šírka korpusu

¹⁾ – od KB > 900 mm, 4 ks




Priečny nosník

	kód	kód Blum	dĺžka
2	389312	Z95Q1040A	1 200 mm

Prírez: LW – 130 mm

Odporúčame: pre šírku korpusu (KB) 1 200 mm použite 2 ks, zabránite jeho možnej príliš veľkej deformácii

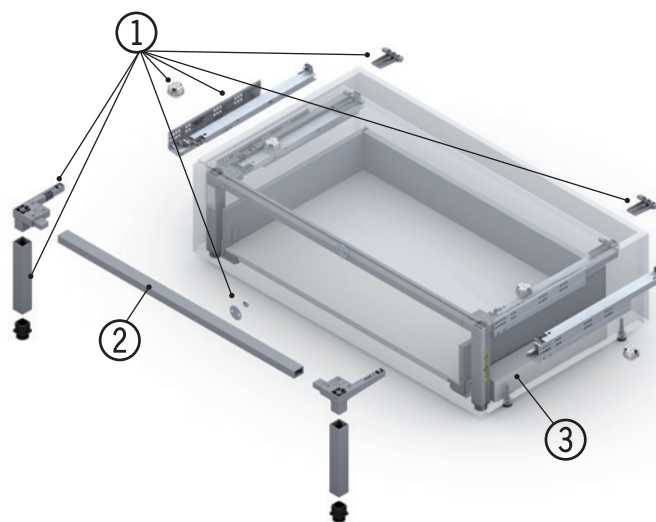

Dištančný profil

	kód	kód Blum	popis
3	389313	Z95D4100	pre montáž spodného výsuvu

- voľiteľne, nemusíte vyrábať vlastné, masívne
- na montáž vedenia výsuvu, vhodný ku všetkým Box systémom a vodiacim systémom Blum

¹⁾ Schválenie skutočnej nosnosti vami vyrobeného nábytku so Space Step musíte poskytnúť vy ako výrobca v zmysle normy EN-14183. Táto skutočnosť musí byť uvedená na nálepke výrobcu.

Odporúčaný materiál:

Pre stupienok sokla odporúčame povrstvenú dosku (3 vrstvy) s minimálnou hrúbkou aspoň 21 mm.

Odporúčanie povrchu stupienka:

Povrch stupienka musí byť protišmykový. Za týmto účelom je možné využiť protišmykovú podložku, ktorá bude priamo spojená s povrchom stupienka, alebo protišmykovú dosku.

Umiestnenie nálepiek:




Norma EN-14183 predpokladá viditeľné umiestnenie oboch pripojených nálepiek.

Výsuv pod Space Step:


- ❗ Smú byť použité len vedenia pre 30 kg alebo 40 kg. Dynamická nosnosť pre výsuv pod Space Step je 20 kg.

Jednotlivé komponenty

	kód	kód Blum	popis
	130787	Z10NA30EE	uno kompletná súprava pre 1 (spodnú) zásuvku
1	99131	993.0530	dištančný doraz 5 mm
	99120	993.0830.01	dištančný doraz 8 mm
2	99100	Z10A3000	pohonná jednotka
3	129576	Z10NE030E	trafo 24 W
4	99108	Z10M200E	napájací kábel 2 m
5	991110	Z10NG000	držák traťa pre montáž do dna
	131344	Z10NG120	držák traťa pre montáž do chrbta
6	99113	Z10T650AA	nosník 650 mm s káblom
	99125	Z10T670AA	nosník 670 mm s káblom
	99111	Z10T700AA	nosník 700 mm s káblom
	99115	Z10T750AA	nosník 750 mm s káblom
	99129	Z10T800AA	nosník 800 mm s káblom
	99116	Z10T1170A	nosník 1170 mm bez kábla
7	99102	Z10D01EA.01	držák nosníka do dna/chrbta
	99101	Z10D01E0.01	držák nosníka do dna/podlahy
8	99103	Z10D0311	držák pohonnej jednotky jednoduchý
	99104	Z10D7201.01	držák pohonnej jednotky dvojité
9	99124	Z10T1143B	horizontálny nosník
10	99123	Z10D5210	držák horizontálneho nosníka
11	99127	Z10D6252	držák pohonnej jednotky horný
12	99107	Z10K800AE	rozvodný kábel 8 m
13	132954	Z10V100E.01	svorka + ochranná krytka konca rozvodného kábla
	99105	Z10K0009	držák kábla
	99106	Z10K008S	synchronizačný kábel viacžilový 80 mm
	99128	Z10K120S	synchronizačný kábel viacžilový 1 200 mm
	99118	Z10K160S	synchronizačný kábel viacžilový 1 600 mm
	375046	Z10K1HMA	rozvodný kábel 100 m
	375045	Z10K00008	koncovka kábla
	304165	Z10K300A	synchronizačný kábel 3 m

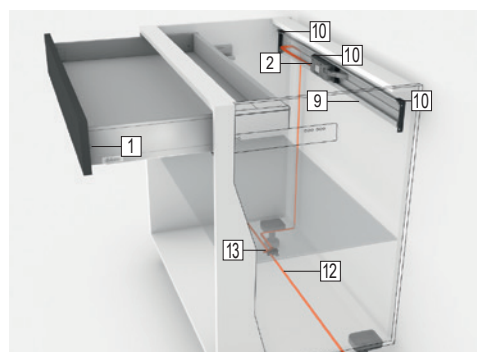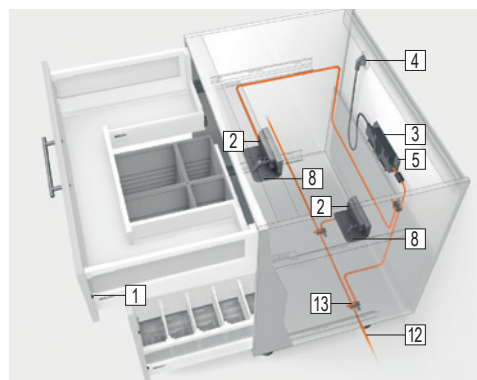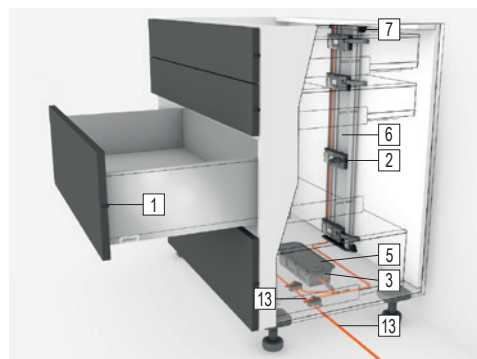

- systém SERVO-DRIVE umožňuje spojenie bezúchytkového otvárania s tlmeným zatváraním BLUMOTION
- systém nie je pevne spojený s vedením zásuvky, zásuvky je možné ovládať aj bez prísunu el. energie
- minimálny odstup čela od hrany korpusu 2 mm zaisťujú dištančný doraz
- pre čelo do 300 mm výšky 2 ks dorazov namontovaných v strede čela, pre vyššie (nad 300 mm) 4 ks v rohoch

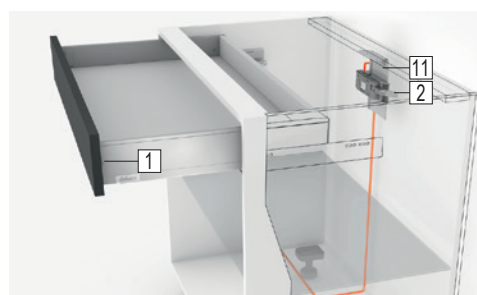


Kompletná súprava pre rôzny typ a počet korpusov


svetlá výška korpusu (mm)	počet zásuviek v korpuse	počet korpusov			
		1	2	3	4
660-669	3	388310	388311	388312	388313
760-769	3	388314	388315	388316	388317
810-819	4	388318	388319	388321	388322
1180-1189	4	388323	388324	388326	388327
max. vzdialenosť krajných korpusov (m)			4	8	16

Komplet obsahuje:

- pohonné jednotky podľa počtu zásuviek
- nosníky podľa počtu korpusov
- držiak nosníka (dno/chrbát) podľa počtu korpusov
- dištančné dorazy (nízka - 2x; vysoká 4x)
- rozvodný kábel (3 korpusy - 1x; 4 korpusy - 2x)
- svorky
- trafo
- držiak trafo do dna
- napájací kábel

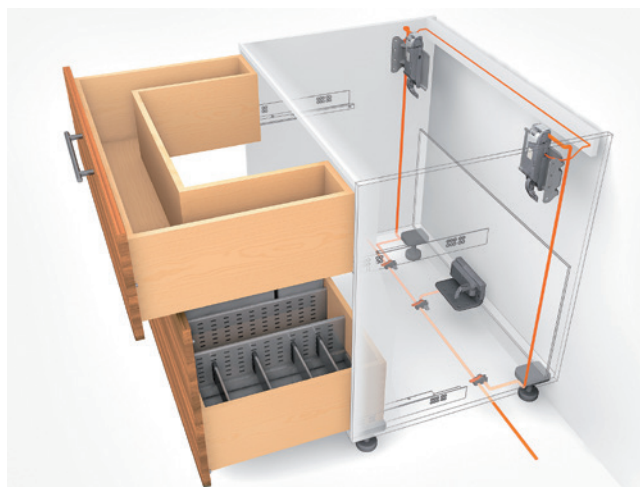

Maximálna vzdialenosť 2 krajných korpusov

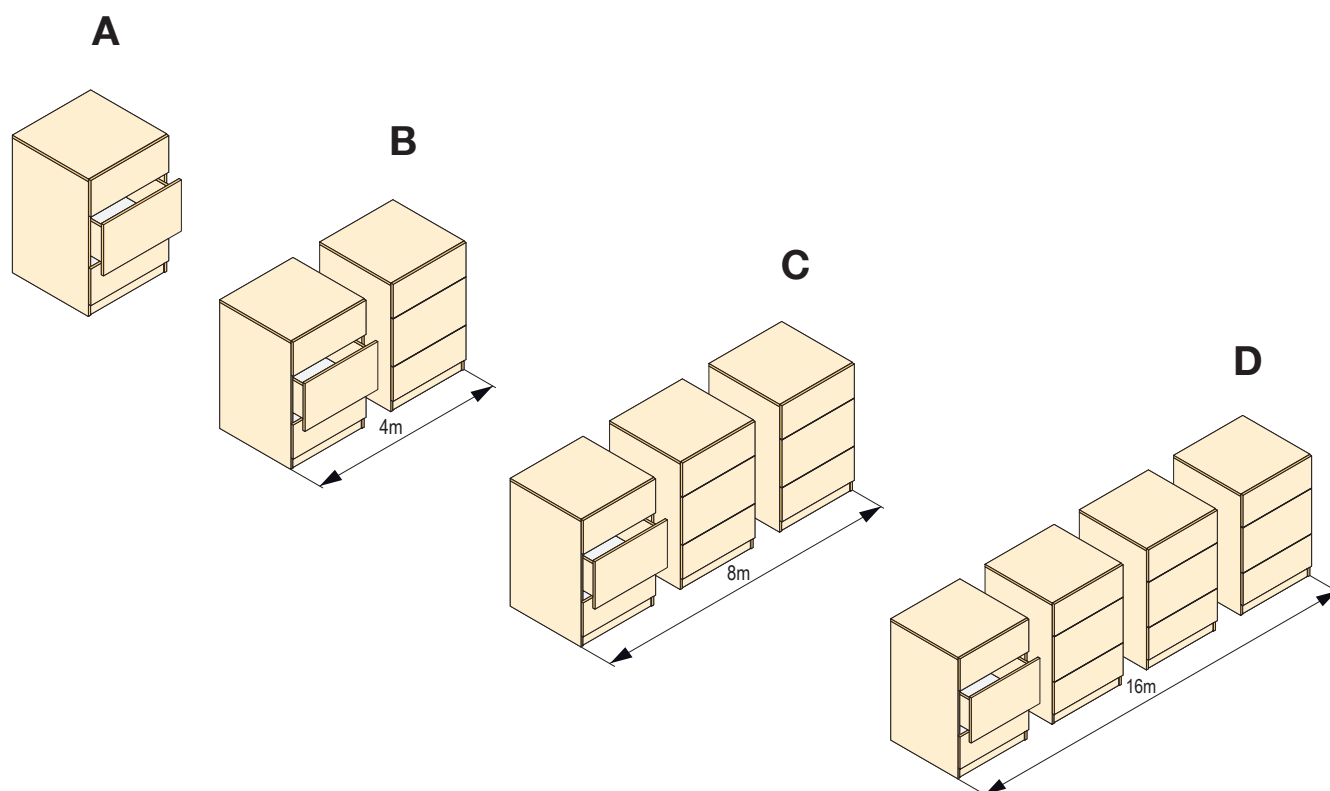

Jednotlivé komponenty

	kód	kód Blum	popis
15	265145	Z10C500A	SERVO-DRIVE flex pre umývačku, chladničku, mrazničku
16	265356	Z10C5005	umývačkový adaptér pre SERVO-DRIVE flex
3	129576	Z10NE030E	trafo 24 W
15	991110	Z10NG000	držák traťa pre montáž do dna
	131344	Z10NG000	držák traťa pre montáž do chrbta
4	99108	Z10M200E	napájací kábel 2 m
13	132954	Z10V100E	svorka + ochranná krytka konca
P	265355	Z10C5007	bezdrôtový prijímač pre SERVO-DRIVE flex
	459669	23P5020	samostatný vypínač sivý
	419890	23P5020	samostatný vypínač biely
	304165	Z10K300A	synchronizačný kábel 3 m svetlosivý



• súprava SERVO-DRIVE flex obsahuje:

- samotnú jednotku FLEX
- prepojovaciu svorku
- protikus na dvere
- 3 dištančné dorazy
- montážnu šablónu
- príchyt krycieho plechu
- krytku otvoru

• pre elektrické otváranie nábytku bez úchy-
tiiek a vstavaných chladničiek vnútri

- Flex je určený na otváranie vstavaných spotrebičov, ako sú chladničky (do výšky 178 cm), mrazničky (158 cm), alebo umývačky
- kombinované chladničky majú dvoje dverka, jedny pre chladničku, jedny pre mrazničku, každé dverka sú vybavené vždy jedným vlastným pohonom Flex

a môžu sa otvárať
každé zvlášť


- v prípade vyšších a ťažších čiel chladničiek spoľahlivo synchronne otvoria dvie pohonné jednotky
- pri vstavaných umývačkách riadu je nutné umiestniť pohonnú jednotku na stred umývačky
- potrebný priestor nad (pod) spotrebičom je min. 60 mm

• FLEX sa umiestňuje vždy na protifalú
stranu závesov


- treba doplniť traťom, prírodným káblom a držiakom traťa (129576, 99108, 131344) v prípade, že v kuchyni tieto položky ešte nie sú




Rozmery medzery dverí

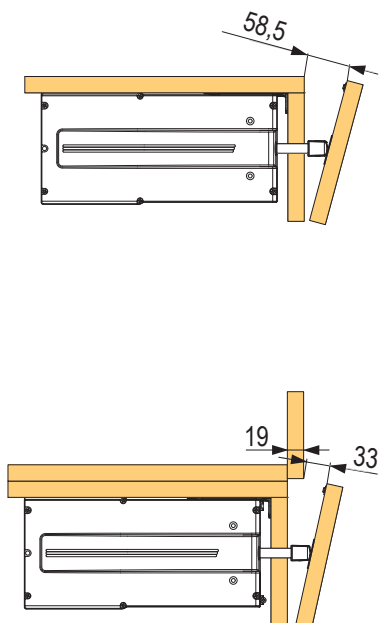

Presah dosky (APU)



X	30 mm
Y	10 mm
Z	0 mm

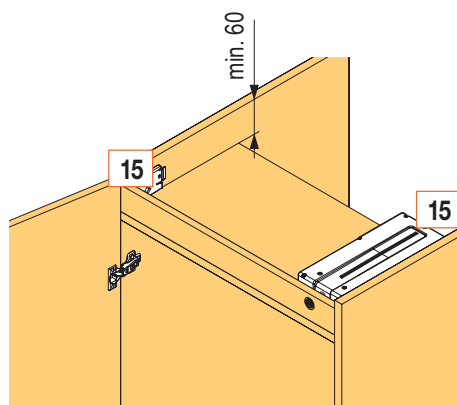

UNO pre zásuvku s odpadkovým košom



kód	kód Blum	popis
130787	Z10NA30EE	SERVO-DRIVE uno kompletná súprava pre 1 (spodnú) zásuvku

- súprava elektrického otvárania pre zásuvku s odpadkovým košom
- vďaka jemnému ťuknutiu na čelo výsuvu kolenom či špičkou nohy sa výsuv s odpadkovým košom ľahko otvorí
- integrovaná ochrana proti spusteniu; v prípade, že sa o nábytok niekto opiera, zabráni neúmyselnému otváraní
- súprava UNO spotrebuje v režime standby len 3,5 kWh ročne
- minimálny priestor v korpuse na použitie súpravy UNO je dĺžka korpusových lišt plus 35 mm

Celovýsuv, nosnosť 40 a 60 kg

kód	kód Blum	popis
349918	760H2500S	250 mm/40 kg

Dĺžku 250 mm ako jediná nemožno použiť v kombinácii s TOB!

349919	760H2700S	270 mm/40 kg
349920	760H3000S	300 mm/40 kg
349921	760H3200S	320 mm/40 kg
349922	760H3500S	350 mm/40 kg
349923	760H3800S	380 mm/40 kg
349924	760H4000S	400 mm/40 kg
349925	760H4200S	420 mm/40 kg
349926	760H4500S	450 mm/40 kg
349930	760H4800S	480 mm/40 kg
349927	760H5000S	500 mm/40 kg
349931	760H5200S	520 mm/40 kg
349928	760H5500S	550 mm/40 kg
349929	760H6000S	600 mm/40 kg
349932	766H4500S	450 mm/60 kg
349934	766H5000S	500 mm/60 kg
349935	766H5200S	520 mm/60 kg
349936	766H5500S	550 mm/60 kg
349938	766H6000S	600 mm/60 kg
349939	766H6500S	650 mm/60 kg
349940	766H7000S	700 mm/60 kg
349941	766H7500S	750 mm/60 kg

- otváranie fuknutím, ľahký chod, mäkké a tiché zatváranie
- zvláštnosťou je čisto mechanický priebeh pohybu
- voľiteľná synchronizácia umožní dokonca pri obzvlášť širokých a vysokých čelách dodatočne zväčšiť priestor pre veľký rozsah spustenia
- pre správne fungovanie je potrebné zabezpečiť:
 - vedenie Movento určené pre TIP-ON BLUMOTION
 - čelné uchytienie (L+ P)
 - vhodný modul TOB podľa hĺbky a tiež váhy celej zásuvky
 - adaptéry (2 ks)
 - synchronizačný hriadeľ
- pre správne nastavenie hĺbky použiť šablónu 275419

Súprava modulov pre TOB

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 320	do 10 kg	284456	T60L7140
	10 – 20 kg	275343	T60L7040
350 – 750	do 20 kg	275344	T60L7540 ¹⁾
	15 – 40 kg	275345	T60L7340
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu vrátane celodrevenej zásuvky

²⁾ nie je možné kombinovať s vedením pre vysoké naloženie (60 kg)

Príslušenstvo

popis	kód	kód Blum
čelné upevnenie ľavé	159816	T51.7601
čelné upevnenie pravé	159817	T51.7602
šablóna nastavenia medzery TOB	275419	65.5631

Synchronizácia

popis	kód	kód Blum
hriadeľ ³⁾	282277	T60.1125W
jednodielny hriadeľ	293824	T60.300D

³⁾ dĺžka hriadeľa je 1 125 mm; vhodné pre šírku korpusu max. 1 400 mm

Aretácia policového výsuvu

popis	kód	kód Blum
aretácia pre Movento/Tandem	402323	295H5700
synchronizačný hriadeľ	402313	ZST.1089W



Celovýsuv TIP-ON, nosnosť 40 a 60 kg

kód	kód Blum	popis
159793	760H2500T	250 mm/40 kg
159794	760H2700T	270 mm/40 kg
159795	760H3000T	300 mm/40 kg
159796	760H3200T	320 mm/40 kg
159797	760H3500T	350 mm/40 kg
159798	760H3800T	380 mm/40 kg
159799	760H4000T	400 mm/40 kg
159800	760H4200T	420 mm/40 kg
159801	760H4500T	450 mm/40 kg
159802	760H4800T	480 mm/40 kg
159803	760H5000T	500 mm/40 kg
159804	760H5200T	520 mm/40 kg
159805	760H5500T	550 mm/40 kg
159806	760H6000T	600 mm/40 kg
159807	766H4500T	450 mm/60 kg
159809	766H5000T	500 mm/60 kg
159810	766H5200T	520 mm/60 kg
159811	766H5500T	550 mm/60 kg
159812	766H6000T	600 mm/60 kg
159813	766H6500T	650 mm/60 kg
159814	766H7000T	700 mm/60 kg
159815	766H7500T	750 mm/60 kg

Príslušenstvo


popis	kód	kód Blum
čelné upevnenie ľavé	159816	T51.7601
čelné upevnenie pravé	159817	T51.7602
synchronizačné pastorky	227606	T57.7400
synchronizačná tyč	227607	ZST.1160W
nastavenie hĺbk	159818	298.7600
bočná stabilizácia pre dĺžku výsuvov do 400 mm	159821	ZS7M400MU
bočná stabilizácia pre dĺžku výsuvov do 600 mm	159822	ZS7M600MU
bočná stabilizácia pre dĺžku výsuvov do 750 mm	159823	ZS7M750MU

Celovýsuv, nosnosť 30 kg

kód	kód Blum	dĺžka výsuvu (mm)	dĺžka zásuvky (mm)	dĺžka vnútornej zásuvky ¹⁾ (mm)
13519	560H2500B	250	240	256
13521	560H2700B	270	260	276
13522	560H3000B	300	290	306
13461	560H3200B	320	310	326
13523	560H3500B	350	340	356
170365	560H3800B	380	370	386
13524	560H4000B	400	390	406
13520	560H4200B	420	410	426
13525	560H4500B	450	440	456
13493	560H4800B	480	470	486
13526	560H5000B	500	490	506
13527	560H5500B	550	540	556
158774	560H6000B	600	590	606

- celovýsuv TANDEM plus s tlmením pri zatváraní
- nosnosť 30 kg
- vrátane integrovaného BLUMOTION
- upevnenie pomocou čelných príchytov
- viac v katalógu Blum

Príslušenstvo



popis	kód	kód Blum
TANDEM čelné kovanie ľavé	13469	T51.1700.04
TANDEM čelné kovanie pravé	13470	T51.1700.04
stabilizácia TANDEM pre zásuvky s dĺžkou do 410 mm ¹⁾	130814	ZST.410TV
stabilizácia TANDEM pre zásuvky s dĺžkou do 600 mm ¹⁾	130824	ZST.600TV
stabilizácia TANDEM pre zásuvky s dĺžkou do 750 mm ¹⁾	130825	ZST.750TV
298.1000, nastavenie čela zásuvky	13693	295.1000

¹⁾ pre šírku korpusu 1 400 mm, kráti sa

❗ montážny návod nájdete na portáli Démon24Plus (www.demos-trade.com) alebo v katalógu Blum (vždy je priložený aj pri tovare)

Celovýsuv pre TIP-ON

kód	kód Blum	dĺžka výsuvu (mm)
13482	560H2500C	250
13487	560H2700C	270
13488	560H3000C	300
13489	560H3500C	350
13494	560H4000C	400
13492	560H4200C	420
13495	560H4500C	450
13496	560H5000C	500
13497	560H5500C	550
14352	560H6000C	600



- celovýsuv TANDEM plus bez tlmenia pri zatváraní
- nosnosť sa pri použití TIP-ON znižuje na cca 20 kg
- synchronizácia pre presný chod sa odporúča

- pri zásuvkách širších ako 600 mm
- upevnenie pomocou čelných príchytov
- prírez hriadeľa: LW – 277 mm
- viac v katalógu Blum

Príslušenstvo

popis	kód	kód Blum
TANDEM čelné kovanie ľavé	13469	T51.1700.04
TANDEM čelné kovanie pravé	13470	T51.1700.04
adaptér TIP-ON pre výsuv 30 kg 560H¹	12229	T55.7150S
pastorok pre TIP-ON pre poglobulátý hriadeľ	12226	T55.000R

popis	kód	kód Blum
poglobulátý hriadeľ na skrátenie	12227	T55.889W
súprava pastorkov a guľatých hriadeľov	293533	T55.1089ZR
prídavné pastorky pre guľatý hriadeľ	384344	T55.000RF

Čiastočný výsuv

kód	kód Blum	dĺžka výsuvu (mm)
471893	550H2700T	270
471894	550H3000T	300
471895	550H3500T	350
471896	550H4000T	400
471897	550H4500T	450
471898	550H5000T	500
471899	550H5500T	550
471900	550H6000T	600
471901	550H6500T	650

- čiastočný výsuv TANDEM s integrovaným TIP-ON
- pri každej šírke korpusu KB odporúčame využiť synchronizáciu
- upevnenie pomocou čelných príchytov
- prírez hriadeľa: LW – 31 mm
- viac v katalógu Blum

popis	kód	kód Blum
TANDEM čelné kovanie ľavé	13469	T51.1700.04
TANDEM čelné kovanie pravé	13470	T51.1700.04
synchronizačný hriadeľ	499867	T57.1140S



Čiastočné výsuvy

výška (mm)	dĺžka (mm)							
	270 mm, biely		350 mm, biely		400 mm, biely		450 mm, biely	
"N" 56/78	13105	320N2700C15	13101	320N3500C15	13102	320N4000C15	13103	320N4500C15
"M" 86/110	13184	320M2700C15	13185	320M3500C15	13183	320M4000C15	13182	320M4500C15
"K" 117/142	×	×	13296	320K3500C15	13293	320K4000C15	13292	320K4500C15
"H" 150/174	×	×	13354	320H3500C15	13351	320H4000C15	13352	320H4500C15
externé tĺmenie	14358	Z70.0320	14358	Z70.0320	14358	Z70.0320	14358	Z70.0320


výška (mm)	450 mm, sivý		500 mm, biely		500 mm, sivý		550 mm, biely	
	×	×				×		
"N" 56/78	×	×	13100	320N5000C15	13110	×	13104	320N5500C15
"M" 86/110	13195	320M4500C15	13180	320M5000C15	13196	320M5000C15	13181	320M5500C15
"K" 117/142	×	×	13291	320K5000C15	×	×	13290	320K5500C15
"H" 150/174	×	×	13353	320H5000C15	13358	×	13350	320H5500C15
externé tĺmenie	14357	Z70.0320	14358	Z70.0320	14357	Z70.0320	14358	Z70.0320

- čiastočný výsuv so zvýšenou bočnicou
- nosnosť 25 kg
- nastavenie v 2 smeroch

- krémovo biely (RAL 9001) alebo sivý (RAL 9006)
- tĺmiaci mechanizmus biely alebo sivý, unášač vždy sivý
- ďalšie farby na vyžiadanie (treba dodržať minimálne množstvo)
- viac v katalógu Blum

Čelné upevnenie

montáž pomocou	skrutka		INSERTA skrutka		EXPANDO		na nalisovanie	
	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý
N	13112	13113	×	×	×	×	×	×
	ZSF.1510		×	×	×	×	×	×
M, K, H	13204	13205	13198	13199	13202	13203	13206	13207
	ZSF.1700		ZSF.1200		ZSF.130E		ZSF.1800	



Vnútorná zásuvka

čelný príchyt	ľavý	pravý	kód Blum
N	13428	13427	ZIF.3010
M	13434	13433	ZIF.3000
K	13430	13429	ZIF.3030
H	13432	13431	ZIF.3050

Krytka čelného príchytu pre výšky „M, K, H“

farba	kód	kód Blum
biela	13209	ZAA.3500
sivá	13212	

- pre výšku „N“ sa krytka nevyrába
- možno potlačiť logom, min. 1 000 ks

Reling

farba	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
biely	13421	13422	13423	13424	13425
sivý	x	x	x	13443	x
kód Blum	ZRE.321S.ID	ZRE.371S.ID	ZRE.421S.ID	ZRE.471S.ID	ZRE.521S.ID

❗ montážny návod nájdete na portáli Démos24Plus (www.demos-trade.com) alebo v katalógu Blum (vždy je priložený aj pri tovare)


Detská poistka

kód	kód Blum	popis
405935	295.5500	poistka

Metafile

kód	kód Blum	farba
12850	ZRM.5500	biely
14293		sivý

- závesná registratúra
- menovitá dĺžka 450 až 550 mm
- šírka korpusu 275 až 600 mm

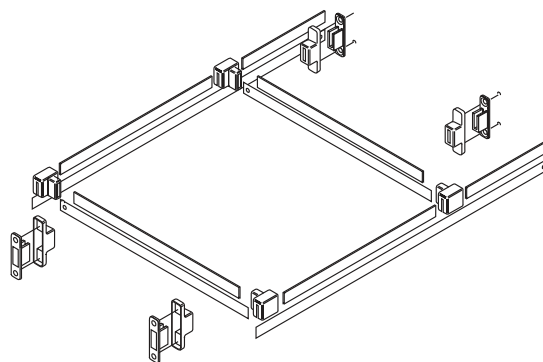

obsah

Výsuvy s tenkou dutou bočnicou

**Hettich**


AvanTech YOU komplety

str. 03.122

AvanTech YOU jednotlivé komponenty

str. 03.123

S dutou bočnicou

**Hettich**

InnoTech Atira komplety

str. 03.141

InnoTech Atira jednotlivé komponenty

str. 03.147


ArciTech komplety

str. 03.154

ArciTech jednotlivé komponenty

str. 03.161

Bezúchytkové otváranie

**Hettich**

Easys pre chladničky

str. 03.161

Skryté výsuvy

**Hettich**

Actro 5D

str. 03.171

Quadro 4D

str. 03.172


Quadro Silent System (SiSy)

str. 03.175 - 03.177

Quadro Push To Open (PTO)

str. 03.175, 03.178

Guľôčkové výsuvy

**Hettich**

Hettich KA

str. 03.179


Kolieskové so zvýšenou bočnicou

**Hettich**

MultiTech

str. 03.168

Kolieskové


**Hettich**

Hettich FR

str. 03.183


AvanTech YOU – rozmery prírezov

Výška bočnic 77




A	NL - 26
B	LB - 24
C	LB - 24
D	46
LT	NL + 3


- biela = EGGER W980
- strieborná = EGGER U732
- antracit = KRONOSPAN 162

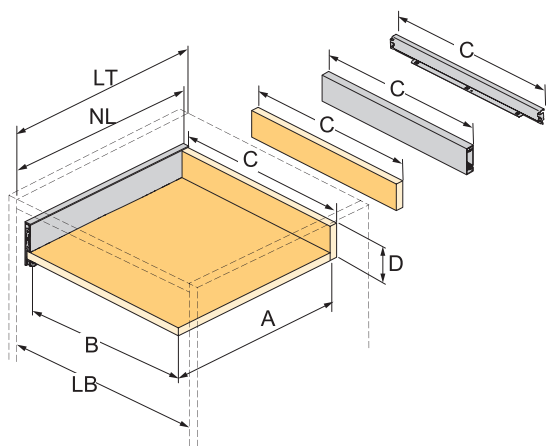


Výška bočnic 101, 139, 187, 251



A	NL - 21	
B	LB - 24	
C	LB - 24	LB - 41
D H 101	54	54
D H 139	92	92
D H 187	140,5	140,5
D H 251	204,5	204,5
LT	NL + 3	
LT vnútorná zásuvka	NL + 12	

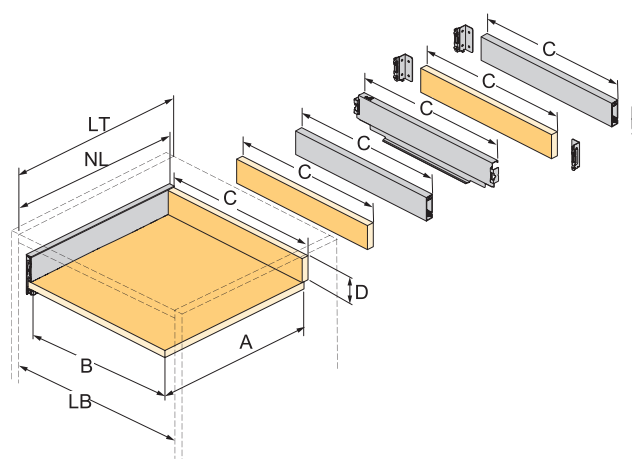

Kovové bočnice

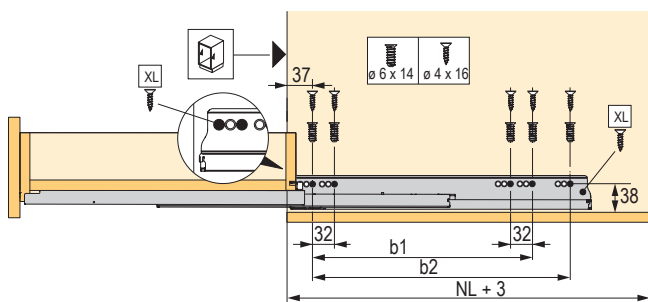

	Actro YOU Quadro YOU	Actro YOU	Quadro YOU		Actro YOU		
							
NL mm	b1 mm	b2 mm (XL 70 kg)	XS 10 kg	M 30 kg	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
270	160						
300	160						
350	224						
400	224						
450	256	288					
500	256	320					
550	256	320					
600	256	320					
650	256	416					

Kompletné súpravy v jednom balení

dĺžka (mm)	biela					strieborná					antracit				
	77	101	139	187	251	77	101	139	187	251	77	101	139	187	251
270	×	468877	×	468888	×	×	469152	×	469168	×	×	469186	×	469201	×
300	×	468879	469124	468889	×	×	469153	469160	469169	×	×	469187	469193	469202	×
350	×	468880	469125	468890	469132	×	469154	469161	469170	469175	×	469188	469194	469203	469208
400	468872	468881	469126	468891	469133	469148	469155	469162	469171	469176	469182	469189	469195	469204	469209
450	468873	413540	469127	413541	469134	469149	413544	469163	413545	469177	469183	413542	469196	413543	469210
500	468874	413546	469128	413547	469135	469150	413550	469164	413551	469178	469184	413548	469197	413549	469211
550	468875	468882	469129	468892	469136	469151	469156	469165	469172	469179	469185	469190	469198	469205	469212
600	×	468883	469130	468893	469137	×	469157	469166	469173	469180	×	469191	469199	469206	469213
650	×	468886	469131	×	469138	×	469158	469167	×	469181		469192	469200	×	469214

balenie obsahuje:

- L+P bok
- L+P výsuv
- 2x krycí profil
- 2x čelné kovanie na skrútku
- 1x stabilizátor chrbta
- všetky súpravy sú s výsuvmi Quadro YOU 30 kg SiSy okrem hĺbky 650 mm, kde je výsuv Actro YOU 40 kg

Najlepší obal roku 2022



Výška bočnice 77 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open
		10	40	70	10	30	30
400	396527	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396528	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396529	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396530	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847

¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)

Výška bočnice 101 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open
		10	40	70	10	30	30
270	396643	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396644	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396645	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396646	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396647	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396648	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396649	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396650	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396651	×	×	397797+397798	×	×	×

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky		
	držiaky čela	čelný profil	držiaky chrbta ²⁾
270	397381	397372	397352+397353
300			
350			
400			
450			

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky	
	držiaky čela	čelný profil
500	397381	397372
550		
600		
650		

¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné

AvanTech YOU – biely, jednotlivé komponenty

Výška bočnice 139 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open
		10	40	70	10	30	30
300	396724	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396725	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396726	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396727	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396728	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396729	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396730	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky		
	držiaky čela	čelný profil	držiaky chrbta ²⁾
300	397382	397373	397354+397355
350			
400			
450			

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky	
	držiaky čela	čelný profil
550	397382	397373
500		
600		


¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)

²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné

Výška bočnice 187 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾		Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open
	plné	pre boky z individuálneho materiálu	10	40	70	10	30	30
270	396791	×	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396792	×	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396793	396937	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396794	396938	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396795	396939	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396796	396940	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396797	396941	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396798	396942	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396799	396943	×	×	397797+397798	×	×	×

dĺžka (mm)	kovanie pre bielu vnútornú zásuvku					
	držiak čela pre plné bočnice		držiak čela pre Inlay bočnice		čelný alu profil	
	plné čelo	Inlay čelo	plné čelo	Inlay čelo	plné čelo	Inlay čelo
270	397383	397752	397388	397755	397374	397749
300						
350						
400						
450						
500						
550						
600						
650						


¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)

²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné

Výška bočnice 251 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open	držiaky chrbta ²⁾
		10	40	70	10	30	30	
350	396872	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839	397358 +397359
400	396873	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841	
450	396874	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843	
500	396875	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845	
550	396876	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847	
600	396877	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849	
650	396878	×	×	397797+397798	×	×	×	

¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)

²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné



AvanTech YOU – antracit, jednotlivé komponenty

Výška bočnice 77 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open
		10	40	70	10	30	30
400	396531	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396532	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396533	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396534	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847


¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)

Výška bočnice 101 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open
		10	40	70	10	30	30
270	396652	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396653	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396654	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396655	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396656	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396657	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396658	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396659	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396660	×	×	397797+397798	×	×	×

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky		
	držiaky čela	čelný profil	držiaky chrbta ²⁾
270	397384	397375	397360+397362
300			
350			
400			
450			

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky	
	držiaky čela	čelný profil
500	397384	397375
550		
600		
650		


¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)

²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné


Výška bočnice 139 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open
		10	40	70	10	30	30
300	396731	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396732	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396733	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396734	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396735	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396736	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396737	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky		
	držiaky čela	čelný profil	držiaky chrbta ²⁾
300	397385	397376	397363+397364
350			
400			
450			

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky	
	držiaky čela	čelný profil
550	397385	397376
500		
600		

¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné

Výška bočnice 187 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾		Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open
	plné	pre boky z individuálneho materiálu	10	40	70	10	30	30
270	396800	×	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396801	×	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396802	396944	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396803	396945	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396804	396946	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396805	396947	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396806	×	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396807	396949	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396808	396950	×	×	397797+397798	×	×	×

dĺžka (mm)	kovanie pre antracit vnútornú zásuvku					
	držiak čela pre plné bočnice		držiak čela pre Inlay bočnice		čelný alu profil	
	plné čelo	Inlay čelo	plné čelo	Inlay čelo	plné čelo	Inlay čelo
270	397386	397753	397389	397756	397377	397750
300						
350						
400						
450						
500						
550						
600						
650						

¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné

AvanTech YOU – antracit, jednotlivé komponenty

Výška bočnice 251 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open	držiaky chrbta ²⁾
		10	40	70	10	30	30	
350	396879	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839	397367 +397368
400	396880	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841	
450	396881	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843	
500	396882	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845	
550	396883	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847	
600	396884	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849	
650	396885	×	×	397797+397798	×	×	×	


¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)

²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné


Výška bočnice 77 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open
		10	40	70	10	30	30
400	396523	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396524	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396525	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396526	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847

¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)

Výška bočnice 101 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open
		10	40	70	10	30	30
270	396634	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396635	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396636	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396637	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396638	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396639	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396640	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396641	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396642	×	×	397797+397798	×	×	×

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky		
	držiaky čela	čelný profil	držiaky chrbta ²⁾
270	397378	397369	397344+397345
300			
350			
400			
450			

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky	
	držiaky čela	čelný profil
500	397378	397369
550		
600		
650		

¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné

AvanTech YOU – strieborný, jednotlivé komponenty


Výška bočnice 139 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open
		10	40	70	10	30	30
300	396717	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396718	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396719	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396720	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396721	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396722	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396723	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky		
	držiaky čela	čelný profil	držiaky chrbta ²⁾
300	397379	397370	397346+397347
350			
400			
450			

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky	
	držiaky čela	čelný profil
550	397379	397370
500		
600		


¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)


²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné

Výška bočnice 187 mm

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾		Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open
	plné	pre boky z individuálneho materiálu	10	40	70	10	30	30
270	396782	×	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396783	×	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396784	396930	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396785	396931	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396786	396932	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396787	396933	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396788	×	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396789	×	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396790	×	×	×	397797+397798	×	×	×

dĺžka (mm)	kovanie pre striebornú vnútornú zásuvku					
	držiak čela pre plné bočnice		držiak čela pre Inlay bočnice		čelný alu profil	
	plné čelo	Inlay čelo	plné čelo	Inlay čelo	plné čelo	Inlay čelo
270	397380	397751	397387	397754	397371	397748
300						
350						
400						
450						
500						
550						
600						
650						


¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)

²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné

Výška bočnice 251 mm


výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to Open	držiaky chrbta ²⁾
		10	40	70	10	30	30	
350	396865	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839	397350 +397351
400	396866	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841	
450	396867	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843	
500	396868	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845	
550	396869	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847	
600	396870	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849	
650	396871	×	×	397797+397798	×	×	×	

¹⁾súprava obsahuje: bočnica L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné

1 Mechanizmus Push to Open Silent pre výsuvy Actro YOU a Actro 5D

kód	max. váha zásuvky (kg)	nosnosť výsuvu (kg)	dĺžka výsuvu (mm)	
397802	≤10	10	270 – 350	
397803	8 – 20	40	270 – 650	
397804	10 – 40	40	270 – 650	
397805	20 – 70	70	400 – 650	




kód	popis
318279	synchronizačná tyč 2 000 mm
318281	spojka pre tyč



2 Mechanizmus Push to Open Silent pre výsuvy Quadro YOU

kód	max. váha zásuvky (kg)	
397831	≤10	
397832	8 – 20	
397833	10 – 30	



kód	popis
318279	synchronizačná tyč 2 000 mm
318281	spojka pre tyč



Pomocné tabuľky na určenie správneho mechanizmu Push to Open Silent pre Actro YOU a Actro 5D

Pre malú ľahkú zásuvku

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Pomocné tabuľky na určenie správneho mechanizmu Push to Open Silent pre Actro YOU a Actro 5D

Pre strednú zásuvku (výška čela max. 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Pre veľkú zásuvku (výška čela môže byť vyššia ako 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Pomocné tabuľky na určenie správneho mechanizmu Push to Open Silent pre Quadro YOU

Pre malú ľahkú zásuvku (výška čela max. 150 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Pre strednú zásuvku (výška čela max. 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Pre veľkú zásuvku (výška čela môže byť vyššia ako 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Bočnice, výška 77 mm (10 ks)

dĺžka (mm)	biela		antracit		strieborná	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
400	396543	396544	396551	396552	396535	396536
450	396545	396546	396553	396554	396537	396538
500	396547	396548	396555	396556	396539	396540
550	396549	396550	396557	396558	396541	396542



Bočnice, výška 101 mm (20 ks)

dĺžka (mm)	biela		antracit		strieborná	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
270	396679	396680	396697	396698	396661	396662
300	396681	396682	396699	396700	396663	396664
350	396683	396684	396701	396702	396665	396666
400	396685	396686	396703	396704	396667	396668
450	396687	396688	396705	396706	396669	396670
500	396689	396690	396707	396708	396671	396672
550	396691	396692	396709	396710	396673	396674
600	396693	396694	396711	396712	396675	396676
650	396695	396696	396713	396714	396677	396678




Bočnice, výška 139 mm (20 ks)

dĺžka (mm)	biela		antracit		strieborná	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
300	396752	396753	396766	396767	396738	396739
350	396754	396755	396768	396769	396740	396741
400	396756	396757	396770	396771	396742	396743
450	396758	396759	396772	396773	396744	396745
500	396760	396761	396774	396775	396746	396747
550	396762	396763	396776	396777	396748	396749
600	396764	396765	396778	396779	396750	396751




AvanTech YOU – strieborný

Bočnice, výška 187 mm (10 ks)

dĺžka (mm)	 plné bočnice						držiačky pre boky z individuálneho materiálu					
	biela		antracit		strieborná		biela		antracit		strieborná	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
270	396827	396828	396845	396846	396809	396810	×	×	×	×	×	×
300	396829	396830	396847	396848	396811	396812	×	×	×	×	×	×
350	396831	396832	396849	396850	396813	396814	396965	396966	396979	396980	396951	396952
400	396833	396834	396851	396852	396815	396816	396967	396968	396981	396982	396953	396954
450	396835	396836	396853	396854	396817	396818	396969	396970	396983	396984	396955	396956
500	396837	396838	396855	396856	396819	396820	396971	396972	396985	396986	396957	396958
550	396839	396840	396857	396858	396821	396822	396973	396974	396987	396988	396959	396960
600	396841	396842	396859	396860	396823	396824	396975	396976	396989	396990	396961	396962
650	396843	396844	396861	396862	396825	396826	396977	396978	396991	396992	396963	396964

Bočnice, výška 251 mm (10 ks)



dĺžka (mm)	biela		antracit		strieborná	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
350	396900	396901	396914	396915	396886	396887
400	396902	396903	396916	396917	396888	396889
450	396904	396905	396918	396919	396890	396891
500	396906	396907	396920	396921	396892	396893
550	396908	396909	396922	396923	396894	396895
600	396910	396911	396924	396925	396896	396897
650	396912	396913	396926	396927	396898	396899



Krycí profil pre hornú hranu bočníc (1 ks)

dĺžka (mm)	strieborná	biela	antracit	hliník	imitácia nehrdzavejúcej ocele	chróm	dub	orech
270	396559	396568	396577	396586	396595	396604	396613	396622
300	396560	396569	396578	396587	396596	396605	396614	396623
350	396561	396570	396579	396588	396597	396606	396615	396624
400	396562	396571	396580	396589	396598	396607	396616	396625
450	396563	396572	396581	396590	396599	396608	396617	396626
500	396564	396573	396582	396591	396600	396609	396618	396627
550	396565	396574	396583	396592	396601	396610	396619	396628
600	396566	396575	396584	396593	396602	396611	396620	396629
650	396567	396576	396585	396594	396603	396612	396621	396630


- krycí profil sa ľahko naklepne na hornú otvorenú hranu bočníc

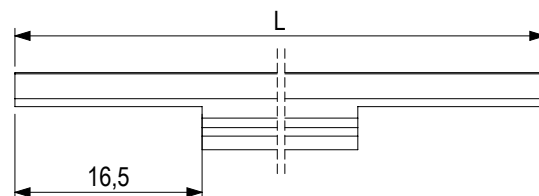

Čelné príchyty (1 ks)


pre výšku bočnice (mm)	skrutka	rozperka
77	396631	396632
101	396715	396716
139	396780	396781
187/251	396863	396864
187 ¹⁾	396993	396994
251	396928	396929

- ¹⁾ pre bočnice z individuálneho materiálu




Čelný príchyt na použitie výsuvov Quadro YOU
pre celodrevené zásuvky

ľavá	pravá
397829	397830



Čelný príchyt na použitie výsuvov Actro YOU pre
celodrevené zásuvky


ľavá	pravá
413894	413895



Výsuvy Actro YOU Silent System (1 ks)

dĺžka (mm)	10 kg		40 kg		70 kg	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
270	397769	397770	397775	397776	x	x
300	397771	397772	397777	397778	x	x
350	397773	397774	397779	397780	x	x
400	x	x	397781	397782	x	x
450	x	x	397783	397784	397791	397792
500	x	x	397785	397786	397793	397794
550	x	x	397787	397788	397795	397796
600	x	x	397789	397790	398924	398925
650	x	x	x	x	397797	397798


- možno použiť s kovaním Push to Open Silent a vytvoriť bezúchytkové otváranie s tlmeným zatváraním

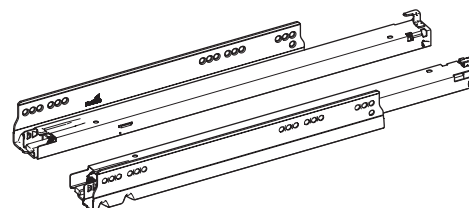

Výsuvy Quadro YOU Silent System (1 ks)


dĺžka (mm)	10 kg		30 kg	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá
270	397806	397807	397812	397813
300	397808	397809	397814	397815
350	397810	397811	397816	397817
400	x	x	397818	397819
450	x	x	397820	397821
500	x	x	397822	397823
550	x	x	397824	397825
600	x	x	397826	397827

- možno použiť s kovaním Push to Open Silent a vytvoriť bezúchytkové otváranie s tlmeným zatváraním

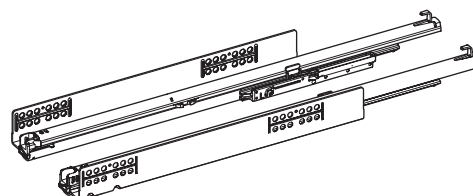

Výsuvy Quadro YOU Push to Open (1 ks)


	30 kg	
dĺžka (mm)	ľavá	pravá
270	397834	397835
300	397836	397837
350	397838	397839
400	397840	397841
450	397842	397843
500	397844	397845
550	397846	397847
600	397848	397849

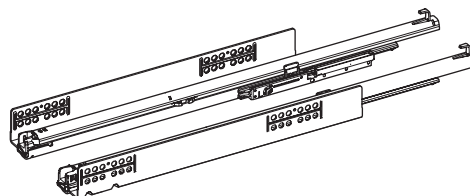

Držiaky chrbta (1 ks)



	biela		antracit		strieborná	
pre výšku bočnice (mm)	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
101	397352	397353	397360	397362	397344	397345
139	397354	397355	397363	397364	397346	397347
187	397356	397357	397365	397366	397348	397349
251	397358	397359	397367	397368	397350	397351

- držiaky chrbta nie je nutné použiť, chrbát z materiálov na báze dreva je možné namontovať priamo do bočníc
- držiaky chrbta slúžia na uchytenie chrbta z materiálov na báze dreva a hliníkového chrbtového profilu

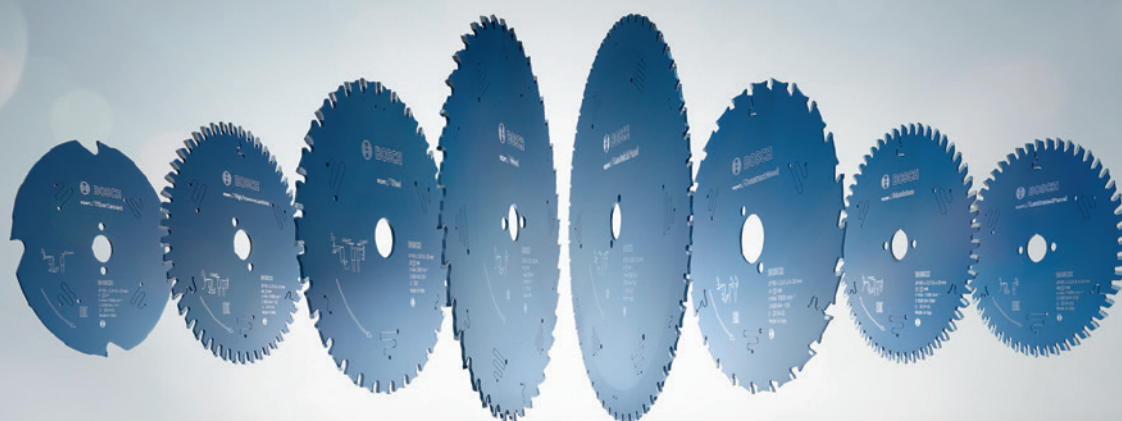

EXPERT

RAD PRÍSLUŠENSTVA



TO NEJLEPŠIE PRE TVOJÉ NÁRADIE.

Profesionálne príslušenstvo Bosch.

Všeobecné technické parametre

Systém zásuviek s dvojíťmi bokmi

materiál a povrchová úprava	oceľ, prášková farba biela, antracit, strieborná
počet bokov	2 (54, 70 mm)
počet výšok chrbta	4 (57, 70, 144 a 176 mm)
počet výšok vnútorných zásuviek	2 (70 a 144 mm)
menovité dĺžky	7 (260, 300, 350, 420, 470, 520 a 620 mm)
výsuv	Quadro V25, V6 a V6+
vyrovnanie hrúbok bokov korpusu (16, 18 a 19 mm)	áno
nosnosť výsuvov	10, 30 a 50 kg
integrované tmenie Silent System	áno
mechanický systém Push to Open	áno
mechanický systém Push to Open Silent	áno
elektronický systém otvárania Easys	áno

InnoTech Atira je nápaditý systém zásuviek s univerzálnym určením a flexibilným použitím. Priamočiare hranaté kontúry s osobitým dizajnom vyniknú na nábytku do kuchýň a iných interiérov. Atraktívne farebné prevedenia a rôzne riešenia vysokých zásuviek pre nespočetné farebné variácie: to všetko na základe jednej platformy. Rad rozmanitých organizérov pre efektívne využitie úložného priestoru. Mimoriadny systém zásuviek InnoTech Atira zvýrazní individuálny charakter nábytku. Zásuvkový systém jazdí na osvedčených robustných výsuvoch Quadro.

- biela = EGGER W980
- strieborná = EGGER U732
- antracit = KRONOSPAN 162



Kompletné súpravy v jednom balení

Súpravy Atira

dĺžka (mm)	biela		strieborná		antracit	
	70	144	70	144	70	144
300	490996	491014	491008	491026	491002	491020
350	490997	491015	491009	491027	491003	491021
420	490998	491016	491010	491028	491004	491022
470	348775	348776	348779	348780	348777	348778
520	490999	491017	491011	491029	491005	491023

- súpravu doplňte iba držiakmi čela

Balenie obsahuje:

- 1 pár bočníc
- 1 pár výsuvov Quadro V6, 2 ks krytka s logom Hettich
- 1 pár držiakov chrbta
- 1 pár reling (vysoká zásuvka)
- 2 ks čelný držiak relingu (vysoká zásuvka)



Príchyty čela

kód	popis
103821	montáž pomocou rozperky
106878	montáž pomocou skrutiek





- Komplet v tabuľkách obsahuje:
 - 1 pár bočnic
 - 1 pár výsuvov
 - 2 ks krytky s logom Hettich
 - 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
 - 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky
 - zostáva doplniť nadstavbu (reling, TopSide alebo DesignSide)
 - kovanie pre bezúchytkové otváranie Push to Open Silent str. 03.150
-  nákresy na prípravu korpusu str. 03.165

Jednotlivé nadstavby:

- **TopSide** – sklenená alebo kovová bočnica (nadstavba bočnice) v kombinácii s relingom
- **DesignSide** – sklenená bočnica (nadstavba bočnice) bez relingu

Kompletná súprava kovania pre čelnú zásuvku

celková výška	hĺbka (mm)	nosnosť							
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	
54	470	357689	x	x	357691	x	x	x	
70	260	357692	x	357717	357720	x	357704	x	
	300	357693	357698	357718	357721	357726	357705	357711	
	350	357694	357699	357719	357722	357727	357706	357712	
	420	357695	357700	x	357723	357728	357707	357713	
	470	357696	357701	x	357724	357729	357709	357714	
	520	357697	357702	x	357725	357730	x	357715	
144	620	x	357703	x	x	357731	x	357716	
	260	357732	x	357756	357759	x	357744	x	
	300	357733	357738	357757	357760	357765	357745	357750	
	350	357734	357739	357758	357761	357766	357746	357751	
	420	357735	357740	x	357762	357767	357747	357752	
	470	357736	357741	x	357763	357768	357748	357753	
176	520	357737	357742	x	357764	357769	x	357754	
	620	x	357743	x	x	357770	x	357755	
	260	357771	x	357796	357799	x	357784	x	
	300	357772	357778	357797	357800	357806	357785	357790	
	350	357773	357779	357798	357801	357808	357786	357791	
	420	357774	357780	x	357802	357810	357787	357792	
176	470	357775	357781	x	357803	357811	357788	357793	
	520	357777	357782	x	x	357812	x	357794	
	620	x	357783	x	x	357814	x	357795	

Kompletná súprava kovania pre vnútornú zásuvku

celková výška	hĺbka (mm)	nosnosť							
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	
70	260	357815	x	357839	357842	x	357827	x	
	300	357816	357821	357840	357843	357848	357828	357833	
	350	357817	357822	357841	357844	357849	357829	357834	
	420	357818	357823	x	357845	357850	357830	357835	
	470	357819	357824	x	357846	357851	357831	357836	
	520	357820	357825	x	357847	357852	357832	357837	
	620	x	357826	x	x	357853	x	357838	
144	260	x	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	x	x	x	x	
	350	357854	357858	357872	357873	357877	357863	357867	
	420	357855	357859	x	357874	357878	357864	357868	
	470	357856	357860	x	357875	357879	357865	357869	
	520	357857	357861	x	357876	357880	357866	357870	
144	620	x	357862	x	x	357881	x	357871	

		TopSide			DesignSide	
	stredový	kov	sklo	adaptér	bočnice	držiak čela
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	295227	×	×	294850	×	187272
	295228	×	×		×	
	295229	×	×		×	
	295230	×	×		×	
	360264	294882	294859		294980	
	360265	294883	294860		294981	
	×	×	×		×	
	×	×	×	294853	×	187272
	×	×	×		×	
	×	×	×		×	
	×	×	×		×	
	360264	294903	294868		295001	
	360265	294904	294869		295002	
	295233	×	×		×	

[illegible]

Kovanie pre vnútorné zásuvky

Držiaky hliníkového čelného plechu

kód	výška (mm)
295276	70
467389	144



Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	délka (mm)
294940	70	2000

- výpočet přířezu: $LB - 2 \times EB - 57,5$

Priečný reling pre čelo vnútornej zásuvky výšky 144 alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
294812	2000

- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: $LB - 2 \times EB - 62$
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: $LB - 2 \times EB - 34,5$



- Komplet v tabuľkách obsahuje:
 - 1 pár bočníc
 - 1 pár výsuvov
 - 2 ks krytky s logom Hettich
 - 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
 - 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky
- zostáva doplniť nadstavbu (reling, TopSide alebo DesignSide)
- kovanie pre bezúchytkové otváranie Push to Open Silent str. 03.150

 nákresy na prípravu korpusu str. 03.165

Jednotlivé nadstavby:

- **TopSide** – sklenená alebo kovová bočnica (nadstavba bočnice) v kombinácii s relingom
- **DesignSide** – sklenená bočnica (nadstavba bočnice) bez relingu

Kompletná súprava kovania pre čelnú zásuvku

celková výška	hĺbka (mm)	nosnosť							
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	
54	470	358073	x	x	358075	x	358074	x	
70	260	358076	x	358100	358103	x	358088	x	
	300	358077	358082	358101	358104	358109	358089	358094	
	350	358078	358083	358102	358105	358110	358090	358095	
	420	358079	358084	x	358106	358111	358091	358096	
	470	358080	358085	x	358107	358112	358092	358097	
	520	358081	358086	x	358108	358113	358093	358098	
144	620	x	358087	x	x	358114	x	358099	
	260	358115	x	358139	358142	x	358127	x	
	300	358116	358121	358140	358143	358148	358128	358133	
	350	358117	358122	358141	358144	358149	358129	358134	
	420	358118	358123	x	358145	358150	358130	358135	
	470	358119	358124	x	358146	358151	358131	358136	
176	520	358120	358125	x	358147	358152	358132	358137	
	620	x	358126	x	x	358153	x	358138	
	260	358154	x	358179	358182	x	358166	x	
	300	358155	358160	358180	358183	358188	358167	358172	
	350	358156	358161	358181	358184	358189	358168	358173	
	420	358157	358162	x	358185	358190	358169	358174	
	470	358158	358163	x	358186	358191	358170	358176	
	520	358159	358164	x	358187	358192	358171	358177	
	620	x	358165	x	x	358193	x	358178	

Kompletná súprava kovania pre vnútornú zásuvku

celková výška	hĺbka (mm)	nosnosť							
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	
70	260	358194	x	358218	358221	x	358206	x	
	300	358195	358200	358219	358222	358227	358207	358212	
	350	358196	358201	358220	358223	358228	358208	358213	
	420	358197	358202	x	358224	358229	358209	358214	
	470	358198	358203	x	358225	358230	358210	358215	
	520	358199	358204	x	358226	358231	358211	358216	
	620	x	358205	x	x	358232	x	358217	
144	260	x	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	x	x	x	x	
	350	358233	358237	358251	358252	358256	358242	358246	
	420	358234	358238	x	358253	358257	358243	358247	
	470	358235	358239	x	358254	358258	358244	358248	
	520	358236	358240	x	358255	358259	358245	358249	
	620	x	358241	x	x	358260	x	358250	

	TopSide				DesignSide	
	stredový	kov	sklo	adaptér	bočnice	držiak čela
	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	294849	x	187272
	x	x	x		x	
	x	x	x		x	
	295199	x	x		x	
	360268	294875	294859		294973	
	360269	294876	294860		294974	
	295202	x	x		x	
	295196	x	x	294852	x	187272
	295197	x	x		x	
	295198	x	x		x	
	295199	x	x		x	
	360268	294896	294868		294994	
	360269	294897	294869		294995	
	x	x	x		x	

[illegible]

Kovanie pre vnútorné zásuvky

Držiaky hliníkového čelného plechu

kód	výška (mm)
105554	70
458035	144



Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	délka (mm)
288900	70	2000



- výpočet přířezu: $LB - 2 \times EB - 57,5$

Priečný reling pre čelo vnútornej zásuvky výšky 144 alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
289015	2000



- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: $LB - 2 \times EB - 90,5$
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: $LB - 2 \times EB - 40,6$

Kompletná súprava kovania pre čelnú zásuvku

- Komplet v tabuľkách obsahuje:
 - 1 pár bočníc
 - 1 pár výsuvov
 - 2 ks krytky s logom Hettich
 - 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
 - 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky
- zostáva doplniť nadstavbu (reling, TopSide alebo DesignSide)
- kovanie pre bezúchytkové otváranie Push to Open Silent str. 03.150
-  nákresy na prípravu korpusu str. 03.165

Jednotlivé nadstavby:

- TopSide** – sklenená alebo kovová bočnica (nadstavba bočnice) v kombinácii s relingom
- DesignSide** – sklenená bočnica (nadstavba bočnice) bez relingu

celková výška	hĺbka (mm)	nosnosť							
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	
54	470	357882	x	x	357884	x	357883	x	
	260	357885	x	357909	357912	x	357897	x	
	300	357886	357891	357910	357913	357918	357898	357903	
	350	357887	357892	357911	357914	357919	357899	357904	
	420	357888	357893	x	357915	357920	357900	357905	
	470	357889	357894	x	357916	357921	357901	357906	
	520	357890	357895	x	357917	357922	357902	357907	
70	620	x	357896	x	x	357923	x	357908	
	260	357924	x	357950	357953	x	357937	x	
	300	357925	357930	357951	357954	357960	357938	357943	
	350	357926	357931	357952	357955	357961	357939	357945	
	420	357927	357932	x	357956	357962	357940	357946	
	470	357928	357933	x	357957	357963	357941	357947	
	520	357929	357934	x	357958	357964	357942	357948	
144	620	x	357936	x	x	357965	x	357949	
	260	357966	x	357991	357994	x	357979	x	
	300	357967	357972	357992	357995	358000	357980	357985	
	350	357968	357974	357993	357996	358001	357981	357986	
	420	357969	357975	x	357997	358002	357982	357987	
	470	357970	357976	x	357998	358003	357983	357988	
	520	357971	357977	x	357999	357004	357984	357989	
176	620	x	357978	x	x	358005	x	357990	

Kompletná súprava kovania pre vnútornú zásuvku

celková výška	hĺbka (mm)	nosnosť							
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	
70	260	358006	x	358030	358033	x	358018	x	
	300	358007	358012	358031	358034	358039	358019	358024	
	350	358008	358013	358032	358035	358040	358020	358025	
	420	358009	358014	x	358036	358041	358021	358026	
	470	358010	358015	x	358037	358042	358022	358027	
	520	358011	358016	x	358038	358043	358023	358028	
	620	x	358017	x	x	358044	x	358029	
144	260	x	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	x	x	x	x	
	350	358045	358049	358063	358064	358068	358054	358058	
	420	358046	358050	x	358065	358069	358055	358059	
	470	358047	358051	x	358066	358070	358056	358060	
	520	358048	358052	x	358067	358071	358057	358061	
	620	x	358053	x	x	358072	x	358062	

		TopSide			DesignSide	
	stredový	kov	sklo	adaptér	bočnice	držiak čela
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	295258	294885	294855	294851	294856	287272
	295259	294886	294856		294984	
	295260	294887	294873		294985	
	295261	294888	294874		294986	
	360266	294889	294859		294987	
	360267	294890	294860		294988	
	295264	294891	294877		294989	
	295258	294899	294862	294854	287272	287272
	295259	294900	294864		295005	
	295260	294901	294865		295006	
	295261	294902	294867		295007	
	360266	294903	294868		295008	
	360267	294904	294869		295009	
	295264	294905	294870		295010	

		TopSide			DesignSide	
	stredový	kov	sklo	adaptér	bočnice	držíak čela
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	294851	×	×
	×	×	×		×	×
	×	×	×		×	×
	×	295313	×		×	×
	×	295314	×		×	×
	×	295315	×		×	×
	×	295316	×		×	×
	×	295317	×		×	×

Kovanie pre vnútorné zásuvky

Držiaky hliníkového čelného plechu

kód	výška (mm)
295323	70
459932	144



Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	délka (mm)
294941	70	2000



- výpočet přířezu: $LB - 2 \times EB - 57,5$

Priečný reling pre čelo vnútornej zásuvky výšky 144 alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
294813	2000



- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: $LB - 2 \times EB - 90,5$
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: $LB - 2 \times EB - 40,6$

Bočnice¹⁾

dĺžka (mm)	biela	strieborná	antracit
470	295208	486150	486148
260	486152	486153	486151
300	486155	486156	486154
350	486158	486159	486157
420	486161	486162	486160
470	486164	486165	486163
520	486167	486168	486166
620	486170	486171	486169

Výsuvy²⁾

Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to Open Silent 10 kg	Push to Open Silent 30 kg	Push to Open Silent 50 kg	
457551+457552	x	x	352819 + 352820	x	
185713+185715	x	352798	352807+352808	x	
185794+185795	489559+489560	352803	352810+352811	352870+352871	
467404+467405	489557+489558	352804+352805	352813+352814	352873+352874	
474942	105259	x	352816+352817	352876+352877	
457551+457552	456734+456733	x	352819 + 352820	352879+352880	
465203+465204	458701+458702	x	352822+352823	352882+352883	
x	458033+458034	x	x	352885+352886	

¹⁾ súčasťou balenia sú krytky s potlačou Hettich a príchyty čela s rozperkami

²⁾ Silent System – Silent System (tlmenie), Push to Open Silent – Push to Open Silent (bezúchytkové otváranie s tlmeným zatváraním), Push to Open – Push to Open (bezúchytkové otváranie)

- Hodnotu EB v názve nad jednotlivými tabuľkami doplňte do vzorca na výpočet šírky dna a chrbta.

TopSide zvýšené bočnice v kombinácii s relingom

dĺžka (mm)	kov						sklo		adaptér					
	biela		strieborná		antracit				biela		strieborná		antracit	
	144	176	144	176	144	176	144	176	144	176	144	176	144	176
470	294882	294903	294875	294896	294889	294910	294859	294868	294850	294853	294849	294852	294851	294854
520	294883	294904	294876	294897	294890	294911	294860	294869						

DesignSide zvýšené bočnice samonosné

	vrátane adaptéra						príchyt čela
dĺžka (mm)	biela		strieborná		antracit		
	144	176	144	176	144	176	
470	295001	295001	294973	294994	294987	295008	187272
520	295002	295002	294974	294995	294988	295009	

Držiaky chrbta

dĺžka (mm)	70		
260	294825	294826	294829
300			
350			
420			
470			
520			
620			

 nákresy na prípravu korpusu str. 03.165

InnoTech Atira – jednotlivé komponenty

Reling

dĺžka (mm)	biela		strieborná		antracit	
	horný	stredový	horný	stredový	horný	stredový
260	360241	×	295189	×	360248	×
300	360242	×	360256	×	360249	×
350	360243	×	360257	×	360250	×
420	360244	×	360258	×	360251	×
470	360245	360264	360259	360268	360252	360266
520	360246	360265	360260	360269	360253	360267
620	360247	×	360261	×	360254	×

Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	dĺžka (mm)
294940	70	2000

- výpočet prírezu: LB – 2× EB – 57,5



³⁾ POZOR! reling pre vnútorné zásuvky je iný! Stredový nie je možné použiť vôbec.

Držiaky hliníkového čelného plechu

kód	výška (mm)
295276	70
467389	144



Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky výšky 144 alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
294812	2000

- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: LB – 2× EB – 62
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: LB – 2× EB – 34,5



biela				strieborná						antracit					
144	176			70	144	176				70	144	176			
294830	294833	294834		106900	106902	106903	106904	106888	106889	294827	294828	294831	294832	294835	294836

Držiaky hliníkového čelného plechu

kód	výška (mm)
105554	70
458035	144



Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky výšky 144 alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
289015	2000



- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: $LB - 2 \times EB - 90,5$
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: $LB - 2 \times EB - 40,6$

Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	dĺžka (mm)
288900	70	2000

- výpočet prírezu: $LB - 2 \times EB - 57,5$




Súprava mechaník a unášačov

kód	kód Hettich	pre dĺžku výsuvov (mm)	nosnosť výsuvov (kg)	celková hmotnosť (kg)	
352906	9240161	260 – 350	10	<10	
352907	9240162	260 – 520	30	8 – 20	
352908	9240163	260 – 520	30	10 – 30	
352909	9240164	300 – 620	50	20 – 50	

Synchronizačný hriadeľ na krátenie

kód	kód Hettich	popis
318279	9236718	hriadeľ 2 000 mm
318281	9221295	spojka na použitie na 2 zásuvky

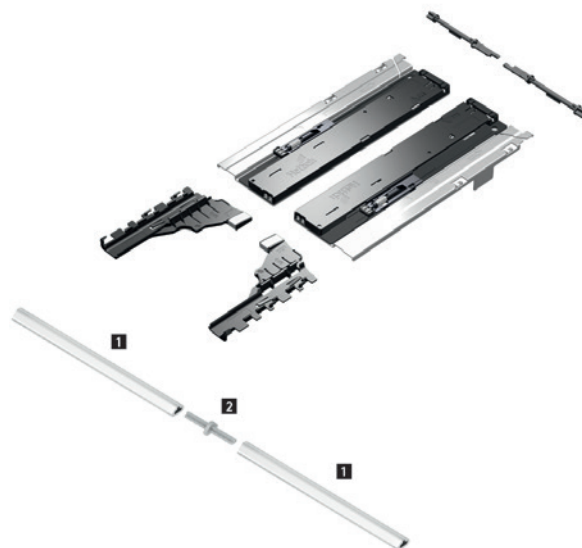

Odporúčanie pre zásuvky (výška čela do cca 150 mm)

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Odporúčanie pre vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, ľahké až stredné zaťaženie)¹⁾

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Odporúčanie pre vysoké a ťažké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zaťaženie, napr. taniere a pod.)¹⁾

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Rozsah hmotností Push to Open Silent

<10

8 – 20

10 – 30

20 – 50

¹⁾ Odporúčanie platí pre štandardné použitie (t. j. čelo zásuvky z drevotrieskovej dosky hr. 18 mm, zásuvka zaťažená obvyklým obsahom).

Presnejšie odporúčania pre neštandardné rozmery a materiály celej zásuvky nájdete v online konfiguratore.

Bočnice (18 ks)

dĺžka (mm)	biela		strieborná		antracit	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
350	294630	294631	294620	294621	294644	294645
420	294632	294633	294622	294623	294646	294647
470	294634	294635	288846	288847	294648	294649
520	294636	294637	288848	288849	294650	294651



Výsuvy EB 10,5 (pre hrúbku bočníc korpusu 19 mm) (1 ks)

dĺžka (mm)	30 kg		50 kg		Push to Open Silent		Push to Open		Push to Open	
	ľavý	pravý	ľavý	pravý	10 kg	30 kg	ľavý	pravý	ľavý	pravý
260	185713	185715	x	x	x	x	352807	352808	x	x
300	185794	185795	489559	489560	x	x	352810	352811	x	x
350	467404	467405	489557	489558	352798	352798	352813	352814	x	x
420	185718	185719	105259	105259	352803	352803	352816	352817	x	x
470	457551	457552	456734	456733	352804	352805	352819	352820	208912	208913
520	465203	465204	458701	458702	x	x	352822	352823	x	x
620	x	x	458033	458034	x	x	x	x	x	x

Balenie:

- celovýsuvy V6, nosnosť 30 kg – 20 ks
- celovýsuvy V6+, nosnosť 50 kg – 16 ks
- celovýsuvy V6+, nosnosť 50 kg, dĺžka 620 mm – 8 ks



Krytky (1 ks)

s potlačou Hettich			bez potlače		
biela	tmavosivá	sivá	biela	tmavosivá	sivá
294841	294842	288905	294838	294839	294837



TIP – ponúkame možnosť vlastnej potlače.

Príchyty čela (1 ks)

kód	popis
103821	montáž pomocou rozperky
106878	montáž pomocou skrutiek




Držiaky dreveného chrbta (1 ks)

výška (mm)	biela		strieborná		antracit	
	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý
70	294825	294826	106900	106902	294827	294828
144	294829	294830	106903	106904	294831	294832
176	294833	294834	106888	106889	294835	294836



Pozdĺžny reling (1 ks)

dĺžka (mm)	biela		strieborná		antracit		držiak relingu
	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý	skrutka/rozperka
260	294740	294739	294740	294739	294753	294754	119268/106881
300	294741	294742	288855	288856	294755	294756	
350	294743	294744	288857	288858	294757	294758	
420	294745	294746	288859	288860	294759	294760	
470	294747	294748	288861	288862	294761	294762	
520	294749	294750	288863	288864	294763	294764	
620	294751	294752	294751	294752	294765	294766	

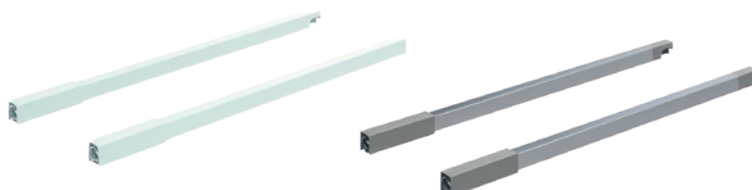

system zásuviek s dvojíťmi bokmi ArciTech

Lahká manipulácia s ťažkými zásuvkami – to zvláda ArciTech úplne suverénne. Podľa najnovších trendov dodá ArciTech priestoru moderný dizajn. So systémom ArciTech sa dajú excelentne vyrábať vysoké, široké a ťažké zásuvky. Stabilný výsuv Actro znáša zataženie až 80 kg a pritom umožňuje neporovnateľne ľahký a mäkký pohyb zásuviek. So systémom ArciTech splníte tie najvyššie nároky na kuchynský a bytový nábytok. Tichý. Silný. Flexibilný.

Všeobecné technické parametre

System zásuviek s dvojíťmi bokmi

materiál a povrchová úprava	biela, antracit, strieborná, šampaň, nerezová oceľ
počet bokov	3 (78, 94 a 126 mm)
počet výšok chrbta	7 (78, 94, 126, 186, 218, 250 a 282 mm)
počet výšok vnútorných zásuviek	4 (94, 126, 186 a 218 mm)
menovité dĺžky	8 (270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 a 650 mm)
výsuv	Actro
vyrovnanie hrúbok bokov korpusu (16, 18 a 19 mm) vďaka výsuvom	áno
nosnosť plnovýsuvu	10, 40, 60 a 80 kg
tlmenie Silent System	áno
mechanický systém otvárania Push to Open	nie
elektromechanický systém otvárania Easys	áno
mechanický systém Push to Open Silent	áno



- biela = EGGER W980
- strieborná = EGGER U732
- antracit = KRONOSPAN 162



Výsuv Actro s jedinečným princípom a synchronizáciou ticho a bezpečne vedie ťažké zásuvky.



Nosnosť od 10 cez 40 a 60 až po 80 kg – dosť sily aj pre veľké, ťažké zásuvky.



Variabilný koncept platformy umožňuje rad individuálnych riešení – pri štihlej podobe a efektívnej výrobe s použitím jedného systému bokov zásuviek.



Vynikajúci! ArciTech presvedča dizajnom aj kvalitou. Preto systém zásuviek získal ocenenie iF Product Design Award 2012 a certifikát kvality LGA.

Kompletná súprava kovania pre čelnú zásuvku

	výška základnej bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾				
					TopSide		DesignSide		
celková výška (mm)	hĺbka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	x	354345	x	x	x	x	x	x
	350	354356	354357	x	x	x	x	x	x
	400	x	354368	x	x	x	x	x	x
	450	x	354388	x	x	x	x	x	x
	500	x	354408	x	x	x	x	x	x
	550	x	354438	x	x	x	x	x	x
	650	x	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	x	x	235126	x	x	x	x
	300	x	354346	x	360208	x	x	x	x
	350	x	354358	x	360210	x	x	x	x
	400	x	354369	x	360211	226131	x	x	x
	450	x	354389	x	360212	226135	x	x	x
	500	x	354409	x	360213	226139	x	x	x
	550	x	354439	x	360214	226143	x	x	x
	650	x	x	x	235038	226147	x	x	x
218	270	x	354334	x	235126	x	x	226177	x
	300	x	354347	x	360208	x	x	226178	x
	350	x	354359	x	360210	x	x	226179	x
	400	x	354370	x	360211	x	x	226180	x
	450	x	354390	x	360212	x	x	226181	x
	500	x	354410	x	360213	x	x	226182	x
	550	x	354440	x	360214	x	x	226183	x
	650	x	x	x	235038	x	x	226184	x
250	270	x	x	x	235126	x	x	x	226185
	300	x	354348	x	360208	x	x	x	226186
	350	x	354360	x	360210	x	x	x	226187
	400	x	354371	x	360211	x	226151	x	226188
	450	x	354391	x	360212	x	226155	x	226189
	500	x	354411	x	360213	x	226159	x	226190
	550	x	354441	x	360214	x	226163	x	226191
	650	x	x	x	235038	x	226167	x	226255
282	270	x	x	x	235126	x	x		x
	300	x	354349	x	360208	x	x	x	x
	350	x	354361	x	360210	x	x	x	x
	400	x	354372	x	360211	x	x	x	x
	450	x	354392	x	360212	x	x	x	x
	500	x	354412	x	360213	x	x	x	x
	550	x	354442	x	360214	x	x	x	x
	650	x	x	x	235038	x	x	x	x

- Komplet v tabuľkách obsahuje:
 - 1 pár bočníc
 - 1 pár výsuvov
 - 2 ks krytky s logom Hettich
 - 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
 - 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky

- zostáva doplniť nadstavbu (reling, TopSide alebo DesignSide)
- v prípade vnútorných zásuviek potom doplňte čelný plech, prípadne čelný reling podľa šírky a počtu zásuviek

náčrty na prípravu korpusu str. 03.166

¹⁾ Pre voľbu nadstavby TopSide a DesignSide vychádzajte z číselného údajá; ukazuje, na akú výšku bočnice a držiaka chrbta je možné nadstavbu použiť (napr. 94/186 = bočnica 94, výška držiakov chrbta 186).

Kompletná súprava kovania pre vnútornú zásuvku

	výška základnej bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾
celková výška (mm)	hĺbka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling
94	270	x	x	x	x
	300	x	354507	x	x
	350	x	354515	x	x
	400	x	354522	x	x
	450	x	354534	x	x
	500	x	354546	354552	x
	550	x	354564	x	x
	650	x	x	x	x
186	270	x	x	x	235126
	300	x	354508	x	360208
	350	x	354516	x	360210
	400	x	354523	x	360211
	450	x	354535	x	360212
	500	x	354547	354553	360213
	550	x	354565	x	360214
	650	x	x	x	235038
218	270	x	x	x	235126
	300	x	354509	x	360208
	350	x	354517	x	360210
	400	x	354524	x	360211
	450	x	354536	x	360212
	500	x	354548	354554	360213
	550	x	354566	x	360214
	650	x	x	x	235038

• Komplet v tabuľkách obsahuje:

- 1 pár bočnic
- 1 pár výsuvov
- 2 ks krytky s logom Hettich
- 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
- 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky

• zostáva doplniť nadstavbu (reling, TopSide alebo DesignSide)

- v prípade vnútorných zásuviek potom doplňte čelný plech, prípadne čelný reling podľa šírky a počtu zásuviek

📐 nákresy na prípravu korpusu str. 03.166

¹⁾ Pre voľbu nadstavby TopSide a DesignSide vychádzajte z číselného údaj; ukazuje, na akú výšku bočnice a držiaka chrbta je možné nadstavbu použiť (napr. 94/186 = bočnica 94, výška držiakov chrbta 186).

Kovanie pre vnútorné zásuvky

Držiaky čelného plechu

kód	výška (mm)
226259	94
226265	186
226268	218



Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	dĺžka (mm)
301001	94	2000



- výpočet prírezu: $LB - 2 \times EB - 57,5$

Pričný reling pre čelo vnútornej zásuvky alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
269640	2000



- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: $LB - 2 \times EB - 62$
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: $LB - 2 \times EB - 34,5$

Kompletná súprava kovania pre čelnú zásuvku

výška základnej bočnice		94 mm			možná nadstavba ¹⁾						
celková výška (mm)	hĺbka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry	
						94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	354611	354612	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	354623	354624	x	x	x	x	x	x	x	x
	350	354635	354636	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x	354648	354658	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	354668	354678	x	x	x	x	x	x	x
	500	x	354688	354698	x	x	x	x	x	x	x
	550	x	354718	354728	x	x	x	x	x	x	x
	650	x	354748	354758	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	354613	x	235016	x	x	226177	x	226170	x
	300	x	354625	x	235019	x	x	226178	x		x
	350	x	354637	x	235022	x	x	226179	x		x
	400	x	354649	354659	235025	226130	x	226180	x		x
	450	x	354669	354679	360220	226134	x	226181	x		x
	500	x	354689	354699	360222	226138	x	226182	x		x
	550	x	354718	354729	235034	226142	x	226183	x		x
	650	x	354749	354759	235037	226146	x	226184	x		x
218	270	x	354614	x	235016	x	x	226177	226185	226170	226174
	300	x	354626	x	235019	x	x	226178	226186		
	350	x	354639	x	235022	x	x	226179	226187		
	400	x	354650	354660	235025	226130	226150	226180	226188		
	450	x	354670	354680	360220	226134	226154	226181	226189		
	500	x	354690	354700	360222	226138	226158	226182	226190		
	550	x	354719	354730	235034	226142	226162	226183	226191		
	650	x	354750	354760	235037	226146	226166	226184	226255		
250	270	x	354615	x	235016	x	x	x	226185	x	226174
	300	x	354627	x	235019	x	x	x	226186	x	
	350	x	354640	x	235022	x	x	x	226187	x	
	400	x	354651	354661	235025	x	226150	x	226188	x	
	450	x	354671	354681	360220	x	226154	x	226189	x	
	500	x	354691	354701	360222	x	226158	x	226190	x	
	550	x	354720	354731	235034	x	226162	x	226191	x	
	650	x	354751	354761	235037	x	226166	x	226255	x	
282	270	x	354615	x	235016	x	x		x	x	x
	300	x	354628	x	235019	x	x	x	x	x	x
	350	x	354641	x	235022	x	x	x	x	x	x
	400	x	354652	354662	235025	x	x	x	x	x	x
	450	x	354672	354682	360220	x	x	x	x	x	x
	500	x	354692	354702	360222	x	x	x	x	x	x
	550	x	354721	354732	235034	x	x	x	x	x	x
	650	x	354752	354762	235037	x	x	x	x	x	x

Komplet v tabuľkách obsahuje:

- 1 pár bočníc
- 1 pár výsuvov
- 2 ks krytky s logom Hettich
- 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
- 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky

zostáva doplniť nadstavbu (reling, TopSide alebo DesignSide)

- v prípade vnútorných zásuviek potom doplňte čelný plech, prípadne čelný reling podľa šírky a počtu zásuviek

náčrty na prípravu korpusu str. 03.166

¹⁾ Pre voľbu nadstavby TopSide a DesignSide vychádzajte z číselného údaj; ukazuje, na akú výšku bočnice a držiaka chrbta je možné nadstavbu použiť (napr. 94/186 = bočnica 94, výška držiakov chrbta 186).

Kompletná súprava kovania pre vnútornú zásuvku

	výška základnej bočnice			možná nadstavba ¹⁾
celková výška (mm)	hĺbka (mm)	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling
94	270	x	x	x
	300	x	x	x
	350	x	x	x
	400	x	x	x
	450	354814	x	x
	500	354826	354832	x
	550	x	x	x
	650	x	x	x
186	270	x	x	235016
	300	x	x	235019
	350	x	x	235022
	400	x	x	235025
	450	354815	x	360220
	500	354827	354833	360222
	550	x	x	235034
	650	x	x	235037
218	270	x	x	235016
	300	x	x	235019
	350	x	x	235022
	400	x	x	235025
	450	354816	x	360220
	500	354828	354834	360222
	550	x	x	235034
	650	x	x	235037

• Komplet v tabuľkách obsahuje:

- 1 pár bočníc
- 1 pár výsuvov
- 2 ks krytky s logom Hettich
- 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
- 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky

• zostáva doplniť nadstavbu (reling, TopDesign alebo DesignSide)

- v prípade vnútorných zásuviek potom doplňte čelný plech, prípadne čelný reling podľa šírky a počtu zásuviek

📐 nákresy na prípravu korpusu str. 03.166

¹⁾ Pre voľbu nadstavby TopSide a DesignSide vychádzajte

z číselného údajja; ukazuje, na akú výšku bočnice a držiaka chrbta možno nadstavbu použiť. Napr.: 94/186 = bočnica 94, výška držiakov chrbta 186.

Kovanie pre vnútorné zásuvky

Držiaky čelného plechu

kód	výška (mm)
237456	94
237458	186



Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	dĺžka (mm)
301000	94	2000



- výpočet prírezu: $LB - 2 \times EB - 57,5$

Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
269684	2000



- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: $LB - 2 \times EB - 62$
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: $LB - 2 \times EB - 34,5$

Kompletná súprava kovania pre čelnú zásuvku

celková výška (mm)	výška základnej bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾						
	hlĺbka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide 94/186, 126/218	DesignSide 94/218, 126/250	DesignSide 94/186, 126/218	DesignSide 94/218, 126/250	DesignSide adaptéry 94/186, 126/218	DesignSide adaptéry 94/218, 126/250
94	270	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	350	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	500	x	355249	x	x	x	x	x	x	x	x
	550	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	650	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x		x
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x		x
	400	x	x	x	x	x	x	x	x		x
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x		x
	500	x	355250	x	360238	x	x	x	x		x
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x		x
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x		x
218	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x		
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x		
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x		
	500	x	355251	x	360238	x	x	x	x		
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x		
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x		
250	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x		
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x		
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x		
	500	x	355252	x	360238	x	x	x	x		
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x		
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x		
282	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x		
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x		
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x		
	500	x	355253	x	360238	x	x	x	x		
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x		
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x		

Komplet v tabuľkách obsahuje:

- 1 pár bočníc
- 1 pár výsuvov
- 2 ks krytky s logom Hettich
- 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
- 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky

zostáva doplniť nadstavbu (reling, TopSide alebo DesignSide)

- v prípade vnútorných zásuviek potom doplňte čelný plech, prípadne čelný reling podľa šírky a počtu zásuviek

nákresy na prípravu korpusu str. 03.166

¹⁾ Pre voľbu nadstavby TopSide a DesignSide vychádzajte z číselného údaj; ukazuje, na akú výšku bočnice a držiaka chrbta možno nadstavbu použiť. Napr.: 94/186 = bočnica 94, výška držiakov chrbta 186.

Kompletná súprava kovania pre vnútornú zásuvku

celková výška (mm)	výška základnej bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾					
		hĺbka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide	DesignSide	DesignSide adaptéry	
94	270		×	×	×	×	×	×	×	×
	300		×	×	×	×	×	×	×	×
	350		×	×	×	×	×	×	×	×
	400		×	×	×	×	×	×	×	×
	450		×	×	×	×	×	×	×	×
	500		×	355388	355394	×	×	×	×	×
	550		×	×	×	×	×	×	×	×
	650		×	×	×	×	×	×	×	×
186	270		×	×	×	300855	×	×	×	×
	300		×	×	×	300856	×	×		×
	350		×	×	×	300857	×	×		×
	400		×	×	×	×	×	×		×
	450		×	×	×	300859	×	×		×
	500		×	355389	355395	360238	×	×		×
	550		×	×	×	300861	×	×		×
	650		×	×	×	300862	×	×		×
218	270		×	×	×	300855	×	×	×	×
	300		×	×	×	300856	×	×		
	350		×	×	×	300857	×	×		
	400		×	×	×	×	×	×		
	450		×	×	×	300859	×	×		
	500		×	355390	355396	360238	×	×		
	550		×	×	×	300861	×	×		
	650		×	×	×	300862	×	×		

Komplet v tabuľkách obsahuje:

- 1 pár bočníc
- 1 pár výsuvov
- 2 ks krytky s logom Hettich
- 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
- 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky

• zostáva doplniť nadstavbu (reling, TopSide alebo DesignSide)

- v prípade vnútorných zásuviek potom doplňte čelný plech, prípadne čelný reling podľa šírky a počtu zásuviek

 náčrty na prípravu korpusu str. 03.166

¹⁾ Pre voľbu nadstavby TopSide a DesignSide vychádzajte z číselného údaj; ukazuje, na akú výšku bočnice a držiaka chrbta možno nadstavbu použiť.

Napr.: 94/186 = bočnica 94, výška držiakov chrbta 186.

Držiaky čelného plechu

kód	výška (mm)
226260	94
226266	186
226269	218



Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	dĺžka (mm)
301002	94	2000

- výpočet prírezu: $LB - 2 \times EB - 57,5$



Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
300987	2000



- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: $LB - 2 \times EB - 62$
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: $LB - 2 \times EB - 34,5$

Biela a antracit

dĺžka (mm)	výška (biela)						výška (antracit)					
	94	126	186	218	250	282	94	126	186	218	250	282
275	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
350	225682	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
450	225684	x	225764	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
550	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	225687	225728	225767	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	x	x	225768	x	x	x	x	x	x	x	x	x
800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bočnice

	biela		antracit	
	94	126	94	126
270	235133	×	235041	235065
300	235134	235142	235044	×
350	235135	235143	235047	235069
400	235136	235144	235050	235071
450	235137	235145	235053	235074
500	235138	235146	235056	235077
550	235139	235147	235059	235080
650	235140	235148	235062	235084

Reling

	biela	antracit
270	235126	235016
300	360208	235019
350	360210	235022
400	360211	235025
450	360212	360220
500	360213	360222
550	360214	235034
650	235038	×



Výsuvy


	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg
270	352595+352596	×	×
300	352602+352603	352605+352606	×
350	352608+352609	352611+352612	×
400	×	352614+352615	×
450	×	352620+352621	397791+397792
500	×	352626+352627	397793+397794
550	×	352635+352636	417940+417939
650	×	×	417941+417942

Držiaky chrbta

	biela	
	levá	pravá
94	225911	225912
126	225917	225918
185	225923	225924
218	225929	225930
250	225935	225936
282	225941	225942
	antracit	
	levá	pravá
94	225913	225914
126	225919	225920
185	225925	225926
218	225931	225932
250	225937	225938
282	225943	225944

Súprava mechanizmov a unášačov

kód	kód Hettich	pre dĺžku výsuvov (mm)	nosnosť výsuvov (kg)	celková hmotnosť (kg)	
352767	9241038	270 – 350	10	<10	
352768	9241049	270 – 650	40	8 – 20	
352769	9241050	270 – 650	40	10 – 40	
352770	9241051	400 – 650	60/80	20 – 80	

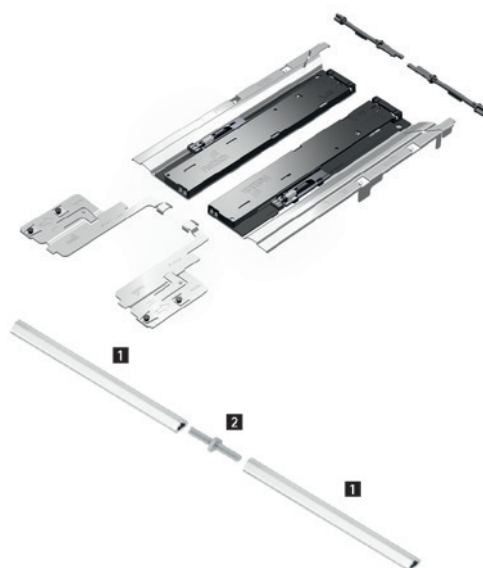

Odporúčanie pre zásuvky (výška čela do cca 150 mm)

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Odporúčanie pre vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, ľahké až stredné zaťaženie)¹⁾

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Odporúčanie pre vysoké a ťažké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zaťaženie, napr. taniere a pod.)¹⁾

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Rozsah hmotností Push to Open Silent

<10

8 – 20

10 – 40

20 – 80

¹⁾ Odporúčanie platí pre štandardné použitie (t. j. čelo zásuvky z drevotrieskovej dosky hr. 18 mm, zásuvka zaťažená obvyklým obsahom). Presnejšie odporúčania pre neštandardné rozmery a materiály celej zásuvky nájdete v online konfiguratore.

Bočnice, výška 94 mm (15 ks)

dĺžka (mm)	biela	
	ľavá	pravá
450	225568	225569
500	225570	225571



Výsuvy¹⁾ EB 13 (pre hrúbku bočníc korpusu 18 mm) (1 ks)

dĺžka (mm)	Silent System			
	10 kg		40 kg	
	ľavý	pravý	ľavý	pravý
270	x	x	x	x
300	x	x	352605	352606
350	352608	352609	352611	352612
400	x	x	352614	352615
450	x	x	352620	352621
500	x	x	352626	352627
550	x	x	352635	352636
650	x	x	x	x



Balenie:


Do dĺžky 500 po 15 ks, 550 a 650 po 10 ks (bez ohľadu na nosnosť alebo typ výsuvu).

¹⁾ mechanizmy pre bezúchytkové otváranie s tlmeným zatvorením Push to Open Silent, str. 03.162



Držiaky dreveného chrbta (1 ks)

	výška (mm)	Držák zad	
		ľavý	pravý
biela	94	225911	225912
	126	225917	225918
	185	225923	225924
	218	225929	225930
	250	225935	225936
	282	225941	225942
antracit	94	225913	225914
	126	225919	225920
	185	225925	225926
	218	225931	225932
	250	225937	225938
	282	225943	225944

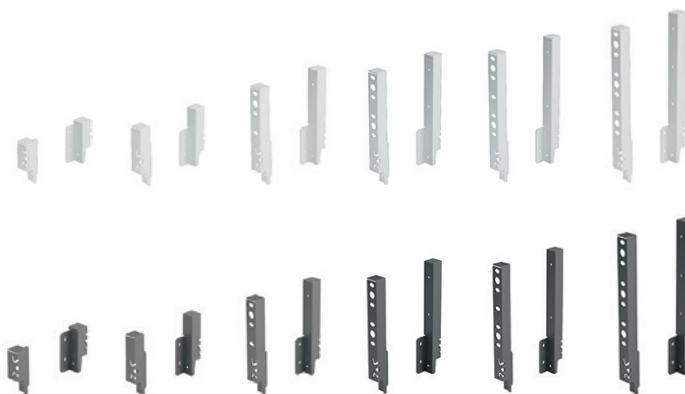


Reling (1 ks)

dĺžka (mm)	biely		antracit		čelný príchyt relingu skrutka/ rozperka
	ľavý	pravý	ľavý	pravý	
450	225993	225994	225991	225992	226404
500	226001	226002	225999	226000	




Nákresy a tabuľky k veľkostiam prírezov dna a chrbta

Čelná zásuvka, výška 70 mm




popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	65,5	-

Vnúťorná zásuvka, výška 70 mm

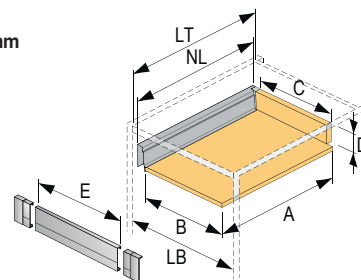


popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	65,5	-
E	LB - 2× EB - 57,5	LB - 2× EB - 57,5

Čelná zásuvka, výška 70/144 mm




popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	144	-

Vnúťorná zásuvka, výška 70/144 mm

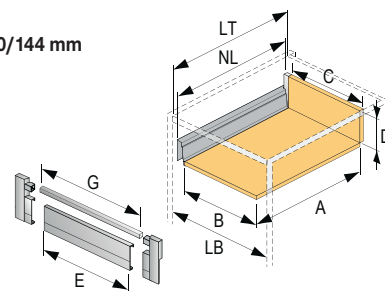


popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	144	-
E	LB - 2× EB - 57,5	LB - 2× EB - 57,5
G	LB - 2× EB - 90,5	LB - 2× EB - 90,5

Čelná zásuvka, výška 70/176 mm

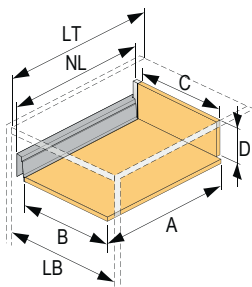

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	176	-


Čelná zásuvka, výška 54 mm



popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	53	-


Čelná zásuvka, výška 94 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	84,5	-




Vnúťorná zásuvka, výška 94 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	84,5	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	105,5	105,5

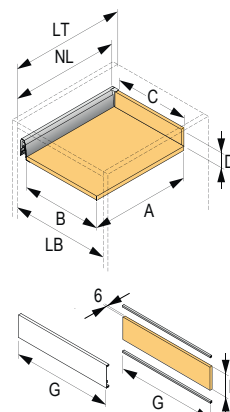


Čelná zásuvka, výška 126 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	116,5	-




Vnúťorná zásuvka, výška 126 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	116,5	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	105,5	105,5

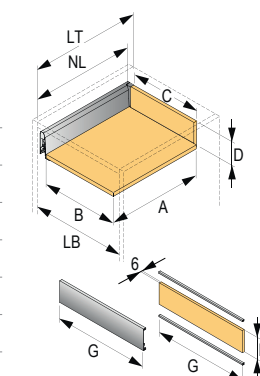


Čelná zásuvka, výška 94 a 126/186 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	176	-




Vnúťorná zásuvka, výška 94 a 126/186 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	176	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	157	157
I	LB – 2× EB – 66,5	LB – 2× EB – 66,5

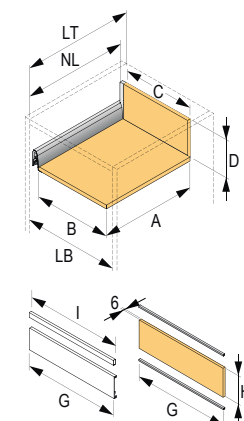


Čelná zásuvka, výška 94 a 126/218 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	208	-



Vnúťorná zásuvka, výška 94 a 126/218 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	208	-
G	LB – 2× EB – 62	LB – 2× EB – 62
H	157	157
I	LB – 2× EB – 66,5	LB – 2× EB – 66,5

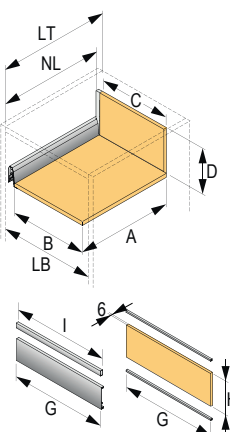


ArciTech – nákresy a výpočet prírezov

Nákresy a tabuľky k veľkostiam prírezov dna a chrbta


Čelná zásuvka, výška 94 a 126/250 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	240	-

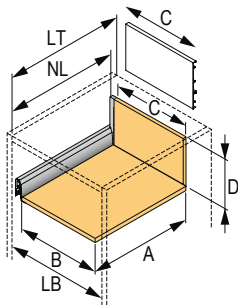


Vnúťorná zásuvka, výška 94 a 126/282 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	272	-



Čelná zásuvka, výška 78 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	-	NL – 21
B	LB – 2× EB – 52,5	LB – 2× EB – 52,5
C	LB – 2× EB – 64	-
D	68,5	-



MultiTech – systém jednoduchých ocelových bokov

Výška 54 mm

kód	kód Hettich	farba	dĺžka (mm)
104058	9127871	biela	500

- balenie 10 súprav

Zásuvková súprava obsahuje:

- 1 súpravu zásuvkových bokov
- 1 súpravu korpusových kolajničiek (čiastočný výsuv)



Zásuvku MultiTech ľahko zostavíte z nasledujúcich prvkov:

- 1 zásuvková súprava, výška 54 mm
- + 2 príchytky čela (str. 03.170)
- + dno a chrbát, 16 mm

Výška 86 mm

kód	kód Hettich	farba	dĺžka (mm)
104067	9127877	biela	275
104069	9127879	biela	350
104071	9127881	biela	400
104073	9127883	biela	450
104075	9127885	biela	500
104080	9127887	biela	550

- balenie 10 súprav

Zásuvková súprava obsahuje:

- 1 súpravu zásuvkových bokov
- 1 súpravu korpusových kolajničiek (čiastočný výsuv)



Zásuvku MultiTech ľahko zostavíte z nasledujúcich prvkov:

- 1 zásuvková súprava, výška 86 mm
- + 2 príchytky čela (str. 03.170)
- + dno a chrbát, 16 mm

Výška 118 mm

kód	kód Hettich	farba	dĺžka (mm)
103977	9127891	biela	275
103981	9127893	biela	350
103983	9127895	biela	400
103985	9127897	biela	450
103987	9127899	biela	500
103995	9127901	biela	550

- balenie 10 súprav

Zásuvková súprava obsahuje:

- 1 súpravu zásuvkových bokov
- 1 súpravu korpusových kolajničiek (čiastočný výsuv)



Zásuvku MultiTech ľahko zostavíte z nasledujúcich prvkov:

- 1 zásuvková súprava, výška 118 mm
- + 2 príchytky čela (str. 03.170)
- + dno a chrbát, 16 mm

Výška 150 mm

kód	kód Hettich	farba	dĺžka (mm)
104000	9127905	biela	275
104002	9127907	biela	350
104004	9127909	biela	400
104006	9127911	biela	450
104029	9127913	biela	500
104031	9127915	biela	550

- balenie 10 súprav

Zásuvková súprava obsahuje:

- 1 súpravu zásuvkových bokov
- 1 súpravu korpusových koľajničiek (čiastočný výsuv)



Zásuvku MultiTech ľahko zostavíte z nasledujúcich prvkov:

1 zásuvková súprava, výška 150 mm

 **+ 2** príchytky čela (str. 03.170)
+ dno a chrbát, 16 mm

Výška 214 mm

kód	kód Hettich	farba	dĺžka (mm)
104041	9127921	biela	450
104043	9127923	biela	500
104045	9127925	biela	550

- balenie 5 súprav

Zásuvková súprava obsahuje:

- 1 súpravu zásuvkových bokov
- 1 súpravu korpusových koľajničiek (čiastočný výsuv)



Zásuvku MultiTech ľahko zostavíte z nasledujúcich prvkov:

1 zásuvková súprava, výška 118 mm

 **+ 2** príchytky čela (str. 03.170)
+ dno a chrbát, 16 mm

Pre výšku bočníc 54 mm

kód	popis
106854	na zalisovanie

- súprava pre zásuvku




Pre výšku bočníc 86, 118, 150 a 214 mm

kód	popis
106856	na naskrutkovanie

- súprava pre zásuvku



Súprava pozdĺžnych relingových tyčí

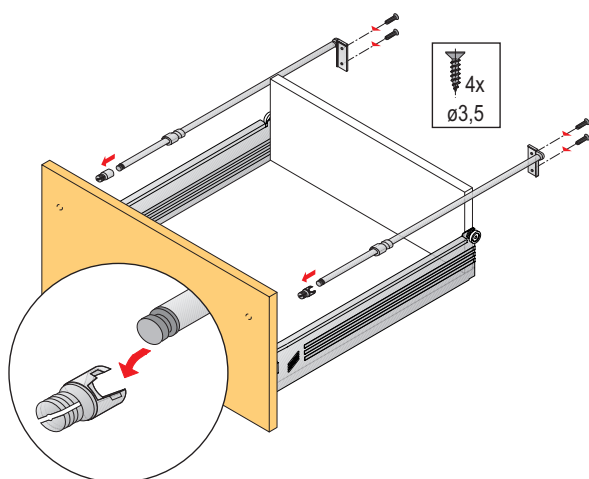


kód	dĺžka (mm)
107339	400
107341	450

- súprava pre zásuvku

Actro 5D skrytý


Celovýsuv pre hrúbku bokov zásuvky 16 mm

dĺžka (mm)/ nosnosť (kg)	Silent System		
	10	30	30
250	401597	401602	×
270	401598	401603	×
300	401599	401604	×
320	401600	401605	×
350	401601	401606	×
380	×	401607	×
400	×	401608	×
420	×	401609	×
450	×	401610	401616
480	×	401611	×
500	×	401612	401617
520	×	401613	401618
550	×	401614	401619
580	×	401615	401620
600	×	×	401621
650	×	×	401622
700	×	×	401623
750	×	×	401624

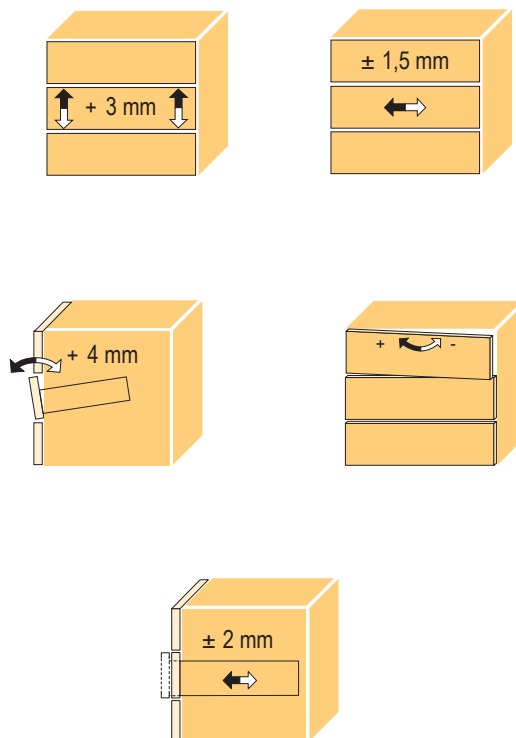

- Celovýsuv Actro 5D pre hrúbku bokov zásuvky 16 mm.
- Nastavenie zásuvky v 5 smeroch bez náradia pomocou príchytiek.
- Nastavenie výšky + 3 mm, stranové nastavenie vpredu ± 1,5 mm a vzadu 1,5 mm, nastavenie hĺbky ± 2 mm a nastavenie sklonu + 4 mm.
- Pohodlná montáž nasunutím so spojkami 4D.
- Doplnkové: vysunutie (hĺbkové) ± 2 mm.
- Výsuvy s integrovaným tlmením (SiSy) je možné kombinovať s kovaním P20s.
- Nosnosť výsuvov 10, 40 a 70 kg.

kód	kód Hettich	popis
397909	9257264	umožňuje nastavenie zásuvky (pohyb dopredu a dozadu), a to o ± 2 mm

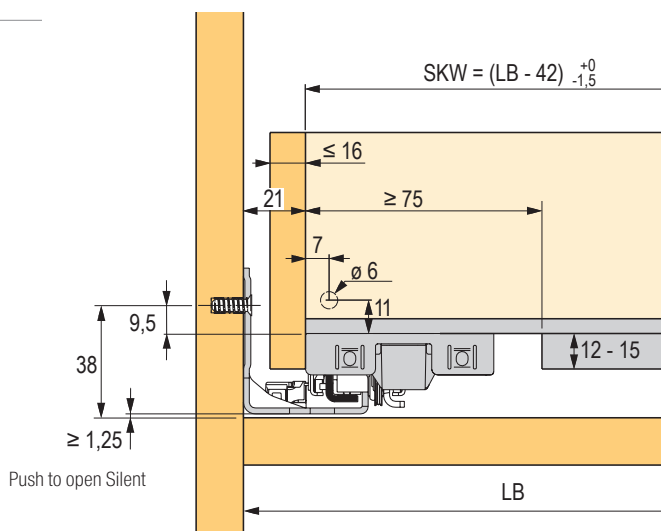

Celovýsuv pre hrúbku bokov zásuvky 16 mm

dĺžka (mm)/nosnosť (kg)	Silent System
	30
300	403271
350	403273
400	403275
450	403277
500	403279
550	403281
600	403283

- Nastavenie zásuvky v 4 smeroch bez náradia pomocou príchytiek.
- Nastavenie výšky + 2 mm, stranové nastavenie $\pm 1,5$ mm, nastavenie hĺbky ± 2 mm a nastavenie sklonu.
- Pohodlná montáž nasunutím so spojkami 4D.
- Výsuvy s integrovaným tlmením (Silent System) je možné kombinovať s kovaním Push to Open Silent.
- Nosnosť výsuvov 10 a 30 kg.


Nastavenie výšky

Stranové nastavenie


Nastavenie sklonu

Nastavenie hĺbky


- presné nastavenie výšky sa nachádza priamo za čelom




- rovnobežným nasmerovaním ukazovateľa na koliesku je umožnené synchronné nastavenie na oboch stranách

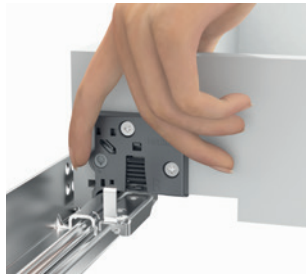

- jednoducho ľahko povytiahnuť zásuvku na vysunutom výsuve



- zmenšiť medzeru na minimum bez toho, aby čelo doliehalo na korpus

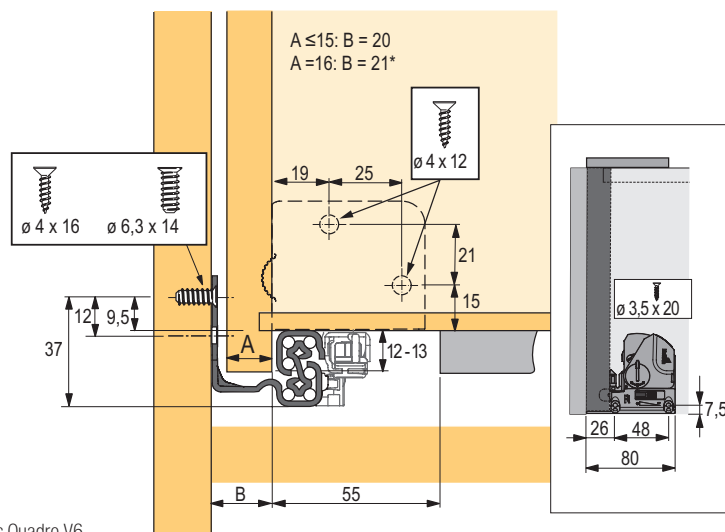

1 stranové nastavenie je obmedzené, vnútorná šírka zásuvky nie je kompatibilná s Quadro V6


Súprava mechanizmov a unášačov

kód	kód Hettich	pre dĺžku výsuvov (mm)	nosnosť výsuvov (kg)	celková hmotnosť (kg)
361236	9246315	250 – 600	30	8 – 20
361237	9246316	350 – 600	30	10 – 30



Synchronizačný hriadeľ na krátenie

kód	kód Hettich	popis
318279	9236718	hriadeľ 2 000 mm
318281	9221295	spojka na použitie na 2 zásuvky

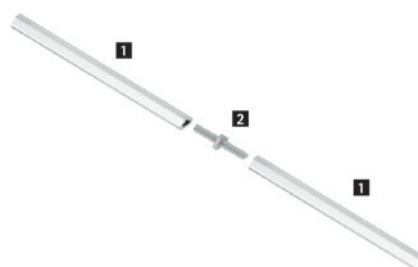

Odporúčanie pre zásuvky (výška čela do cca 150 mm)

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 – 300													
320 – 350													
380 – 550													
580 – 600													

Odporúčanie pre vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, ľahké až stredné zaťaženie)¹⁾

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 – 300													
320 – 350													
380 – 550													
580 – 600													

Odporúčanie pre vysoké a ťažké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zaťaženie, napr. taniere a pod.)¹⁾

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 – 300													
320 – 350													
380 – 550													
580 – 600													

Rozsah hmotností Push to Open Silent

<10

8 – 20


10 – 30

¹⁾ Odporúčanie platí pre štandardné použitie (t. j. čelo zásuvky z drevoteskovej dosky hr. 18 mm, zásuvka zaťažená obvyklým obsahom). Presnejšie odporúčania pre neštandardné rozmery a materiály celej zásuvky nájdete v online konfigurátore.


Celovýsuvy Quadro s mechanickým bezúchytkovým otváraním

kód	kód Hettich	dĺžka (mm)	minimálna hĺbka korpusu (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	nosnosť (kg)
361207	9247737	250	263	142	—	30
361208	9247738	300	313	192	—	
361209	9247739	320	333	192	—	
361210	9247740	350	363	192	—	
361211	9247741	380	393	224	—	
361212	9247742	400	413	224	—	
361213	9247743	420	433	224	—	
361214	9247744	450	463	256	—	
361215	9247745	480	493	256	—	
361216	9247746	500	513	288	224	
361217	9247747	520	533	288	224	
361218	9247758	550	563	288	224	
361219	9247759	580	593	352	—	30
361220	9248444	600	613	352	—	

- Push to Open mechanizmus pre mechanické bezúchytkové otváranie bez možnosti tlmenia pri zatváraní
- pohodlná montáž nasunutím so spojkami 4D
- intuitívne nastavenie výšky + 2 mm, stranové nastavenie $\pm 1,5$ mm
- nastavenie hĺbky ± 2 mm a nastavenie sklonu, všetko bez náradia
- nosnosť podľa EN 15338

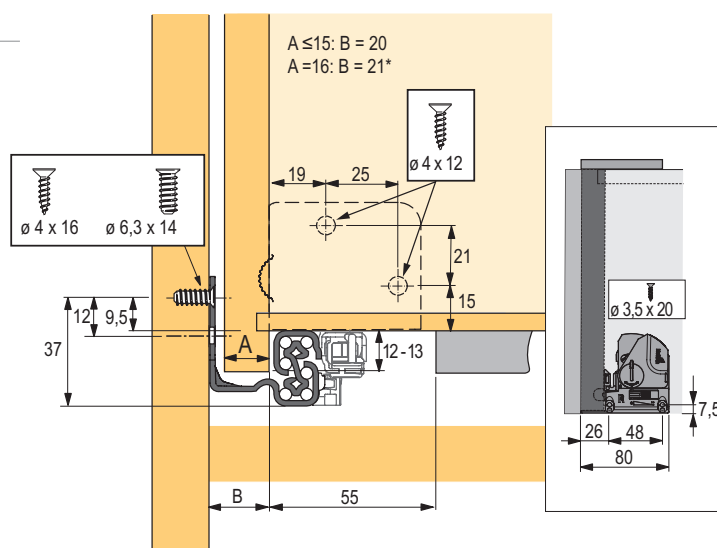

❶ stranové nastavenie je obmedzené, vnútorná šírka zásuvky nie je kompatibilná s Quadro V6

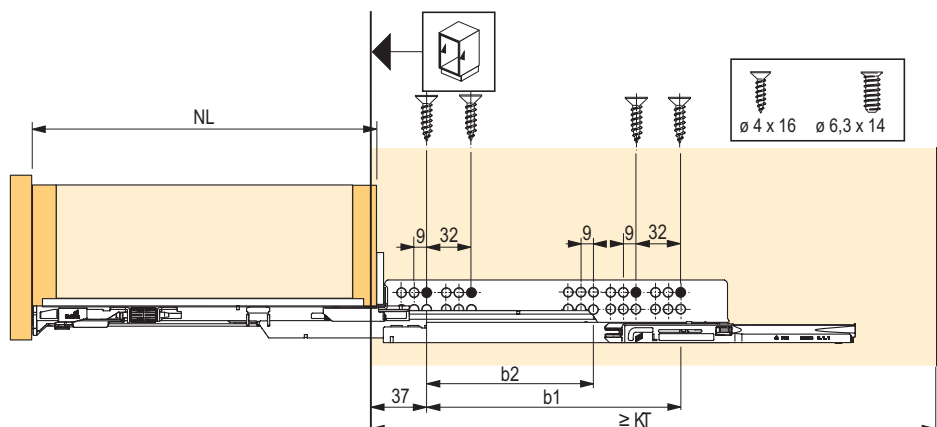

❶ uvedené rozmery platia len pre medzeru 1,5 mm

Celovýsuv s tlmením, pre hrúbku bokov 19 mm

kód	dĺžka (mm)	hĺbka korpusu (min – mm)	rozstup vŕtania b1 (mm)	rozstup vŕtania b2 (mm)
317639	300	313	192	×
317640	350	363	192	×
317641	400	413	224	×
317642	450	463	256	×
317643	500	513	288	224
367919	550	563	288	224
367920	600	613	352	×



- **Silent System:** integrované tlmenie zaisťuje mäkké a tiché dovieranie zásuvky
- **pre hrúbku boku až 19 mm**
- pohodlná montáž nasunutím zásuvky na výsuvy so spojkami umožňujúcimi nastavenie výšky bez použitia náradia (+ 2 mm)
- nosnosť podľa EN 15338, trieda 3
- oceľ pozinkovaná, vhodná do vlhkých priestorov

Celovýsuv na bezúchytkové otváranie, pre hrúbku bokov 19 mm

kód	dĺžka (mm)	hĺbka korpusu (min – mm)	rozstup vŕtania b1 (mm)	rozstup vŕtania b2 (mm)
343030	300	313	192	×
343031	350	363	192	×
343033	400	413	224	×
317644	450	463	256	×
317645	500	513	288	224





- **Push to Open:** mechanizmus pre bezúchytkové otváranie zásuviek bez tlmeného dojazdu
- **pre hrúbku boku až 19 mm**
- pohodlná montáž nasunutím zásuvky na výsuvy so spojkami umožňujúcimi nastavenie výšky bez použitia náradia (+ 2 mm)
- nosnosť podľa EN 15338, trieda 3
- oceľ pozinkovaná, vhodná do vlhkých priestorov
- je možné doplniť synchronizáciu pre široké zásuvky, str. 03.178

Čiastočný s tlmením, pre hrúbku boku 19 mm

kód	dĺžka (mm)	hĺbka korpusu (min – mm)	strata vysunutia (EL – mm)	rozstup vŕtania b1 (mm)
317646	300	313	50	160
317647	350	363	62	192
317648	400	413	74	224
317649	450	463	86	256
317650	500	513	98	288




- **Silent System:** integrované tlmenie zaisťuje mäkké a tiché dovieranie zásuvky
- pohodlná montáž nasunutím so západkami a nastavením výšky bez použitia náradia
- **pre hrúbku boku až 19 mm**
- **flexibilný systém:** čiastočný výsuv Quadro je možné zameniť za plnovýsuv Quadro bez zmeny rozmerov korpusu, zásuvky a jej čela
- nosnosť podľa EN 15338, trieda 3
- oceľ pozinkovaná, vhodná do vlhkých priestorov

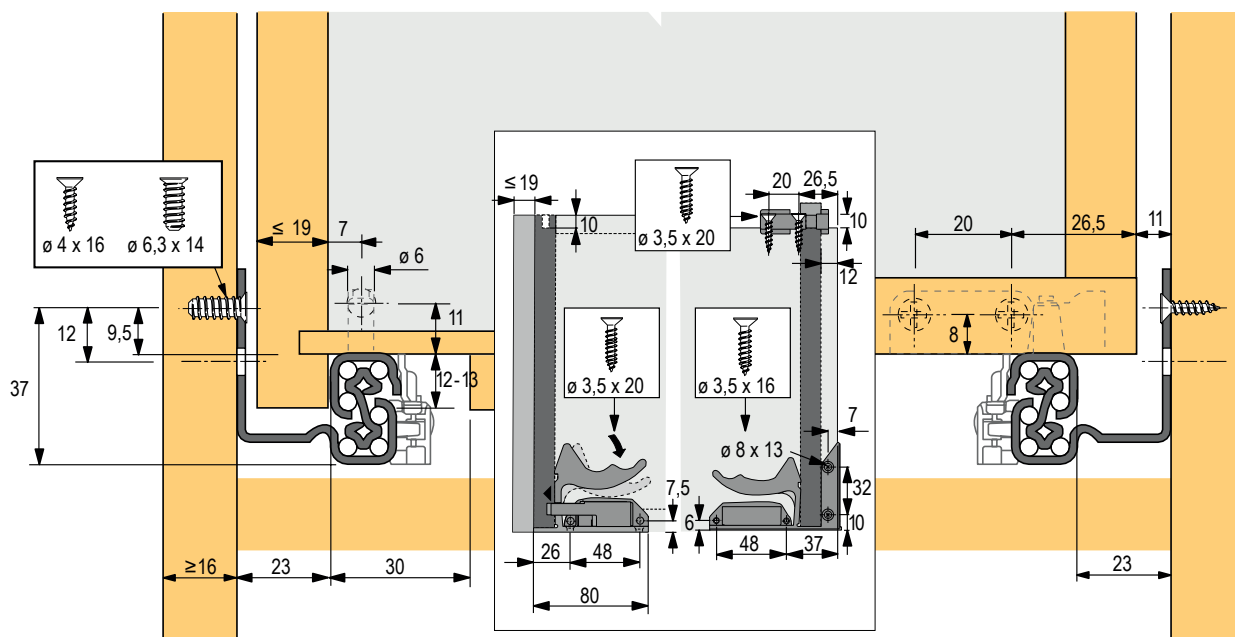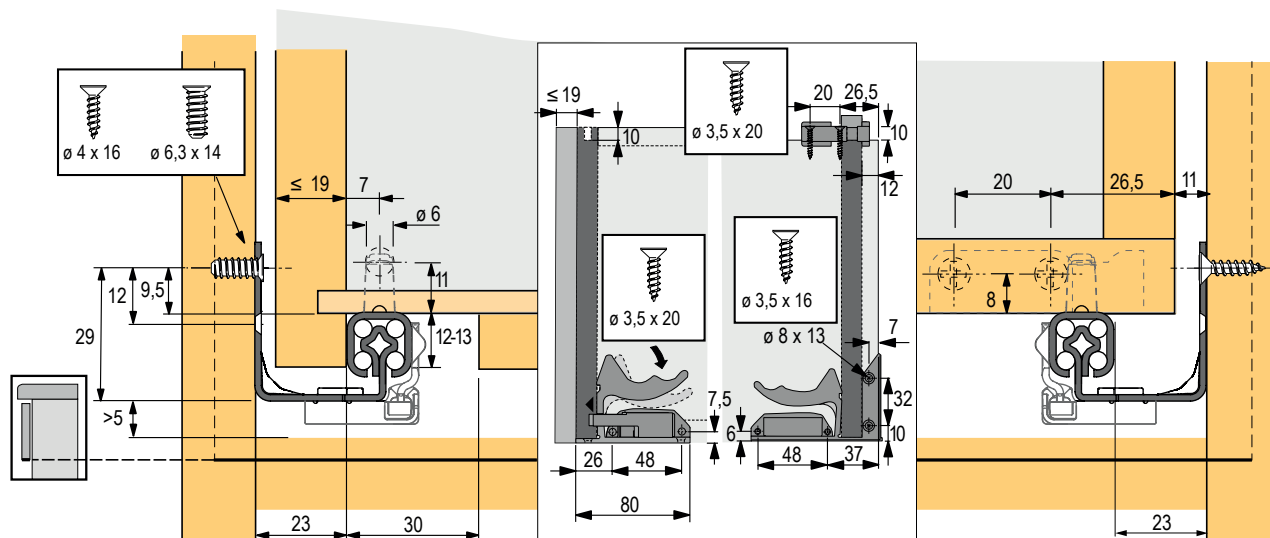Celový súv

Čiastočný výsuv

Aretácia výsuvov Quadro pre celodrevené zásuvky

- je možné ľahko doplniť
- pre Quadro V6 a Quadro V6+, EB 20
- farby: biela a sivá
- samočinne sa zaistí pri úplnom vytiahnutí výsuvnej police
- odistenie pri zasunutí definovanou silou
- ich použitie nahradia doteraz používané adaptéry pre výsuvné police

kód	kód Hettich	popis
362359	9242553	sivá
362360	9242552	biela





Celovýsuv s tlmením, pre hrúbku bokov 16 mm

kód	kód Hettich	menovitá dĺžka (mm)	minimálna hĺbka korpusu (mm)	rozstup otvorov b1 (mm)
104581	45284	280	293	160
104606	45286	320	333	192
104607	45287	350	363	192
104645	45288	380	393	224
104647	45290	420	433	224
104648	45291	450	463	256
104649	45292	480	493	256
104711	45293	500	513	288
104744	45294	520	533	288
104751	45295	550	563	288
104758	45296	580	593	352
104784	45297	600	613	352

- balenie 1 súprava



- montáž nasunutím – zásuvka sa položí na výsuvy a zasunie sa do korpusu
- Silent System – tlmič integrovaný do výsuvu zaisťuje mäkké a tiché dovieranie zásuvky
- integrovaná poistka zabraňuje náhodnému otvoreniu zásuvky
- perfektná výšková a stranová stabilita
- odolné ocelové dráhy zaisťujú optimálne vedenie presných ocelových guľôčok
- samočistiace vodiace dráhy nevyžadujú žiadnu údržbu
- zameniteľnosť – zmenu čiastočného výsuvu za plnovýsuv je možné vykonať bez zmeny rozmeru skrine, korpusu alebo čela zásuvky aj vŕtania!

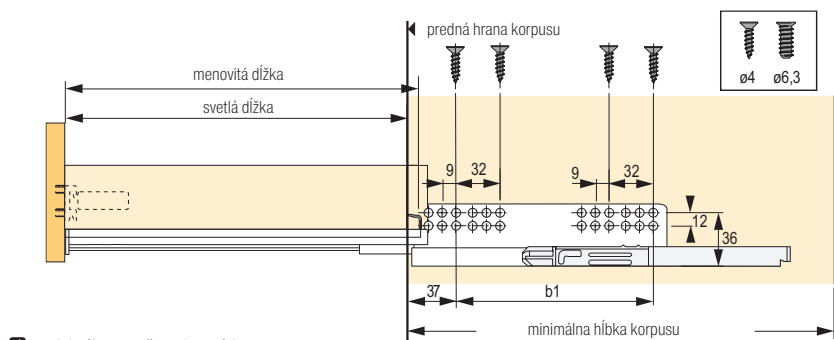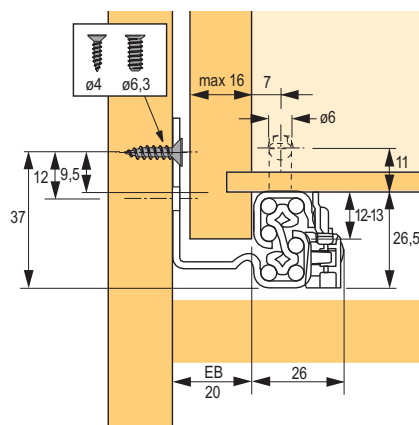

☐ = minimálna upevňovacia pozícia

Čelný príchyt

kód	kód Hettich	popis
104547	9144830	ľavý
104548	9144841	pravý

- bezpečné spojenie výsuvu Quadro a drevenej zásuvky bez použitia náradia (montáž nasunutím)
- plynulé výškové nastavenie + 2 mm vrúbkovým kolieskom (bez použitia náradia)
- po demontáži zásuvky ostáva zachované výškové nastavenie
- čierny plast



Quadro – voliteľné príslušenstvo

Synchronizácia pre výsuvy Quadro V6, V6+ a 4D V6

kód	popis
318279	Push to Open synchronizačná tyč 2 000 mm
318281	Push to Open synchronizačná spojka
318282	Push to Open adaptér typ A
318283	Push to Open adaptér typ B
318284	Push to Open dvojitý adaptér typ A
318285	Push to Open dvojitý adaptér typ B

- synchronizácia je namontovaná napevno na zadnej časti výsuvu
- pre zásuvky s výsuvom Quadro s Push to Open mechanizmom a šírkou nad 600 mm
- maximálna šírka korpusu 2 000 mm
- výhoda skrine s umývadlom (sifón!) a jedinečné riešenie pre 2 zásuvky za spoločným čelom

Použitie adaptéra podľa typu:

A pre InnoTech na Quadro V6+ a pre drevené zásuvky na Quadro V6 a Quadro V6+

B pre InnoTech na Quadro V6


- dvojitý adaptér je určený pre 2 zásuvky za 1 čelom



Zostava synchronizácie pre konkrétne výsuvy

	výsuv	typ adaptéra	synchronizačná tyč	spojka pre dve časti synchronizácie	typ adaptéra pre 2 zásuvky so spoločným čelom
drevená zásuvka	Quadro V6	318282	318279	318281	318284
	Quadro V6+	318282			318284
	Quadro 4D V6	318282			318284
zásuvka InnoTech a InnoTech Atira	Quadro V6	318283			318285
	Quadro V6+	318282			318284

Quadro výsuvy pre drevené zásuvky

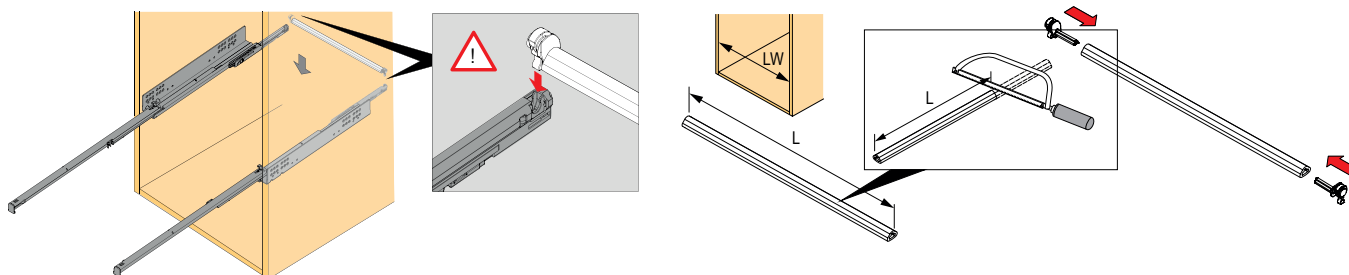

Drevená zásuvka

L		
EB 20		EB 23
Quadro V6 / V6+	Quadro V6 4D	Quadro V6
LW - 88	LW - 92	LW - 94



InnoTech a InnoTech Atira

L			
EB	9,5	10,5	12,5
Quadro V6 / V6+			
	LW - 64	LW - 66	LW - 70

gulíčkové s vysokou nosnosťou

Celovýsuv s nosnosťou 90 kg StopControl fixácia pri zatvorení

kód	kód Hettich	dĺžka (mm)	min. hĺbka korpusu (mm)	rozstup otvorov b1 (mm)	rozstup otvorov b2 (mm)	rozstup otvorov C (mm)
104106	41398	700	704	261	264	633,5

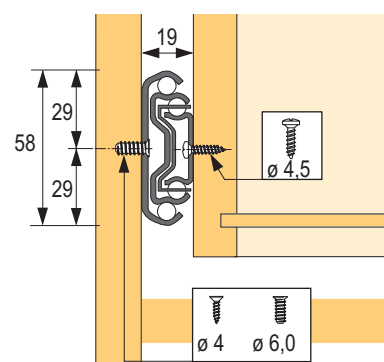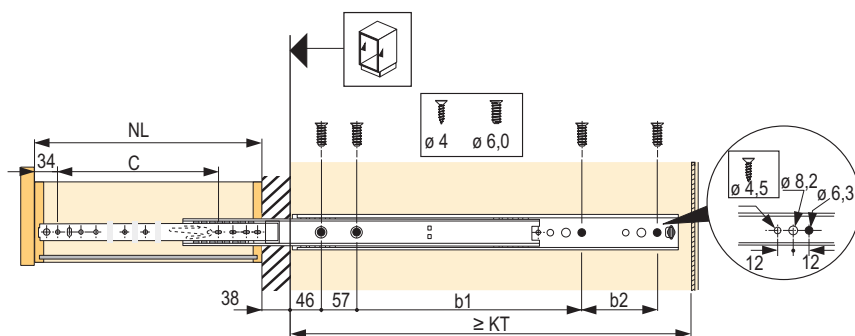

Celovýsuv KA 4532 Silent System, nosnosť 35 kg

kód	kód Hettich	dĺžka zásuvky (mm)	minimálna hĺbka korpusu KT (mm)	rozstup otvorov (mm)				balenie
				b1	b2	b3	c	
133031	9114271	300	304	x	x	x	171	10 súprav
132546	9114273	350	354	64	x	x	220	10 súprav
132333	9114274	400	404	64	x	x	254	10 súprav
132334	9114275	450	454	96	x	x	294	10 súprav
130802	9114276	500	504	96	64	x	344	10 súprav



- Silent System – integrované tlmenie zaisťuje mäkké a tiché dovieranie zásuvky
- pre zásuvky s dnom v drážke, polodrážke alebo na tupo



Celovýsuv KA 4532 Push to Open, nosnosť 35 kg, vstavaná šírka 12,7 mm

kód	kód Hettich	dĺžka zásuvky (mm)	minimálna hĺbka korpusu KT (mm)	rozstup otvorov (mm)				balenie
				b1	b2	b3	c	
141950	9114281	300	304	x	x	x	196	10 súprav
133414	9114282	350	354	56	x	x	246	10 súprav
133815	9114283	400	404	96	x	x	296	10 súprav
133030	9114284	450	454	96	x	x	346	10 súprav
130803	9114285	500	504	96	96	x	396	10 súprav
171320	9114286	550	554	96	128	x	446	10 súprav

- Push to Open – precízny mechanizmus otvorí zásuvku samočinne a nehlukne – stačí ľahko zatlačiť na jej čelo
- pomocou páčky je výsuv možné rozdeliť a zásuvku tak jednoducho vybrať z korpusu
- pre drevené zásuvky s dnom v drážke, polodrážke alebo na tupo
- oceľ pozinkovaná

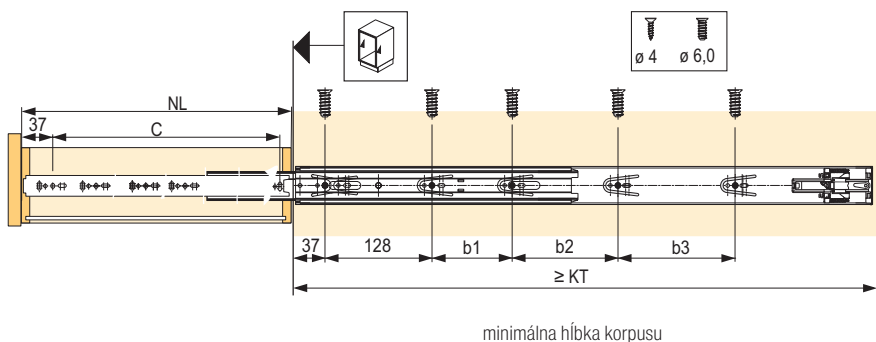



minimálna hĺbka korpusu

Čiastočný KA 1730 17 mm drážka, nosnosť 10 kg

kód	kód Hettich	zásuvková koľajnička (mm)	korpusová koľajnička (mm)	menovitá dĺžka (mm)	dĺžka zásuvky (mm)	dĺžka výsuvu EL (mm)	rozstup otvorov (mm)	
							B1	C
106758	79054	133	150	200	155 – 210	32	96	101
106760	79055	164	182	250	185 – 260	44	128	132
104011	30765	185	182	300	185 – 305	44	128	153
104881	71835	217	214	350	220 – 355	56	160	185
104012	30766	249	246	400	250 – 410	68	192	217
104014	30768	500	310	500	500	98	256	468

- 2 skrutky M4 × 9 sú v balení pri každej súprave
- balenie 20 súprav

- presný výsuv so zarážkou výsuvu a poistkou proti vypadnutiu
- vodiace koľajničky a guľôčková kľetka tvoria kompletnú nedeliteľnú jednotku
- ľahký chod a vysoká stranová stabilita s presným vedením
- šípka označuje orientáciu výsuvu
- s dodatočnou podporou čela od dĺžky zásuvky 430 mm
- pre zásuvky s dnom v drážke, polodrážke alebo na tupo
- oceľ pozinkovaná
- korpusové koľajnice sa montujú od prednej hrany boku
- zásuvkové koľajnice sa montujú od zadnej hrany zásuvky

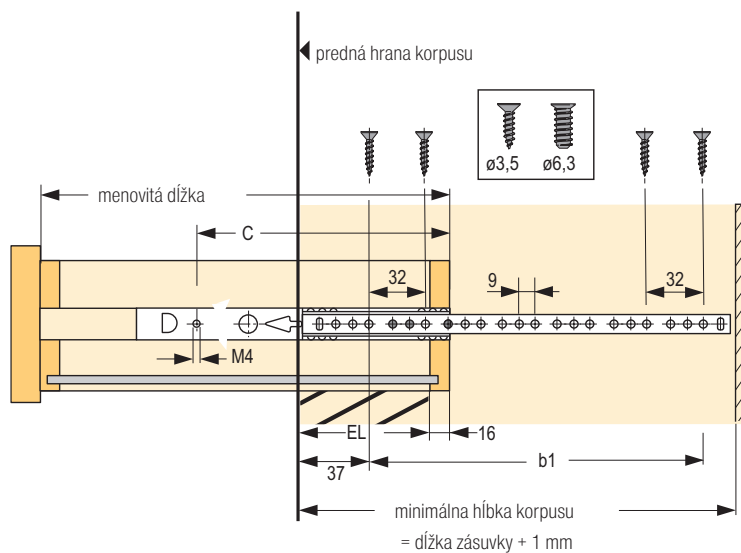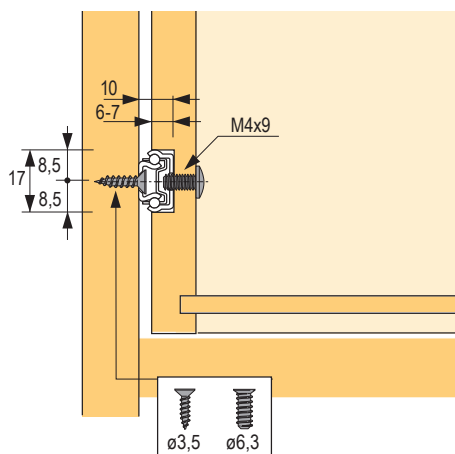

Celovýsuv KA 5632, nosnosť 45 kg

kód	kód Hettich	dĺžka zásuvky (mm)	minimálna hĺbka korpusu (mm)
106191	73276	250	254
106229	73277	300	304
106231	73278	350	354
106242	73279	400	404
106276	73280	450	454
106293	73281	500	504
106299	73282	550	554
106331	73283	600	604
106339	73284	650	654
104026	41355	700	704



- presný plnovýsuv so zarážkou a poistkou proti nechcenému vysunutiu
- pomocou páčky je výsuv možné rozdeliť a zásuvku tak jednoducho vybrať z korpusu
- ľahký chod a vysoká stranová stabilita s presným vedením
- pre zásuvky s dnom v drážke, polodrážke alebo na tupu
- oceľ pozinkovaná, pasivovaná na modro
- balenie 1 súprava



Čiastočný výsuv KA 270 27 mm drážka, nosnosť 12 kg

kód	kód Hettich	zásuvková koľajnička (mm)	korpusová koľajnička (mm)	menovitá dĺžka (mm)	dĺžka zásuvky (mm)	strata výsuvu EL (mm)	roztup otvorov (mm)	
							b1	c
103971	25155	222	214	350	230 – 350	56	160	190
104906	25156	328	342	550	350 – 550	80	288	296

- 2 skrutky M4 × 9 sú v balení pri každej súprave
- balenie 20 súprav
- presný výsuv so zarážkou výsuvu a poistkou proti vypadnutiu
- vodiace koľajničky a guľôčková kľetka tvoria kompletnú nedeliteľnú jednotku
- ľahký chod a vysoká stranová stabilita s presným vedením
- pre zásuvky s dnom v drážke, polodrážke alebo na tupu
- oceľ pozinkovaná




montážny návod

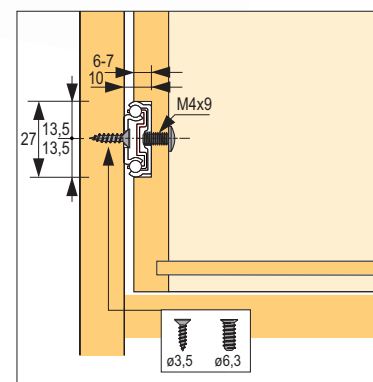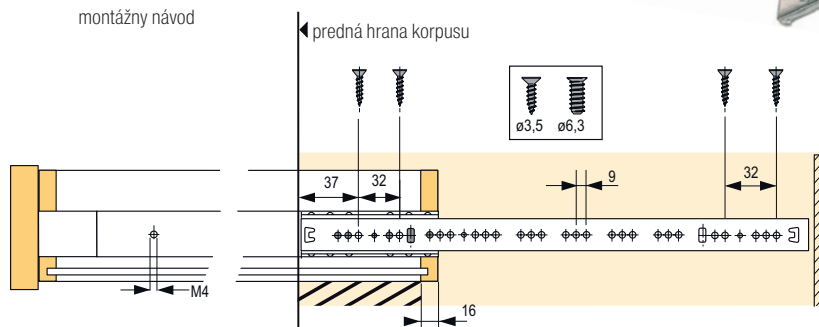

Čiastočný FR 402, nosnosť 25 kg

kód	kód Hettich	dĺžka zásuvky (mm)	minimálna hĺbka korpusu (mm)	strata EL výsuvu (mm)	rozdstup otvorov (mm)			
					b1	b2	B3	b4
103835	1061611	250	253	69	96	×	×	×
103750	1058344	300	303	69	96	×	×	×
103751	1058345	350	353	69	96	64	×	×
103752	1058346	400	403	69	96	128	×	×
103753	1058347	450	453	79	96	128	32	×
103754	1058348	500	503	86	96	128	64	32
103755	1058349	550	553	94	96	128	128	×
103756	1058350	600	603	104	96	128	128	×



- balenie 20 súprav
- jednostranné nútené vedenie
- naložená montáž
- integrovaná samozatváracia technika s dvojitou poistkou a poistkou proti vypadnutiu
- automatické vyrovňovanie tolerancií ± 1 mm
- oceľ, prášková farba biela alebo hnedá

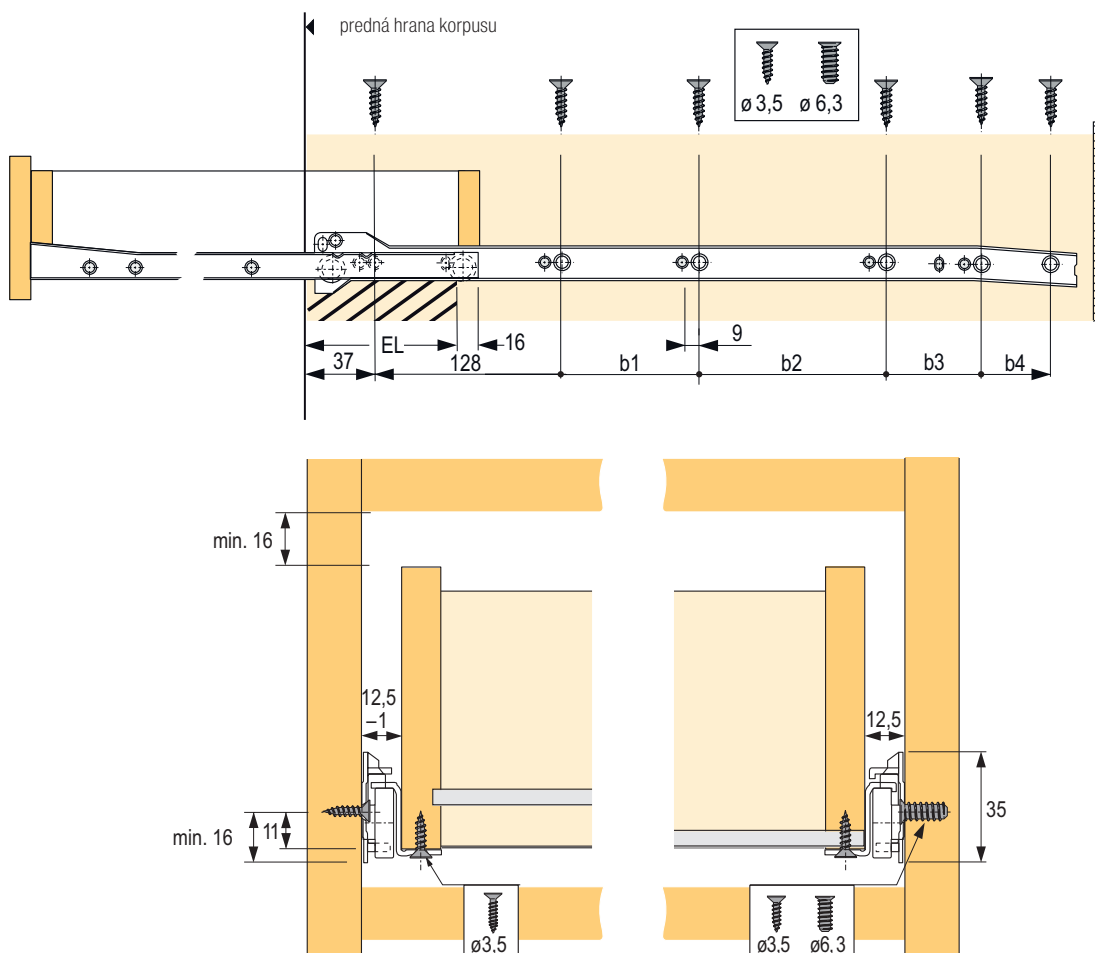

Celovýsuvy FR 6142, nosnosť 50 kg

kód	kód Hettich	dĺžka zásuvky (mm)	minimálna hĺbka korpusu (mm)	plnovýsuv s presahom OE (mm)	rozstup otvorov (mm)			
					b1	b2	B3	b4
104112	41637	350	355	15	96	64	×	×
104159	41643	500	505	30	96	128	64	32
104208	41645	550	555	30	96	128	128	×

- plnovýsuv s presahom, s obojstranným núteným vedením
- naložená montáž
- integrovaná samostatváračka
- automatické vyrovňovanie tolerancií + 2 mm
- oceľ, prášková farba biela alebo hnedá
- poistka proti vypadnutiu a aretovateľná teleskopická stredová koľajnička

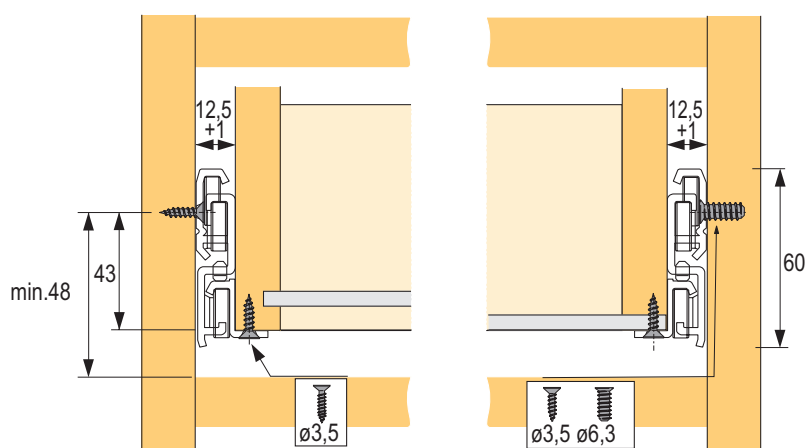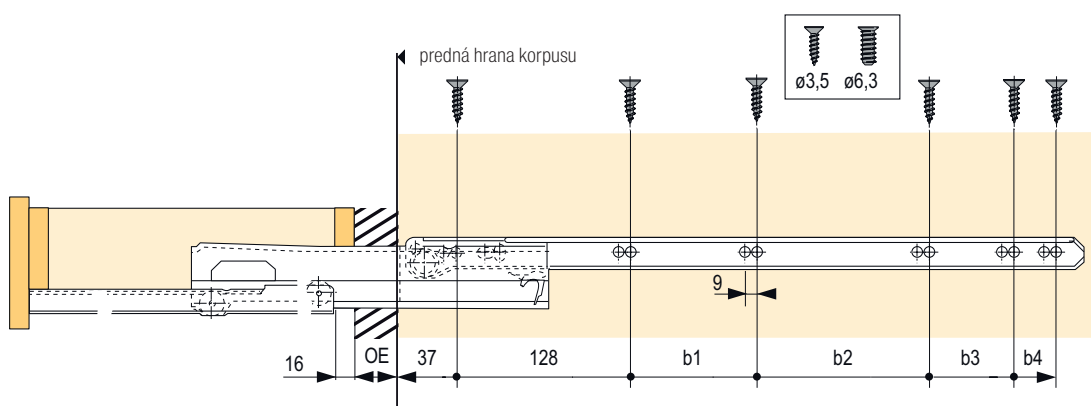
Dištančný profil

kód	kód Hettich	rozmer (mm)
103956	13952	25 × 484 × 50

- biely plast

kolieskové so zvýšenou bočnicou


Čiastočný výsuv

výška (mm)		53	85	117	150
		biely	biely	biely	biely
dĺžka (mm)	270	93944	93950	93951	93955
	350	93945	93931	93952	93956
	400	93946	93932	93953	93957
	450	93947	93933	93940	93942
	500	93948	93934	93941	93943
	550	93949	93935	93954	93958





- nastavenie zásuvky horizontálne a vertikálne $\pm 1,5$ mm
- nosnosť 25 kg

¹⁾ k relingu treba vždy dokúpiť príchyt 93998

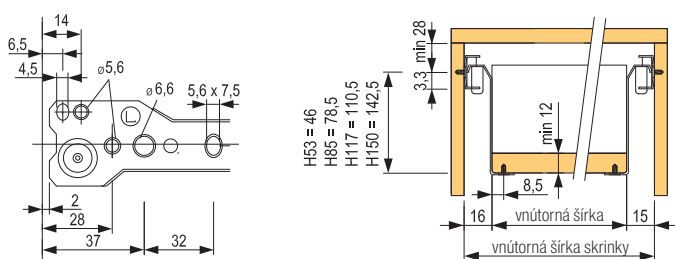


❗ čelné a zadné montážne rozmery H53, H83, H117, H150

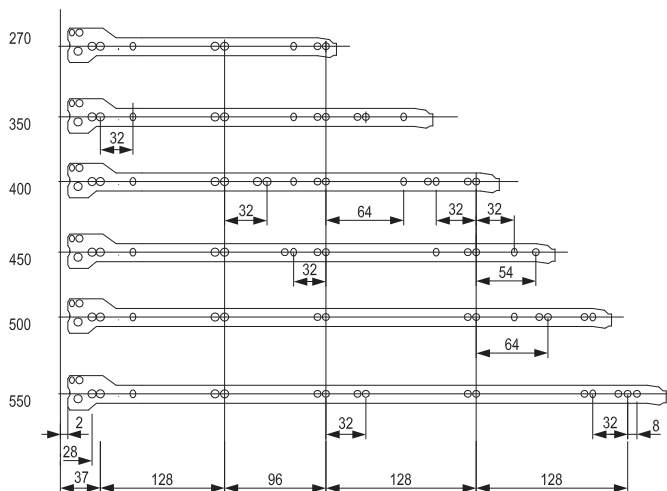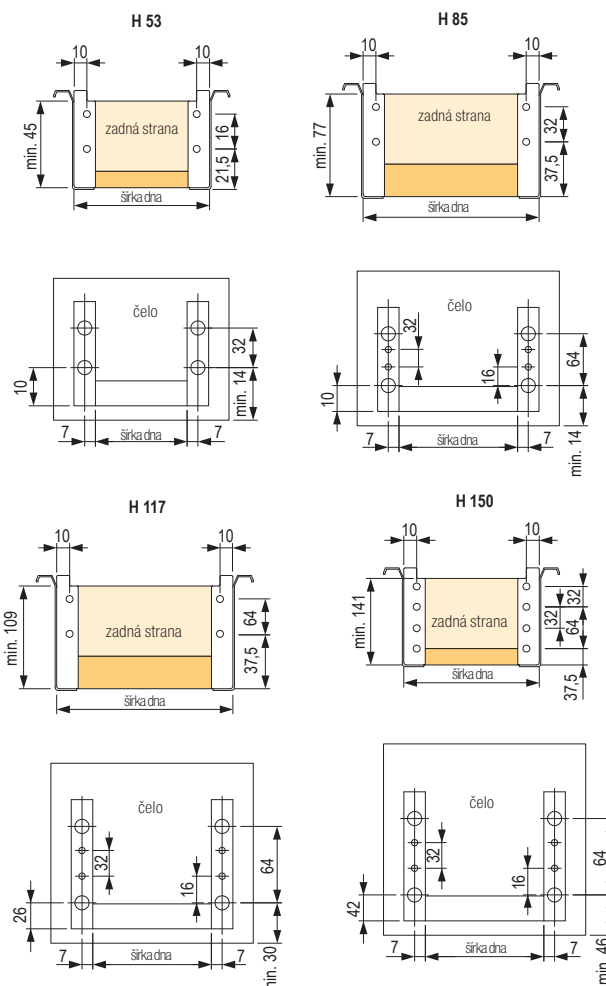

Externý tlmič pre kolieskový výsuv s bočnicou

kód	popis
198919	biely
198920	sivý

- kompletná súprava vrátane montážneho návodu
- jednoduchá montáž

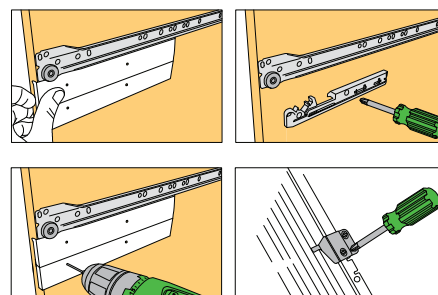

Čiastočný výsuv

dĺžka (mm)	biely	čierny	AV (mm)
250	252225	×	87
300	91641	91651	87
350	91642	91652	87
400	91643	91653	97
450	91644	91654	97
500	91645	91655	97
550	91646	91656	117
600	91647	91657	117

