

# StrongMax **18**

Fióksín,  
ami felnőtt

 **Demos**

Minden a bútorgyártáshoz








# Miért a **18**?

**A StrongMax felnőtt.  
Elérte fejlődésének követ-  
kező szakaszát. Ez lehetővé  
teszi, hogy a fiók aljának  
anyagaként 18 mm vastag-  
ságú bútorlapot használjon.**

- A StrongMax 18 sorozat minden tulajdonsága és előnye megmarad.
- Felhasználhatja a maradék bútorlapot a korpusz és ajtó készítéséről.
- Egyik esetben **SEM KELL MÓDOSÍTANI** (marni, vágni) a 18 mm-es bútorlapot.
- A fiókokat összeillesztheti a többi bútorral. Mert a részletek számítanak!



Vékony  
oldallapok



Aljvastagság  
18 mm



Teherbírási  
40 kg



80 000 cikluson  
tesztelve









# Idézzük fel a StrongMaxot

- Egy előlappal ellátott fiókhoz, **minden egy rendelési kód alatt** és minden egy csomagban.
- Minden **beállítás** a fiók **belsejében van elrejtve**, a fedő nem zavarja az oldal letisztult dizájnját.
- **A vékony oldallapok** akár 2,5 cm-rel nőnek meg a fiók belsejének kihasználhatóságát.
- Ismételten meghaladja a **80 000 nyitási és zárási ciklust** (a TÚV szabvány szerint) a teljes terheléses tesztek során.
- Kombinálja a **StrongMax evőeszköztartókkal** a tökéletes kialakítás és a **fiókok belsejének áttekinthetősége** érdekében.
- \* Az **üvegoldallal ellátott** változat **tökéletes áttekintést biztosít** a tárolt tárgyairól.
- Mostantól 18 mm-es alsó anyagvastagsághoz is kapható (StrongMax **18**).

\* A StrongMax 18 üvegoldallal még nem érhető el.









## **VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK**

a fenék dekor és a hátfal dekor  
kiválasztásához

## **NÖVELI AZ ANYAG FELHASZ-**

**-NÁLHATÓSÁGÁT** a bútorgyártásban


## **VÉKONY OLDALLAPOK = TÖBB**

hely a fiók belsejében

## **FIÓKSÍNEK TEHERBÍRÁSA**

akár 40 kg

Spóroljon, nyerjen, legyen divatos  
a **StrongMax 18** vasalatokkal

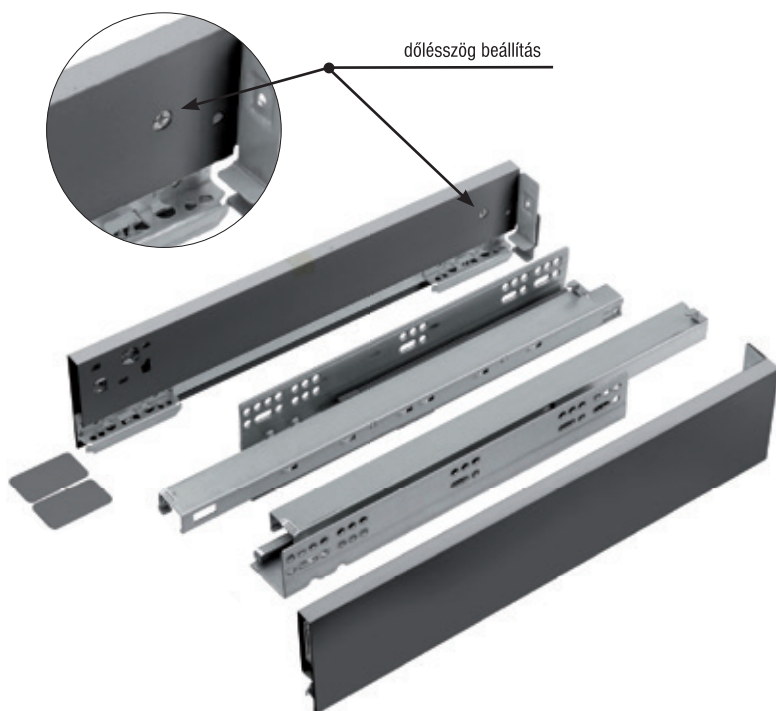

## Magasság 89 mm


hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
300	<b>503030</b>	<b>503062</b>	-
350	<b>503031</b>	<b>503063</b>	-
400	<b>503032</b>	<b>503064</b>	-
450	<b>503033</b>	<b>503065</b>	<b>503094</b>
500	<b>503034</b>	<b>503066</b>	<b>503095</b>
550	<b>503035</b>	<b>503067</b>	-
600	<b>503036</b>	<b>503068</b>	-
650	<b>503037</b>	<b>503069</b>	-





- 18 mm vastagságú hátfalhoz és fiókfenékhez
- teherbírás 40 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa
- a fiókioldó mechanizmus az oldalfalba van beépítve
- állítsa be a fiók előlapját vízszintesen és függőlegesen
- a fiók dőlésszögének beállítása

### Készlet tartalma:

- oldallapok - B + J, fióksín - B + J, hátfalrögzítő - B + J
- előlaptartó - 2x, takarósapka Strong logóval - 2x,
- csavarok előlap rögzítő elemhez

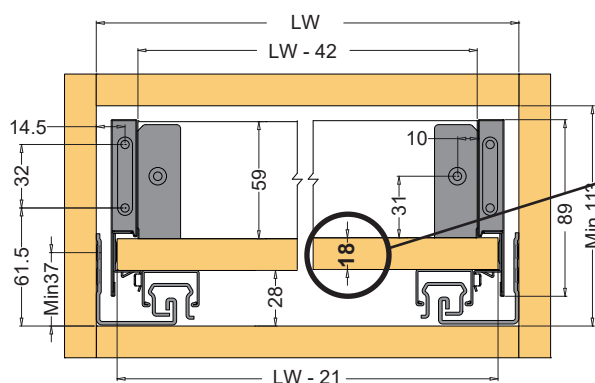


18 mm

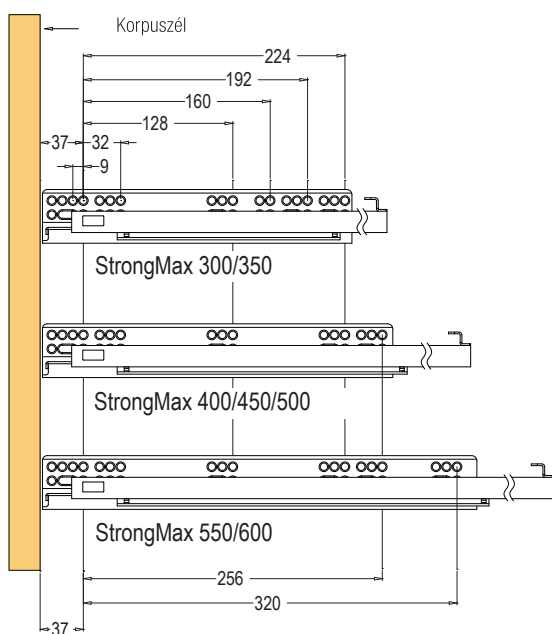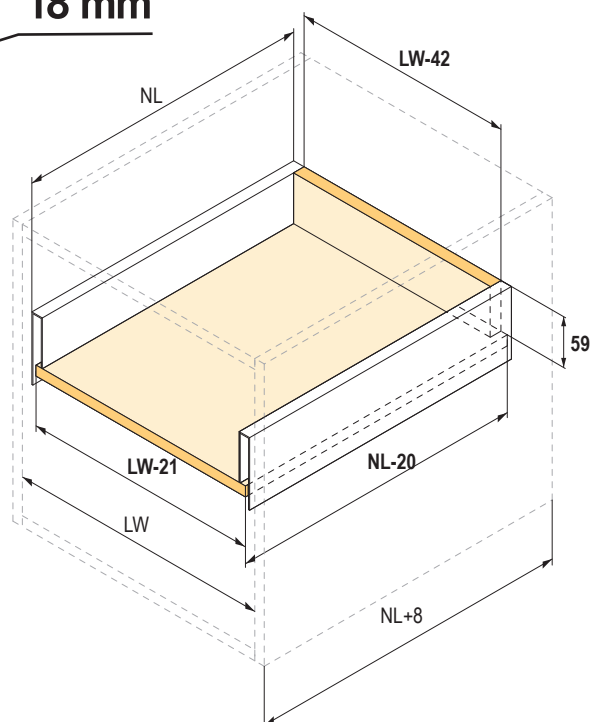

- NL = névleges fiókhosszúság
- NL - 20 = a fiókfenék hossza
- NL + 8 = a körpuszél belső mélysége
- LW = minimális belső körpuszél szélessége
- LW - 42 = a hátfal szélessége
- LW - 21 = a fiókfenék szélessége



# StrongMax 18

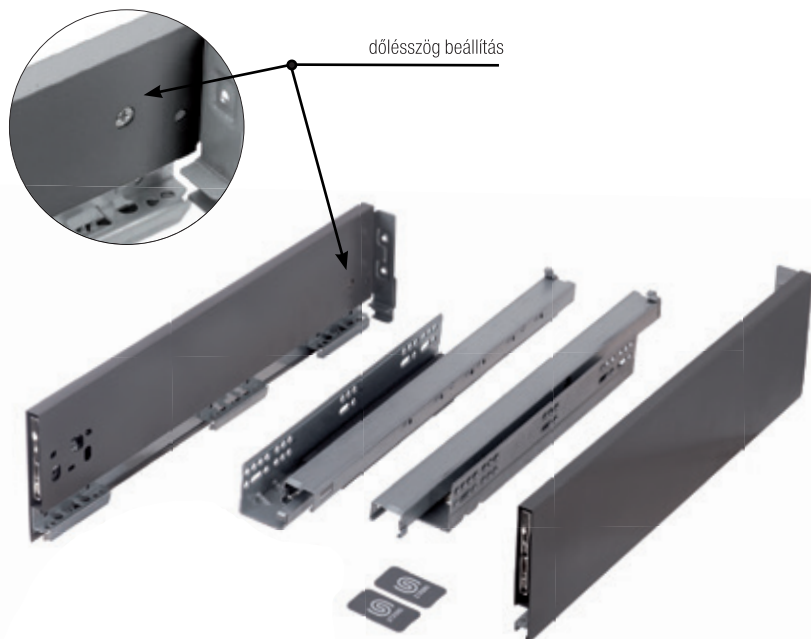

## Magasság 121 mm


hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
300	<b>503038</b>	<b>503070</b>	-
350	<b>503039</b>	<b>503071</b>	-
400	<b>503040</b>	<b>503072</b>	-
450	<b>503041</b>	<b>503073</b>	<b>503096</b>
500	<b>503042</b>	<b>503074</b>	<b>503097</b>
550	<b>503043</b>	<b>503075</b>	-
600	<b>503044</b>	<b>503076</b>	-
650	<b>503045</b>	<b>503077</b>	-





- 18 mm vastagságú hátfalhoz és fiókfenékhez
- teherbírás 40 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa
- a fiókioldó mechanizmus az oldalfalba van beépítve
- állítsa be a fiók előlapját vízszintesen és függőlegesen
- a fiók dőlésszögének beállítása

Készlet tartalma:

- oldallapok - B + J, fióksín - B + J, hátfalrögzítő - B + J
- előlaptartó - 2x, takarósapka Strong logóval - 2x,
- csavarok előlap rögzítő elemhez

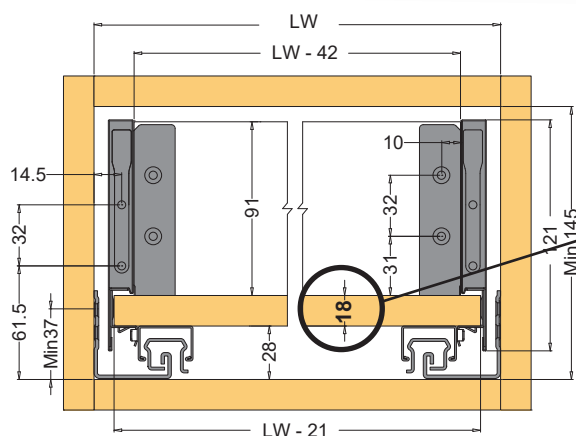


18 mm

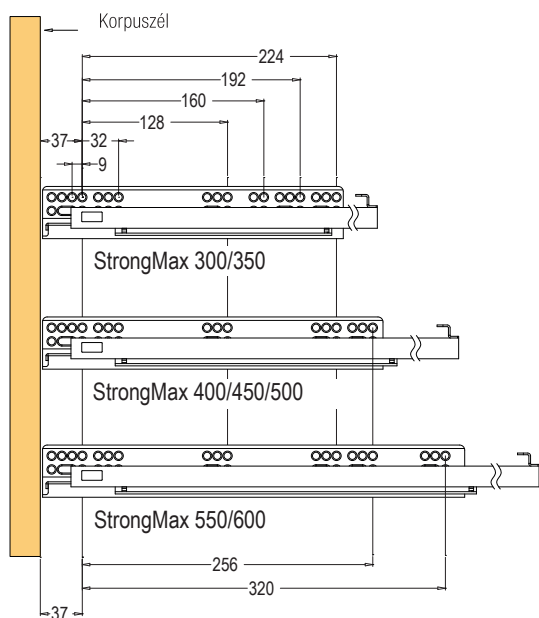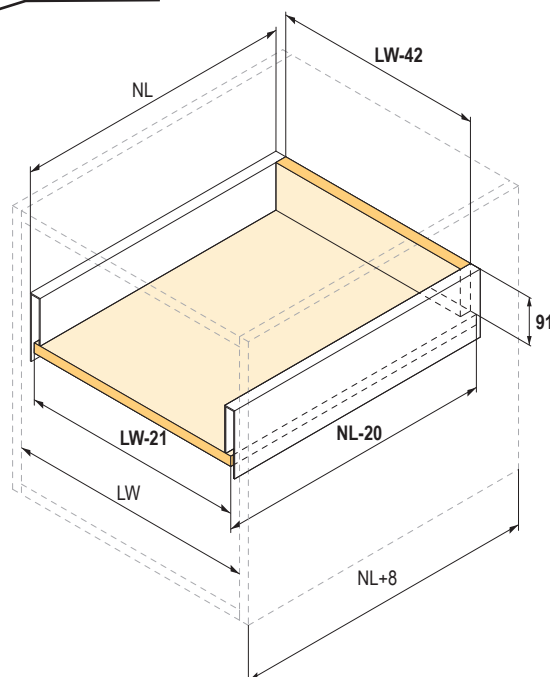

- NL = névleges fiókhosszúság
- NL - 20 = a fiókfenék hossza
- NL + 8 = a korpusz belső mélysége
- LW = minimális belső korpusszélesség
- LW - 42 = a hátfal szélessége
- LW - 21 = a fiókfenék szélessége



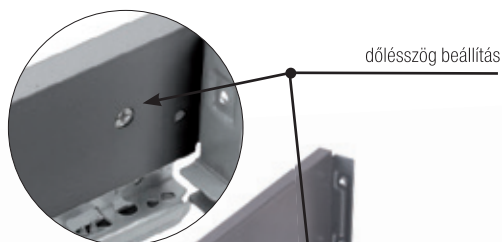


dőlésszög beállítás

## Magasság 185 mm

hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
300	<b>503046</b>	<b>503078</b>	-
350	<b>503047</b>	<b>503079</b>	-
400	<b>503048</b>	<b>503080</b>	-
450	<b>503049</b>	<b>503081</b>	<b>503098</b>
500	<b>503050</b>	<b>503082</b>	<b>503099</b>
550	<b>503051</b>	<b>503083</b>	-
600	<b>503052</b>	<b>503084</b>	-
650	<b>503053</b>	<b>503085</b>	-





- 18 mm vastagságú hátfalhoz és fiókfenékhez
- teherbírás 40 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa
- a fiókioldó mechanizmus az oldalfalba van beépítve
- állítsa be a fiók előlapját vízszintesen és függőlegesen
- a fiók dőlésszögének beállítása

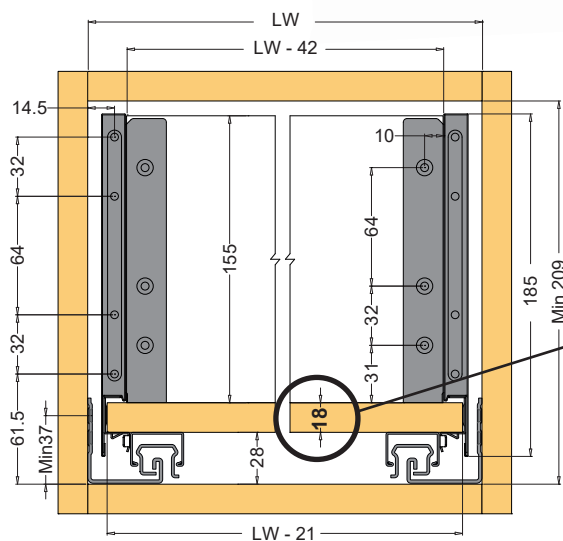

18 mm

Készlet tartalma:

- oldallapok - B + J, fióksín - B + J, hátfalrögzítő - B + J
- előlaptartó - 2x, takarósapka Strong logóval - 2x,
- csavarok előlap rögzítő elemhez

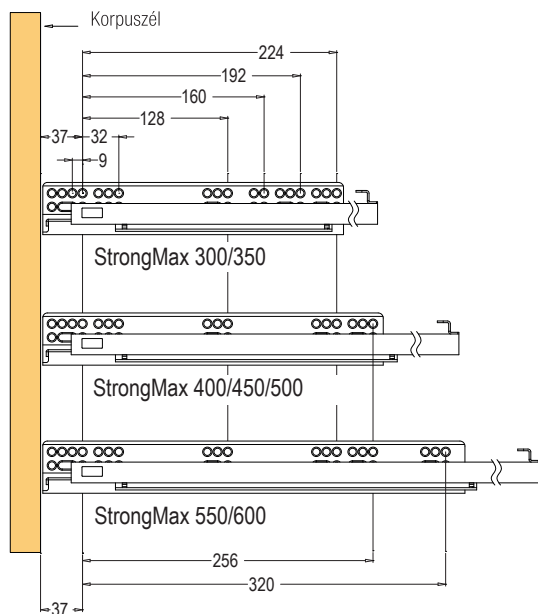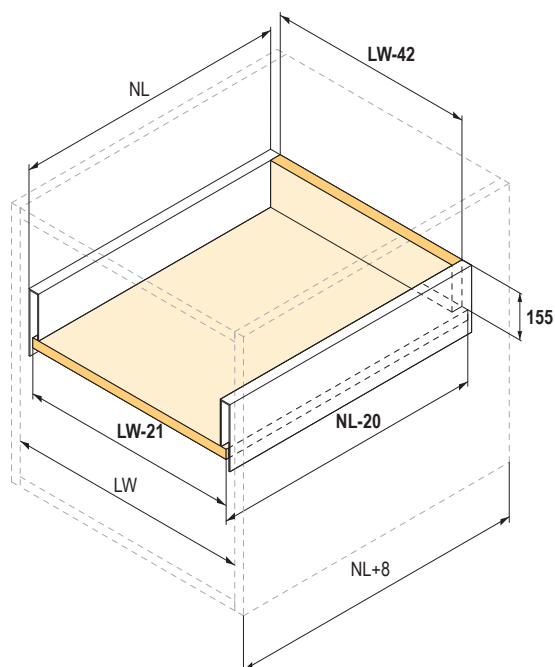

NL = névleges fiókhosszúság

NL - 20 = a fiókfenék hossza

NL + 8 = a korpusz belső mélysége


LW = minimális belső korpuszszélesség

LW - 42 = a hátfal szélessége

LW - 21 = a fiókfenék szélessége



# StrongMax 18


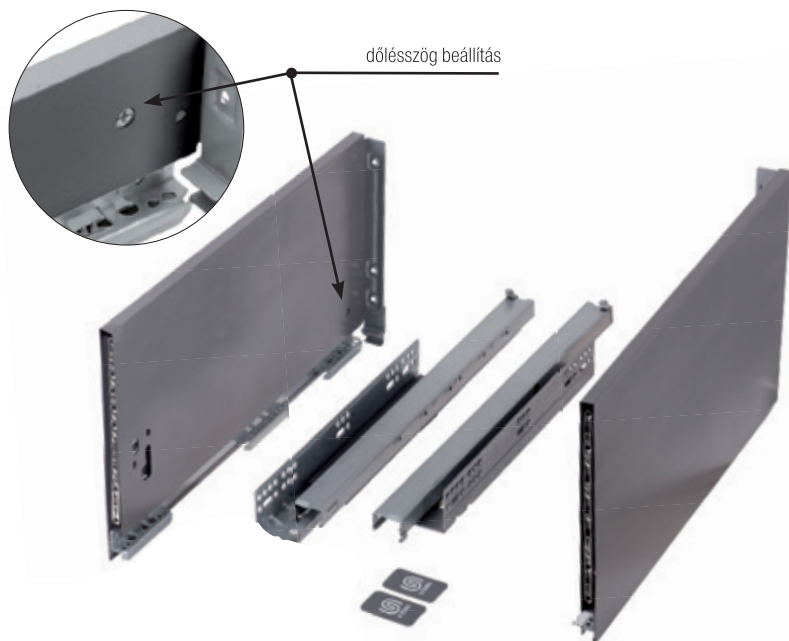


## Magasság 249 mm

hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
450	<b>503054</b>	<b>503086</b>	<b>503100</b>
500	<b>503055</b>	<b>503087</b>	<b>503101</b>
550	<b>503056</b>	<b>503088</b>	-
600	<b>503057</b>	<b>503089</b>	-
650	<b>503058</b>	<b>503090</b>	-




- 18 mm vastagságú hátfalhoz és fiókfenékhez
- teherbírás 40 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa
- a fiókioldó mechanizmus az oldalfalba van beépítve
- állítsa be a fiók előlapját vízszintesen és függőlegesen
- a fiók dőlésszögének beállítása

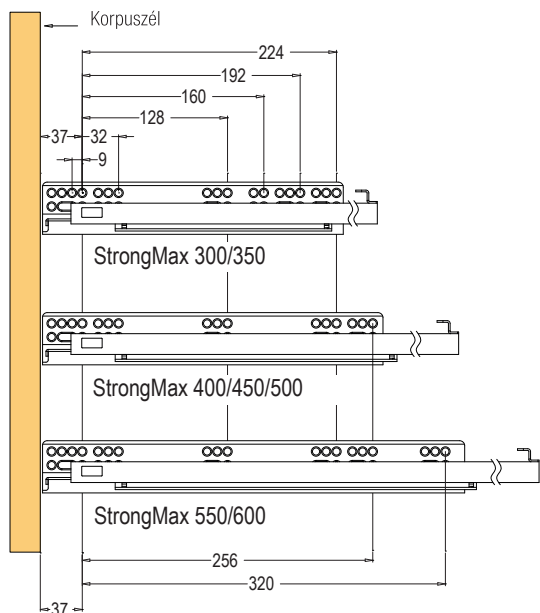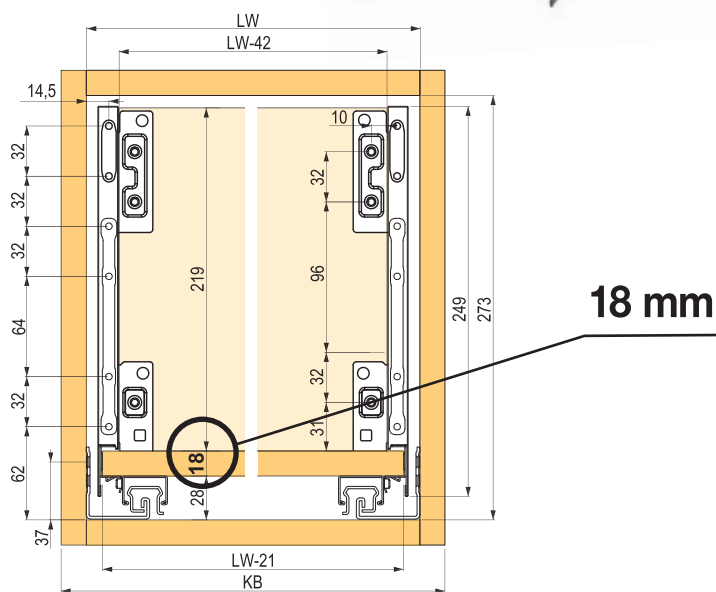

### Készlet tartalma:

- oldallapok - B + J, fióksín - B + J, hátfalrögzítő - B + J
- előlaptartó - 2x, takarósapka Strong logóval - 2x,
- csavarok előlap rögzítő elemhez

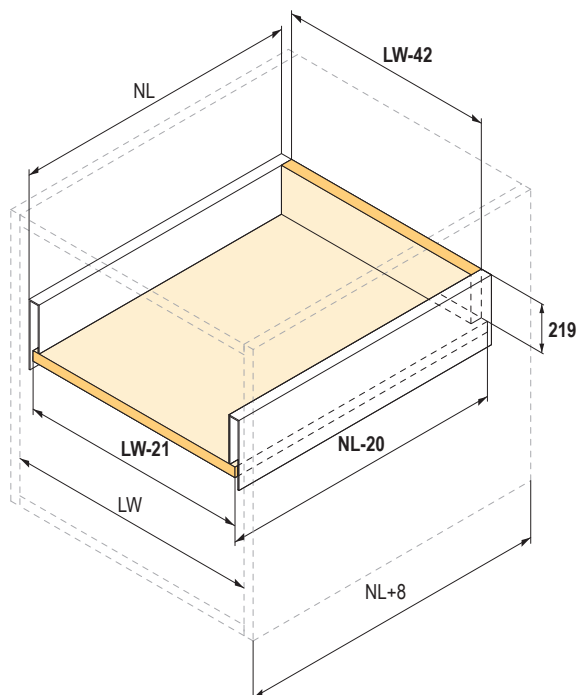

NL = névleges fiókhosszúság

NL - 20 = a fiókfenék hossza

NL + 8 = a korpusz belső mélysége

LW = minimális belső korpuszszélesség

LW - 42 = a hátfal szélessége

LW - 21 = a fiókfenék szélessége





Minden a bútorgyártáshoz

## Ügyfélszolgálat és rendelésfogadás



**Demos trade, a.s.,**

tel.: +420 596 223 470, objednavky@demos-trade.com  
Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Cseh Köztársaság



**Demos trade, s.r.o.,**

tel.: 041 285 0030, objednavkySK@demos-trade.com  
Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, Szlovákia



**Demos trade, a. s.**

tel.: 06 1 445 3730, megrendelesek@demos-trade.com  
Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Csehország



**Demos trade Sp. z o.o.,**

tel.: +48 32 790 85 82, zamowienia@demos-trade.com  
ul. Ks. mjr. Karol Woźniak 5, 40-389 Katowice, Lengyelország

[www.demos-trade.com](http://www.demos-trade.com)

[www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com)