



Coulisses

qui ont de la
force



 **Demos**

Toute la quincaillerie pour l'agencement



StrongRide Uni

NOUVEAUTÉ

Convient pour :



Tiroirs StrongMini

(en combinaison avec fixation frontale)



Tiroirs en bois

(avec utilisation de fixation frontale – alternative à StrongRide)



Une coulisse,
de nombreuses
possibilités !




StrongMini	4
StrongMax 16/18	6
StrongMax Push 16/18	8
StrongMax – accessoires	10
StrongRide Uni	14
StrongRide 2D/3D/Push.....	16
StrongBox	18
StrongBox – accessoires.....	20
StrongBall	24
Parties du kit	26

StrongMini

NOUVEAUTÉ

Un espace maximal avec un design minimaliste



StrongMini en bref :

- **tiroir complet avec coulisse amortie**
- **épaisseur du côté de tiroir seulement 1 mm** – plus d'espace utile
- construction compacte pour mobilier moderne
- coulisse partielle avec amortissement – capacité de charge **jusqu'à 25 kg**
- coulisse à sortie totale avec amortissement – capacité de charge **jusqu'à 30 kg**
- longueurs disponibles : **270–550 mm**
- hauteurs : **89/121/185 mm**
- variantes de couleurs : **blanc et gris,** identiques aux tiroirs StrongMax
- pour épaisseur de fond **10/16/18 mm**
- les dimensions des découpes du fond et du dos sont identiques
- gabarit de montage compatible avec le système StrongMax



Kits StrongMini – coulisse partielle

**PARTIES
DU KIT**

p. 26

longueur (mm)	89		121		185	
	blanc	gris	blanc	gris	blanc	gris
270	548486	548507	548493	548514	548500	548521
300	548487	548508	548494	548515	548501	548522
350	548488	548509	548495	548516	548502	548523
400	548489	548510	548496	548517	548503	548524
450	548490	548511	548497	548518	548504	548525
500	548491	548512	548498	548519	548505	548526
550	548492	548513	548499	548520	548506	548527


Kits StrongMini – coulisse à sortie totale

**PARTIES
DU KIT**


p. 26

longueur (mm)	89		121		185	
	blanc	gris	blanc	gris	blanc	gris
270	548528	548549	548535	548556	548542	548563
300	548529	548550	548536	548557	548543	548564
350	548530	548551	548537	548558	548544	548565
400	548531	548552	548538	548559	548545	548566
450	548532	548553	548539	548560	548546	548567
500	548533	548554	548540	548561	548547	548568
550	548534	548555	548541	548562	548548	548569



**StrongMini
89 mm**

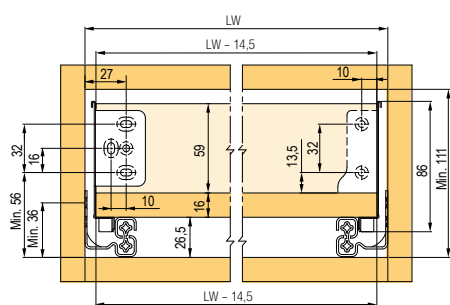


**StrongMini
121 mm**

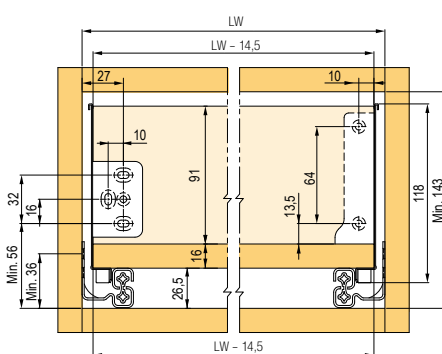

**StrongMini
185 mm**

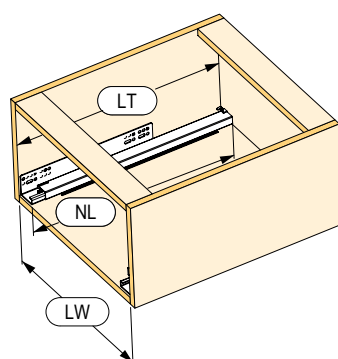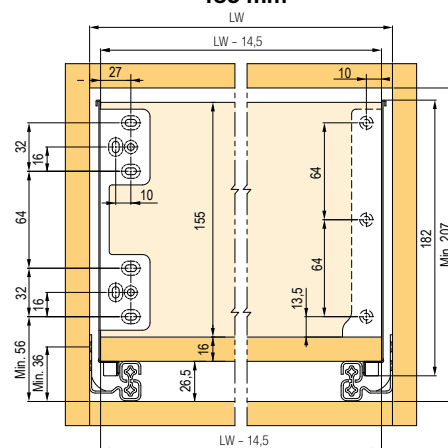

Profondeur du tiroir et du caisson

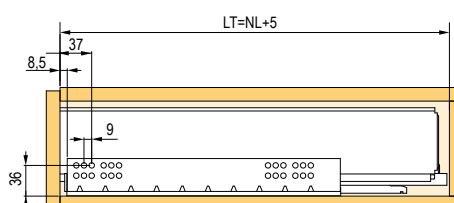


NL = longueur nominale de la coulisse
NL - 20 = longueur du fond
NL + 5 = profondeur intérieure du caisson
 LW = largeur intérieure du caisson
LW - 14,5 = largeur de la paroi arrière
LW - 14,5 = largeur du fond
 LT = profondeur intérieure totale du caisson

StrongMax 16/18

Construction solide - fiabilité pour des années



- design moderne et élégant
- fonctionnement silencieux et fluide du tiroir grâce aux coulisses synchronisées
- épaisseur des côtés de tiroir **13 mm**
- réglage **3D** de la façade
- capacité de charge **jusqu'à 40 kg**
- testé sur **100 000 cycles**
- hauteurs : **89/121/185/249 mm**
- longueurs disponibles : **300–650 mm**
- variantes de couleurs : **gris, blanc, noir**
- pour épaisseur de fond **16/18 mm**
- montage rapide et simple
- excellent rapport qualité-prix
- accessoires optionnels : côtés de tiroir en verre, façade en verre, reling

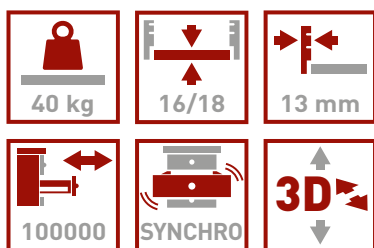

Kits complets StrongMax 16

**PARTIES
DU KIT**

p. 26

avec côtés de tiroir
en verre

longueur (mm)	89			121			185			249		
	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir
300	502969	502937	x	502977	502945	x	502985	502953	x	x	x	x
350	502970	502938	x	502978	502946	x	502986	502954	x	x	x	x
400	502971	502939	x	502979	502947	x	502987	502955	x	x	x	x
450	502972	502940	503004	502980	502948	503012	502988	502956	503020	502993	502961	503025
500	502973	502941	503005	502981	502949	503013	502989	502957	503021	502994	502962	503026
550	502974	502942	x	502982	502950	x	502990	502958	x	502995	502963	x
600	502975	502943	x	502983	502951	x	502991	502959	x	502996	502964	x
650	502976	502944	x	502984	502952	x	502992	502960	x	502997	502965	x

185		
blanc	gris	noir
x	x	x
x	x	x
x	x	x
502998	502966	503027
502999	502967	x
x	502968	x
x	x	x
x	x	x

Kits complets StrongMax 18

**PARTIES
DU KIT**


p. 26

avec côtés de tiroir
en verre


longueur (mm)	89			121			185			249		
	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir
300	503062	503030	x	503070	503038	x	503078	503046	x	x	x	x
350	503063	503031	x	503071	503039	x	503079	503047	x	x	x	x
400	503064	503032	x	503072	503040	x	503080	503048	x	x	x	x
450	503065	503033	503094	503073	503041	503096	503081	503049	503098	503086	503054	503100
500	503066	503034	503095	503074	503042	503097	503082	503050	503099	503087	503055	503101
550	503067	503035	x	503075	503043	x	503083	503051	x	503088	503056	x
600	503068	503036	x	503076	503044	x	503084	503052	x	503089	503057	x
650	503069	503037	x	503077	503045	x	503085	503053	x	503090	503058	x

185		
blanc	gris	noir
x	x	x
x	x	x
x	x	x
503091	503059	503102
503092	503060	503103
503093	503061	x
x	x	x
x	x	x


**StrongMax 16/18
89 mm**





**StrongMax 16/18
121 mm**




**StrongMax 16/18
185 mm**



**StrongMax 16/18
249 mm**

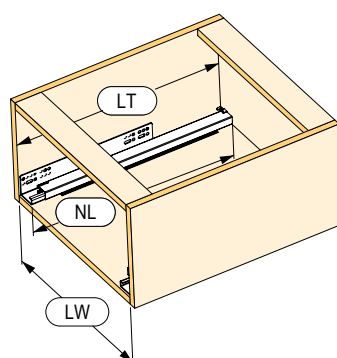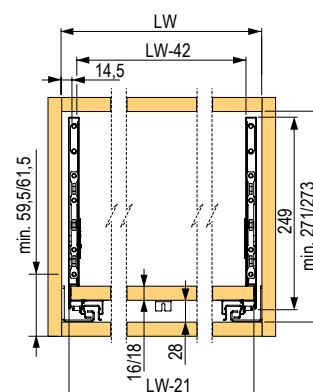

NL = longueur nominale de la coulisse
NL - 20 = longueur du fond
NL + 5 = profondeur intérieure du caisson
 LW = largeur intérieure du caisson
LW - 42 = largeur de la paroi arrière
LW - 21 = largeur du fond
 LT = profondeur intérieure totale du caisson



StrongMax Push 16/18

Sans poignée – maximum d'avantages


NOUVEAUTÉ



GARANTIE
À VIE



- mécanisme **Push-to-Open** pour ouverture sans poignée des tiroirs
- capacité de charge **jusqu'à 40 kg**
- conçu pour les côtés de **tiroir StrongMax**
- gabarit de montage compatible avec le système StrongMax
- design moderne et élégant
- fonctionnement silencieux et fluide du tiroir grâce aux coulisses synchronisées
- épaisseur des côtés de tiroir : **13 mm**
- réglage 3D de la façade
- testé sur **100 000 cycles**
- hauteurs : **89/121/185/249 mm**
- longueurs : **300–550 mm**
- variantes de couleurs : **gris, blanc, noir**
- pour épaisseur de fond **16/18 mm**
- montage rapide et simple
- excellent rapport qualité-prix
- options supplémentaires : côtés de tiroir en verre, façade en verre, reling

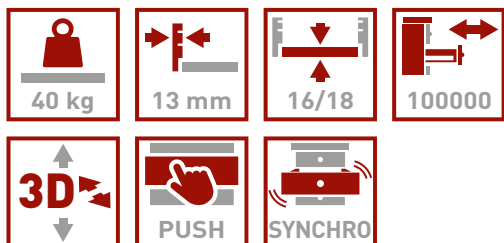

Kits complets StrongMax Push 16

**PARTIES
DU KIT**

p. 26

avec côtés de tiroir
en verre

longueur (mm)	89			121			185			249		
	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir
300	551320	551344	x	551326	551350	x	551332	551356	x	x	x	x
350	551321	551345	x	551327	551351	x	551333	551357	x	x	x	x
400	551322	551346	x	551328	551352	x	551334	551358	x	x	x	x
450	551323	551347	551368	551329	551353	551370	551335	551359	551372	551341	551365	551376
500	551324	551348	551369	551330	551354	551371	551336	551360	551373	551342	551366	551377
550	551325	551349	x	551331	551355	x	551337	551361	x	551343	551367	x

185		
blanc	gris	noir
x	x	x
x	x	x
x	x	x
551338	551362	551374
551339	551363	551375
551340	551364	x

Kits complets StrongMax Push 18

**PARTIES
DU KIT**


p. 26

avec côtés de tiroir
en verre


longueur (mm)	89			121			185			249		
	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir
300	550076	550100	x	550082	550106	x	550088	550112	x	x	x	x
350	550077	550101	x	550083	550107	x	550089	550113	x	x	x	x
400	550078	550102	x	550084	550108	x	550090	550114	x	x	x	x
450	550079	550103	550124	550085	550109	550126	550091	550115	550128	550097	550121	550132
500	550080	550104	550125	550086	550110	550127	550092	550116	550129	550098	550122	550133
550	550081	550105	x	550087	550111	x	550093	550117	x	550099	550123	x

185		
blanc	gris	noir
x	x	x
x	x	x
x	x	x
550094	550118	550130
550095	550119	550131
550096	550120	x


StrongMax Push 16/18
89 mm






StrongMax Push 16/18
121 mm



StrongMax Push 16/18
185 mm




StrongMax Push 16/18
249 mm

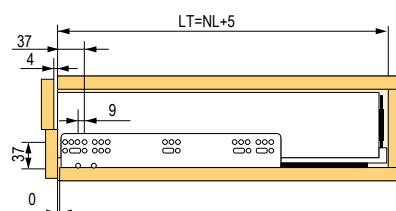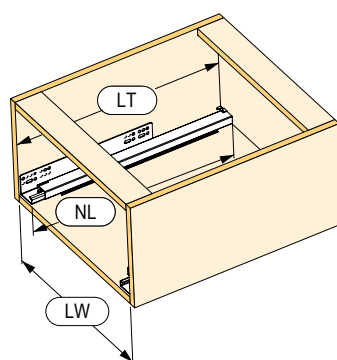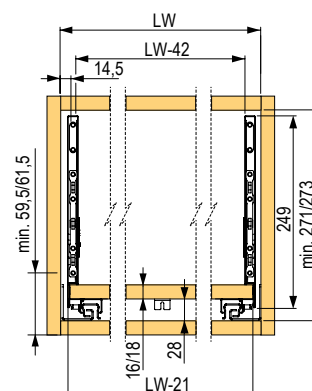

NL = longueur nominale de la coulisse
NL - 20 = longueur du fond
NL + 5 = profondeur intérieure du caisson
 LW = largeur intérieure du caisson
LW - 42 = largeur de la paroi arrière
LW - 21 = largeur du fond
 LT = profondeur intérieure totale du caisson


StrongMax – accessoires

Façade en verre pour caissons en panneau de particules 16

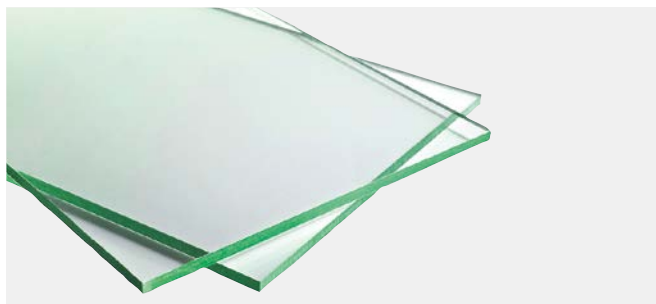

largeur (mm)	hauteur 89 (mm)	hauteur 121 (mm)	hauteur 185 (mm)	couleur
500	401956	402264	402267	transparent
600	401957	402265	402268	
800	401958	402266	402269	
900	403173	403174	403175	

Façade en verre pour caissons en panneau de particules 18

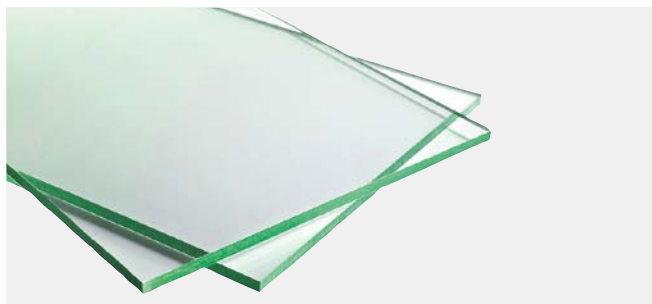

largeur (mm)	hauteur 89 (mm)	hauteur 121 (mm)	hauteur 185 (mm)	couleur
500	529801	529804	529807	transparent
600	529802	529805	529808	
800	529803	529806	529809	

Supports de profil frontal pour façades en verre



hauteur (mm)	gris	blanc	noir
89	401948	401944	401952
121	401949	401945	401953
185	401950	401946	401954

Supports de profil frontal




description	gris	blanc	noir
H89	336109	336104	400404
H121	336110	336105	400405
H185	336111	336106	400406

Profil frontal pour façade en verre



code	largeur (mm)	couleur
401947	1100	blanc
401951		gris
401955		noir

Profil frontal

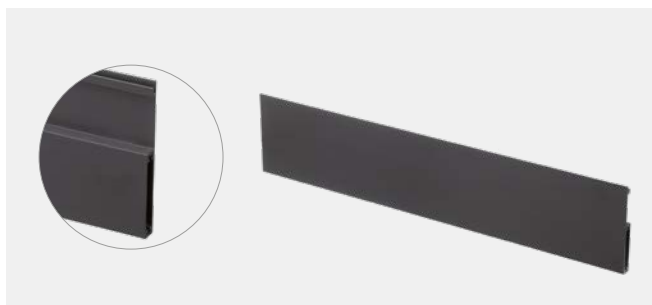

longueur (mm)	gris	blanc	noir
800	336107	336112	×
1100	336108	336113	400408

- à raccourcir selon la largeur du caisson
- longueur du panneau = largeur intérieure du caisson – 87 mm
- hauteur du panneau 100,5 mm


Reling frontal avec poignée



longueur (mm)	gris	blanc	noir
800	336115	336117	x
1100	336114	336116	400410

- à raccourcir selon la largeur du caisson
- longueur du reling pour tiroir intérieur hauteur 185 mm = largeur intérieure du caisson – 55 mm
- dimension du profil 20 × 10 mm

Kit de relings pour rehausser le tiroir

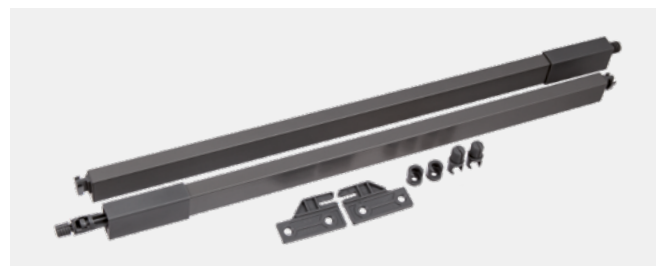

longueur (mm)	gris	blanc	noir
300	x	359377	x
350	x	359378	x
400	359373	359379	x
450	359374	359380	400398
500	359375	359381	400399
550	359376	359382	x

- possibilité d'utilisation à n'importe quelle hauteur et en n'importe quel nombre
- peut être combiné avec toutes les hauteurs de StrongMax
- montage sur la façade du tiroir comme pour les relings ordinaires, au panneau arrière à l'aide de fixations spéciales
- dimension du profil 23 × 13 mm

Profil pour division intérieure



longueur (mm)	gris	blanc
1100	359822	359823

- à raccourcir selon la dimension du tiroir
- longueur du profil pour division transversale = largeur intérieure du caisson – 47 mm
- longueur du profil pour division longitudinale = longueur de la coulisse (NL) – 40 mm
- dimension du profil 20 × 10 mm

Panneau de séparation



code	couleur
359369	gris
359370	blanc


Fixation de profil pour division intérieure



code	couleur
359365	gris
359366	blanc

- pour la fixation de la division transversale au reling longitudinal
- il n'est pas recommandé d'utiliser la division intérieure sans relings

Cache sans logo avec possibilité d'impression



gris	blanc	noir
363036	363034	400403

Supports de fond



code	description
362336	support de fond

- support de fond pour tiroirs larges

Supports de fond avant pour façades en bois



code	description
362335	avant

- support de fond pour tiroirs larges

Supports de fond pour tiroir intérieur



code	description
376287	avant du tiroir intérieur

- support de fond pour tiroirs larges

Gabarit pour montage de tiroir

Marquage du trou pour le montage de la fixation frontale StrongMax 16/18



code	description
512874	pour hauteurs 89/121 mm

code	description
512876	pour hauteurs 185 mm

Réducteur plastique



code	description
503409	StrongMax réduction pour côtés de tiroir de 18 mm à matériau en panneau de 16 mm

- réduction du fond de 18 mm au panneau de 16 mm
- avec fixation pour une stabilité accrue
- 4 à 6 pièces sont nécessaires pour 1 tiroir

Gabarit pour montage des tiroirs dans le caisson



code
396273



- gabarit de marquage

- matériau inox
- utilisation bilatérale
- les trous sur la face avant sont destinés à marquer la position du trou pour l'ergot arrière des coulisses StrongRide
- peut être utilisé pour marquer les trous de perçage pour la plaque de montage des charnières
- destinée aux coulisses :
 - StrongMax / StrongMini
 - StrongBox
 - StrongRide / StrongRide Uni
 - Strong coulisses à billes
 - Strong coulisses à roulettes avec ou sans côté de tiroir



Exemples d'application :

- marquage du perçage du trou pour l'ergot des coulisses invisibles Strong



Exemples d'application :

- marquage du perçage des trous pour les coulisses StrongMax, StrongRide



StrongRide Uni


Montage simple à un prix raisonnable

NOUVEAUTÉ



StrongRide Uni en bref :

- coulisse à sortie totale ou partielle
- fonctionnement silencieux et fluide grâce à l'amortissement intégré
- capacité de charge **jusqu'à 30 kg**
- testé sur **50 000 cycles**
- pour matériau d'une épaisseur **jusqu'à 18 mm**
- longueurs disponibles : **270–550 mm**
- un standard de montage unique pour différents types de tiroirs
- utilisation principale pour tiroirs en bois
- montage rapide et simple




StrongRide 2D/3D/Push

Technologie invisible pour une coulisse stable











StrongRide en bref :

- capacité de charge **jusqu'à 40 kg**
- testé sur **60 000 cycles**
- pour matériaux d'une épaisseur de **16/18/19 mm**
- gamme de longueurs : **300–550 mm**
- réglage du tiroir horizontalement ± 2 mm, verticalement 0 à +3 mm
- possibilité de réglage en profondeur de 0 à +3 mm dans les systèmes 3D
- la largeur maximale recommandée du tiroir est 1,6 fois la longueur de la coulisse et 1,2 fois dans le système 2D avec synchronisation



StrongRide

longueur (mm)	3D coulisse invisible à sortie totale avec amortissement et mouvement synchronisé	3D coulisse invisible à sortie totale avec amortissement	2D Push coulisse invisible à sortie totale avec mouvement synchronisé	2D coulisse invisible par- tielle avec amortissement
300	334991	238136	399221	254774
350	334992	238140	399222	254775
400	334993	238141	399223	254776
450	334994	238142	399224	254777
500	334995	238143	399225	254778
550	334996	238144	399226	254779

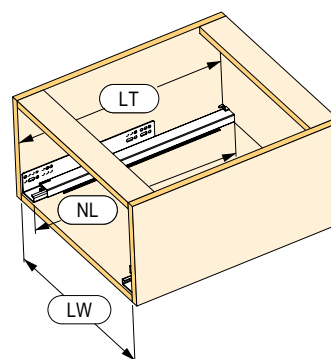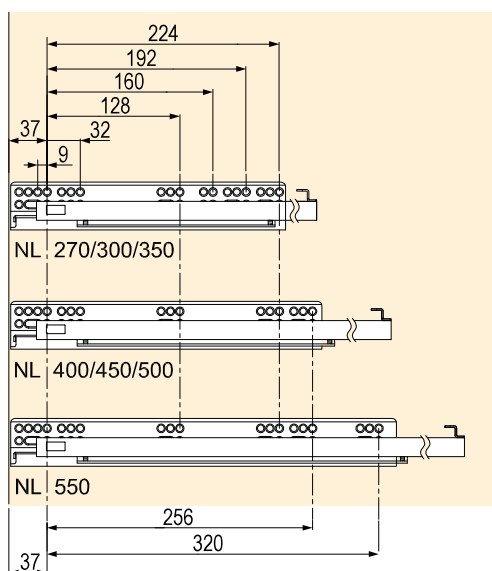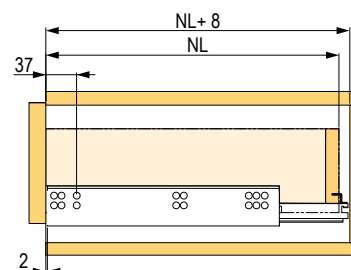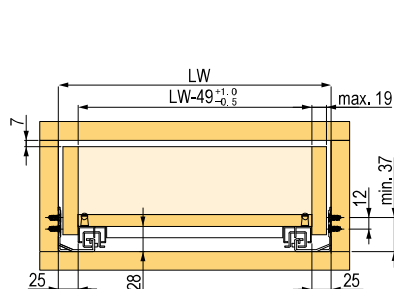

Dimensions du tiroir et schéma de perçage

NL = longueur nominale de la coulisse

NL - 10 = profondeur extérieure du tiroir

NL + 8 = profondeur minimale recommandée du caisson

LW = largeur intérieure du caisson

LW - 49 = largeur intérieure du tiroir

LT = profondeur intérieure totale du caisson


StrongBox

Confort et liberté de configuration



StrongBox en bref :

- coulisse à sortie totale avec amortissement
- capacité de charge **jusqu'à 35 kg**
- pour épaisseur de fond **16 mm**
- possibilité de réglage de la façade horizontalement et verticalement
- longueurs disponibles : **270–550 mm**
- couleurs : **blanc, gris, titane**
- testé sur **60 000 cycles**
- variantes : **86 mm, 140 mm, 204 mm** avec reling rond, **204 mm** avec reling carré
- large choix d'accessoires



Kits complets StrongBox

86 mm






longueur (mm)	blanc	gris	titane
270	179252	146752	×
300	179253	146753	×
350	179254	146754	×
400	179255	146755	×
450	179256	146756	400301
500	179257	146757	400302
550	179258	146758	×

140 mm

longueur (mm)	avec reling rond		avec reling carré		
	blanc	gris	blanc	gris	titane
270	179259	146759	402576	402583	×
300	179260	146760	402577	402584	×
350	179261	146761	402578	402585	×
400	179262	146762	402579	402586	×
450	179263	146763	402580	402587	400290
500	179264	146764	402581	402588	400291
550	179265	146765	402582	402589	×

204 mm


longueur (mm)	avec un reling rond		avec deux relings ronds		avec un reling carré			avec deux relings carrés		
	blanc	gris	blanc	gris	blanc	gris	titane	blanc	gris	titane
270	276473	276474	179266	146768	404258	404265	×	402590	402597	×
300	276475	276476	179267	146769	404259	404266	×	402591	402598	×
350	276477	276478	179268	146770	404260	404267	×	402592	402599	×
400	276480	276481	179269	146771	404261	404268	×	402593	402600	×
450	276482	276483	179270	146772	404262	404269	402573	402594	402601	400310
500	276484	276485	179271	146773	404263	404270	402574	402595	402602	400313
550	276486	276487	179273	146774	404264	404271	×	402596	402603	×

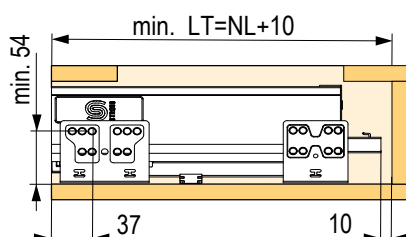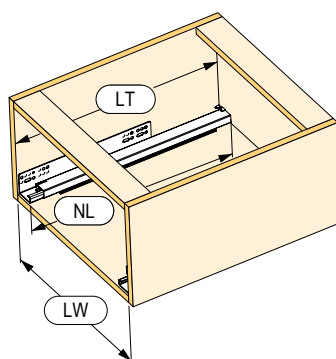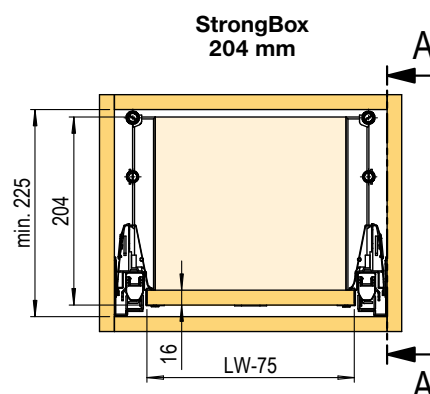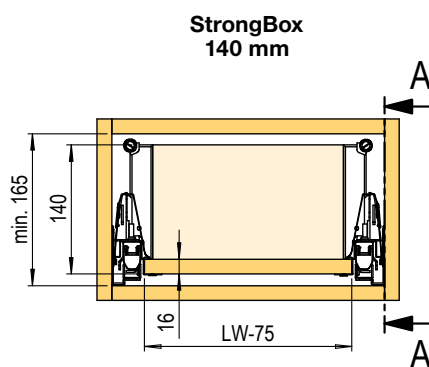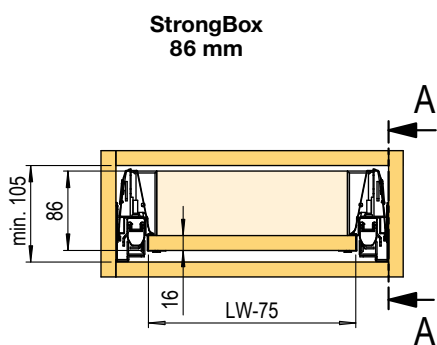

NL = longueur nominale de la coulisse
 NL - 7 = longueur du fond
 NL + 10 = profondeur intérieure du caisson
 LW = largeur intérieure du caisson
 LW - 89 = largeur du panneau arrière
 LW - 75 = largeur du fond
 LT = profondeur intérieure totale du caisson

StrongBox – accessoires

Support de façade pour tiroir intérieur avec reling frontal rond

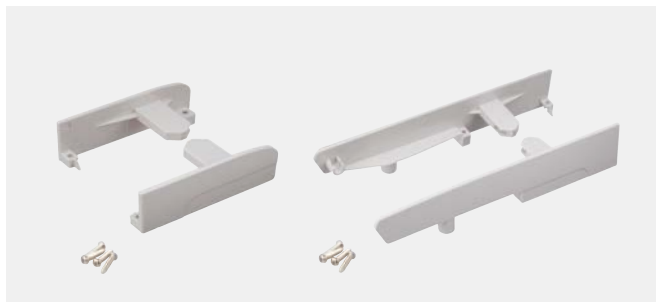

description	blanc	gris
H86	328812	179238
H140 avec un reling	328811	179239
H204 avec un reling	328814	179240
H204 avec deux relings	291439	293609

Support de façade pour tiroir intérieur avec reling frontal carré



description	blanc	gris
H86	328812	179238
H140 avec un reling	328811	179239
H204 avec un reling	402673	402674
H204 avec deux relings	402675	402676


Profil frontal longueur 1100 mm



blanc	gris	titane
179235	179234	402667


- pour toutes les hauteurs de côtés de tiroir (86, 140, 204 mm)
- longueur du panneau = largeur intérieure du caisson – 87 mm

Reling frontal carré 1100 mm

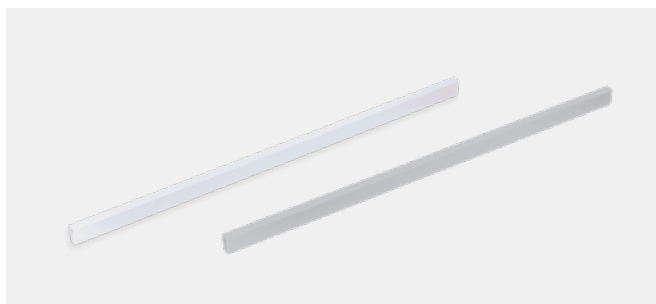


blanc	gris
402668	402669

Poignée pour tiroir intérieur avec reling rond hauteur H204

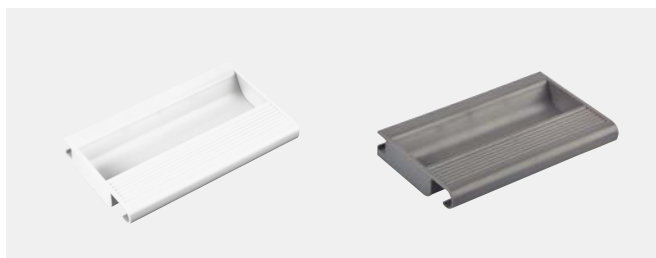

blanc	gris
328820	179241

Kits de relings latéraux ronds pour rehausser le tiroir

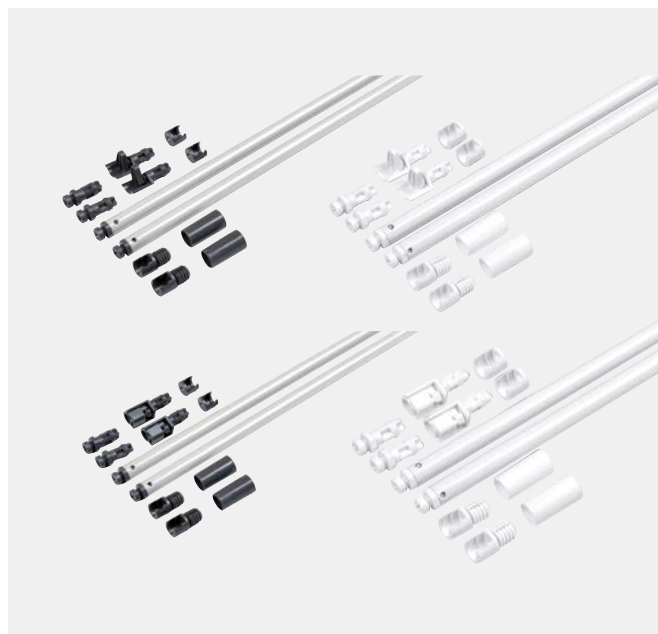

longueur (mm)	gris		blanc	
	reling supérieur	reling central	reling supérieur	reling central
270	283738	283752	283739	283753
300	283740	283754	283741	283755
350	283742	283756	283743	283757
400	283744	283758	283745	283759
450	283746	283760	283747	283761
500	283748	283762	283749	283763
550	283750	283764	283751	283765

- le kit contient ferrure frontale à visser et cheville
- les composants individuels du kit peuvent également être commandés sur notre portail
- fixations frontales de reling à visser séparées
 - blanches 246699
 - grises 246700
- fixations frontales à cheville séparées
 - blanches 246795
 - grises 246796

Kits de relings longitudinaux carrés pour rehausser le tiroir



longueur (mm)	hauteur 140 mm		hauteur 204 mm avec un reling		hauteur 204 mm avec deux relings	
	blanc	gris	blanc	gris	blanc	gris
270	402604	402611	402625	402632	402646	402653
300	402605	402612	402626	402633	402647	402654
350	402606	402613	402627	402634	402648	402655
400	402607	402614	402628	402635	402649	402656
450	402608	402615	402629	402636	402650	402657
500	402609	402616	402630	402637	402651	402658
550	402610	402617	402631	402638	402652	402659

- le kit contient également des fixations arrière
- se combine avec la version StrongBox 86 mm



Gabarit pour montage de façade



code	description
179242	marqueur de façade

- pour marquer le trou pour le montage de la fixation frontale

Gabarit pour relings



code	description
179243	gabarit pour reling

- pour mesurer les trous pour la fixation des relings

StrongBox – accessoires

Séparateur transversal 1100 mm



code	couleur
179250	blanc

- à raccourcir selon la largeur du caisson (longueur du profil = largeur intérieure du caisson – 100 mm)
- hauteur du profil 111 mm, épaisseur 7 mm
- uniquement en combinaison avec un côté de tiroir rehaussé simple ou double

Panneau de séparation sur séparateur transversal



code	couleur
179281	blanc

- pour une meilleure vue d'ensemble et organisation du tiroir haut
- montage par encliquetage sur le séparateur transversal

Côtés de tiroir rehaussés simples



longueur (mm)	gris	blanc
450	x	179287
500	146814	179288

- approprié pour les accessoires StrongBox hauteur 204 mm avec un reling


Kit d'embouts de séparateur transversal



code	couleur
328819	blanc

- à encliqueter sur le séparateur transversal
- uniquement en combinaison avec un côté de tiroir rehaussé simple ou double

Cache sans logo avec possibilité d'impression

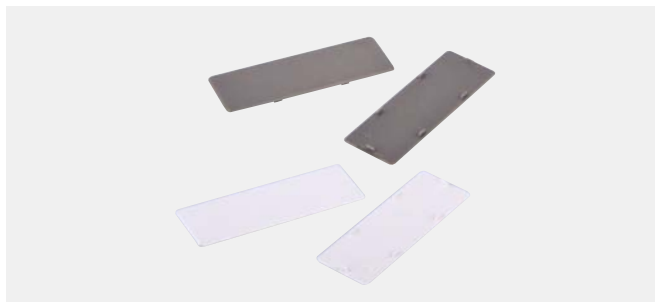

code	couleur
363035	gris
363033	blanc

- le cache peut être imprimé sur demande
- tarif sur demande

Côtés de tiroir rehaussés doubles



longueur (mm)	gris	blanc
450	x	179278
500	146795	179279

- approprié pour les accessoires StrongBox hauteur 204 mm avec un reling

Reling rond transversal et longitudinal, longueur 1100 mm



code	couleur
179244	blanc
179245	gris

- reling à raccourcir pour division intérieure ou pour tiroir intérieur hauteur 204 mm avec poignée
- longueur du reling pour division intérieure = largeur intérieure du caisson – 60 mm
- longueur du reling pour tiroir intérieur hauteur 204 mm = largeur intérieure du caisson – 71 mm

Reling carré transversal et longitudinal, longueur 1 100 mm



code	couleur
402677	blanc
402678	gris

Fixation pour reling transversal rond



code	couleur
328824	blanc
179246	gris

- pour la fixation du reling transversal au reling longitudinal

Fixation pour reling transversal carré



code	couleur
402680	blanc
402681	gris

- pour la fixation du reling transversal au reling longitudinal

Connecteur en croix pour relings



code	couleur
328822	blanc
179247	gris

Cache pour reling longitudinal carré



code	couleur
359828	blanc
359827	gris


Cache pour reling longitudinal rond



code	couleur
328818	blanc
179248	gris

StrongBall

Solutions éprouvées pour un usage quotidien



StrongBall en bref :

- fonctionnement silencieux et fluide
- couleurs : **argenté, noir**
- versions : coulisse à sortie totale, coulisse à sortie totale avec amortissement, push, push avec amortissement
- capacité de charge **S3 jusqu'à 35 kg**
- capacité de charge **S5 jusqu'à 120 kg**
- longueurs **250 – 1200 mm**
- hauteur **45 mm (variante 120 kg – 52 mm)**
- testé sur 50 000 cycles



StrongBall S5 – montage standard

longueur (mm)	coulisse à sortie totale		coulisse à sortie totale avec amortissement		push
	jusqu'à 45 kg	jusqu'à 120 kg	jusqu'à 45 kg	jusqu'à 75 kg	jusqu'à 45 kg
	argenté		argenté	argenté	argenté
250	92000	x	x	x	x
300	92001	x	92001t	x	x
350	92002	x	92002t	x	132269
400	92003	x	92003t	x	132270
450	92004	x	92004t	x	132271
500	92005	x	92005t	92032t	132272
550	92006	x	92006t	92033t	132273
600	92007	x	92007t	92034t	132274
650	92008	x	x	92035t	x
700	92009	x	92008t	92036t	x
800	92010	92040	x	x	x
900	x	92042	x	x	x
1000	x	399181	x	x	x
1200	x	399182	x	x	x



StrongBall S5 – montage avec support

longueur (mm)	coulisse à sortie totale	coulisse à sortie totale avec amortissement
	jusqu'à 45 kg	
	argenté	
300	92011	92011t
350	92012	92012t
400	92013	92013t
450	92014	92014t
500	92015	92015t
550	92016	92016t
600	92017	92017t
650	92018	x
700	92019	92018t



StrongBall S3 – montage standard

longueur (mm)	coulisse à sortie totale avec amortissement		push avec amortissement	
	jusqu'à 35 kg			
	argenté	noir	argenté	noir
250	x	x	502752	502744
300	502760	502767	502753	502745
350	502761	502768	502754	502746
400	502762	502769	502755	502747
450	502763	502770	502756	502748
500	502764	502771	502757	502749
550	502765	502772	502758	502750
600	502766	502773	502759	502751

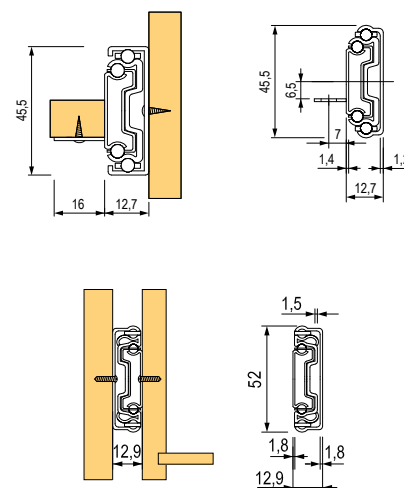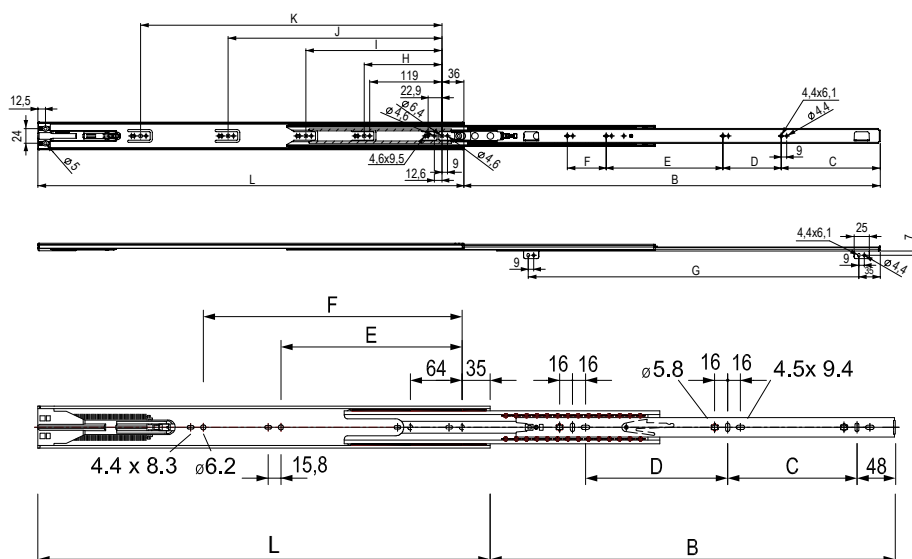

Parties du kit

Coulisses

longueur de la coulisse	StrongMax 16/18 avec amortissement	p. 7	StrongMax Push 16/18	p. 9	p. 15	
					StrongRide Uni coulisse partielle	coulisse à sortie totale
300	374229		546614		541776	541783
350	374230		546615		541777	541784
400	374231		546616		541778	541785
450	374232		546617		541779	541786
500	374233		546618		541780	541787
550	374234		546619		541781	541788
600	502825		x		x	x
650	502824		x		x	x

StrongMini côtés de tiroir

p. 5

longueur de la coulisse	89		121		185	
	blanc	gris	blanc	gris	blanc	gris
270	541733	541754	541740	541761	541747	541768
300	541734	541755	541741	541762	541748	541769
350	541735	541756	541742	541763	541749	541770
400	541736	541757	541743	541764	541750	541771
450	541737	541758	541744	541765	541751	541772
500	541738	541759	541745	541766	541752	541773
550	541739	541760	541746	541767	541753	541774

StrongMax 18 côté de tiroir

p. 7

longueur de la coulisse	89			121			185			249		
	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir
300	502846	502867	x	502860	502881	x	502853	502874	x	x	x	x
350	502845	502866	x	502859	502880	x	502852	502873	x	x	x	x
400	502844	502865	x	502858	502879	x	502851	502872	x	x	x	x
450	502843	502864	502885	502857	502878	502899	502850	502871	502892	502904	502909	502914
500	502842	502863	502884	502856	502877	502898	502849	502870	502891	502905	502910	502915
550	502841	502862	x	502855	502876	x	502848	502869	x	502906	502911	x
600	503109	503115	x	503111	503117	x	503113	503119	x	502907	502912	x
650	503110	503116	x	503112	503118	x	503114	503120	x	502908	502913	x

StrongMax 18 côtés de tiroir avec verre

185		
blanc	gris	noir
x	x	x
x	x	x
x	x	x
502931	502933	502935
502932	502934	502936
502928	502929	x
x	x	x
x	x	x

StrongMax 16 côté de tiroir

p. 7

longueur de la coulisse	89			121			185			249		
	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir	blanc	gris	noir
300	374196	374211	x	374201	374216	x	374206	374221	x	x	x	x
350	374197	374212	x	374202	374217	x	374207	374222	x	x	x	x
400	374198	374213	x	374203	374218	x	374208	374223	x	x	x	x
450	374183	374189	502805	374185	374191	502819	374187	374193	502812	502826	502831	502836
500	374184	374190	502804	374186	374192	502818	374188	374194	502811	502827	502832	502837
550	374199	374214	x	374204	374219	x	374209	374224	x	502828	502833	x
600	503121	503127	x	503123	503129	x	503125	503131	x	502829	502834	x
650	503122	503128	x	503124	503130	x	503126	503132	x	502830	502835	x

StrongMax 16 côtés de tiroir avec verre

185		
blanc	gris	noir
x	x	x
x	x	x
x	x	x
502922	502924	
502923	502925	
502919	502920	x
x	x	x
x	x	x

Faites confiance une fois. Profitez-en toute la vie.



Que signifie la garantie à vie en pratique ?

La **garantie à vie** assure le remplacement **gratuit** des composants défectueux de la gamme de coulisses **StrongMax 18 et 16** en cas de défaillance due à un défaut de **matériau** ou de **fabrication**. Cette garantie est valable pendant toute la durée de vie du premier meuble dans lequel les produits de la gamme StrongMax sont utilisés. C'est-à-dire que s'ils sont réinstallés dans un autre meuble, la garantie à vie cesse de s'appliquer. Si, pendant la durée de validité de la garantie, le produit n'est plus disponible, nous fournirons automatiquement un autre remplacement adéquat.

✓ La garantie à vie s'applique à toutes les commandes StrongMax passées à partir du 1er 1. 2025.

Sur quoi exactement la garantie peut-elle être utilisée ?

- Fonctionnalité des coulisses (bruit, amortissement défaillant, frottement lors du mouvement, fonctionnement incorrect de l'ouverture ou de la fermeture, etc.)
- Côtés de tiroir, resp. fonctionnalité du réglage de la façade, fixation sur la coulisse, fonctionnalité de la fixation du support de dos.
- Ferrure frontale, fissuration dans le temps sans utilisation d'une force excessive, rupture de la vis de réglage sans utilisation d'une force excessive, ne tient pas dans le côté de tiroir.

Sur quoi la garantie ne peut-elle pas être utilisée ?

- Le meuble lui-même, son matériau ou la qualité de fabrication.
- Les coulisses endommagées par une installation incorrecte, une surcharge ou une utilisation contraire à la destination d'origine.
- Les côtés de tiroir rayés ou autrement endommagés par une utilisation courante ou un choc
- Le remboursement des frais de démontage, montage et tout autre travail et transport associés.

Comment faire valoir la garantie à vie ?

La réclamation est effectuée par le propriétaire du meuble auprès de son fabricant, qui la transmet ensuite à Démonstrations Trade ou au revendeur auprès duquel il a acheté StrongMax.

Procédure de réclamation :



- Utilisez le formulaire de réclamation disponible sur le portail www.demos24plus.com.
- Si vous n'utilisez pas le portail, contactez-nous par e-mail à reklamace@demos-trade.com ou dans l'un de nos magasins.
- Nous examinerons la réclamation et si nous reconnaissons son bien-fondé au regard de la garantie à vie, nous vous enverrons un nouveau produit à votre adresse.
- Son remplacement relève ensuite de l'accord avec votre client.

Quel est le délai de traitement ?

Le processus de réclamation a un délai d'évaluation standard de 30 jours.

Pourquoi pouvons-nous faire confiance aux produits StrongMax 16 et 18 ?

Afin de garantir une qualité maximale et une longue durée de vie des produits, nous avons effectué des tests selon les normes industrielles les plus strictes :

- Nos coulisses sont testées selon les normes **TÜV**.
- Les tests ont été effectués directement en notre nom et comprennent la charge, le nombre de cycles et la résistance.



Toutes les informations et nouveautés
sont disponibles sur notre portail

www.demos24plus.com



StrongMini

- 25 – 30 kg
- 1 mm



StrongRide Uni

- 25 – 30 kg



StrongMax 16/18 StrongMax 16/18 Push

- 40 kg
- 13 mm



StrongRide 2D/3D/Push

- 40 kg



StrongBox

- 35 kg



StrongBall

- S3 – 35 kg
- S5 – 45 – 120 kg