



StrongLumio
powered by: 

535063, 535064 StrongLumio bezdrôtový samonapájací dverový vypínač

1 Popis produktu

Výrobok je určený na bezdrôtové ovládanie jednofarebného LED osvetlenia pomocou spárovannej riadiacej jednotky. Ide o spínač, ktorý pri uvoľnení piestu vyšle do jednotky signál na zapnutie a pri stlačení opäť vypne.

Používajte zariadenie výhradne v súlade s týmto návodom na použitie. Výrobok nijakým spôsobom nerozoberajte ani neupravujte. Uchovávajte a používajte spotrebič iba v suchom prostredí v interiéri alebo v priestore chránenom pred poveternostnými vplyvmi. Nie je určený na použitie v exteriéri.

2 Špecifikácia

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Označenie	535063, 535064 / D4	Bezdrôtová frekvencia	RF 433 MHz
Napájanie	Samonapájacie	Dosah signálu	80 m v otvorenom priestore, 25 m v budove
Sila odporu piestu	<5 N	Rozmery dxšxv	44x48x11,8 mm
Životnosť	>100 000 stlačení	Stupeň ochrany	IP20
Prevádzková teplota	-20°C ~ +40°C	Materiál krytu	PC
Prevádzková vlhkosť	5%-85% RH	Certifikácia	CE, RoHS

3 Popis funkcií

3.1 Párovanie s riadiacou jednotkou


Stlačte a podržte tlačidlo na prijímači približne 3 sekundy – začne pomaly blikať červená kontrolka (1× za sekundu), čo signalizuje párovací režim. V tej chvíli krátko 1× stlačte piest dverového vypínača, čím dôjde k jeho spárovaniu. Po úspešnom spáovaní je svetlo zapnuté, keď je piest uvoľnený, a vypnuté, keď je stlačený. Na pridanie ďalšieho vypínača zopakujte celý proces.

3.2 Použitie a funkcie

Samonapájací dverový vypínač možno použiť na rozsvietenie svetla v skrinkách alebo kdekoľvek v interiéri. Ak je s jednou riadiacou jednotkou spáovaných viac vypínačov, svetlo sa rozsvieti pri otvorení prvých dvierok a zhasne pri zatvorení posledných. Výrobok neumožňuje reguláciu intenzity svetla. Na stmievanie je možné jednotku spárovať s tlačidlovým vypínačom (alebo s mobilnou aplikáciou, ak ju jednotka podporuje). Dverový vypínač potom bude ovládať svetlo nastavené na požadovanú intenzitu.

Inštalácia pomocou skrutiek alebo zapustením do frézovaného otvoru.

4. Rozmery

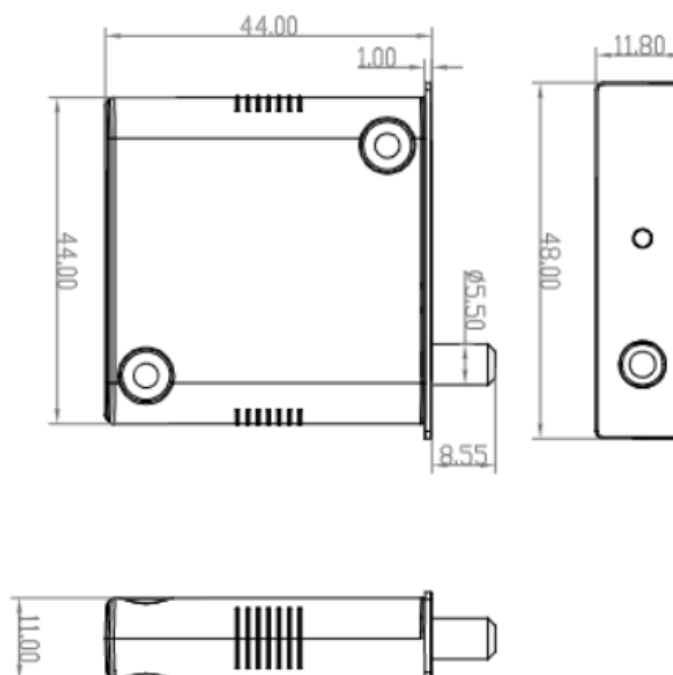

Dovozca: Démos trade, a.s.
Škrobáľkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

